


MOUNTAIN BLOCK-Falrendszer

Semmelrock Premium




Bradstone Mountain Block falrendszer (IC)

Normálkő



Méret: 29,5x22,5x10 cm
Tömeg: 11 kg/db
Igény: 32 db/m²
Szín: sárgásszürke, melírozott


A támfalelemek ék alakúak, így különböző hatásokat lehet velük elérni. Módosított illesztéssel vagy egymás mellett fekvő blokkok beállításával Ön különböző sugarú belső és külső kanyarokat képezhet. A legkisebb elérhető belső sugár 77 cm. Ha Ön több réteget helyez egymásra, figyelembe kell vennie az elcsúsztatási távolságot (15 mm)! Ha szűk kanyarra van szükség, a nyúlvány hosszát gumialapáccsal könnyen lerövidítheti. Akár egyenes, akár görbült a fal, minden blokkot gondosan válogasson ki, hogy a látható vízszintes álfugával rendelkező blokkokra teljes profilúak következzenek! Győződjön meg arról, hogy egy függőleges álfugás blokkot sem helyez olyan hely fölé vagy alá, ahol a blokkok tényleg összeérnek!

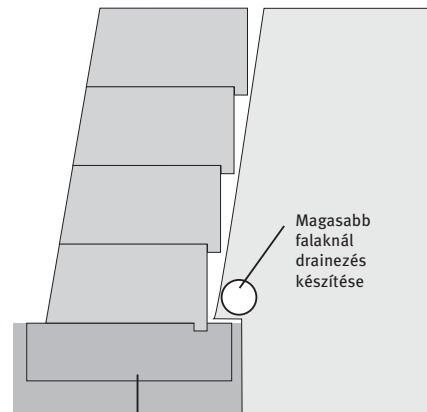

Megfelelő beton alaptést készítése


Magasabb falaknál drainezés készítése

Sarokblokk




Méret: 29,5x22,5x10 cm
Tömeg: 12,5 kg/db
Igény: 32 db/m²
Szín: sárgásszürke, melírozott

A sarokblokkal egyszerűen építhető derékszögű sarok. Ez a négyszögletes blokk három oldalán oldalkiképzésű. Egyszerűen váltogassa a hosszú és a rövid külső oldalt egyik rétegtől a következőig, és sarok alakot kap.

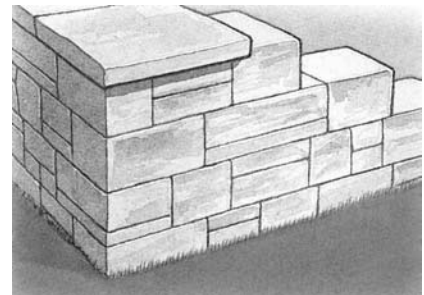

Vágott blokk



Méret: 29,5x22,5x10 cm (felezhető)
Tömeg: 12,5 kg/db
Igény: 32 db/m²
Szín: sárgásszürke, melírozott

Biztosítsa, különösen hosszabb, egyenes fal esetén, hogy minden blokk az alatta levő sorban levő két blokkon fekvődjön! Ezt megkönnyítheti, ha a vágott blokkot használja félblokk céljára.

Fedkő



Méret: 30x22,5x25x4 cm
Tömeg: 5 kg/db
Igény: 3,7 db/m²
Szín: sárgásszürke, melírozott

Ék alakú záróblokk gondoskodik az egyenes és görbe falaknál a professzionális hatású zárásról.

