

KÖVEK

A TERMÉSZETNEK

Térkövek, lapok és falkövek betonból és természetes kövekből

Technikai útmutató

Termékeink természetes alapanyagokból készülnek. Az ebből következő szerkezeti és **színkülönbségek** kívánatosak és élénkebbé teszik a kövek felületét. Úgy rakja le a köveket, hogy a színek jól összekeveredjenek. Az árnyékolt térkövek, valamint valamennyi kevert színű termék (pl. a Rialta, a Carma, Escado, a Tegula térkő, a Tegula fal, FSZ vagy natúr kőlapok) esetében az egyes kövek **színárnyékolása** jelentősen eltérhet egymástól. Az árnyékolt kövek összehatása ezáltal mindig más szín. Ebben az esetben is úgy rakja le és helyezze el a köveket, hogy a színek jól összekeveredjenek. Vegye figyelembe azt is, hogy a leszállított termékek színe és felülete eltérhet a mintadarabok színétől és felületétől. A legjobb színhatást a mintafelületek adják. Az ábrákon szereplő színek fény- és nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valós színektől.

Néha szürke fától képződhet a betonkőből készült termékeken. Ez az ún. **mész kivirágzás** műszakilag elkerülhetetlen. Ezek a képződmények normál időjárási körülmények között idővel eltűnnek. Vegye figyelembe, hogy a kövek színe az időjárásnak, szennyeződésnek és a kopásnak köszönhetően az idők folyamán megváltozhat. Ugyanez történik a felület szerkezetével is (pl. az érdességgel, a durva szemcsék és az egyes eltérő színű szemcsék láthatóságával). A felületi rögzítések elváltozásai (pl. elszíneződés stb.) rendszerint erősebbé válnak, ha a beépítési útmutatóban megadott **minimális lejtési értéket** nem tartják be. Különleges esetekben a lapokon és köveken néhány mm mélységű finom repedések keletkezhetnek. Ezek **feszültség okozta repedések**, amelyek hirtelen hőmérsékletváltozás, pl. a felforrósodott lapra ill. kőre hulló záporosó következtében jönnek létre. Ezek már akár 10 °C mértékű hőmérsékletkülönbség esetén is létrejönnek és a szabadban lerakott kövek esetében nem lehet megakadályozni a keletkezésüket. A repedések nem jelentenek minőségromlást. Felhívjuk figyelmét, hogy a B2214 sz. ÖNORM szabvány szerint kötött – habarcsagyba, habarcsfugázással lerakott – változat az egyedi kivitel körébe tartozik. Az ÖNORM az 5.6. pontjában a jótállási feltételek szabályozza. A hőmérséklet okozta: „Az olyan kötött fugatöltések területén a hőmérséklet okozta, elkerülhetetlen repedésekre, amelyek nincsenek hatással a használhatóságra, nem vonatkozik a jótállás.”

Egyes termékek kitűnhetnek a többi közül jelentéktelen **méretkülönbségek**, kifejezetten egyenes oldaluk, derékszögeik, nagyrítján ívük, ferdeségük miatt. Mindazonáltal a gyártási eljárás miatt is lehetnek, akár jelentős különbségek is a méretekben, az oldalak egyenességében, a derékszögekben, az ívekben és a ferdeségben. A különbségek előfordulásuk pillanatában már a mindenkorinak normának és irányelvnek számítanak. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az antik lapok nem felelnek meg az ÖNORM B2214 egyenletességre vonatkozó előírásainak. Olyan termékek esetében, amelyeket mesterségesen öregítenek (pl. Rialta antik), a kő pereme vagy egyenetlen darabok a kőből kitörhetnek. Ilyenkor a beton-alap részei is láthatóvá válhatnak. A lerakás után és használat közben is leválhatnak még darabok a kőből. Ez az „**antik**” **külső** kívánatos, helyes lerakás esetén ez adja a felület **összhatásának** báját. Ez nem befolyásolja a felület használhatóságát. A **big-bag** zsákokban szállított termékek között teljesen összetört kövek is lehetnek, amelyek a gyártás során keletkeznek. Éppen ezért mindig több követ talál a zsákokban, mint amennyi a szállítólevélen szerepel (ingyenes túlteljesítés a törött darabok pótlása céljából). A szállításkor látható – a mesterséges öregítés során esetleg keletkező porréteg – a normál időjárási hatásoknak kitett kövek felületéről egy idő után eltűnik. Vegye figyelembe, hogy a fenti okok miatt a leszállított áru antik kinézete eltérhet a mintakövek és -felületek kinézetétől (lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb kitörött darabot tartalmaz). További, a témával kapcsolatos információkat a www.kovek.hu/antik oldalon talál!

A hóolvasztó szerek térköveken történő használatáról tekintse meg a www.kovek.hu/kerdesek oldalon található útmutatásainkat is!

A lapok tisztításához, utó-impregnálásához és ápolásához a Rauch vállalat termékeit ajánljuk. Magas nyomású tisztító használata csak megfelelő kiegészítővel (gyengéden forgó kefével, szórófejjel vagy hasonlóval) megengedett. Agresszív tisztítógépek és tisztítófejek erősebbé teszik a felületet. Ennek következtében a lapok gyorsabban koszolódnak, mint korábban.

Az itt szereplő lehetséges falmagasságok ideális körülmények közötti irányértékek. Segítségükkel össze tudja hasonlítani, hogy a különböző falrendszerek közül melyik használható inkább a magas, és melyik inkább az alacsony falakhoz. Az Ön esetében szóba kerülhető falmagasságok megállapításához látogasson el a www.kovek.hu oldalra, és tekintse meg a kiválasztott terméknek a **statikai táblázatot is tartalmazó felhasználási útmutatóját**, vagy kérésére ingyenesen elküldjük Önnek. Kérdés és kétség esetén forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz: 06-30-677-8387. Örömmel segítünk Önnek!

A jól megtervezett és kidolgozott eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy feltétlenül egy szakembert bízson meg a munkával. A műszaki követelmények fontosabbak, mint a kialakítási szempontok!



*) Nem vonatkozik a natúr kövekre, FSZ lapokra és a Diele-re, Scalinára és a tartozékokra.

Helyes sorrend

Az építkezés helyes időrendi sorrendjén keresztül bizonyosodjon meg a szintkülönbségekről és a szintátmenetek készítésének a meghatározásáról.

1. Falak és lépcsők

például a 38-49. oldalakon található falkövekből




2. Szegélyek

például a 46-49. oldalakon található kövekből



3. Teraszok

például a 23-37. oldalakon található lapokból vagy a 6. oldalon kezdődő térkövekből

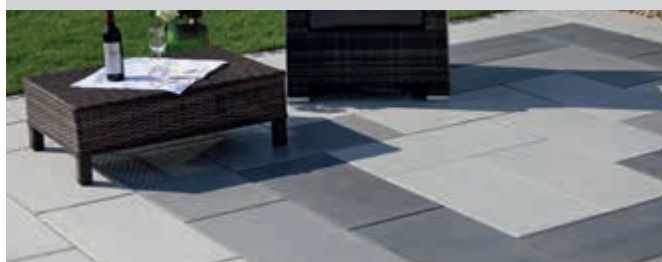

4. Utak és kocsibehajtók

például a 6-22. oldalakon található térkövekből és lapokból



Engedje, hogy a katalógusban található gyönyörű kialakítások és építési ötletek inspirációt adjanak. Használja a borítófületeket és a tartalomjegyzéket iránymutatásként. Itt a lehetséges alkalmazásoknak csak kis részét tudjuk bemutatni Önnek.

A szürke keretes írássokban találja meg a technikai információkat és a honlapunkra mutató linkeket (www.kovek.hu). Az online felületen további képeket és ötleteket talál a már megvalósított elrendezésekről a Fotóalbumban vagy a www.kovek.hu/fotoalbum oldalon. Minden technikai információt megtalál az egyes termékek oldalain, és további kérdések esetén használja a honlap (www.kovek.hu/kerdesek) Gyakran feltett kérdések menüpontjában található válaszokat. További kérdések esetén forduljon kollégáinkhoz telefonon a 0630/677-8387 számon, vagy emailben az office@weissenbock.hu címen. A www.kovek.hu oldalon találhat képeket, technikai információkat és még sok minden mást.



Tartalomjegyzék

Technikai útmutató.....	2
Helyes sorrend, Tartalomjegyzék.....	3
Kövek a natúr termékcsaládból.....	4
Kövek az antik termékcsaládból.....	5

Épített felületek – Térkövek..... 6

 Rialta antik.....	6
Rialta Grande antik.....	10
Rialta Grande natúr.....	14
Rialta Grosso szemcsés.....	17
Rialta Grosso natúr.....	16
Rialta natúr.....	12
Rialta szemcsés.....	17
Tegula natúr.....	21
Természeteskő.....	22
Via Capo antik.....	19
Via Capo Mikrofózzolt 	20
Via Capo natúr.....	18

Lapok..... 23

 Carma Classic.....	28
Carma Diele 	33
Carma Geo 	27
Carma Nobile és Carma Nobile light.....	24
Carma Tin 	30
Carma Tin univerzális kő 	31
Carma Yorkstone.....	32
Escado 	34
FSZ-Diele 	37
FSZ-lapok 	36
Scalina 	35
Természeteskő lap Trustone.....	23

Épített falak és kerítések..... 38

 Tegula antik fal.....	38
Tegula natúr fal 	42
Törpekanál.....	44

Lépcsők és szegélykövek..... 46

 Ágyás-szegélykövek 	46
Carma medence és lépcsőlapok 	47
Carma Tin univerzális kő 	31
Cotta Blokk-kő.....	46
Rialta lépcsők.....	48
Tegula fal.....	49

A lapok szakszerű lerakása..... 50

Fokozatosan a Weissenböck csúcsminősége felé..... 53

Weissenböck színskála..... 52

Jelmagyarázat..... Első borítófűl

Weissenböck antik termékcsalád..... Hátsó borítófűl

Kövek a natúr termékcsaládból

A Weissenböck „Natúr termékcsalád” összeállításához „natúr” jelzésű térkő és falkő használható. Az összehatást egyenes vonalak, sarkok és élek határozzák meg. A rendszer tökéletes alakíthatósága érdekében.

A (Tegula fal natúr összekötő gránitszürke árnyalt színben és a Tegula fal natúr univerzális kő gránitszürke árnyalt színben alkotott) lépcsős fal nagyon harmonikusan illik a gránitszürke árnyalt színű iAS Escado lapokhoz. E kövek együtt hangulatos összképet teremtenek. >



Tegula fal
natúr
összekötő kő




vagy

Tegula fal
natúr
Univerzális kő



Tegula
térkő
natúr



vagy

Rialta
térkő
natúr



vagy

Escado



Az 52. oldalon található Weissenböck színskálán megnézheti, hogy a Rialta natúr felületű kövek mely színekben kaphatók. A natúr termékcsaládon belüli kombinációs lehetőségekről a következő honlapon talál részleteket: www.kovek.hu/natur-termekcsalad



^
A különböző anyagok keverésével Ön egyéni felületeket hozhat létre – a példán a szürkeárnyalt Tegula natúr falkő és a Tegula térkő natúr szürke színben gránitkockákkal van kombinálva.

< Ez a kagylómész színű termékcsalád a Tegula natúr fal univerzális kőből és a bazaltkő hangsúlyokat tartalmazó Rialta Grande natúr térből áll.

Kövek az antik termékcsaládból



A Weissenböck „Antik termékcsalád” összeállítható az „antik” megnevezésű tér- és falkövekből. A szabálytalan élek és szélek, valamint az élénk vonalvezetésű fugák antik hatást eredményeznek. Az összkép olyan, mintha az egész felület egyetlen öntvényből állna. .

< A toscanavörös színárnyalatú Tegula falkövek és Rialta antik kövek déli hangulatot kölcsönöznek az itt látható belső udvarnak.



Tegula
fal antik
Univerzális kő

Tegula
fal antik
Fedlap

Tegula
fal antik
Összekötő kő

Tegula
fal antik
Normál kő

Rialta antik

Az 52. oldalon található Weissenböck színskálán megnézheti, hogy az antik kövek mely színekben kaphatók.

^
Lépcsőket, falakat, ülőhelyeket, utakat vagy más egyebet alakíthat ki az antik termékcsaládból, hogy az egész harmonikus összhatást eredményezzen, ahogyan az itt is látható a Szavanna színű kövek példáján. A nem kötött építési módhoz a Weissenböck fugázóhomokot és fugázóhomok-rögzítőt, a kötött építési módhoz pedig a BauMit fugázó habarcsot, a falazatokhoz pedig a BauMit Plus falazóhabarcsot ajánljuk.

Lépcső, térkő, fal és kerítés Jáva barna színben, melyekből olyan kert épülhet, ahol jól érzi magát. >



Tipp:
Áttekintést az Antik Set kombinációs lehetőségeiről hátul talál a borítófűlön vagy a www.kovek.hu/antik-termekcsalad oldalon.

Rialta[®] antik

Izgalmas anyagkombináció a szemcsés szürke Tegula lapokkal és a patinazöld színű Rialta antik kövezéssel. >



^
A Rialta antik mind térkőként mind szegélyként tökéletesen harmonizál színben és felületben a Tegula antik fallal – mindkettő Jáva barna színben (lásd www.kovek.hu/antik-termekcsalad)

A könnyen lerakható kősorozatba tartozó 10 összehangolt formával ívelt utakat és egyenes felületeket egyaránt kialakíthatunk – minden termék Szavanna színben. >





< A Rialta antik – itt szürkeárnyalt színben – minden oldalról fagy- és sóálló. Így ezen felületek éveken keresztül szépek maradnak és betöltik funkciójukat.

Egy egyedi színkombináció: a középben lévő kagylómész színt kétoldról szürkeárnyalt Rialta antik kövekkel szegélyezték.



Tipp:

Az 56. oldalon található Weissenböck színpaletta és a hátsó borítófűlön található táblázat az antik termékcsaládról segít a szín- és anyagválasztásban.

< 5 cm-es magasságával a Rialta antik köveket könnyű lerakni, mégis elbírnak egy személygépkocsit. Itt kobaltkék színben látható.

Sok megnyerő szín – például a képen látható Jávabarna
– teszi lehetővé a kertek egyedi elképzelés szerinti
kialakítását, illetve a már meglévő környezethez való
igazítását. >



Rialta[®] antik

Ezekkel a sorkövekkel (itt szürkeárnyalt színben) kisebb
kerti tereket és utakat ugyanúgy kialakíthat, mint nagy
autóbeállókat vagy teraszokat.
v



Tipp:

A Weissenböck lerakási és összeépítési út-
mutatók a www.kovek.hu/letoltes honlapon.

A Rialta térkövek természetes alapanyagok-
ból készülő magas minőségű betonkövek,
melyeket szigorú feltételek szerint gyártanak
(ld. 53-55. oldalak). A hosszú távú és tartós
beépítésekért, mint itt tejeskávé színben.
Télikertekhez is. >





< A hosszú élettartamú, víztaszító Silidur kvarckő felület segítségével a Rialta antik (itt toscanavörös színben szürkeárnyalt szegéllyel) könnyen tisztítható – lásd még az 53-55. oldalakon.

A Rialta antik – itt homokkő színben – univerzálisan lerakható, lépcsőkhöz ugyanúgy mint csurgókhoz, ill. szegélykőként.



< A Rialta antik – itt arany márvány színben – minden oldalról fagy- és sóálló.

Rialta antik




Ez a könnyen tisztítható természetes hatású sortérkö teraszokhoz, terekhez, utakhoz éppúgy megfelel, mint felhajtókhoz, parkolókhoz, lépcsőfokokhoz, lépcsőkhöz vagy falburkolathoz.

Színek: Szürke árnyalt, kagylómész, tejeskávész, homokkő, toscanavörös, patinazöld, kobaltkék, arany márvány²⁾, jáva barna, szavanna

Kővastagság: 5 cm

A Rialta antik három minőségi osztályban kapható²⁾:

Top 1⁺, Top 2⁺ és Top 3⁺.



Top 3⁺



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – lásd az 53. oldalon.

Top 2⁺



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot és 90%-kal kisebb mértékű mállást jelent – lásd az 53. oldalon.

Top 1⁺



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet és optikai fellazíthatóságot jelent – lásd az 53. oldalon.

Arany márvány²⁾



¹⁾ További információk a 2. és 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/rialta/antik oldalon találhatóak.

²⁾ Arany márvány színben csak egy minőségi osztály kapható.

³⁾ Nem vonatkozik az arany márványozott színre. Szállítási mennyiség csak egész (10 m²) vagy fél (5 m²) Big-bag.

Háromféle minőségben kapható a különböző igényeknek megfelelően

Fontolja meg, hogy az Ön által burkolni kívánt felület milyen igénybevételnek lesz kitéve: Használ-e útszóró sót? Gyakran fog-e sótól nedves gumival ráhajtani az adott felületre? Milyen gyakran fog járművel ráhajtani az adott felületre? Milyen járművel? A fentieknek megfelelően Ön háromféle minőség közül választhat: Top 1⁺, Top 2⁺ és Top 3⁺. Minél nagyobbak az Ön igényei, annál jobb minőséget javasolt választania – lásd mag az 53. oldalon és a www.kovek.hu/termekvalasztas/ terkövek oldalon.

Top 3⁺



Top 2⁺



Top 1⁺



Rialta® Grande antik

Ez az út háromféle szélességű kövekkel és különböző ugrókövekkel jáva barna színben nagyon természetesen építhető ki, figyelje a következő oldalakon található ötleteket.

Az 5 cm vastag térkövek 3 szélességben kaphatók kagylómész színben és megtört éleikkel, sarkaikkal olyan antik fugakiépítést tesznek lehetővé, melyben egyik kő sem hasonlít a másikra.



Tipp: A Rialta térkő lerakási útmutatójában (ld. www.kovek.hu/letoltesek) különleges lerakási mintákat talál a Rialta Grande számára, például ugrókövek lerakásához, valamint további tippeket a helyes beépítéshez.

A tejeskávés színű Rialta Grande antik személygépjármű-forgalomhoz alkalmas, és minden oldala fagy-, sóálló és színtartó. >



A három különböző szélesség és a tökéletesen igazított formációk teszik ezt a teret természetes kinézetűvé – itt kagylómész színben. >

Figyelem: A színek a változó (nap-) fényviszonyok között különböző színárnyalatokat vehetnek fel, azaz délelőtt más a színhatás, mint délután. A színek emellett előlről, hátulról, ill. oldalról nézve a betekintés irányától függően is különbözhetnek a fény beesése miatt – lásd még a színpalettát az 52. oldalon.



Szürkeárnyalt színű térkő, toscanavörös szegélyezés - erős kontraszt a vonalvezetésben és színvariációban, mégis harmonikus antik felületet alkot. Kérjük, olvassa el tippünket a 7-8. oldalakon.

< Hosszú életű, víztaszító felületet alkot a kagylómész színű Rialta Grande antik, mely strapabíró és könnyen tisztítható.

Rialta Grande antik




Ez a könnyen tisztítható természetes hatású sortétkő teraszokhoz, utakhoz éppúgy megfelel, mint felhajtókhoz, parkolókhöz, lépcsőfokokhoz, lépcsőkhöz.

Színek: szürke árnyalt, kagylómész színű, tejeskávé, jáva barna

Kővastagság: 5 cm

Rialta Grande antik a különböző igénybevételekhez három minőségi osztályban kapható: Top 1+, Top 2+ és Top 3+. Minél nagyobbak az Ön igényei, annál jobb minőséget javasolt választania (lásd a 9. oldalon is).



Top 3+



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a könnél tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – lásd az 53. oldalon.

Top 2+



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a könnél tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot és 90%-kal kisebb mértékű mállást jelent – lásd az 53. oldalon.

Top 1+



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a könnél tömörebb felületet és optikai fellazíthatóságot jelent – lásd az 53. oldalon.

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/rialta-grande/antik oldalon. Szállítási mennyiség csak egész (10 m²) vagy fél (5 m²) Big-bag zsák. Legkisebb vásárolható mennyiség: 10 m².

Információ

Minimálisan kapható két fél big-bag zsák, mivel a térköveket szélesség szerint csoportosítva, a lerakáshoz optimalizált módon csomagoljuk: az egyik big-bag zsákba a 7,5 cm és 19,5 cm szélességű térkövek kerülnek, a másik big-bag zsákba a 15,6 cm széles térkövek (kb. 50%-os felületarányuk felel meg). A térkő lerakása kb. 6:4:3 arányban történik (kb. 6 sorozat 15,6 cm szélességű sor, 4 sorozat 7,5 cm szélességű sor és 3 sorozat 19,5 cm szélességű sor). Így harmonikus kinézetű felület jön létre, valamint az összes kő teljes mértékben felhasználásra kerül. Részletes információk a 06-30-677-8387 telefonszámon díjmentesen elérhetők, illetve a www.kovek.hu/letoltesek oldalon letölthető lerakási útmutatóban találhatók.

Rialta[®] natúr

A tíz egymáshoz tökéletesen illesztett forma egyetlen kész kőkészletben könnyen elhelyezhető, mint az itt látható belső udvar, kagylómész színben.



^
Modern és egyenes vonalú – ilyen a Rialta natúr megjelenése. Az egyenes éleknek és vékony fugáknak köszönhetően kényelmesen lehet sétálni a felületen, de a kerek is könnyen gördülne rajta. A képen Jáva barna színben.

A telephelyek szimbólumai, céglogók és iniciálék is kialakíthatók az építési felületen – itt egy színes márvány logót láthatunk a kagylómész felületen – tekintse meg javaslatainkat a 13. oldaltól.



A természetes lerakási minta harmonikus
 san illeszkedő kőformációkból jön létre
 – itt a könnyen tisztítható szürkeárnyalt
 színben látható.



Rialta natúr




Ez a könnyen tisztítható természetes hatású sortérkő teraszokhoz, kerti terekhez, utakhoz éppúgy megfelel, mint garázsfelhajtókhoz, bejáratokhoz, parkolókhöz, lépcsőfokokhoz, lépcsőkhöz vagy falburkolathoz.

Színek: Szürke árnyalt, kagylómész színű, homokkő, színes márvány, jáva barna

Kövastagság: 5 cm

Rialta natúr a különböző igénybevételhez három minőségi osztályban kapható: Top 1+, Top 2+ és Top 3+. Minél nagyobbak az Ön igényei, annál jobb minőséget javasolt választania (lásd az 9. oldalon is).



Top 3+



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – lásd az 53. oldalon.

Top 2+



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot és 90%-kal kisebb mértékű mállást jelent – lásd az 53. oldalon.

Top 1+




+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet és optikai fellazíthatóságot jelent – lásd az 53. oldalon.

¹⁾ A További információk a 2., 50-55. oldalakon valamint a www.kovek.hu/rialta/natur oldalon találhatóak.

Szállítási mennyiség csak egész (12,1 m²) vagy fél (6,6 m²) raklap.



Hosszú élettartamú, szennyeződésnek ellenáll, víztaszító, minden oldalán ellenáll a fagynak és az olvasztósónak, valamint különösen strapabíró – így marad a felület sokáig tiszta. A képen Jáva barna színben, elefántcsontszínű Carma Nobile lapokkal vegyesen látható.

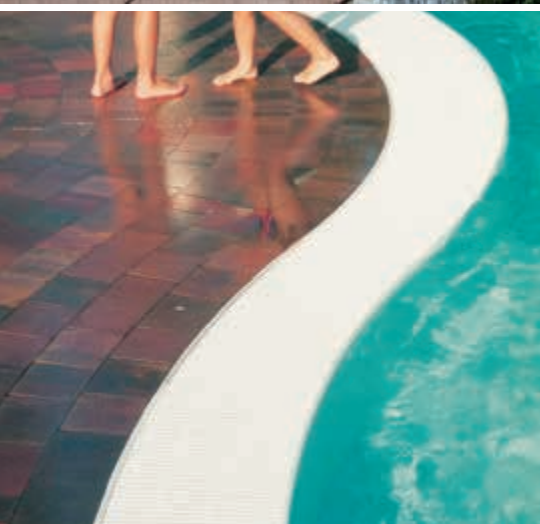

< Jól tapadó és mezítláb is kényelmes, ez jellemzi a Rialta natúr az uszodában színes márvány színben.

Tipp:

A telephelyek szimbólumai, a családi vagy cégek címerai vagy iniciálék minden térkőbe beépíthetők, és ez megragadja a tekintetet. Amennyire kéri, akkor a szükséges térköveket és a lapokat már az üzemben méretre vágjuk Önnek 1:1 arányú tervei alapján. Carma lapokból is kivágható, ill. a medence- és lépcsőlapok éléinek lekerekítésére díjmentesen adunk ajánlatot.

Figyelem: a Rialta egy kőkészlet, amit csak egyben árusítunk. Az egyes minták külön szállítása nem lehetséges.

Rialta® Grande natúr

Ennyire harmónikus lehet az élet a szabadban: Rialta Grande natúr kagylómész színben és három szélességben, valamint bazaltkocka és az ehhez illő, kagylómész színű natúr Tegula univerzális követkből álló kerítés keveréke.



^
Az egyenes széleknek köszönhetően a Rialta Grande natúr különösen jól használható gyalog- és járműútvonalakhoz – itt szürke árnyalt színben, gránit kövezettel együtt látható.



Rialta Grande natúr




Ez a könnyen tisztítható természetes hatású sortétkő teraszokhoz, kerti terekhez, gyalogutakhoz, belső udvarokhoz, árkádkhoz és járdákhoz és csurgókhoz éppúgy megfelel, mint garázsfelhajtókhoz, bejáratokhoz, parkolókhöz, előterekhez, lépcsőfokokhoz, lépcsőkhöz.

Színek: Szürke árnyalt, kagylómész színű

Kővastagság: 5 cm

Rialta Grande natúr a különböző igénybevételekhez három minőségi osztályban kapható: Top 1+, Top 2+ és Top 3+.

Minél nagyobbak az Ön igényei, annál jobb minőséget javasolt választania (lásd az 9. oldalon is).



Top 3+



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – lásd az 53. oldalon.

Top 2+



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot és 90%-kal kisebb mértékű mállást jelent – lásd az 53. oldalon.

Top 1+



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet és optikai fellazíthatóságot jelent – lásd az 53. oldalon.

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon valamint a www.kovek.hu/rialta-grande/natur oldalon találhatóak.

Szállítási mennyiség csak egész vagy fél raklap. Legkisebb rendelhető mennyiség: 12,8 m².

Tipp

A Rialta Grande szállítása lerakáshoz optimalizálva szélességi méretenként szortírozva történik: egy raklap 7,5 cm és 19,5 cm széles térkövekkel és egy raklap 15,6 cm széles kövekkel (ez kb. 50% felületarányának felel meg). A térkő lerakása kb. 6:4:3 arányban történik (kb. 6 sorozat 15,6 cm szélességű sor, 4 sorozat 7,5 cm szélességű sor és 3 sorozat 19,5 cm szélességű sor). Így optimális keveredés és harmonikus kinézetű felület jön létre. Részletes információk a 06-30-677-8387 telefonszámon díjmentesen megrendelhető, illetve a www.kovek.hu/letoltesek oldalon letölthető lerakási útmutatóban találhatóak. A minimális rendelhető mennyiség két fél raklap (kb. 12,8 m²).


Az útvonalak könnyű kialakíthatósága, a természetes kinézet, valamint a tetszetős színek (a képen kagylómész színben) a Rialta Grande natúr univerzálisan alkalmazhatóvá teszik bejárókhoz, teraszokhoz, illetve kerti utakhoz és csurgókhoz egyaránt.



< A Rialta Grande natúr hosszú élettartamú, tisztítja a szennyeződést és a vizet, minden oldalon fagy- és sóálló, és gépjármű terheléshez is alkalmas – a képen tetszetős, nyíl alakban lerakott kövekből épített út látható.

Rialta[®] Grosso natúr

Modern és egyenes vonalvezetésű, nagy méretekkel: Rialta Grosso térkő könnyen tisztítható gránitszürke árnyalt színben – a legjobb járó és gurulókomfortot nyújtja. >

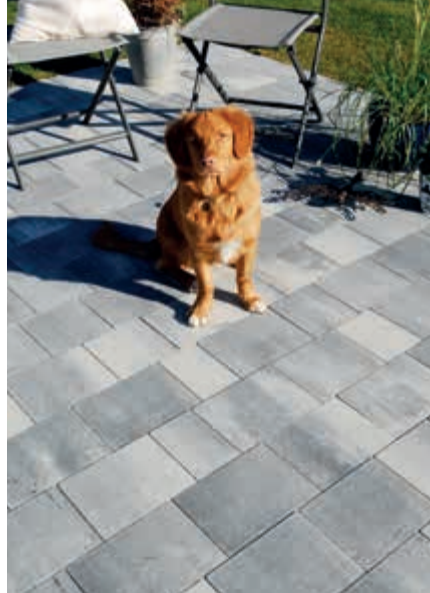

Rialta Grosso natúr




Ez a lerakáskész nagyméretű sortérkő teraszokhoz, kerti terekhez és utakhoz éppúgy ajánlott, mint garázsbehajtókhoz, parkolókhöz, házbehajtókhoz, lépcső vagy falburkoláshoz.

Szín: kagylómész, gránitszürke árnyalt

Kővastagság: 5 cm

A rialta Grosso natúr különböző igényekhez három minőségi osztályban kínáljuk: Top 1+, Top 2+ és Top 3+.

Minnél magasabb az igény, annál magasabbnak kell elnnie a minőségi osztálynak. (lásd az 9 oldalon)



Top 3+



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – lásd az 53. oldalon.

Top 2+



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot és 90%-kal kisebb mértékű mállást jelent – lásd az 53. oldalon.

Top 1+



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet és optikai fellazíthatóságot jelent – lásd az 53. oldalon.

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/rialta-grosso/natur oldalon találhatóak.

Szállítási mennyiség csak egész (12,3 m²) vagy fél (6,7 m²) raklap.



Kb. 20%-kal nagyobb formációk mint a klasszikus Rialta és tökéletesen illeszkedő formák egy kősorozatban, melyek természetes felületet alkotnak kagylómész színben.

< Minden irányból só és fagyálló, 30 év utánvásárlási garancia, és még sok minden más- a Rialta Grosso natúr termékeket – itt kagylómész színben – három minőségi osztályba rendezve árusítjuk felhasználási terület szerint.

Rialta® Grosso szemcsés

Ez az elegáns és időtálló sortérkő használható terekhez, utakhoz, teraszokhoz és belső udvarokhoz személygépkocsis terheléstől függetlenül, lépcsőkhöz, gyalogos emelkedőkhöz és eresztőlvezetőkhez, vagy mint faltakaró is tökéletesen alkalmazható.

Az exkluzív finomszemcsés felület látható természetes kavicsokkal kagylómész színben a térköveknek magas tapadást biztosít.

A Rialta Grosso a klasszikus Rialta tékővel szemben 20%-kal nagyobb méreteivel jegyzi magát. >



ÉPÍTETT FELÜLETEK – TÉRKÖVEK




Rialta Grosso szemcsés



Szín: kagylómész

Kővastagság: 5 cm



Rialta Grosso szemcsés



¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/rialta-grosso/szemcses oldalon találhatóak.

Szállítási mennyiség csak egész (12,3 m²) vagy fél (6,7 m²) raklap.

Rialta® szemcsés

Ez a könnyen tisztítható sortérkő teraszokhoz, kerti terekhez, gyalogutakhoz, belső udvarokhoz, árkádokhoz és járdákhoz és csurgókhoz éppúgy megfelel, mint garázsfelhajtókhoz, bejáratokhoz, parkolókhöz, előterekhez, lépcsőfokokhoz, lépcsőkhöz.

Az arany márvány színű szemcsés Rialta személygépjármű-forgalomhoz is alkalmas, és minden irányból fagy- és sóálló.


A szemcsés Rialta – itt szürkeárnyalt színben – exkluzív felületkivitelezésben, látható természetes kavicsokkal és magas tapadással biztosítja a legjobb járókomfortot. >



Rialta szemcsés



Színek: Szürke árnyalt, tejeskávész, arany márvány
Kővastagság: 5 cm



Rialta szemcsés szürke árnyalt, tejeskávész



arany márvány

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/rialta/szemcses oldalon találhatóak.

²⁾ Nem vonatkozik az arany márvány színre.
Szállítási mennyiség csak egész (12,1 m²) vagy fél (6,6 m²) raklap.

Via Capo[®] natúr

Atraktív felületépítés kagylómész iBS színben, sok előnyével: minden irányú só és fagyállóság, személygépkocsi terhelés, magas ellenállóság és 30 év utánvásárlási garancia.

Egyszerűen és gyorsan sikerülhet a felületet létre hoznia a lerakáskész, egy raklapon szállított kölapsorozattal behajtókhoz, járdákhoz és terekhez – itt árnyalt pala színben.



Via Capo natúr




Lerakáskész kőszorozat teraszokhoz, eresztőlvezetőkhez, kerti utakhoz, terekhez, belső udvarokhoz és lépcsőkhöz, de kiválóan alkalmas személygépkocsik által használt behajtókhoz és parkolókhöz is.

Színek:

Árnyalt pala szín, iBS kagylómész színben

Kővastagság: 5 cm



Via Capo natúr




Árnyalt pala szín iBS kagylómész színben

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet ír elő a CE/ÖNORM előírások szerint – lásd az 53. oldalon.

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/via-capo/natur oldalon találhatóak.

Szállítás csak egész (12,07 m²) vagy fél (6,6 m²) raklapon.

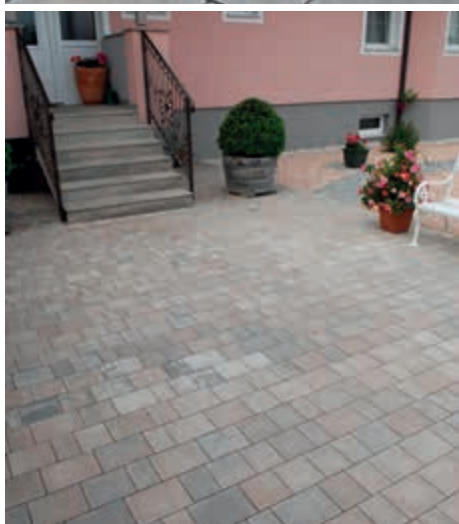

< Sortérkö egyenes éllel, különösen járás és gördülés barát – itt kagylómész iBS színben.

Via Capo[®] antik

Számtalan alak egy felületen, tört élek és sarkok, természetes színek – a képen iBS kagylómész színű.

Tömör, víztaszító kvarckő felület – a képen árnyalt pala színben – a kevesebb kopás érdekében.



Via Capo antik




Ezek a lerakáskész sortérkövek ugyanúgy megfelelnek utakhoz és terekhez, mint lépcsőkhöz, valamint személygépkocsik által használt bejárókhöz, parkolókhöz és autótutakhoz.

Színek:

Árnyalt pala szín,
iBS kagylómész
színben

Kővastagság: 5 cm



Árnyalt pala szín
iBS kagylómész színben

A Via Capo antik árnyalt pala és iBS kagylómész színben sokáig szép marad, mivel minden irányból fagy- és sóálló. >



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet ír elő a CE/ÖNORM előírások szerint – lásd a 53. oldalon.

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/via-capo/antik oldalon találhatóak.

Szállítási mennyiség csak egész (10 m²) vagy fél (5 m²) Big Bag zsákokban.

Via Capo® mikrofózzolt

Az egyenes széleknek, valamint a körbefutó mikrofózzolásnak köszönhetően a felület – itt gránitszürke árnyalt színben – modern, egyenes vonalú benyomást gyakorol, az eltérő méreteknél köszönhetően ugyanakkor természetes hatású is.

Az optimális burkolat az Ön behajtójához is: a gránitszürke árnyalt felületen optikailag kevésbé feltűnőek a szennyeződések és guminyomok. >



Via Capo mikrofózzolt




Azonnal lerakható sortérkö teraszokhoz, járdákhoz, utakhoz és terekhez, behajtókhoz, parkolókhöz és felhajtókhoz, ahol személygépjármű-forgalom is jelen van.

Színek:

Gránitszürke árnyalt,
Kagylómész IBS

Kővastagság: 5 cm



Via Capo mikrofózzolt



Gránitszürke árnyalt
Kagylómész IBS

+ A Weissenböck minőségi garanciájának köszönhetően a kő felületi sűrűsége nagyobb, mint a CE/ÖNORM szabvány által előírt érték – lásd 53. oldal.

¹⁾ További információkért lásd 2., 50-55. oldal, valamint a www.steine.at/via-capo/mikrofase webcímen.



A sűrű, víztaszító felületnek köszönhetően a kőbe alig szívárog szennyező hatású víz, így a felület – itt IBS kagylómész színben – tovább marad szép és tiszta



Kész kősorterát különböző méreteknél, mely megkönnyíti a lerakást és ívelt kialakítást is lehetővé tesz - itt Kagylómész IBS színben. >

Tegula® natúr



< Letörésmentes, egyenes vonalú szélek és sarkak redukálják a látható fugaszélességet, ezzel járás- és gördüléskomfortot alakítanak ki. A képen a Tegula natúr kagylómész színben.

Időtálló design: Tegula natúr – itt szürke színben – egyformán passzol a modern és a tradicionális építészeti stílushoz.

A Tegula lapok kagylómész színben, anyagkombinációban a gránit térkövekkel igen előkelő és exkluzív.



Tegula natúr




Mindenféle úthoz és térhez használható, a 8 cm-es vastagságú kő pedig még a teherautóforgalmat is elbírja, például egy tűzoltósági úton.²⁾

Színek:

Kagylómész szín,
szürke árnyalt³⁾

Kővastagság: 8 cm¹⁾



Tegula natúr

minden szín



+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – lásd az 53. oldalon.

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/tegula/natur oldalon találhatóak.

²⁾ Teherautóval járható, lapmérettől függően.


³⁾ Szürkeárnyalt színben 3, míg kagylómész színben 4 változat érhető el.



< A helyesen lerakott Tegula natúr szürke-árnyalt egy valódi „csendes” térkő, a kerekek gördülésének a zaja bizonyítottan redukált, gördülésbarát és halk.

Természeteskő

A natúrkövek leginkább mint optikus építőelemek pl. szegélyezéshez, kötésekhez, díszítésekhez ajánlottak. A gyönyörű és egyedi megoldásokhoz használhatjuk a különböző színek, illetve a különböző felületek kombinációit.

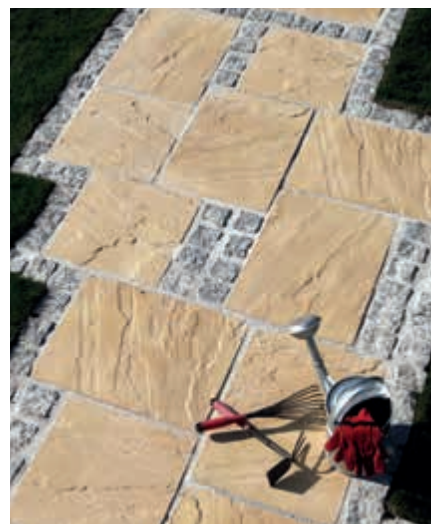

^ Az alacsony vízfelvétel miatt a bazalt- és gránitköveknek extrém magas a sóállósága. Itt strandsárga Carma Yorkstone lapokkal kombinálva látható.




< A bazaltkockák kitűnően illenek a szürke lapokhoz. Figyelem: a bazalt az időjárás és a használat hatására sötétülhet.

Természeteskő

A természeteskövek elsősorban optikai díszítőelemként használhatók fel, például szegélyekhez, szalagmintához és díszítőelemekhez.


Gránit térkő

Kb 8-10 cm x 8-10 cm
4-5 cm magas



Bazalt térkő

Kb 8-10 cm x 8-10 cm
4-5 cm magas



Homokkő térkő

Kb. 8 x 8 cm
5-6 cm magas,
nagytrömelékes



Kvarcit térkő

Kb. 10 x 10 cm
2,5 – 4 cm magas,
hasított trömelékes



Gránit térkő

Bazalt térkő

Homokkő térkő

Kvarcit térkő



¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/naturterko oldalon találhatóak.

²⁾ A gránit- és bazaltkövekre vonatkozóan: Vízfelteli képessége atmoszférikus nyomás alatt kevesebb mint 0,3 %, ellenőrzött ÖNORM EN 13755.




^ A homokkő térkövek kiválóan illenek az iBS kagylómész színű, mikrofózzolt Via Capóhoz, valamint az iAS kagylómész színű Escado lapokhoz.

< Kvarc-térkövek, mint szalag Carma lapok között – így oszthatunk fel egy teret optikailag szépen. A lerakási útmutató a www.kovek.hu/lerakas címen található.

Természeteskő lap Trustone

A Trustone egy kvarchomokból összetéveszthetetlen barna-sárga tónusban, mutatós színezetben és a legszebb formájában mutatja meg a természet hamisíthatlan karakterét.

A Trustone lapok méretpontosak. A 2-2,5 cm, egyenletesen vastagra mart felület alkalmas alacsony építmésmagassághoz.

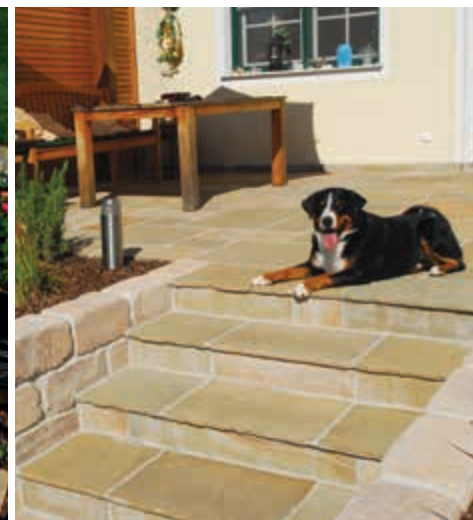

Természeteskő lap Trustone

A Trustone természeteskő lapok négyféle formában érhetőek el, és különösen alkalmasak gyalogosforgalomnak kitett kertek és teraszok beépítésére.

Szín: Glenmoor

Lapvastagság:
2 - 2,5 cm-re kalibrálva



Természeteskő lap Trustone



¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/trustone oldalon találhatóak.

²⁾ Atmoszférikus nyomás alatt a vízfellevő képessége kevesebb mint 1% ÖNORM által ellenőrizve EN 13755.



Tipp: Az alacsony vízfellevő képességnek köszönhetően (kevesebb mint 1% atmoszférikus nyomás alatt) az erősebb osztrák időjárási viszonyokban is helyt áll.



Tipp: A természeteskő lapok a Weissenböck-től megfelelnek az „Ethical Trading Initiative”-nek, tisztességes feltételek között, gyermekmunka nélkül bányászott termékek.

A természeteskő lapok a Weissenböck-től nagyon költséghatékonyan lerakhatóak: alacsony lerakási és habarcsköltség a jó kalibrálhatóság miatt, és csökkentett impregnálási költségek az alacsony vízfellevő képesség miatt (1% alatti). Figyelje az oldalon található Tippünket is. >



Carma[®] Nobile

A privát strandja akár így is kinézhet: Carma Nobile strandsárga színben a lerakási útmutatónk 4. számú mintája szerint lerakva. Ehhez illenek a medence- és lépcsőlapok is.

▼



Tipp:

Az egyedi kialakításhoz további ötleteket a www.kovek.hu/fotos oldalon talál, például a virtuális élménykertünkben.

Az antik megjelenésű és az időtálló homokkőszerkezetű kövek habarcságyba és murvaágyba is helyezhetők. A képen az elefántcsont szín látható Rialta natúr Jáva barnával kombinálva. >



Carma Nobile vagy Carma Nobile light – itt strandsárga színben – azonos kialakítás különböző felépítménymagasságú teraszokhoz. >



Az Carma Nobile járólapok – itt elefántcsont színben – tetszetős kerti utak, terek és egyéb gyalogosforgalmat bonyolító felületek hozhatók létre.



LAPOK

Tipp: A Carma Nobile lapok a gyári impregnálásnak köszönhetően különösen könnyen tisztíthatók – lásd www.kovek.hu/gyorsantiszta.



A felület és a lépcsők azonos kialakításban, aransárga színben – minden tökéletesen illik egymáshoz. A Carma lépcsőlapok az 47. oldalon találhatók. >



< Az antik megjelenésű Carma Nobile kövek – itt elefántcsont színben és gránitkövekkel keverve - négy formában állnak rendelkezésre, és kaphatóak stílusos medence- és lépcsőlapok is.

Tipp: A medencelapok éleinek lekerekítését szívesen vállaljuk Ön helyett. A részleteket lásd a 13. oldalon. Tekintse meg a színpalettánkat az 52. oldalon illetve a www.kovek.hu oldalon.

Carma Nobile

A Carma Nobile lapok teraszok, kerti utak és egyéb, gyalogosok által használt felületek burkolásához kiválóan alkalmas. Olyan konstrukciókhoz, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre, és amelyeknek kicsi az önsúlya, válassza a 2 cm-es Carma Nobile light lapokat.²⁾

Színek: Aranysárga, strandsárga, ezüstszürke, elefántcsont színű


Lapvastagság:

Carma Nobile: kb. 3,8 - 4,5 cm

Carma Nobile light: kb. 2 cm²⁾

Carma Nobile

gyárilag előimpregnálva

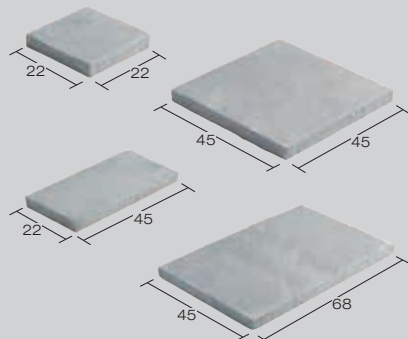

Carma Nobile light kb. 2 cm²⁾

gyárilag előimpregnálva



négy különböző méret (lásd fenn a Carma Nobile-nél), valamint medence- és lépcsőlapok (lásd még a 47. oldalon)

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/carma-nobile oldalon találhatóak.

²⁾ Pl. balkonokhoz, loggiákra, alapincézett teraszokra stb. Figyelem: Carma Nobile light lapok csak különálló szerkezetekhez alkalmasak, lásd az 51. oldalon.

Medence és lépcsőlapok, lásd a 47. oldalon.



^
Egy sikeres példa a számos sajátos anyag kombinációra és lehetőségeikről: Carma Nobile ezüstszürke és Gránitkockák.

< Az antik megjelenésű Carma Nobile lapok – itt elefántcsont színben és római kötésben – négyféle méretben kaphatók. Szintén elérhetők hozzáillő medence- és lépcsőburkoló lapok is, azonos kialakításban.

Carma® Geo

Az ezüstszürke Carma Geo lapokkal – itt 68,5 x 22,5 cm-es méretben, harmadkötésben – egységes tereket és padokat, vagy lépcsőket és falburkolatokat építhet ki. Hozzá illik a Tegula natúr fal összekötő gránitszürke árnyalt színben.



Az ezüstszürke Carma Geo lágyan strukturált felületével és tiszta geometriai formáival díszít. >



A gyári előimpregnálásnak köszönhetően a lapok – itt elefántcsont színben – könnyen tisztíthatóak (lásd még www.kovek.hu/gyorsantiszta)

Tipp:

A lapok megfelelő beépítése érdekében tanulmányozza lerakási útmutatóinkat a www.kovek.hu/letoltesek oldalon.

Carma Geo


A Carma Geo lapok alkalmasak teraszokhoz, gyalogosforgalomnak kitett utakhoz és terekhez, valamint lépcsőkhöz és falburkolatokhoz.

Szín: Ezüstszürke, elefántcsont szín

Lapvastagság: kb. 5 cm

Carma Geo

gyári előimpregnálással



¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/carma-geo oldalon találhatóak.

Carma[®] Classic

A Carma Classic és a Rialta antik kombinációja toszkánavörös színben kiváló színhangsúlyt biztosít a tetszetős megjelenésű kerti utak számára. >



A klasszikus design és a kövek világos, barátságos színe időtálló eleganciát kölcsönöz és a teraszt igazi látványossággá varázsolja. >

A Carma Classic a legjobb megoldás teraszok vagy járdák burkolására.

v



A klasszikus teraszlapok. A Carma Classic beltérre is kiválóan alkalmas. >

A Carma Classic járdalappal azonos szerkezetű Carma Classic lépcsőlap egységes kialakítást tesz lehetővé – lásd a 47. oldal. >



Carma Classic


Az egyedülálló felületszerkezet miatt ezek az antik lapok különösen alkalmasak stílusos teraszok, utak és gyalogosforgalommal terhelt terek, valamint belső terek kialakítására.

Szín: Elefántcsont

Lapvastagság: kb. 3,8 - 4,5 cm

Carma Classic

gyárilag előimpregnálva

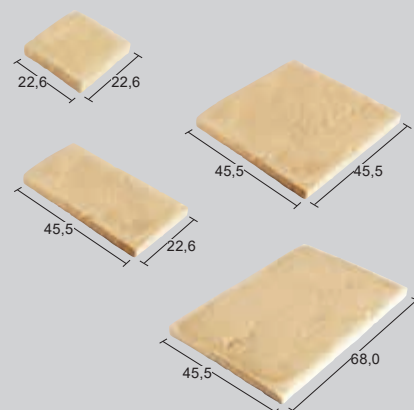

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/carma-classic oldalon találhatóak.

Medence és lépcsőlapok, lásd a 47. oldalon.

^
16°-os dőlésszögben a Carma Classic mezítláb könnyen járható és ezáltal gyakran teraszokhoz használják.

Tipp: A medencelapok éleinek lekerekítését szívesen vállaljuk Ön helyett. A részleteket lásd a 13. oldalon.

Gyönyörűen kialakított angol rózsakert Carma Classic lapokkal. >



Carma[®] Tin

A Carma Tin lapok időtálló, gyönyörű travertin-szerkezetükkel, valamint sima felületükkel és egyenes éleikkel tűnnek ki.

∨



^

Az elefántcsont színű Carma Tin lapok otthonos hangulatot teremtenek. A lépcsők, falak és terek tökéletesen összeillenek és harmonizálnak a növényekkel és a kavicsokkal.



< A Carma Tin univerzális kövekkel modern, egyenes vonalvezetésű kertfalakat és lépcsőket alakíthat ki.

A gyári előimpregnálás miatt a lapok könnyen tisztíthatóak. Amennyiben megfelelő dőlésszögben, kötésben rakjuk le a lapokat, a víz könnyen lefolyik. A természeteshez hasonlító mélyedésekben az időjárás hatására idővel kialakul a jellegzetes világos-sötét travertinszerkezet.

v



Carma Tin


A Carma Tin lapok különösen alkalmasak gyalogosforgalomnak kitett kül- és beltérületek burkolására. Carma Tin univerzális kőből kialakíthat hozzá illő lépcsőket, szegélyeket és falakat.

Szín: Elefántcsont szín

Carma Tin

gyári előimpregnálással

Lapvastagság: kb. 4 cm

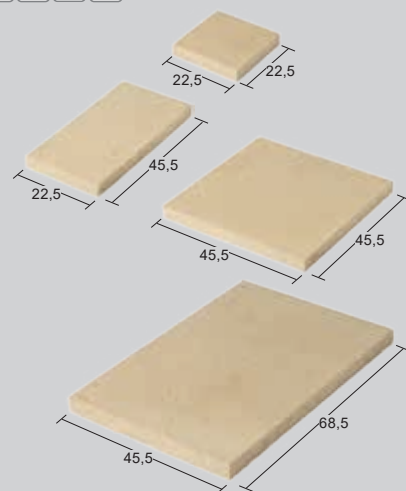


Carma Tin univerzális kő

gyári előimpregnálással

Kővastagság: kb. 8 cm

Anyagszükséglet: kb 6,12 db/m² falhoz



¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/carma-tin oldalon találhatóak.

Medence és lépcsőlapok, lásd a 47. oldalon.

Tipp:

A Carma Tin kövek jól harmonizálnak más anyagokkal is, mint a fa, természetes kő vagy kavics, és egyedi összeállításban a Carma család más tagjainak eltérő színeivel és felületeivel is jól kombinálhatóak.

Négy forma, egy medence- és lépcsőlap, valamint egy hozzáillő univerzális kő teszi lehetővé az egyedi kialakítások egységes kinézetét. >



Carma[®] Yorkstone

Nemes gyalogút Carma Yorkstone
kövekből – itt gránitkockákkal keverve.

A Carma Yorkstone leginkább teraszokhoz, gyalogutakhoz, lépcsőkhöz és gyalogosforgalommal terhelt terekhez használható. Antik lapok természetes palaszerkezettel és lágyan lekerekített élekkel két változatban.



Carma Yorkstone

A Carma Yorkstone kövekből építhet teraszt, gyalogutat, lépcsőt, valamint gyalogosforgalomnak kitett bel- és kültereket egyaránt.

Szín: Strandsárga

Lapvastagság: kb. 3,2 - 4,8 cm

Carma Yorkstone
gyárilag előimpregnálva



¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/carma-yorkstone oldalon találhatóak.



< Egyedi, természetes atmoszféra jön létre a palaszerkezet és a lágyan lekerekített élek által.

Tipp: Gondolja végig, hogy az Ön számára mely kiválasztási feltételek a legfontosabbak (pl. a lapok színtartása és terhelhetősége, az optika és a formaterv, a karbantarthatóság és tisztíthatóság, stb.), és ez alapján mindig az Ön számára optimális lapot válassza. A döntéshez segítséget nyújt Önnek honlapunk: www.kovek.hu/termekvalasztas/lapok.



Carma® Diele

< A Carma Diele lapok – itt elefántcsont színben – megtartják formájukat: nem dagadnak fel, nem mennek össze és nem csavarodnak meg. Továbbá nincs szükség költséges alapozásra sem. (Lerakási útmutató a www.kovek.hu/letoltesek honlapon)

Az elefántcsont szín napos és meleg, így kiválóan harmonizál a dunai kavicsal és a modern pázsittal. A lapok sokáig szépek maradnak, nem szürkülnek be, mint az olajozatlan fapadlók, és nem is algásodnak.



LAPOK

Carma Diele

A Carma Diele a fapadlók optimális alternatívája. Különösen alkalmas teraszokhoz, télikertekhez, erkélyekhez, lugasokhoz és gyalogosforgalomnak kitett kül- és beltéri utakhoz.

Szín: Elefántcsont szín, ezüstszürke

Lapvastagság: kb. 4,5 cm

Carma Diele

gyári előimpregnálással



¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/carma-diele oldalon találhatóak.

^
Egy ezüstszürke színű Carma Diele terasz mellett jól nevelhet, hisz elfelejtheti az olajozásokat és a költséges ápolási feladatokat.



A Carma Diele lapon (itt elefántcsont színben) igen kellemes meztláb járkalni, mivel nem fog erősen felmelegedni és szálla sem áll ki belőle. >

Escado®

Az Escado lapok kagylómész iAS színben rendkívül napos, meleg benyomást keltenek. A kötött lerakási mód – ami az ábrán is látható – speciális intézkedések (táguló fugák) mellett, szakcéget megbízva lehetséges.

A gránitszürke árnyalt iAS színű Escado járdalapok tiszta geometrikus formavilága tökéletesen illik a Tegula natúr fal egyenes éleivel.



Escado


Az Escado járdalapok kerti utakhoz, teraszokhoz és egyéb, gyalogosforgalmat bonyolító felületekhez használhatók.

Színek: Gránitszürke árnyalt iAS, kagylómész iAS

Lapvastagság: 4 cm

Escado

mikrofóózálással és eltolás elleni biztosítással mind a négy oldalon



¹⁾ További információért lásd 2., 50-55. oldal, ill. www.kovek.hu/escado.



Tipp: A nem kötött lerakási módot, valamint fugázóhomok-szilárdító alkalmazását javasoljuk. Ezzel megelőzhető a homok kimosódása, a víz bejutása és a növényzet megtelepedése a fugákban – lásd www.kovek.hu/tartozekok.

< Vonzó megjelenésű utak:
Escado járdalapok kagylómész iAS színben, homokkő térkövekkel együtt alkalmazva – így Ön is száraz lábbal juthat át a kertjén!

Scalina®

A Scalina teraszlapok kiváló minőségű természetes anyagokból (kvarc, márvány, bazalt), fózolóssal készülnek, és gyárilag szemcseszórásnak, szálcsiszolásnak, valamint mélyimpregnálásnak vetik alá őket.

A Scalina lapok nem kötött és kötött lerakás-hoz egyaránt alkalmasak. Ha a lapokat – itt világosszürke, ill. antracit színben – közvetlenül a gyepre vagy a talajra fektetik, akkor a lapok esetleges elmozdulásait/eltolódásait időről időre korrigálni kell.



LAPOK


Scalina

Igényes lapok, kiváló minőségű természetes anyagokból (kvarc, márvány, bazalt), fózolóssal, szemcseszórással, szálcsiszolással és gyári mélyimpregnálással, 2 nagy, nyújtott méretben (80x40 cm és 60x40 cm), bel- és kültéri, gyalogos forgalommal terhelt felületekhez.

Színek: Antracit, világosszürke, gyöngyház

Lapvastagság: 4 cm

Scalina
gyári Mélyimpregnálással

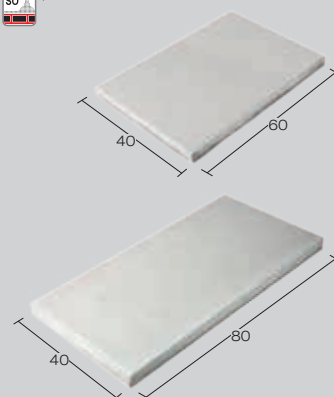

¹⁾ További információkért lásd 2., 50-55. oldal, ill. www.kovek.hu/scalina.

Tipp: A teraszlapok helyes lerakására vonatkozó javaslataink – pl. a fugázóhomok-szilárdítókról – a www.kovek.hu/lerakas oldalon olvashatók.


A háromféle vonzó szín (antracit, világosszürke és gyöngyház) tetszetős, modern formavilágú kialakításokat tesz lehetővé. >



FSZ-lapok

A fagyálló, apró szemcsésű monolitlapok – itt világosszürke színben – legjobban a kültéri, kötetlen kialakításokhoz alkalmazhatóak. A 2 cm-es vastagság miatt alacsony építésmagasságú teraszokhoz is kiváló.

Egy medence környékének vonzó kialakítása a könnyen tisztítható, csúszásgátló FSZ-lapokkal világosszürke színben. >

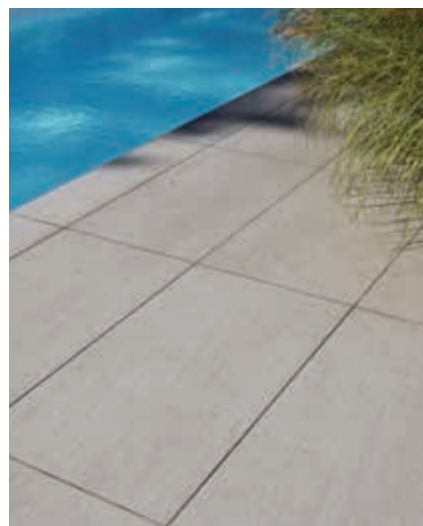

FSZ-lapok

Az FSZ-lapok alkalmasak teraszok, gyalogutak és gyalogosforgalomnak kitett kül- és beltéri területek burkolására.

Színek: Aranybézs, sziklaszürke, antracit, világosszürke

Méret:
119,4 x 59,6 cm, 2 cm vastag

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 db/m²



FSZ-lapok




Kémiai anyagoknak ellenáll az EN ISO 10545-13-nak megfelelően.

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/fsz-lapok oldalon találhatóak.

²⁾ Vízfelvétel képesség $\leq 0,1\%$

³⁾ R11 osztályú csúszásgátló besorolás a DIN 511 0-51097-nek megfelelően.

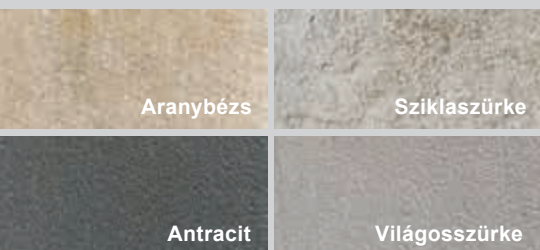

^

A nagy formátumú lapok – itt aranybézs színben – járólapokként is lerakhatóak kavics vagy pázsit közé. Így száraz lábbal közlekedhet a kertben.

< A 0,1%-nál alacsonyabb vízfelvétel képesség miatt a lapok – itt világosszürke színben – rendkívül alaktartók, védettek a kivirágzással szemben, és ellenállnak a fagnak is.

FSZ-Diele

A fehérszürke FSZ-Diele megtartja a színét. A fahatásnak van egy autentikus, hatásos színárnyalata és rajzolata.

Hosszúéletű, fahatású felület olajozás és algásodás nélkül. A padlólap megtartja a formáját és színét. Itt nem talál szálkát!



LAPOK

FSZ-Diele

Az FSZ-Diele használható teraszokhoz, télikertekhez, valamint gyalogosforgalomnak kitett utakhoz és terekhez kül- és beltéren egyaránt.

Színek: Fehérszürke, sötétbarna

Méret: 119,6 x 29,6 cm, 2 cm vastag

Anyagszükséglet: kb. 2,8 db/m²



FSZ-Diele



Kémiai anyagoknak ellenáll az EN ISO 10545-13-nak megfelelően.

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/fsz-diele oldalon találhatóak.

²⁾ Vízfeltevő képesség ≤ 0,1%

³⁾ R11 osztályú csúszásgátló besorolás a DIN 5110-51097-nek megfelelően.

Az apró szemcséjű monolitlapok autentikus fahatással rendelkeznek – itt sötétbarna színben – természetközeli érezetű és mégis egyenletes, egyenes felületű, szálkák nélkül. Az érzet olyan, mint a valódi faparketta esetén. >



Fehérszürke

Sötétbarna

Tegula® antik fal

Ilyen magas színvonalon mutatkozik be a kerti ülőhely a következő kerti partyhoz a tó mellett, Jáva barna színben.



^
Az ellentétek vonzzák egymást: modern építészeti megoldások a szürke árnyalt Tegula antik fallal. A faggyal és sóolvadékkal szembeni ellenálló képességnek köszönhetően útburkolatként is megállja a helyét. A kő ellenáll a sós ködpermetnek is.

Az oszlopok fedlapozására többek között számos különböző lehetőséget találunk ...



... Tegula antik fal kicsi oszlopfedlap



... Rialta antik térkő



... Tegula fal fedlap



< Víz a kertben – így könnyebb ellazulni.
A kút szürke árnyalt Tegula antik fal kövek-
ből épült. A hátfal tejeskávés színű.

A savanna színű Tegula antik kerti fal
és a szürke árnyalt oszlopok védelmet
nyújtanak a kíváncsi pillantásoktól.



ÉPÍTETT FALAK ÉS KERÍTÉSEK



< A kiváló minőségű kő garantálja a hosszú
élettartamot – igénybevételnek kitett
területeken is. A képen balra Tegula antik
fal kagylómész színben mint belátást
akadályozó védőfal és mint kerti pad
Carma lapokkal.

A Tegula antik dal és Rialta antik
kövekkel csodaszép teraszok
alakíthatók ki. Homokkő színben
hamisítatlan vakációs hangulatot
teremtene a kertben. >



Tegula[®] antik fal

A fantázia nem ismer határokat. A Tegula tejeskávészínű falkövekkel a kerti grillsütő műalkotássá válik. Egy hasonló grillsütő építési útmutatóját megtalálja a www.kovek.hu/griller honlapon. >



^
Ilyen magas színvonalon mutatkozik be a kerti ülőhely a következő kerti partyhoz a tó mellett, szavanna színben.

Tipp: A színpaletta az 52. oldalon és az antik táblázat a borítófűlön, illetve a www.kovek.hu/antik-set oldalon segítségével van a szín és anyag kiválasztásában.

A kiugró univerzális kövekre helyezett teamécsesekkel utánozhatatlan hangulat teremthető. >



Vonzóan magas Tegula fal antik felszínkezeléssel, Jáva barna színben.
Ld. a lerakási útmutatót a www.kovek.hu/downloads/honlapon. >



Tegula antik fal

A sokoldalúan felhasználható falkőből szabadon álló, habarccsal készített kerti falak és kerítések, rézsűfalak, lépcsők és szegélyek, akár egyenes, akár lekerekített, dőlt vagy függőleges sarkokkal, falkiszögellésekkel és oszlopokkal állíthatók elő.


Színek: Szürke árnyalt, homokkő, tejeskávés, patinazöld, kagylómész színű, toskanavörös²⁾, Jáva barna, szavanna

Falmagasság: rézsűfalként max. 1,2 m, szabadon álló falként max. 2,1 m, oszlopként max. 2,55 m Tegula fal lyukas kőből¹⁾

Normál kő³⁾

minden szín²⁾


Anyagszükséglet:
kb. 25,6 db/m²⁴⁾¹⁾



Univerzális kő³⁾

minden szín²⁾


Anyagszükséglet:
kb. 55,1 db/m²⁴⁾¹⁾



Összekötő kő³⁾

minden szín²⁾


Anyagszükséglet:
kb. 17,1 db/m²⁴⁾¹⁾



Lyukas kő³⁾

minden szín²⁾

Anyagszükséglet:
kb. 17,1 db/m²⁴⁾¹⁾



Tegula antik fal kerítés

(minden színben)

Kerítésfoglalat normál kőből
2 sor magasságú, takarólappal együtt (oszlopok/pillérek nélkül)

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/tegula-fal/antik oldalon találhatóak.

²⁾ A toskanavörös színben csak univerzális kőként kapható.

³⁾ A termékre jellemző méretűreket az összeépítési útmutatóban találja.

⁴⁾ Ragasztásos kivitelben.

Ívelt köveket és fedlapokat itt talál www.kovek.hu/tegula-fal/antik.

1 Antik hangulatú felület

- egyedülálló felület a tört éleknek és sarkoknak köszönhetően

2 Egy oldalról zárt kettős kialakítású vájatok

- biztonságosabb építés egyenes illetve lépcsőzetes falaknál az illesztési nútoknak köszönhetően
- tökéletes sarokkialakítást tesz lehetővé anélkül, hogy a vájatok láthatóak lennének
- Biztosítja a stabilitást és az egyszerű felépítést: rézsűfalak esetében habarcs nélkül, szabadon álló falakkal habarccsal

3 Illesztő ék

- falazáskor középre illeszti a követ

4 Egységes tervezésű és mintázatu felület mind az elülső, mind a hátsó oldalon

- ezáltal mindkét oldala használható
- felhasználható szabadon álló falakhoz, kerítésekhez stb.

5 Ívelt kövek és fedlapok

- Az ívelt kövek és fedlapok kis ívben lekerekített falak kialakítását teszik lehetővé



Akár betekintést rejtő falról, akár félmagas növényhatároló falról van szó, a toskanavörös Tegula antik falhoz minden esetben tökéletesen illik a növények zöldje.



< A Tegula falazókőből – itt szürke árnyalt színben – kerti kunyhók, pergolák és fedett autóbeállók is építhetők.

Tegula® natúr fal

Mutatós elkerítés: a kerítésvázlatok és a lépcsős kerti falak azonos kialakításúak. Tegula fal natúr univerzális kőből kagylómész színben.



Tipp: A natúr felületkivitelezésű térkövek és lapok tökéletesen illenek ezekhez a Tegula fal kövekhez. A natúr családon belüli kombinációs lehetőségekről áttekintést talál a www.kovek.hu/natur-set oldalon.

Kagylómész színű Tegula fal natúr univerzális kőből épített fal, univerzális kőből álló egyenes fedéssel – így a fal ülőhelyként is használható. >



Egyenes szélű és egyenes sarkokkal rendelkező falak a grániszürke árnyalt színű Tegula natúr fal összekötőkővel hozhatók létre – itt a grániszürke árnyalt színű Tegula natúr fal összekötőkő előtt grániszürke árnyalt iAS színű Escado lapok helyezkednek el



Modern kertépítészet „natúr szettben“ Tegula fal natúr grániszürke univerzális kővel ami – mint itt beépítve hangsúlyosabban látható – a kivitelezés során akár hasítható is, a kép előterében pedig Tegula natúr lapok grániszürke színben gránitkocka szegélyezéssel.



Tegula fal natúr

A sokoldalúan felhasználható falkőből szabadon álló, habarccsal készített kerti falak és kerítések, rézsűfalak, lépcsők és szegélyek, sarkok, falkiszögellések és oszlopok állíthatók elő két különböző formátumban.

Falmagasság: rézsűfalként max. 1,2 m, szabadon álló falként max. 2,1 m ¹⁾


Univerzális kő ³⁾

Színek ²⁾: Kagyilómész

színű, szürke árnyalt

Anyagszükséglet:

kb. 46,7 db/m²



Összekötő kő ³⁾

Színek ²⁾: Grániszürke árnyalt

Anyagszükséglet:

kb. 15,6 db/m²



Tegula antik fal kerítés

4 soros magasságú,

Univerzális kőből épített fedéssel, keresztirányú 10 mm-es fugázással (oszlopok/pillérek nélkül)

¹⁾ További információk a 2., 50-55 oldalakon, valamint a www.kovek.hu/tegula-mauer/natur oldalon találhatóak.

²⁾ Kontrasztokban gazdag színek, mint az antik kövek esetében.

³⁾ A termékre jellemző mérettűréseket az összeépítési útmutatóban találja.



ÉPÍTETT FALAK ÉS KERÍTÉSEK

^

Egyedi anyagkeverés: A grániszürke árnyalt színű Tegula natúr fal összekötőkő nagyon jól harmonizál a megrendelő által darabolt, szürkeárnyaltos színű Tegula natúr fal univerzális kövekkel.

< A grániszürke árnyalt Tegula fal natúr összekötő kőből építhető még virágágyás – itt Carma Geo lapokkal kombinálva – ágyás-szegély, lépcső, ülőkocka és még sok minden más.

Törpekanál

Az első törpekanál kő „a föld a kőben marad” garanciával (www.kovek.hu/torpekanal), a hátsó nyitott résznek és az alj résznek köszönhetően olyan növénybarát mint egy virágcserep. A képen barna színben látható. >



Különösen könnyű és habarcs nélkül elhelyezhető, a természetesen kerek kő alakjának köszönhetően a legjobb vélelmet nyújtja a föld kimosódása ellen, és kiválóan illeszkedik a természethez – itt szürke színben. Optimális tartós és könnyen gondozható zöld falakért.



A Jáva barna színösszeállításban található természetes barna-narancs-sárga árnyalatok miatt úgy tűnik, mintha a kövek a növények között nagyméretű díszkavicsok lennének. >

Nyerjen helyet a vízszintes terasz számára! A rézsút biztosítsa és zöldítse törpekanál beiktatásával – itt a természetes hatású kagylómész színben.



Törpekanál

A törpekanállal egyetlen kertet alakíthat ki. A talajtámfal kiépítésének köszönhetően az utak, behajtók, teraszok vagy világítóaknak esetében teret nyer parkokhoz, játszóterekhez, grillezőkhöz és sok másához. Rézsű, teraszosítás vagy célzottan hangsúlyos kialakítás lehetséges.

Színek: Sziklaszínű szürke, földbarna, napsárga, kagylómész színű, jáva barna

Falmagasság: 1,80 m-ig ¹⁾

Anyagszükséglet: kb. 17 db/m²



Törpekanál minden szín



¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/torpekanal oldalon találhatóak.

Záróköveket itt talál www.kovek.hu/torpekanal.



< A napsárga törpekanállal a virágzó rézsűn mindig süt a nap.



Cotta® Blokk-kő antik

Az antik falazóblokk tört éllel és sarkokkal az egyenes és lekerekített kis kerti falakhoz, függőleges vagy dőlt, külső vagy belső sarkokkal, ülőpadokhoz, ill. lépcsőkhöz, peremekhez, lépcsőfordulókhoz és hasonlókhöz.

< A szürke színű Cotta antik blokk kőből készült támaszfal és lépcsőtökéletesen illik a Rialta Grande térkő antik felületéhez.

A letöredezett széleivel és sarkaival ez a blokk-kő jól illeszkedik az antik térkövekhez. Mint lépcsőelem - itt szürke színben mint kiemelt felület - vagy süllyesztett szegélykő vagy épp paliszád az oldalsó szegélyezéshez pl. lépcsőépítményeknél, jól használható.

Cotta antik blokk kő

Színek: Szürke és arany márvány

Falmagasság: függőlegesen 42 cm-ig dőlten 70 cm-ig¹⁾

Lépcsőfokmagasság 14 vagy 17 cm (90°-kal elforgatva)

Anyagszükséglet: 21 db/m², 5,9 db/folyóméter lépcső



Cotta Blockstein antik

 ¹⁾ minden szín

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/cotta-blokk-ko/antik oldalon találhatóak.



Cotta natúr blokk kő

Színek¹⁾: Szürke, barna és színes márvány

Lépcsőfokmagasság: 14 vagy 17 cm (90°-kal elforgatva), Magas szegélykő 25 cm

Anyagszükséglet: 5,9 db/folyóméter lépcső



Blokk-kő

 ¹⁾ Letöréssel és letörés nélkül

Magas szegélykő

 ¹⁾ Letöréssel

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/cotta-blokk-ko/natur oldalon találhatóak.



Cotta® Blokk-kő natúr

Lépcsőkhöz, 2 cm letöréssel mint előlő lépcsőkő vagy gördülésbarát szegélykő, letörés nélkül mint hátsó lépcsőkő vagy süllyesztett szegélykő univerzálisan felhasználható. Itt: lépcső, barna színben.

Ágyás-szegélykő

Ágyás-szegélykő

egyes lezárással és kétoldali főzölással, 100 x 5 cm
Szükséglet: 1 db/folyóméter

Ágyás-szegélykő 20 cm magasságú 
 Szürke, gránitszürke árnyalt iAS, kagylómész iAS

Ágyás-szegélykő 25 cm magasságú
 Szürke

¹⁾ További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/cotta-blokk-ko/natur oldalon találhatóak.



Ágyás-szegélykő

Ágyások és térkővezetett felületek széleinek kialakításához, nút-féderes csatlakozással a síktartó lerakáshoz; egyenes és íves szakaszokhoz egyaránt alkalmas – a bal oldali ábrán kagylómész iAS, a jobb oldali ábrán szürke színben.

Carma® medence- és lépcsőlapok

A 33,5 x 33,5 cm-es lépcsőlapokkal a térhez illeszkedő lépcsőket alakíthat ki, mint itt az ezüstszürke színű Carma Nobile.

A Carma Nobile medence és lépcsőlap – itt a Carma Classic elefántcsont színben – magasságysok fedlapjaként is használható. Ívelt felületek kialakításához a lapokat a helyszínen nedves darabolófűrészsel lehet méretre vágni – lásd még tippünket a 13. oldalon.



Carma medence- és lépcsőlapok

Színek: a Carma lapokhoz megfelelően

Forma:

Carma Nobile és Carma Classic:

kb. 33,5 x 33,5 x 3,8 - 4,5 cm

Carma Tin:

kb. 34 x 34 x 4 cm

Carma Nobile light:

kb. 33,5 x 33,5 x 2 cm



Carma Nobile, Carma Classic és Carma Tin

gyárilag előimpregnálva



Carma Nobile light

gyári impregnálással, kb. 2 cm vastag, csak különálló szerkezethez alkalmasak!



¹⁾ További információk a 2., 24-26, 28-31, 50-55. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/carma-lepcsok oldalon találhatóak.

Tipp: A lépcsők és medenceszegélyek csúszásbiztonságának további javítása érdekében az elülső szélre kb. 5 cm szélességben javasoljuk Rutsch-STOPP aeroszol felhordását – lásd www.kovek.hu.

< A lépcsők, a felület és a medence szegélye egységes megjelenésű, aransyárga Carma Nobile lapból készült.



Lépcsőfokok Rialta[®] térkőből

A lépcső és a terasz egységes kialakítású,
kagylómész színű Rialta antik kőből készült.

Toskanavörös színű Rialta antik
út ívelt lépcső anyagaként.



Rialta lépcsők

Színek: különböző színekben
kapható

Lépcsőfokmagasság:
16,5 cm, variálható



Rialta antik

Rialta natúr

Rialta szemcsés

Minden termékinformáció, forma, stb.
megtalálható a 6-17. oldalakon, valamint a
www.kovek.hu/rialta oldalon.



< A szürke árnyalt Rialta antik kövekkel a
területhez illeszkedő, harmonikus bejáró
alakítható ki.

Tipp: A csúszásmentes felületű Rialta
burkolólap (antik, natúr, szemcsés) jól al-
kalmazható meglévő nyersbeton lépcsők
burkolataként, különböző fokmagasságú,
fokszélességű és szögű, szögletes vagy
lekerekített lépcsőkön.

Lépcső kagylómész színű Rialta
natúr kőből – kérjük, vegye figyelembe,
hogy a homlokélek optikája gyártás-
technikai okokból eltérő. >



Tegula[®] fal

Az egyedi megoldások, mint ez a medencelépcső, megvalósíthatóak Tegula fal kövekkel – itt tejeskávés színben.

Egy különleges szegély Tegula fal univerzális kövekből toszkanavörös színben. >



Tegula fal lépcső

Az alacsony, tömör szegélyektől az emelkedett szegélyekig, az alacsony lépcsőktől a magas lépcsőépítményekig, a kerítésként a virágágyásszegélyekig: minden lépcső- és szegélymegoldás kialakítható a Tegula fal kövekből, legyen az egyenes, ívelt vagy félköríves.

Színek: Kagylómész színű, szürke árnyalt, gránitszürke árnyalt, homokkő, tejeskávés, patinazöld, toszkanavörös, jáva barna, szavanna

Normál kő, antik

Összekötő kő, antik

Univerzális kő, antik


Univerzális kő, natúr

Összekötő kő, natúr

¹⁾ A Tegula fal kövekre vonatkozó termék-információk, mint formák, stb. megtalálhatóak a 38-43. oldalakon, valamint a www.kovek.hu/tegula-fal oldalon.

< Kerek lépcsőmegoldás Tegula fal antik univerzális kövekkel kagylómész színben.

< Tegula fal antik – itt jáva barna színben – bármilyen típusú külső lépcsőhöz alkalmazható – egyenes vonalú, csiga alakú, lekerekített – variálható lépcsőmagasságokkal, -mélységgel és -szélességgel éppúgy alkalmas a felülettel síkban lévő virágágyások és növényfelületek szegélyköveihez.

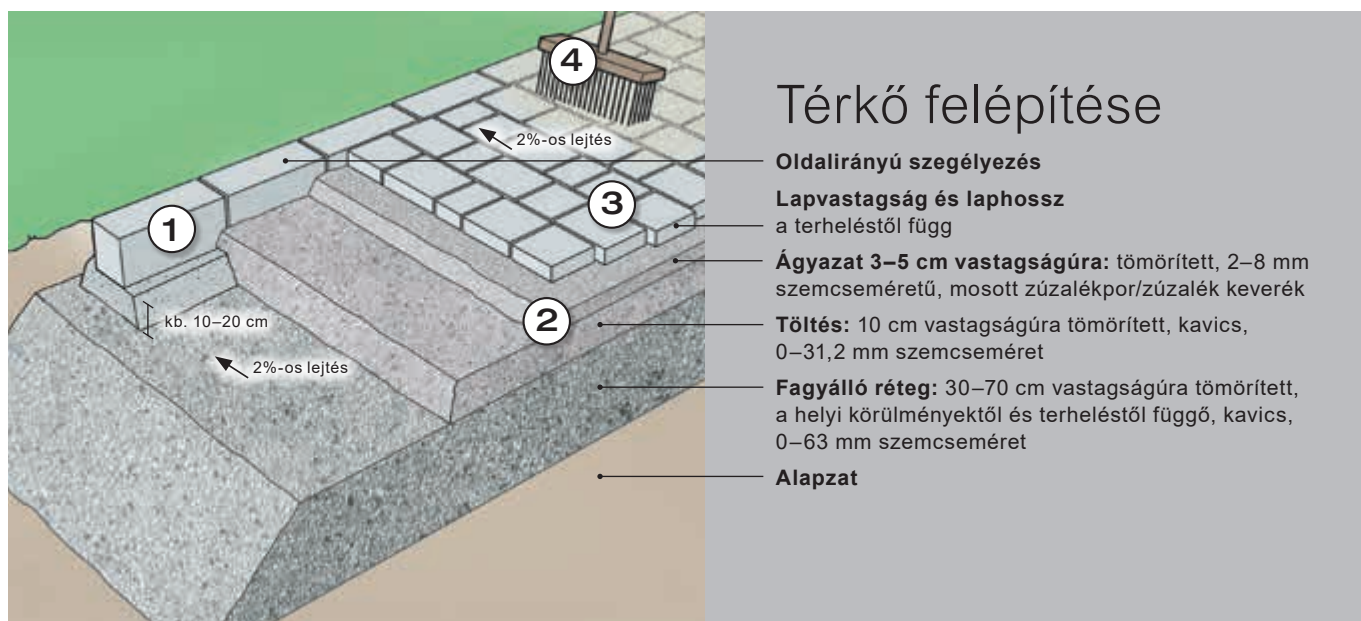

A lapok szakszerű lerakása^{*)}

1. Oldalsó szegélyezés: Annak megelőzésére, hogy a szélső kövek ne mozduljanak el, helyezzen szegélyköveket (1a és 1b kép, valamint www.kovek.hu) egy kiásott árokba 10–20 cm magasan leterített sovány betonba, vagy szegezzen Pave Edge műanyag szegélyeket (1c kép) a kavicságyba.

2. A burkolókövek alatti ágyzat: Ügyeljen a megfelelő (legalább 2,0%-os) lejtésre, és az alap szakszerű elkészítésére. A tömörített alpra vigyen fel 4–6 cm vastag, 2–8 mm-es mosott zúzalékpör/zúzalék keveréket, és húzza le +/- 1 cm-es pontossággal egy erre alkalmas léccel (2. kép). Ne használjon 4–8 mm-es ágyzatanyagot. Így előzhető meg, hogy a fugázóanyag beszivárogon az ágyzatba. Az ágy magasságának olyan nagynak kell lennie, hogy a lerakott lapok felső széle a rázás előtt kb. 1,5 cm-rel legyen magasabban, mint az oldalszegély felső széle. A lapok lerakása előtt az ágyzatot nem szabad tömöríteni, és rá sem szabad lépni.


3. Lerakás: A lapokat a lerakási útmutatónak megfelelően vegye ki a zsákokból, illetve a raklapokból, majd zsinór és lécs segítségével rakja le őket szabályos sorokban. Tartsa be az útmutató szerinti fugaszélességet (összeillesztéskor a lapok ne csikorogjanak, 3. kép). Ne használjon fel sérült lapokat. Az antik köveket repesztő szerszámmal, minden más fajta követ nedves daraboló fűrésszel daraboljon. A szegélylapok ne legyenek kisebbek a teljes méretűek felénél. A felületre óvatosan ráléphet, járművel azonban még nem szabad ráhajtani.

4. Beszórás homokkal és lerázás: Ne használjon mésztartalmú fugázó homokot. Hordja fel a fugázó homokot a felületre, és átlósan söpörje bele a hézagokba (4a kép). A homokot iszapolja be bőséges mennyiségű vízzel (4b kép). Tisztítsa meg a felületet a fugázó homoktól, és csak száraz állapotban (>150 kg személyautóval, >250 kg teherautóval való terhelés esetén) rázza le hosszában és keresztben (4c kép). Műanyag csúszólapos rázóeszközt használjon (rázóhenger nélkül). A burkolólapok alatti ágyzat ennek hatására 3–5 cm vastagságúra tömörödik. Szükség esetén még egyszer iszapolja be (4a és 4b képek) és seperje le a homokot.

Tipp:

Ajánljuk nagyszámú kiegészítőinket is, mint fugázó homok, fugázó homok szilárdító, habarcs, impregnálószerek, stb. lásd még www.kovek.hu/tartozekok oldalon. Részletes lerakási útmutatót kérhet a 06 30/677-8387-es telefonszámon, vagy a www.kovek.hu honlapon.

^{*)} Ne használjon 4–8 mm-es ágyzatanyagot. Így előzhető meg, hogy a fugázóanyag beszivárogon az ágyzatba.

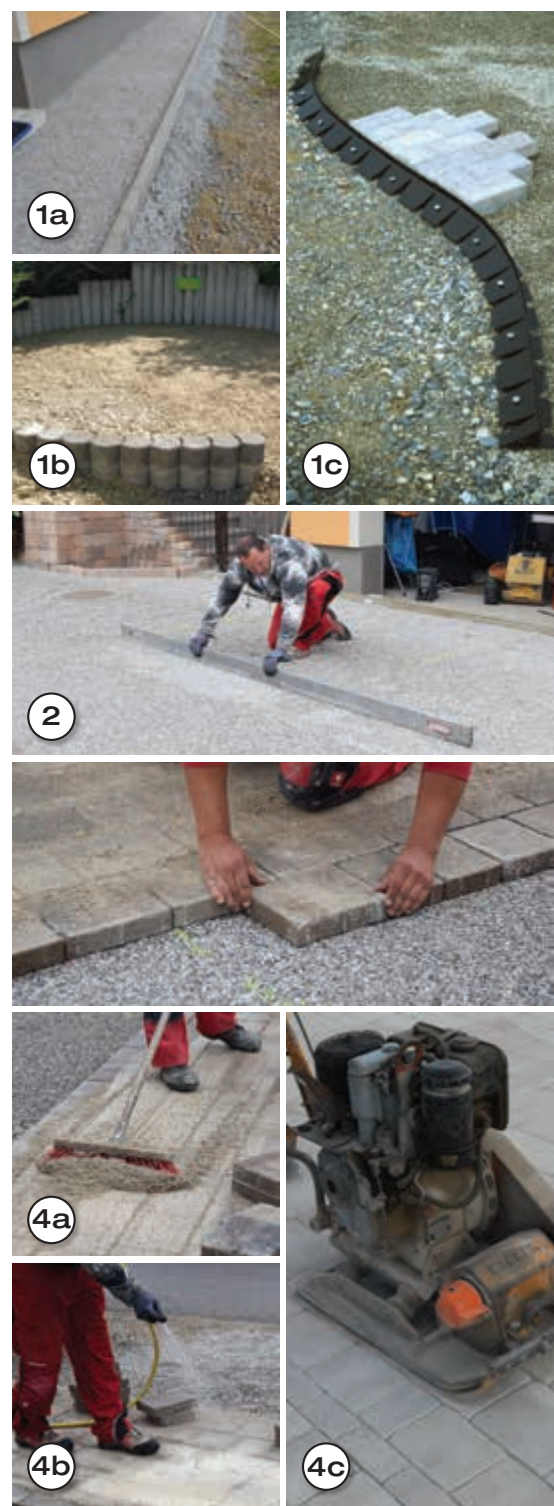

A lapok szakszerű lerakása

www.kovek.hu/lerakas

1. Lerakás: (vastag) habarcságyba^{*)} Carma Classic, Carma Nobile és Carma Yorkstone lapokhoz ajánlott:

A habarcságy elkészítése: Ügyeljen a megfelelő (legalább 2,5%-os) lejtésre, az alap szakszerű kivitelezésére és a dilatációs hézagok megfelelő (2–5 m távolság) elrendezésére. A 4–6 cm vastag, fagyálló, trasztartalmú soványbetonból álló habarcságyat mindig a következő lap alá terítse le.

A lapok lerakása: Készítse elő a lapokat különböző raklapokból véve őket. A sérült (pl. a szállítás során károsodott) lapokat ne használja fel. A szélre kerülő lapokat nedves daraboló fűrészsel vágja ketté, eredeti méretüknek legalább a felére. Vigye fel a lapok hátoldalára a pépes ragasztóanyagot. Helyezze le a lapokat egész felületükkel a friss habarcságyba.

A lapok elrendezése: A lapok között a fugák szélessége kb. 10 mm, Carma Classic esetén kb. 10-20 mm. Helyezze a lapokat szabályosan egymás mellé az élek mentén, szükség esetén műanyag kalapáccsal ütögetve alakítsa ki a megfelelő magasságot és lejtést (legalább 2,5%), amíg az egyes lapok közötti magasságbeli különbségeket ki nem egyenlítette.

Fugázás: A fugákat legkorábban 1 héttel a lerakás után, hűvös időben töltsse ki fagyálló traszfugahabarccsal. Azonnal tisztítsa meg a lapok felületét. A lerakott felületre csak a habarcs megszáradása után és csak óvatosan szabad rálépni; legkorábban a kifugázás után 48 órával terhelhető teljesen a felület.

2. Lerakás nem összefüggő, vékony ágyba, elvezető szőnyegre^{*)} Carma Nobile light lapokhoz ajánljuk. Részletes tájékoztatást ezzel kapcsolatban a Carma termékekre vonatkozó felhasználási útmutatóban talál a www.kovek.hu webhelyen.^{*)}

3. Murvaágyba történő lerakás^{*)} FSZ-lapokhoz és az összes Diele laphoz ajánlott (Figyelem: Carma Nobile light lapokhoz nem használható).

^{*)} A jól megtervezett és kidolgozott eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy feltétlenül egy szakembert bízson meg a munkával. A műszaki követelmények fontosabbak, mint a kialakítási szempontok! Mindig kövesse a 2. oldalon található ajánlásainkat és részletes felhasználási útmutatónkat, amelyet a 06-30-677-8387 telefonszámon rendelhet meg vagy a www.kovek.hu webhelyről tölthet le.



Partnerünk



TÉRKŐ TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Tel.: 06-20/395-8310
E-mail: info@kotisztitas.hu
Web: www.kotisztitas.hu

**TÉRBURKOLÁS ÉS ÚJRA KÖVEZÉS
MOHA, ROZSDAFOLT,
MÉSZKIVIRÁGZÁS MEGSZÜNTETÉSE**


Weissenböck színskála

A következőket kutatásnak és fejlesztésnek köszönhetően a Weissenböck burkolókövei és falkövei számos színben kaphatók, akár az Ön kedvenc egyéni színeiben is, amire szívesen adunk ingyenes ajánlatot. Hívja az alábbi telefonszámot: 06-30-677-8387.



Az antik burkolatkövek színei

Szürke árnyalt Szürke és antracit árnyalatból álló kevert szín	Kagylómész Bézs, barna, szürke és antracit árnyalatokból álló kevert szín	Jáva barna Barna, narancs és sárga árnyalatokból álló kevert szín	Tejeskáv	Homokkő
				
				
Patinazöld Zöld és szürke árnyalatokból álló kevert szín	Kobaltkék Kék és szürke árnyalatokból álló kevert szín	Arany márvány Vörös, sárga, zöld és halvány rózsaszín árnyalatokból álló kevert szín	Toskanavörös Négy különböző vörös árnyalatból álló kevert szín	Szavanna Sárga, barna és antracit árnyalatokból álló kevert szín

A natúr burkolatkövek színei

Szürke árnyalt Szürke és antracit árnyalatból álló kevert szín	Kagylómész Bézs, barna, szürke és antracit árnyalatokból álló kevert szín	Homokkő	Színes márványozott Vörös, barna és sárga árnyalatokból álló kevert szín	Jáva barna Barna, narancs és sárga árnyalatokból álló kevert szín	Gránitszürke árnyalt Szürke-fehér-antracit árnyalatok
					

Az antik burkolólapok színei

Elefántcsont (árnyalt)	Strandsárga (árnyalt)	Aranysárga (árnyalt)	Ezüstszerű (árnyalt)
			

A tényleges színek az itt ábrázoltaktól eltérhetnek. Vegye figyelembe azt is, hogy a színek érzékelése mindig szubjektív, és az évszaktól, az időjárástól és a fényviszonyoktól függ, továbbá a 2. oldalon kezdődő technikai útmutatónkat is. További színkártyáink a térköveinkhez, lapjainkhoz és falköveinkhez megtalálhatóak a www.kovek.hu/szinskala oldalon.

Fokozatosan a Weissenböck csúcsminősége felé

Legtöbb hozzáadott érték


A Weissenböck csúcsminőségű termékeivel

Több hozzáadott érték

Túlteljesíti a CE/ÖNORM előírásait

Sok hozzáadott érték

Teljesíti a CE/ÖNORM előírásait



Rialta Top 3+
Kő magassága 5 cm



Tegula térkő
Kő magassága 8 cm és annál nagyobb



A legjobb minőség jelentősen magasabb minőségi feltételeket támaszt, mint amit a szabvány előír, ezért – csak a Weissenböcknél – kiegészítő minőségi garanciát is adunk a térkövekre. E garancia biztosítja a termék átlag feletti minőségét. A következőket garantáljuk: Ha a Weissenböck minőség szimbólumával jelölt termékek nem felelnek meg a szigorú minőségi feltételeinknek, akkor Ön jogosult visszatérni a követet, mi pedig visszatérítjük Önnek a követ teljes vételárát.



Az ÖNORM B3258 szabvány a kövekre 3,6 MPa szakítási szilárdságot, a lapokra pedig 5,0 MPa hajlítási szilárdságot ír elő. A minőség szimbólumával jelölt Weissenböck térkövek és lapok legalább 25%-kal terhelhetőbbek, mint amit az ÖNORM szabvány megkövetel – lásd 55. oldal.



A köfelületek ellenálló képességének ellenőrzése a kopásteresztel történik. A Weissenböck garantálja, hogy a minőség szimbólumával jelölt összes termék kb. 17%-kal kisebb mértékű le-dörzsölődést mutat, mint amit a CE/ÖNORM előír, így a kövek tovább maradnak szépek – lásd 55. oldal.



Rialta Top 2+
Kő magassága 5 cm



A CE/ÖNORM szabvány legfeljebb 1.000 g/m² mértékű mállást engedélyez. A Weissenböck ezzel szemben garantálja, hogy a minőség szimbólumával ellátott termékei legfeljebb 100g/m² mértékű időjárás okozta mállást mutatnak, ami kb. 90%-kal alacsonyabb érték, mint amit az ÖNORM előír – lásd 55. oldal.



Rialta Top 1+
Kő magassága 5 cm



A felület optikai feloldáshoz, ill. a különféle lerakási mintákhoz pl. a Rialta esetén különböző szélességek, más térköveknél pedig különböző méretek állnak rendelkezésre, így mindig egyéni, természetes megjelenés hozható létre.



Via Capo
Kő magassága 5 cm



A Weissenböck tisztasági követelményének köszönhetően a kövek mindig szépek, barátságos színvilágúak, hosszú élettartamúak, felületük pedig tömör és tartósan finom marad. A Weissenböck ennek érdekében kizárólag tisztított kvarchomokot használ, amelyből eltávolítja a duzzadásra hajlamos, ill. a fagyra érzékeny agyagot – lásd 55. oldal.



Fagy- és sóolvadékalállóság minden irányból: a Weissenböck térkövei az elsők, amelyek 2009. IX. 1. óta bizonyítottan minden irányból kibírnak 28 fagyás-olvasztási ciklust a 3% NaCl-tartalmú sóoldattal szemben. A teljes kő ép marad akkor is, ha a sóolvadék az illesztéseknél a kő oldalát támadja meg.



A Weissenböck utánvásárlási garanciának köszönhetően Ön még 30 évig azonos termékkel egészítheti ki meglévő kövezett felületeit, ill. végezhet azokon javítási munkálatokat. Az utánvásárlási garancia szimbólumával ellátott Weissenböck termékek ugyanis legalább 30 évig megvásárolhatók – lásd 54. oldal, ill. a www.kovek.hu/utanvasarlasigarancia honlapon.



A kövek fokozottan ellenállóak a CE/ÖNORM szerinti mechanikus igénybevételekkel szemben.



Ha a kövek nem sóolvadékalállók, akkor a sós víz tönkreteszi a kő szerkezetét, és „mosottbeton”-szerű kinézet jön létre. A kő felső oldalának ÖNORM szerinti fagy- és sóolvadékalállósági vizsgálata 28 fagyás-olvasztási ciklusból áll, 3% NaCl-tartalmú sóoldat felhasználásával. A CE/ÖNORM értelmében a 28 fagyás-olvasztási ciklust követően legfeljebb 1.000 g/m² anyaglemállás megengedett. Kérjük, csak cementkötésű felületekhez engedélyezett olvasztószert használjon.



A kövek ellenállnak a faggyal szemben, azonban nem sóolvadékalállók.



A kő vastagságától és minőségétől függően a térkövek személy-, ill. tehergépjármű-forgalomhoz alkalmasak.



Minden Weissenböck térkő gyártása CE-megfelelőséggel, az ÖNORM B3258 szabvány és a legmagasabb D alkalmazási osztály előírásai szerint, kiváló minőségben történik. A csúcsminőséget garantálja a szigorú gyártásellenőrzés, valamint a saját és külső felügyelet is.


A gyári GyorsanTISZTA impregnálással kezelt lapok tisztítása 30 másodperc elteltével.



Kivirágzásvédelem nélkül



Kivirágzásvédelemmel

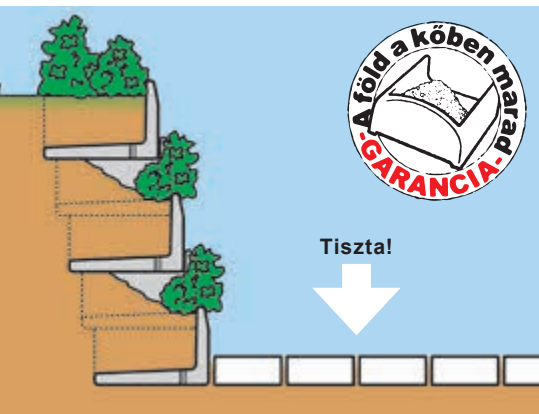

Utánvásárlási garancia nélkül



Utánvásárlási garancia



Gyári előimpregnálás!

GyorsanTISZTA

A gyári GyorsanTISZTA (SchnellREIN) előimpregnálás révén a szennyeződés és a folyadék csak lassan hatol be a lapok felületébe, és a lapok könnyebben tisztíthatók. Az olyan szennyeződések, mint pl. bor, gyümölcslé vagy kávé – még ha impregnáltak is a lapok – közvetlenül a keletkezésüket követően könnyedén eltávolíthatók. A gyári előimpregnálás már a tárolás, szállítás és a beépítés során is védi a lapokat, UV-álló és páraáteresztő hatású. A lapok hosszabb ideig szépek, selymes fényűek maradnak. A használatból vagy a környezetből származó, folyamatos és tartós hatású szennyeződések az impregnálás nem akadályozza meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az impregnálást a folyamatos védelem érdekében meg kell újítani. További információkat valamint a különböző határidőkkel és szennyeződéssel elvégzett teszt sorozatunk eredményeit az interneten a www.kovek.hu oldalon találja.

A Carma lapokon biztonságosan járhat!

Csúszás GÁTLÓ

Az úszómedencék vizes területén, illetve az esőtől áztatott lapokon nagy az elcsúszás veszélye. Ezért ezeken a területeken fontos a csúszásgátló lapok használata a sérülésveszély elkerülése érdekében.

A Carma lapok csúszásgátló tulajdonságát a DIN 51097 szabvány szerinti vizsgálat az A értékelési csoportba sorolja. Ezek szerint a Carma lapok (impregnálás nélkül, illetve a gyári GyorsanTISZTA előimpregnálással) egészen a felület 16°-os lejtéséig (ez 29%-os lejtőnek felel meg) biztonságosan járhatók meztláb. További információk a www.kovek.hu oldalon.

*) Kérjük, vegye figyelembe, hogy közvetlenül az esőzés kezdetén csúszó anyag képződhet a felületen (az esőcseppek elkeverednek a felületi szennyeződésekkel), tehát a szabványos csúszásbiztonság csak tartós esőzés és teljesen átnedvesedett felület esetén érvényes.

KivirágzásVÉDELEM

Kivirágzás VÉDELEM

Kivirágzásvédelem nélküli kivitel esetén a falakon halvány mészlerakódások jelenhetnek meg, amelyek a falon lefelé folynak, és csak bizonyos idő elteltével, ill. mészsoldószert használata esetén tűnnek el.

Az új **Kivirágzásvédelem** és **speciális cement** használatával a mészkicsapódás és mészfátyolosság megjelenésének lehetősége jelentősen csökken, így falai tovább tiszták és szépek maradhatnak.

További információk a www.kovek.hu oldalon.

„A föld a kőben marad“-GARANCIA*)

A föld a kőben marad - GARANCIA

Tökéletes vízháztartás, sok hely a növényeknek, és az osztályában a legjobb statikai jellemzők – mindez tartós, könnyen karbantartható zöld falakat biztosít. A támfalelemek, mini kanálkövek és kanálkövek túlfolyó nyílást tartalmazó kőtalapzattal rendelkeznek. A talaj (az eső és fagy okozta szokásos földmozgások esetén!) nem tud lecsúszni vagy kimosódni. Így a fal melletti terület is tiszta marad (nincs földkupac a fal előtt). Mindemellett a karbantartási ráfordítás is kisebb lehet: nincs szükség a keletkezett földkupacok ellapátolására, a föld utántöltésére és nem pusztulnak ki a növények a hiányzó föld következtében.

További információk a www.kovek.hu oldalon.

*) Már a fal felépítésekor és a fal feltöltésekor érzékelheti, hogy a rézsűkő képes-e önállóan (nyomás, lenyomás, „mű alapzat“ berakása nélkül) megtartani a földet.

Eppen ezért garantáljuk a következőket: amennyiben a támfalkő fal építésekor nem marad a kövekben a föld, visszahozhatja hozzánk a köveket, és mi visszatérítjük önnek a teljes vételárát! Ennek az a feltétele, hogy a falat a mi felhasználási útmutatónknak megfelelően kell felépíteni és használni.

2046-ig érvényes utánvásárlási garancia

30 EV GARANCIA

Ha valamely termék már nem szerezhető be, vagy újra kell burkolni az egész felületet, vagy nem eredeti kövekből, esetleg másfajta felületből álló toldozott-foltozott burkolat jön létre. A Weissenböck utánvásárlási jótállása azt jelenti, hogy Ön 30 évig ugyanazzal a termékekkel tudja bővíteni vagy javítani a burkolatokat.

A Weissenböck szavatolja: hogy az utánvásárlási jótállás szimbólumával jelölt termékek a vásárlás napjától számítva még legalább 30 évig kaphatók lesznek. Ellenkező esetben a vevő kárpótlást kap készpénzben, amelynek felső határa 14.500.000 Ft.¹⁾

1) Ha a Weissenböck Baustoffwerk GmbH nem képes teljesíteni ezt az ígéretet, a vevő a megrendelt, de nem teljesíthető szállítást minden négyzetméteréért 14.500 Ft. kárpótlást kap. A kárpótlás maximális összege 14.500.000 Ft. A jótállás kiterjed a kövek méretére és alakjára is. Az eredeti termék felületének látható jeleitől, pl. a szerkezetétől és színétől való kisebb eltérésekre viszont nem vonatkozik a jótállás. A vevő a nyugtával és szállítólévével érvényesíti a Weissenböckkel szembeni jótállási igényét.



A szépség belülről fakad – a Weissenböck tisztasági követelményei:

A Weissenböck már a beton burkolólapok alapanyagával szemben is különlegesen szigorú követelményeket támaszt. A beton burkolóréteg, vagyis a két rétegből álló burkolólapok felső rétege kizárólag rendkívül kemény kvarchomokból készülhet, amelyet teljesen megtisztítottunk az anyagot beborító agyagtól. A Weissenböck tisztasági követelményei így járulnak hozzá barátságos színű, hosszú élettartamú és tömör, tartósan finom felületű szép kövek előállításához. A gyakorlat azt mutatja, hogy az így gyártott kövek öt év elteltével lényegesen szebbek, felületük pedig sokkal hosszabb ideig megőrzi a finomságát és színtartósságát.



Fokozott ellenálló-képesség a mechanikai hatásokkal szemben:

Mechanikai behatások többek között pl. a járás által és a közlekedési eszközök (szöges gumiabroncsok, hólánc, hókotró gépek, teherautók és targoncák) által okozott kopató hatások. Amennyiben a kövek ellenálló-képessége nem megfelelő, azt a felület túlzott kopása és látható elváltozása mutatja. Az ellenálló-képesség a kopásteresztel ellenőrizhető. A fokozott ellenálló-képességgel rendelkező kövek kopása mérhetően kisebb, mint a többi kőnél. A Weissenböck 15 cm²/50 cm²-nél kisebb kopást garantál, ami kb. 17%-kal kisebb a CE/ÖNORM által előírtnál.



90%-kal kisebb mértékű mállás

Télen fagyfagy pont körül hőingadozások léphetnek fel. Ezek málláshoz vezethetnek. A kisebb mértékű mállás következtében a felület hosszú távon egyenletes szép kinézetű és tisztább lesz. Az ÖNORM szabvány szerint 28 fagyás/olvadás ciklus hatására négyzetméterenként legfeljebb 1000 gramm/m² mértékű rétegleválás megengedett. A Weissenböck max. 100 g/m² mállást garantál, ami 90%-kal kisebb mértékű, mint az ÖNORM szabvány által előírt.



25%-kal nagyobb szilárdság

Minél nagyobb nyomást (MPa) bír el a kő vagy egy lap, annál terhelhetőbb és tartósabb a gyakorlatban. Az ÖNORM B3258 szerint gyártott Weissenböck térkövek és lapok 25%-kal jobban terhelhetők, mint ahogyan azt az ÖNORM követelményei előírják. Amikor a többi felületburkoló-anyag (pl. ágyazat, fuga stb.) már csődöt mond, az ilyen termékek még sokáig bírják. A garantált értékek a szabványosított vizsgálat szerint érvényesek.

A vizsgálat kiterjed arra, hogy a legfelső réteg és a magbeton milyen jól illeszkedik és hogy mindkét réteg különösen jól kapcsolódik. Ezáltal a Weissenböck kövek hőállóak és nagyobb forgalmat bírnak el.




Agyagburkolatú homokszemcsék

A homokszemcsék körüli duzzadásra hajlamos, fagyérzékeny agyag gyengíti az erőkapcsolatos összeköttetést a cementkövel, amelynek az a feladata, hogy stabilan a szerkezetben tartsa a szemcséket.



Agyagburkolat



Tisztított kvarchomok

A Weissenböck betonburkolatok gyártásához kizárólag tisztított kvarchomok kerül felhasználásra. A cement erősebben kötődik a homokszemcsékhez és a festékekhez. Ezáltal javul a termékek kopásállósága és sóállósága.



Közelről készített felvétel újonnan lerakott térkőről.



Kő felülete erős mechanikai behatások után.




Közelről készített felvétel újonnan lerakott térkőről.




Kő felülete erős mechanikai behatások után.




Normál térkő az ÖNORM szabvány szerint akár 1000 g/m² mállás

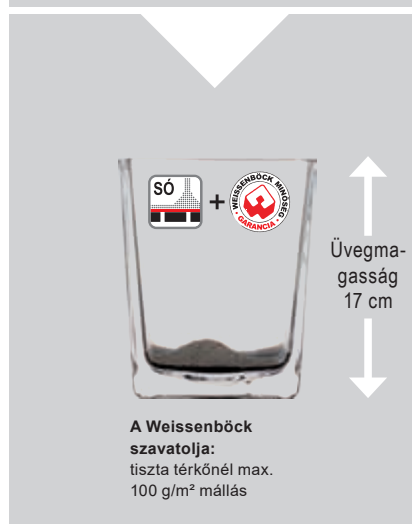

A Weissenböck szavatolja: tiszta térkőnél max. 100 g/m² mállás

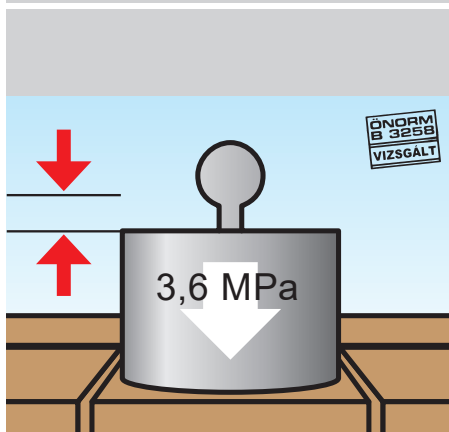

Csekélyebb szilárdság 3,6 MPa hasadási szilárdság a kövek esetén, illetve 5,0 Mpa hajlítási szilárdság lapok esetén

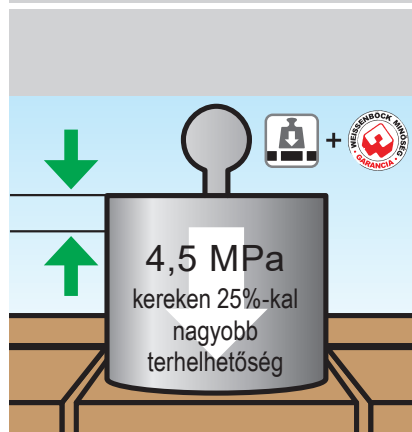

Nagyfokú szilárdság 4,5 MPa hasadási szilárdság a kövek esetén, illetve 6,5 Mpa hajlítási szilárdság lapok esetén

70
ÉVE
WEISSENBOCK

JUBILEUMI
AKCIÓ
-30%

Info a
www.kovek.hu/70ev
oldalon



Weissenböck kövek a természetnek

Alkossa meg álmai kertjét, azt a kellemes helyet, ahol vendégei is szívesen tartózkodnak hosszabb ideig, és ahol mindenki a legszebb formában tapasztalja meg a természetet!

^
Több mint 70 éves tapasztalat az építésben.



**Weissenböck
Baustoffwerk GmbH**

Weissenböck Str. 1
A-2620 Neunkirchen
Telefón: 06-30-677-8387
office@weissenbock.hu
www.kovek.hu

 **Weissenböck**

Megrendelhető:

Amennyiben nem talál cégjelzést, szívesen megadjuk Önnek a legközelebbi építőipari szakkereskedő címét.



Weissenböck minőséggarancia lásd a 53. oldalon
vagy a www.kovek.hu/minoseggarancia oldalon



Weissenböck utánvásárlási garancia
lásd az 53/54. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



„A föld a kőben marad“- garancia
lásd az 54. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



Gyalogosok használhatják
lásd még a www.kovek.hu oldalon



Személygépkocsival is rá lehet hajtani
lásd az 53. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



Tehergépkocsival is rá lehet hajtani
lásd az 53. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



Fagyálló
lásd az 53. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



A felső oldal ellenálló a faggyal és az útszóró sóval szemben lásd az 53/55. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



Teljeskörű ellenálló-képesség a faggyal és az útszóró sóval szemben lásd az 53. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



Szilárdság
lásd az 53/55. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



Tisztasági követelmény
Lásd az 53/55. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



A felület optikailag fellazítható
lásd az 53/55. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



A térkőnek rendkívül nagy az ellenálló képessége a mechanikus hatásokkal szemben
lásd az 53/55. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



Alacsony vízfelvételű natúr kő
lásd www.kovek.hu



Gyermekmunka nélkül bányászott natúr kő
lásd www.kovek.hu



Csökkentett vízfelszívó képesség
lásd a www.kovek.hu oldalon



16°-os lejtésszögig jól járhatók
lásd az 54. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



Gyárilag előimpregnálva
lásd az 54. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



Csökkentett mészképződés
lásd az 54. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon



A térkő nyilván van tartva az ÖNORM szabványnak megfelelő termékek között
















CE-jelzéssel ellátott termék



E termékek rendelkeznek az "Austria Gütesiegel" védjeggyel

A Weissenböck antik Termékcsalád

Ha egy pillantással szeretné áttekinteni az antik termékcsaládhoz tartozó, egymással kombinálható*) összes követ, akkor nézze meg a 5. oldalt és keresse fel a **www.kovek.hu** webhelyet is.

Térkö lásd a 6. oldaltól	Szegélykö lásd a 46. oldaltól	Lépcső lásd a 46. oldaltól	Fal lásd a 38. oldaltól	Kerítés lásd a 38. oldaltól	Oszlopfedés lásd a 38. oldaltól
 Rialta Grande antik szürke árnyalt	 Tegula antik fal univerzális kő szürke árnyalt	 Cotta Blokk-kő antik szürke	 Tegula antik fal normál kő szürke árnyalt	 Tegula antik fal normál kő szürke árnyalt	 Kisméretű oszlopfedlap szürke
 Rialta antik java barna	 Tegula antik fal univerzális kő java barna	 Tegula antik fal összekötő kő java barna	 Tegula antik fal normál kő java barna	 Tegula antik fal normál kő java barna	 Tegula antik fal fedlap java barna
 Rialta antik homokkő	 Tegula antik fal univerzális kő homokkő	 Tegula antik fal normál kő homokkő	 Tegula antik fal normál kő homokkő	 Tegula antik fal normál kő homokkő	 Tegula antik fal fedlap homokkő
 Rialta Grande antik kagylómész színű	 Tegula antik fal univerzális kő kagylómész színű	 Tegula antik fal univerzális kő kagylómész színű	 Tegula antik fal normál kő kagylómész színű	 Tegula antik fal összekötő kő kagylómész színű	 Tegula antik fal fedlap kagylómész színű
 Rialta antik toscanavörös	 Tegula antik fal univerzális kő toscanavörös	 Rialta antik toscanavörös	 Tegula antik fal univerzális kő toscanavörös	 Tegula antik fal normál kő szürke árnyalt	 Kisméretű oszlopfedlap szürke
 Rialta Grande antik tejeskáv	 Tegula antik fal univerzális kő tejeskáv	 Tegula antik fal normál kő tejeskáv	 Tegula antik fal normál kő tejeskáv	 Tegula antik fal normál kő tejeskáv	 Kisméretű oszlopfedlap tejeskáv
 Rialta antik patinazöld	 Tegula antik fal univerzális kő patinazöld	 Tegula antik fal normál kő patinazöld	 Tegula antik fal normál kő patinazöld	 Tegula antik fal normál kő patinazöld	 Tegula antik fal fedlap patinazöld
 Rialta antik arany márvány	 Cotta Blokk-kő antik arany márvány	 Cotta Blokk-kő antik arany márvány	 Tegula antik fal normál kő szürke árnyalt	 Tegula antik fal normál kő szürke árnyalt	 Kisméretű oszlopfedlap szürke
 Rialta antik kobalt	 Tegula antik fal univerzális kő szürke árnyalt	 Tegula antik fal összekötő kő szürke árnyalt	 Tegula antik fal normál kő szürke árnyalt	 Tegula antik fal összekötő kő szürke árnyalt	 Kisméretű oszlopfedlap szürke
 Rialta antik savanna	 Tegula antik fal univerzális kő savanna	 Tegula antik fal összekötő kő savanna	 Tegula antik fal normál kő savanna	 Tegula antik fal normál kő savanna	 Tegula antik fal fedlap savanna

*) Kérjük, kövesse a helyes építési sorrendet, mely a lépcsőkkel kezdődik, majd a falak, a kerítés, a pillérburkolat és a szegélyezés következik, végül a járólappal és térkövekkel fejeződik be.