


Inspiration. Kollektion. 2021

GARTENRÄUME BY FRIEDL STEINWERKE

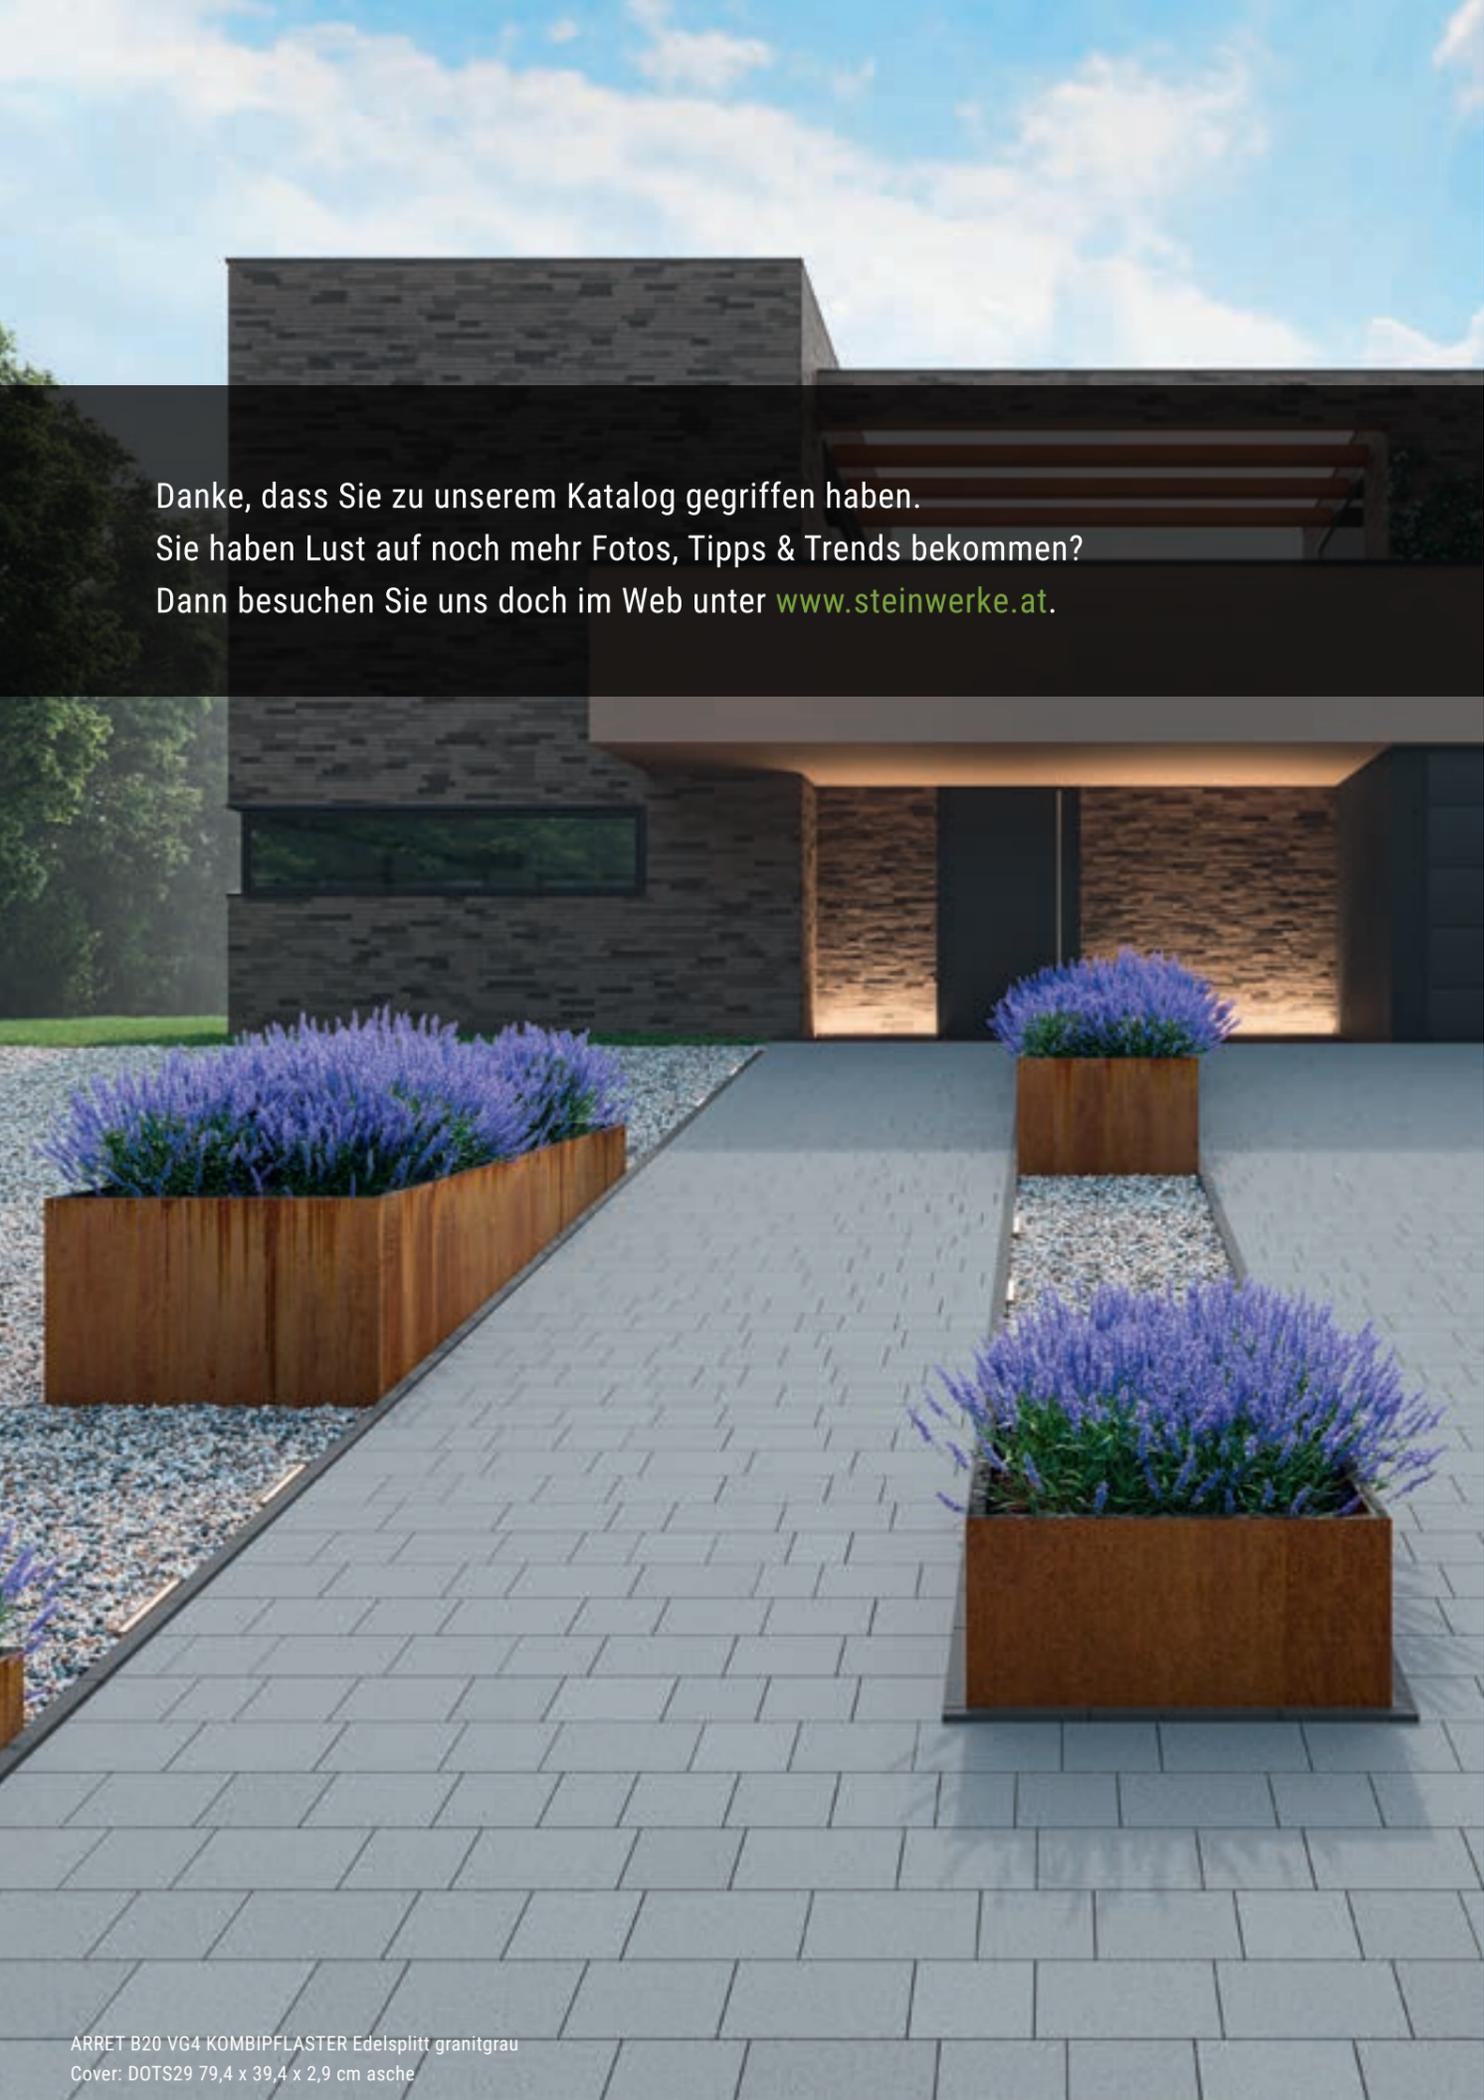

Danke, dass Sie zu unserem Katalog gegriffen haben.
Sie haben Lust auf noch mehr Fotos, Tipps & Trends bekommen?
Dann besuchen Sie uns doch im Web unter www.steinwerke.at.

Bester Boden für ein himmlisches Wohngefühl.

ENTDECKE FRIEDL STEINWERKE

Tagtäglich treffen Sie auf unsere Produkte, sei es in Privatgärten und Hauseinfahrten, auf öffentlichen Plätzen und in Parks, vor Kindergärten und Schulen, Einkaufszentren und Bürogebäuden. Unsere Erzeugnisse begleiten Sie durchs Leben – jeden Tag und über die Jahre hinweg. Daher setzen wir alles daran, dass die Qualität und das Design unserer Steine höchstem Niveau entsprechen und sie viel Freude bereiten.

Für jeden Garten den passenden Stein

In der Gestaltung Ihres persönlichen Gartentraums lässt Ihnen die Vielfalt unserer Steine alle Freiheiten: In unserem Sortiment finden Sie Pflastersteine und -platten sowie Zaun- und Mauersteine in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Ergänzend stehen Blocksteine, Stufen, Einfassungssteine etc. zur Verfügung. Auf die Kombinierbarkeit unserer Produkte legen wir besonderen Wert und bei der Farbgebung wollen wir neue Trends setzen. Daher bieten wir neben schattierten Steinen nun auch nuancierte Steine an, d. h. die Schattierung erfolgt Ton-in-Ton, was ein besonders ruhiges Farbspiel ergibt. Unser Angebot an Farben ist dadurch mittlerweile auf über 50 Farbtöne angewachsen. Mit unseren eleganten Oberflächenveredelungen verleihen wir Steinen einen besonderen Charakter. Die vielfach bereits werksseitig aufgebrachte Imprägnierung soll Ihnen zudem die Pflege der Steine erleichtern.

Lassen Sie sich inspirieren

Seit über 65 Jahren arbeiten wir mit dem innovativen Werkstoff Beton. Wir setzen – dokumentiert durch die freiwillige ÖNORM Fremdüberwachung – auf hohe Qualität und wir erfüllen mit Friedl INDIVIDUAL Kundenwünsche, die über das Standardverkaufsprogramm hinausgehen. Überzeugen Sie sich von Qualität und Design unserer Produkte in unseren Mustergärten in Weppersdorf und lassen Sie sich von den Anwendungsbeispielen im Katalog inspirieren. Entdecken Sie auch unsere fabelhaften Möbel und Accessoires aus dem 3D-Betondrucker. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern, beim Planen und Auswählen.

Ihre Friedl Steinwerke


FÜR EIN RUNDUM SCHÖNES ZUHAUSE.



12 WICHTIGE HINWEISE



18 MODERN

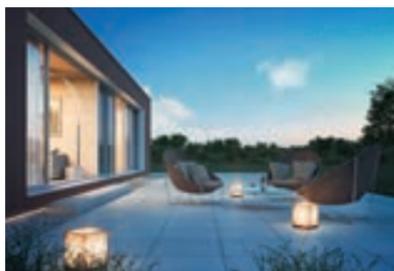

60 DESIGN



82 CLASSIC

ALLGEMEINE HINWEISE

Was unsere Produkte auszeichnet: Imprägnierung, Oberflächenveredelung, Friedl Qualitätskriterien 6 – 7
 VG4-Verschiebesicherung/VG4 Fugenkreuze 8 – 9
 reduNOx Technologie 10 – 11
 Wichtige Hinweise 12 – 13
 Qualitätsmanagement 14 – 15
 3D-Druck Möbel & Accessoires 16 – 17

MODERN

Linea VG4 Pflasterplatte 20 – 23
 Sigma VG4 und Sigma Würfel 24 – 27
 Sigma Riemchen 28 – 29
 Sigma VG4 Kombipflaster 30 – 31
 Campus VG4 32 – 35
 Cadea und Cadea VG4 36 – 39
 Largo Bodenplatte und Sichtkantenplatte 40 – 47
 Novum 48 – 51
 Mauerblock Momento 52 – 55
 Linea Zaun- & Mauerstein 56 – 57
 Linea Blockstufe 58 – 59

DESIGN

Kumo VG4 62 – 63
 Kursiva VG4 64 – 65
 LIV29 und LIV Sockelleiste 66 – 69
 LIV 70 – 71
 Dots29 und Dots 72 – 73
 Parello29 74 – 75
 Spot Trittplatte 76 – 77
 Drops 78 – 79
 Daris Mauerstein mit Schattenfuge 80 – 81

CLASSIC

Classic Bodenplatte 84 – 87
 Classic VG4 Pflaster 88 – 91
 Triad VG4 92 – 95
 Arret B15/B20 VG4 Kombipflaster 96 – 101
 Arret B20 VG4 Kombipflaster reduNOx 102 – 103
 Arret B25 VG4 Kombipflaster 104 – 105
 Piazza 106 – 109
 Classic Zaun- & Mauerstein 110 – 111
 Faro Zaun- & Mauerstein 112 – 115

MEDITERRAN

Riemchen Grado und Grado Würfel 118 – 119
 Grado VG4 Kombipflaster 120 – 121
 Piazza Grado 122 – 125
 Universalsteinplatte Grado 126 – 127

Blockstein Grado 128 – 131
 Palisade Grado 132 – 133
 Zaun- & Mauerstein Grado 134 – 137
 K&K Mauerstein 138 – 139

EXKLUSIV

Trentino und Trentino antik 142 – 145
 Viano 146 – 147
 Limes Boden-/Pflasterplatte 148 – 151
 Versus, Versus Plus und Sockelleiste 152 – 155
 Parkstone Antik und Parkstone Plus 156 – 159
 Weitere Parkstoneprodukte 160 – 161
 Cavita 162 – 163
 Verlegemuster Parkstone und Cavita 164 – 165
 Gutshof gespalten und bossiert 166 – 171
 Weitere Gutshofprodukte 172 – 173

STANDARD

Standard Zaun- & Mauerstein 174
 Parkettpflaster, Wellenpflaster 175
 Doppelverbundstein, Abdeckplatten, Raseneinfassung 176
 Mähkante, Flach- & Hochbordsteine,
 Universal-Abschlussstein 177

NATURNAH

Verde & Öko Plus 180 – 181
 Rasengitter und Markierungsstein 182 – 183
 Pflanzstein Faro 184 – 185
 Pflanzsteine Planta und Planta Mini 186 – 187
 Pflanzstein Rondo 188 – 189

OBJECTS

Betonkugel Bola, Betonkubus 190

ZUBEHÖR

Zierkies 191
 Gegensprechanlage und Fugensand 192
 Pflege- und Reinigungsmittel, Mineral-Fugenfüller 193

LICHT IM GARTEN

Beleuchtungssystem in-lite 194 – 199

INDIVIDUAL


Sonderproduktionen 200 – 205

SONSTIGES, INFOS, VERLEGEHINWEISE

Diverse Tabellen 206 – 212
 Unsere Mustergärten 210
 Verlegehinweise 213 – 220
 Index 221



116 MEDITERRAN

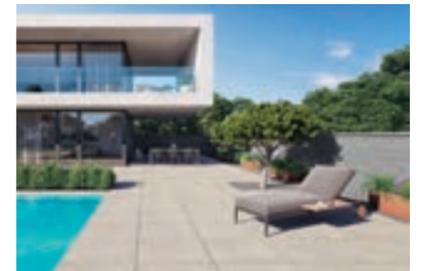

140 EXKLUSIV



174 STANDARD



178 NATURNAH

Was unsere Produkte auszeichnet

Innenhydrophobiert

Alle unsere Steine sind werksseitig innenhydrophobiert, was die Wasseraufnahme der Steine deutlich reduziert und ihre Lebensdauer erhöht. Ausblühungen und Schmutzaufnahme werden verringert und die Farbe der Steine bleibt länger brillant.

Imprägnierung **DUOPROTECT DP30**

ist eine nicht sichtbare Imprägnierung, die die Schmutzaufnahme verringert, die Reinigung erleichtert, die Selbstreinigung durch Bewitterung verbessert, algen- und mooshemmend wirkt und sowohl die Frost-Tausalz-Beständigkeit als auch die Farbbeständigkeit erhöht. Um diese Eigenschaften zu erhalten, sollte **DUOPROTECT DP30** abhängig von Beanspruchung und Bewitterung mindestens alle zwei bis drei Jahre* aufgefrischt werden. Die Auffrischung mit der Imprägnierung **DUOPROTECT DP30** erfolgt nach einer Grundreinigung mit dem *Universalreiniger T* oder *Systemreiniger Intensiv*, die beide bei Friedl Steinwerke und Partnerbetrieben erhältlich sind.

Produkte, die bei Fakten das **DUOPROTECT DP30** Logo ausgewiesen haben, sind bereits serienmäßig mit der Imprägnierung ausgestattet.

Wir empfehlen auch bei Classic Bodenplatten, Zäunen und Mauern diese Imprägnierung, die jedoch vom Kunden nachträglich selbst aufgetragen werden muss.

Beschichtung **DUOPROTECT DP60**

ist eine diffusionsoffene, transparente Beschichtung, mit der im Vergleich zu **DUOPROTECT DP30** eine noch bessere Schmutzabweisung und eine höhere Abriebfestigkeit erzielt werden. Rotwein, Kaffee, Öle, Fette, Kaugummi und ähnliche Verschmutzungen lassen sich durch **DUOPROTECT DP60** noch einfacher entfernen, wobei Flecken immer zeitnah entfernt werden müssen.

Die Beschichtung wirkt farbtönend und hat eine Lebensdauer von durchschnittlich fünf bis sechs Jahren* (abhängig von der Beanspruchung).


Der Großteil der Friedl Steine kann gegen Aufpreis mit der Beschichtung **DUOPROTECT DP60** bezogen werden.

**Die Angaben beziehen sich auf die Benützung im privaten Terrassen- und Eingangsbereich. Eine Pflegeanleitung finden Sie auf www.steinwerke.at bzw. kann diese unter weppersdorf@steinwerke.at angefordert werden.*



mit Duoprotect DP30 imprägnierte Platte

Oberflächenveredelungen in höchster Form




FEINGESTRAHLT

Durch Strahlen mittels Edelstahlkugeln wird der Zementleim an der Oberfläche entfernt und das verwendete Gesteinskorn in seiner natürlichen Farbe sichtbar.




EDELSPLITTVORSATZ – GESTRAHLT

Die Bearbeitung der Steine gleicht dem Feinstrahlen. Da der Stein jedoch durch eine Edelsplittvorsatzschicht veredelt ist, wird diese durch das Feinstrahlen freigelegt und die unterschiedlichen natürlichen Kornfarben treten zum Vorschein.



DIAMANTGEBÜRSTET

Mittels Diamantbürsten wird die Oberfläche der Steine maschinell poliert. Dadurch weist der Stein eine wesentlich geringere Schmutzaufnahme auf und ist leichter zu reinigen. Die Oberfläche bekommt einen satinierten Effekt, fühlt sich feiner an und ist barfuß besonders angenehm begehbar.



GESPALTEN

Durch maschinelles Spalten der Steine entsteht eine bruchraue Oberfläche mit natürlich gebrochener Optik.



GEALTERT

Ecken und Kanten werden in einem zusätzlichen Arbeitsvorgang mit Hilfe einer Alterungstrommel gebrochen, um ein natürlich gealtertes Aussehen mit individueller antiker Oberfläche zu erlangen. Die Vorteile dieser Alterungstechnik sind ein schönes Erscheinungsbild und eine natürliche Durchmischung der Steine.



BOSSIERT

Bossieren ist eine Kombination aus den beiden Veredelungsschritten „gespalten“ und „gealtert“, die den gespaltenen Steinen zusätzlich noch einen antiken, gealterten Charakter verleiht.

Qualitätskriterien

Friedl Qualität – Unsere Erzeugnisse werden neben den gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätskontrollen unabhängiger Prüfstellen auch einer ständigen Eigenüberwachung in unserem eigenen Prüflabor unterzogen, um die absolute Beständigkeit in der Qualität unserer Produkte aufzuzeigen, die über die hohen Anforderungen der Normen noch hinausgeht.

CE – Unsere Pflastersteine, Platten, Bordsteine sowie Zaun- und Mauersteine sind mit dem CE-Zeichen versehen. Das heißt, unsere Produkte werden laut ÖNORM EN 1338 (Pflastersteine), ÖNORM EN 1339 (Platten), ÖNORM EN 13748-2 (2,9 cm starke Platten), ÖNORM EN 1340 (Bordsteine), ÖNORM EN 15435 (Zaunsteine) und ÖNORM EN 771-3 (Mauersteine) geprüft. Produkte, zu denen es keine harmonisierte Norm gibt, dürfen nicht mit CE gekennzeichnet werden, da sie nicht nach EU-Norm geprüft werden können.

ÖNORM-geprüft – Dieses Zeichen bestätigt eine regelmäßige Fremdüberwachung durch staatlich akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen nach der ÖNORM B3256 und der ÖNORM B3258. Friedl Steinwerke zählen zu den wenigen heimischen Pflasterstein-Herstellern, die sich einer freiwilligen ÖNORM Prüfung unterziehen. Durch sie ist garantiert, dass die angegebenen Qualitätskriterien und Verwendungsklassen auch tatsächlich erfüllt werden.

frostbeständig – garantiert die Frostbeständigkeit der Produkte laut Norm. Bei Steinen, die nicht frostbeständig sind, würde eingedrungenes Wasser bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt die Produkte zerstören.

frost-tausalzbeständig – gewährleistet die Frost-Tausalz-Beständigkeit der Pflastersteine und Platten laut Norm. Produkte, die diese Frost-Tausalz-Beständigkeit nicht aufweisen, können sehr schnell durch Tausalzwasser an der Oberfläche beschädigt werden. WICHTIG: Es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind.

kompletter Stein frost-tausalzbeständig – während die ÖNORM nur die Prüfung der Oberfläche fordert, sind Steine mit dieser Kennzeichnung rundum frost-tausalzbeständig. WICHTIG: Es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind.

erhöhte Abriebfestigkeit – garantiert eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Steinoberfläche gegen mechanische Einwirkungen laut Norm (z. B. hohe Verkehrsbelastung). Die Oberfläche der Steine hält diesen Angriffen länger stand, verhindert einen raschen Abrieb und erhöht so ganz wesentlich die Lebensdauer der Pflastersteine.



ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER basalt-schattiert

Mit VG4 gekennzeichnete Produkte

Verschiebesichert für hohe Beanspruchung

In unserem Sortiment finden sich viele Steine mit der Kennzeichnung VG4 – das bedeutet, dass diese Steine mit einer Verschiebesicherung ausgestattet sind. Die VG4-Ausführung optimiert die Kraftübertragung zwischen den Steinen, da sich die Pflastersteine ineinander verzahnen und dieser Kraftschluss ein Verschieben der einzelnen Steine verhindert. Die einzelnen Steine erhalten dadurch einen festen Sitz, die Fuge bleibt – auch bei höheren Beanspruchungen und über einen langen Zeitraum – gleichmäßig und formschön.

Im kommunalen Bereich können die Steine – je nach Steindicke – in den unterschiedlichsten verkehrsbelasteten Bereichen verlegt werden. Im Privatbereich sind sie unter anderem ideal für die Pflasterung von Autoabstellplätzen und Hofeinfahrten.

Die stabile Verschiebesicherung wird durch die spezielle Anordnung unterschiedlich hoher Abstandhalter erzielt. Die schräg nach oben auslaufende Ausführung der Abstandhalter erlaubt bestmögliches Versickern des Fugenmaterials und dadurch eine perfekte Umhüllung der Steine. Grundsätzlich verlaufen die Abstandhalter bis zum unteren Drittel der Steine; um jedoch die lagenweise maschinelle Verlegung zu ermöglichen, sind zusätzlich auf jeder Steinseite zwei Abstandhalter höher ausgeführt, damit die Steinlage beim maschinellen Verlegen nicht nach unten wegkippt. Durch die spezielle Anordnung und die unterschiedlichen Höhen der Abstandhalter ist auch ein etwaig notwendiges Stopfen des Fugenmaterials möglich.

Alle VG4-Steine mit gleicher Steinstärke können miteinander kombiniert werden, auch bei unterschiedlichen Steinlängen passt die Verzahnung.



VG4 Fugenkreuze

Breitere Fugen für eine höhere Sickerleistung

Um das Versickern von Regenwasser zu fördern und damit den natürlichen Wasserkreislauf zu begünstigen, können VG4-verschiebesicherte Steine nun mit breiteren Fugen ausgeführt werden, ohne dass sie ihren festen Sitz verlieren. Ermöglicht wird dies durch Fugenkreuze, die speziell für das VG4-System entwickelt wurden.

Die VG4 Fugenkreuze gibt es in drei Größen – für Fugenbreiten von ca. 15 mm, 30 mm und 55 mm. Neben den Fugenkreuzen stehen auch T-Stücke und Gerade zur Verfügung, um individuelle Verlegemuster mit den Friedl Pflastersteinen und Platten realisieren zu können. Sie werden dabei so eingebaut, dass ihre Zapfen die VG4-Abstandhalter der nebeneinander liegenden Steine umschließen. Diese moderne Lösung, um attraktive Versickerungsflächen zu gestalten, kann bei allen Linea VG4 Pflasterplatten, bei Sigma VG4 und bei allen Classic VG4 Pflastersteinen eingesetzt werden. Die Fugenkreuze für 55 mm breite Fugen können auch für Kombipflaster verwendet werden.

15 mm breite Fugen werden mit Splitt z. B. KK 3/5 befüllt, 30 und 50 mm breite Fugen können mit z. B. Splitt KK 4/8 oder mit Pflanzsubstrat befüllt werden.

Wenn Sie eine Versickerungsfläche mit unseren VG4 Fugenkreuzen gestalten möchten, kontaktieren Sie uns gerne bezüglich der technischen Abklärung.




VG4 Fugenkreuz und T-Stück für 55 mm breite Fugen. Mit den schmälere VG4 Fugenkreuzen können Fugen mit 15 mm und 30 mm Breite ausgeführt werden.


Es gibt viele Möglichkeiten, Versickerungsflächen modern und ansprechend zu gestalten



LINEA VG4 Pflasterplatte 60 x 60 x 8 cm mit VG4 Fugenkreuz, T-Stück und Geraden zu einer trendigen Versickerungsfläche mit einer Fugenbreite von 55 mm verlegt.

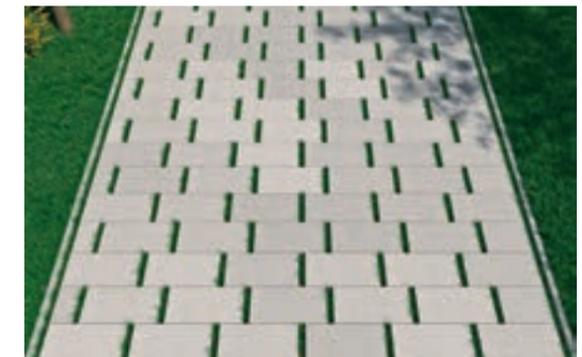

LINEA VG4 Pflasterplatte 60 x 30 x 8 cm im Drittelverbund mit einer vertikalen Fugenbreite von 55 mm verlegt.

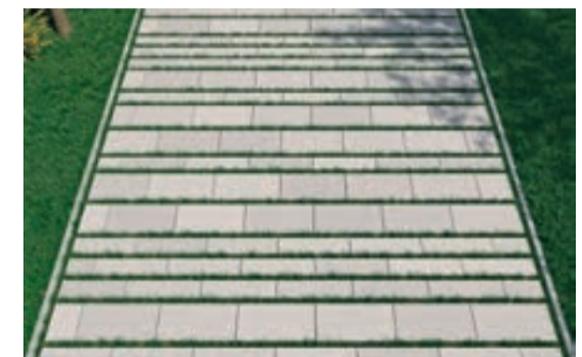

LINEA VG4 Pflasterplatte 60 x 15 x 8 cm und 60 x 30 x 8 cm in unregelmäßige Bahnen mit 55 mm breiten horizontalen Fugen verlegt.

INFO

reduNOx wirkt selbstreinigend: Unter Sonneneinstrahlung bildet sich eine superhydrophile Oberfläche, d. h. Wasser und Tau breiten sich auf der Pflastersteinoberfläche gleichmäßig aus und unterspülen den Schmutz. Der nächste Niederschlag spült die Schmutzpartikel fort.



Die Wege im Ludwig-Zatzka-Park in Wien wurden mit dem IND-CLASSIC VG4 PFLASTER 20 x 15 x 8 cm zimt-schattiert mit reduNOx Technologie gepflastert.

Saubere Luft & saubere Steine durch reduNOx

Mit Pflastersteinen die Luft reinigen

Mit der reduNOx Technologie bieten wir eine Lösung an, mit Pflastersteinen Schadstoffe aus der Luft abzubauen. Der wunderbare Nebeneffekt von reduNOx: Es wirkt schmutzabweisend und selbstreinigend.

Stickstoffoxide, kurz Stickoxide (NO_x), entstehen bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl und belasten die Atemluftqualität. Für Menschen ist vor allem Stickstoffdioxid NO_2 gefährlich, das die Atemwege angreift. reduNOx unterstützt die Zersetzung dieser Schadstoffe und beschleunigt den natürlichen Abbauprozess der Stickoxide in Nitrat.

Das Prinzip ist rasch erklärt: Dem Betonstein wird Titandioxid zugesetzt. Mithilfe von Sonneneinstrahlung wandelt es Stickoxide, darunter das gesundheitsschädliche NO_2 , an der Steinoberfläche in Nitrat um. Dieser Prozess wird Photokatalyse genannt. Mit dem nächsten Regen, Kondenswasser oder Reinigungswasser wird das leicht wasserlösliche Nitrat abtransportiert und in der Bodenzone mikrobiell zersetzt. Die Menge an Nitrat, die so in den Kanal, den Rasen oder in Blumenbeete gelangt, ist unbedenklich.

Titandioxid ist ein vielseitig eingesetzter Stoff und kommt als Weißpigment in allen Arten von Anstrichen, in Kunststoffen, Sonnenschutzmitteln sowie Kosmetika und Medikamenten vor. Wir arbeiten mit namhaften Lieferanten zusammen, die die Technologie über Jahre erprobt haben.

Ihr Beitrag für Ihre Gesundheit und zum Umweltschutz liegt in der Garageneinfahrt

Die photokatalytische Wirkung der Friedl Steine hat das Institut für Technische Chemie D-TOX in Hannover nachgewiesen: Es wurde eine Abbaurrate unter Laborbedingungen von 20,04 mg $\text{NO}/\text{m}^2\text{h}$ erzielt und dem geprüften Stein damit eine exzellente Aktivität für den photokatalytischen Abbau in der Gasphase bestätigt.

Die beste Wirkung erzielt reduNOx unter voller Sonneneinstrahlung, aber bereits bei diffusem Licht setzt die Photokatalyse – und damit der Schadstoffabbau und der Selbstreinigungseffekt der Steine – ein.

Die Wirkung des Titandioxids bleibt über die gesamte Lebensdauer des Steins erhalten, d. h. es baut sich nicht ab.

Vorteile von reduNOx

- Abbau von Stickoxiden NO_x
- Verhinderung von Algen- und Pilzbewuchs
- Zersetzung von organischen Stoffen wie Speisereste, Öl, Fett, Moos, Algen



Mithilfe von Sonnenlicht wandelt Titandioxid (TiO_2) Stickoxide (NO_x) in Nitrat (NO_3^-) um.



Regenwasser transportiert das Nitrat (NO_3^-) von der Fläche. Es wird nicht mehr Nitrat freigesetzt als durch den natürlichen Abbau von NO_x . Das Nitrat dient den Pflanzen als Nährstoff.

Wir bieten diese Technologie vorerst beim Produkt Arret B20 VG4 Kombipflaster eisgrau-schattiert an, siehe Seite 102. Auf Anfrage und gegen Aufpreis kann aber auch Ihr Wunsch-Pflasterstein mit reduNOx ausgestattet werden. Die Farbgebung der Steine bleibt durch reduNOx unverändert.

Wenn Sie weitere Fragen zu reduNOx haben, wir beraten Sie gerne: Tel. 02618 3208-0

Wichtige Hinweise um Ärger und Kosten zu sparen

Wie plane ich richtig?

Verwenden Sie unsere Produktdatenblätter für Ihre Planung. Im Produktdatenblatt des jeweiligen Produkts finden Sie alle technischen Details. Die Produktdatenblätter sind auf www.steinwerke.at abrufbar, gerne können Sie diese auch bei uns unter weppersdorf@steinwerke.at anfordern.

Wie bestelle ich richtig?

Die Mengen kann der Verleger ziemlich genau berechnen. Die Menge wird dann nur mehr auf die nächste mögliche Verpackungseinheit aufgerundet (ganze oder halbe Paletten bzw. Big Bags). Wir empfehlen von der gleichen Produktionscharge Reservesteine zum Ausbessern oder Ergänzen aufzuheben.

Was muss ich bei der Auswahl der Pflaster- bzw. Plattenfarbe beachten?

Bei der Farbauswahl Ihres Pflasters oder Ihrer Platten bedenken Sie bitte, dass auf hellen einfarbigen Steinen Verschmutzungen (z. B. Reifenspuren) besser sichtbar sind.

Wie kann ich Ausblühungen reduzieren?

1. Kalkausblühungen können durch in den Stein eingedrungenes Wasser entstehen. Die Produkte von Friedl Steinwerke

sind hydrophobiert, was die Wasseraufnahme einschränkt. Stehen die Steine aber im Wasser, nimmt der Beton unweigerlich Wasser auf. Daher ist Staunässe jedenfalls zu verhindern!

2. Um Ausblühungen zu reduzieren, sind beim Verlegen bzw. Versetzen der Steine trasshaltige, frostsichere Kleber, Mörtel, Fugenmaterialien etc. zu verwenden.
3. Eine Imprägnierung oder Beschichtung reduziert die Wasseraufnahme. Steine ohne werksseitige Imprägnierung oder Beschichtung (z. B. Zaun- und Mauersteine, Parkstone- und Novum-Produkte) können vom Kunden selbst nach Verarbeitung mit dem Mittel **DUOPROTECT DP30** imprägniert werden. **DUOPROTECT DP30** ist über unsere Vertriebspartner erhältlich.

Wie vermeide ich Farbkonzentrationen?

Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster bzw. Platten aus mehreren Paletten und Lagen bzw. Big Bags gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden. Durch frühzeitiges Nachbestellen von fehlenden Mengen ist eine gemischte Verlegung auch bei Flächenendstücken gegeben. Dies gilt ebenso für Zaun- und Mauersteine, Blocksteine etc.

Warum muss ich bei Pflastersteinen und Platten Fugensand oder Fugenfüller verwenden? Ich will die Steine eng zusammenlegen und die Fugen nicht ausfüllen.

Es wird dringend davon abgeraten, Pflastersteine und Platten fugenlos aneinander zu legen. Temperaturschwankungen können ein Ausdehnen und folglich – durch den entstehenden Druck – ein Abplatzen der Steinkanten verursachen. Das Sollmaß der Fuge beträgt gemäß ÖNORM B2214 je nach Format, Verarbeitung und Anforderung 5–15 mm. Der Fugensand dient als Stabilisator, damit die Steine fest sitzen. Die Fugenfüllung sollte mindestens 1 mal jährlich durch Sichtkontrolle überprüft und bei Bedarf aufgefüllt werden (= Wartungsfuge). Im Katalog zeigen wir auf manchen Fotos Musterflächen, die keine Fugenfüllung haben – Fugen sind aber immer auszufüllen.

Ich will meine gepflasterte Fläche mit einer Kunstharzfuge versehen. Was muss ich wissen?

Bei der Verwendung von Kunstharzfugenmaterial empfehlen wir, eine Musterfläche mit einer Liegezeit von mehreren Tagen anzulegen. Kunstharzfugen verändern die Farbe des Steins. Als Alternative für eine feste Fuge empfehlen wir für alle begehbaren Flächen (ausgenommen um Poolanlagen) sowie für in Schrittgeschwindigkeit befahrene Flächen mit Ziel- und Quellverkehr wie Hauszufahrten etc. bei ungebundener Bauweise den Friedl Mineral-Fugenfüller. Speziell bei Verlegung von Platten in gebundener Bauweise auf Terrassen und um Pools empfehlen wir als Fugenfüllstoff Ardex MorTec soft (Hinweise der Hersteller beachten).

Was ist beim Versetzen von Zaunsteinen zu beachten?

Bei Zaunsteinen muss Füllbeton mit einer Mindest-Konsistenz von F45 und der Anforderung XF1 (frostbeständig) verwendet werden; z. B. das Fertigprodukt *Baumit TrockenBeton 20* oder *30* (Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten). Dieser Beton wird durch Rütteln verdichtet (regelmäßiges Füllen und Rütteln alle 3–4 Reihen). Beachten Sie auch das rechtzeitige Anbringen von Steckeisen in dem noch nicht abgeordneten Beton, die später eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Fundamenten und Pfeilern gewährleisten sollen (Bewehrungs-eisen und Betongüte sollte vom Fachmann vor Ort bestimmt werden). Um die Gefahr von Rissbildungen zu reduzieren, sind Dehnfugen zu setzen.

Wie hoch darf ich meine Mauer bauen?

Entscheidende Faktoren zur Berechnung der Standsicherheit sind: Lage, Länge, Höhe und Dicke der Wand, sowie Erddruck und Windlast (Windgeschwindigkeit). Diese Berechnungen müssen von einem Statiker ausgeführt werden, der u. a. die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt.

Wie mache ich mein Hochbeet winterfit?

Wir empfehlen vor den Wintermonaten Maßnahmen zu ergreifen, um das Gefrieren und damit Ausdehnen des Erdreichs durch

eintretenden Niederschlag zu verhindern (z. B. Aufhäufen des Erdreichs, Abdecken, Anbringen einer Noppenmatte an den Innenseiten).

Was ist beim Winterdienst zu beachten?

Wir empfehlen keine Streu- bzw. Tausalze zu verwenden. Viele Platten (z. B. Parkstone, Novum) und vor allem Fugenmörtel sind nicht für Taumittel geeignet. Die Verwendung von Streumittel ist vorzuziehen. Sehr gut eignet sich das Liapor Winterstreu (Liapor Tongranulat), das die Oberfläche schont und im



Frühjahr auf Beete oder Grünflächen als Wasserspeicher verteilt werden kann. Bei der Verwendung anderer Streumittel ist ein weiches Gestein (z. B. Kalkgestein, Dolomit) einzusetzen, wobei das Größtkorn kleiner sein muss als die Fugenbreite. Um Kantenbeschädigungen durch Streumittel zu vermeiden, müssen Fugen aufgefüllt sein.

Um Scheuerspuren, Kratzer und Kantenbeschädigungen zu reduzieren, muss in jeder Tauperiode der Streusplitt von der gesamten Fläche entfernt werden. Sollten Taumittel nicht vermeidbar sein, dürfen auf frost-tausalzbeständigen Produkten nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind, z. B. Kaliumcarbonat.

Bei Verwendung von Räumgeräten für die Schneeräumung werden zum Schutz der Steinoberfläche Räumgeräte ohne Schneeketten und mit Kunststoffleisten am Räumschild empfohlen.

Wo finde ich Verlegemuster?

Auf unserer Homepage www.steinwerke.at finden Sie Verlegemuster unserer Steine und Platten.

Wie belastbar ist mein Stein?

Die Belastbarkeit Ihres Steines finden Sie in der Tabelle auf Seite 206–207.

Weitere Hinweise und unser Pflastervideo finden Sie auf unserer Homepage unter www.steinwerke.at.



CAMPUS VG4 granitgrau-schattiert kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 BOSSIERT grau

Entwicklung, Produktion, Qualitätskontrolle



- 1 In unserem Baustofflabor arbeiten wir mit modernsten Geräten. Bei der Produktentwicklung kommt der Labormischer zum Einsatz.
- 2 Mit der Analysen-Siebmaschine werden die Sieblinien erstellt. Auf Basis dieser Daten werden die Betonrezepturen entwickelt.
- 3 Prüfung des Gleit-Rutschwiderstands. Alle unsere Prüfungen erfolgen unter genormten Bedingungen.
- 4 Mithilfe des Klimaschranks wird die Frost-Tauwechsel-Prüfung vorbereitet (Schrank links), im Frost-Tauwechsel-Schrank (rechts) wird dann die Beständigkeit des Steins unter Frost und mit aufgebrachtener Tausalzlösung geprüft.
- 5 Druckfestigkeitsprüfung
- 6 Messung der Biegezugfestigkeit. Sie gibt Auskunft über die Belastbarkeit des Steins.
- 7 Bestimmung der Wasseraufnahme mithilfe des Trockenschranks.

Wir investieren permanent in die Entwicklung und Herstellung unserer Produkte, denn wir legen großen Wert darauf, Top-Werte bei der Betondichte und damit bei den Qualitätskriterien Frost-Tausalz-Beständigkeit, Abriebfestigkeit, Farbbeständigkeit und Belastbarkeit (Spalt-/Biegezug) zu erzielen. Für Produkte im Außenbereich sind diese Anforderungen wesentlich.


Der Qualitätssicherung kommt bei uns daher ein hoher Stellenwert zu. Sie beginnt bereits bei den Rohstoffen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter kontrollieren bei jeder Anlieferung die Reinheit zugelieferter Sande und Kiese und stellen Proben zurück. Wir arbeiten nur mit namhaften Zulieferern zusammen, die unser hohes Qualitätsbewusstsein mittragen.

Unsere Steine werden in modernsten Produktionsanlagen mit besten Zusatzstoffen und auf dem letzten Stand der Technik produziert. Alle Produkte härten bei idealen klimatischen Bedingungen in den Trockenkammern aus. Eine Vielzahl an Steinen wird zudem thermoverdichtet (d. h. unter Hitzeeinwirkung) hergestellt.

Während und nach dem Produktionsprozess durchlaufen unsere Steine strenge interne Kontrollen. So gelingt es uns, gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen. In unserem Baustofflabor werden die fertigen Erzeugnisse verschiedenen „Härtetests“ ausgesetzt, wobei unsere Qualitätsansprüche über Normanforderungen hinausgehen. Wir zählen zu den wenigen heimischen Pflasterstein-Herstellern, die sich einer freiwilligen ÖNORM-Prüfung unterziehen. So ist garantiert, dass die angegebenen Qualitätskriterien und Verwendungsklassen auch tatsächlich erfüllt werden.

In der Produktentwicklung arbeiten wir kontinuierlich an neuen Farben, Oberflächen und der Beschaffenheit unserer Produkte und testen Innovationen auf ihre Alltags-tauglichkeit hin.

Als Mitglied des Forums Qualitätspflaster setzen wir uns zudem für einen hohen Qualitätsstandard ein.

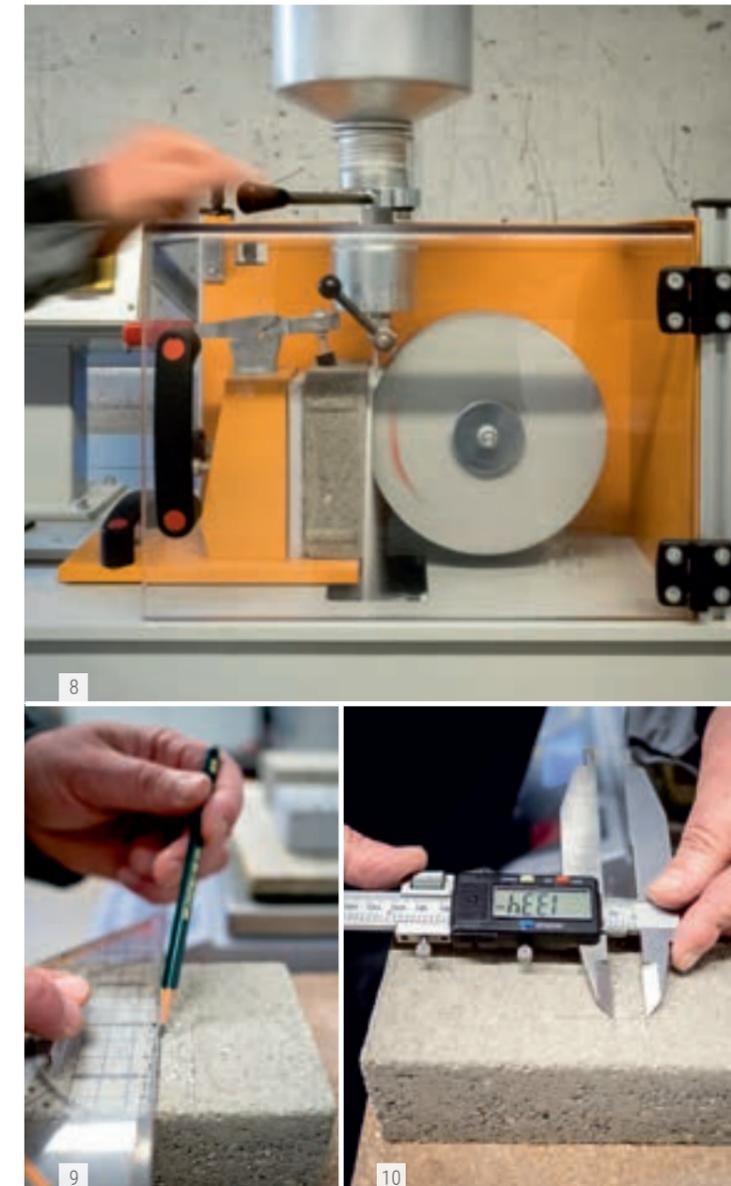

- 8 + 9 + 10 Bestimmung des Abriebwiderstands. Die Oberseite des Steins wird mit einem Schleifmittel unter genormten Bedingungen abgeschliffen. Die Abriebstelle angezeichnet und an drei Stellen gemessen.




frieternity^{3D}

PERFEKTION

ERLEBEN SIE LÄSSIGKEIT, DIE BESTICHT.



Beistelltisch



Kugeln (Ø 40 bis 120 cm)



Hocker



Couchtisch

Gleich Gratis-Broschüre anfordern unter

weppersdorf@steinwerke.at

DESIGN-STATEMENT
AUS DEM 3D-DRUCKER

Ein innovatives 3D-Druckverfahren ermöglicht ungeahnte Freiheiten bei der Dimensionierung und Formgebung von Möbeln und Accessoires aus Beton. Ein hochpräziser 3D-Druckroboter formt Schicht für Schicht faszinierende Objekte – einzigartig in ihrer Haptik, Optik und Qualität.

INSZENIEREN SIE
IHREN OUTDOOR-
BEREICH VÖLLIG NEU

Die außergewöhnliche 3D-Linie aus dem Hause Friedl Steinwerke verleiht Ihrem Garten und Ihrer Terrasse ein völlig neues Flair. Die einzigartigen Designobjekte sorgen für überraschende Effekte und sind das Outdoor-Highlight für alle, die das Besondere lieben. **Mehr auf www.steinwerke.at**

Klare Formen-
sprache für
zeitgemäße
Architektur.

MODERN BY FRIEDL STEINWERKE

Modern

In der Themenwelt MODERN präsentieren wir Pflastersteine, Terrassenplatten und Mauern mit Designs, die an die Formensprache moderner Architektur anschließen. Zu zeitgenössischen Bauten passen die unterschiedlichsten Gartengestaltungskonzepte – so erwartet Sie auf den nächsten Seiten eine große Auswahl an Steinen in unterschiedlichen Formen und Farben.

| | |
|----------------------------------|-----|
| LINEA VG4 | 020 |
| SIGMA VG4 UND SIGMA WÜRFEL | 024 |
| SIGMA RIEMCHEN | 028 |
| SIGMA VG4 KOMBIPFLASTER | 030 |
| CAMPUS VG4 | 032 |
| CADEA UND CADEA VG4 | 036 |
| LARGO | 040 |
| LARGO SICHTKANTENPLATTE | 046 |
| NOVUM | 048 |
| MAUERBLOCK MOMENTO | 052 |
| LINEA ZAUN- & MAUERSTEIN | 056 |
| LINEA BLOCKSTUFE | 058 |



Linea VG4 Pflasterplatte




Eine Idee der zeitgemäßen Architektur ist der harmonische Übergang von innen nach außen. Wohnräume und Gartenräume fließen ästhetisch ineinander. Diesen Anspruch erfüllt auch die LINEA VG4 Pflasterplatte, indem sie eine optimale Harmonie von modernem Hausbau und sachlicher Gartengestaltung erzeugt. Die Stärke von 8 cm ermöglicht vielfältige Einsatzbereiche.

- 1 LINEA VG4 Pflasterplatte 60 x 30 x 8 cm und 60 x 15 x 8 cm Edelsplitt granitgrau
- 2 LINEA VG4 Pflasterplatte 60 x 60 x 8 cm Edelsplitt anthrazit
- 3 LINEA VG4 Pflasterplatte 60 x 30 x 8 cm granitgrau-schattiert kombiniert mit MAUERBLOCK MOMENTO granitgrau-schattiert



- 1 LINEA VG4 Pflasterplatte 60 x 15 x 8 cm Edelsplitt anthrazit
 2 LINEA VG4 Pflasterplatte 60 x 30 x 8 cm Edelsplitt anthrazit
 3 LINEA VG4 Pflasterplatte 90 x 60 x 8 cm granitgrau-schattiert

Formen

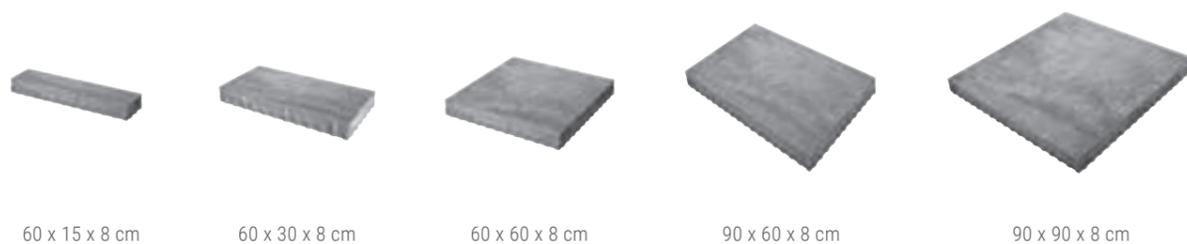

60 x 15 x 8 cm

60 x 30 x 8 cm

60 x 60 x 8 cm

90 x 60 x 8 cm

90 x 90 x 8 cm

Wissenswertes

- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Werden die Platten in einem Pkw-befahrenen Bereich (bis 3,5 t) verlegt, ist besonders darauf zu achten, dass sie vollflächig aufliegen, da es sonst zu Brüchen kommen kann.
- ▶ Die 60 x 15 cm und 60 x 30 cm Platten sind nur mit einer leichten Rüttelplatte (ca. 80 kg) unter Verwendung einer Platten-

- gleitvorrichtung in Längsrichtung der Steine abzurütteln.
- ▶ Beim Verlegen der 60 x 60 cm, 90 x 60 cm und 90 x 90 cm Platten ist bereits bei Beginn auf ein gleichmäßiges Oberflächenniveau zu achten. Ein späterer Ausgleich durch Rütteln ist schwer möglich.
- ▶ Bei 60 x 60 x 8 cm Platten ist maschinelles Verlegen mit Vakuumhebergerät von Vorteil.
- ▶ Bei 90 x 60 x 8 cm und 90 x 90 x 8 cm Platten ist maschinelles Verlegen mit Vakuumhebergerät erforderlich (z. B. Quickjet 600).
- ▶ Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktions-technisch zu Farbunterschieden kommen.

Fakten

- ▶ umlaufende Mikrofase
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ Formate separat lieferbar
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ nicht alle Formate in allen Farben erhältlich:
 - 60 x 15 cm in Granitgrau-schattiert und den drei Edelsplitt-Varianten
 - 60 x 30 cm in allen abgebildeten Farben
 - 60 x 60 cm in Granitgrau-schattiert, allen drei Platin-Farben und den drei Edelsplitt-Varianten
 - 90 x 60 cm und 90 x 90 cm in Granitgrau-schattiert,

- Platin mittel, Platin dunkel und den drei Edelsplitt-Varianten
- ▶ Edelsplitt serienmäßig feingestrahlt und diamantgebürstet
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL


auf Anfrage in weiterer Steindicke, in weiteren Formaten, Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200–205

Extras

- ▶ Edelstahlwinkel als Sichtkante; Materialgüte: 1.4404 = rostbeständig (auch gegen Chlor, Salzwasser, Tausalz)

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben

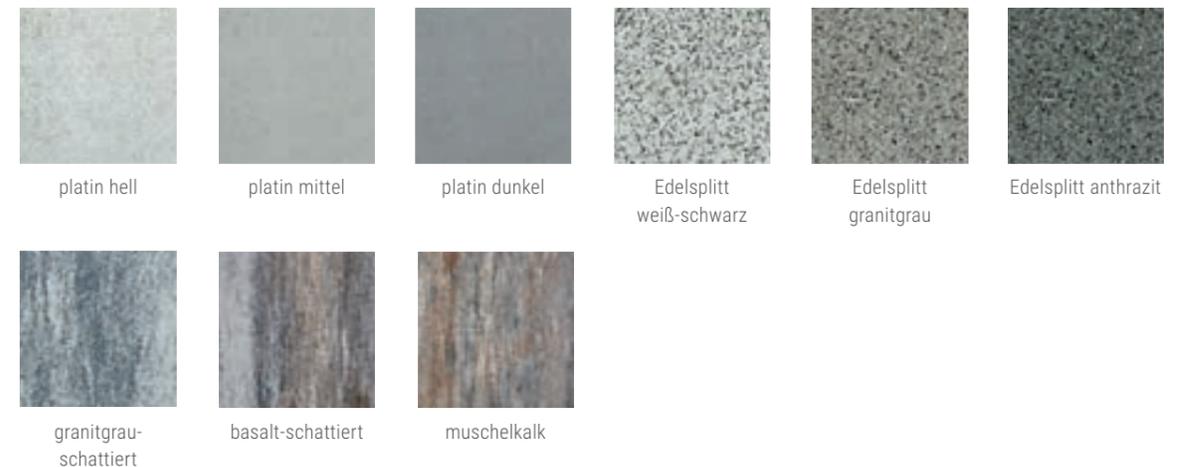

platin hell

platin mittel

platin dunkel

Edelsplitt
weiß-schwarzEdelsplitt
granitgrau

Edelsplitt anthrazit

granitgrau-
schattiert

basalt-schattiert

muschelkalk



Sigma VG4 & Sigma Würfel



Die Sachlichkeit des modernen Wohnbaus findet mit diesen Steinen in der Pflasterung ihre Fortsetzung. Die SIGMA VG4 Pflastersteine und Pflasterplatten sind scharfkantig ausgeführt, dadurch wirkt das Fugenbild schmäler. Die eleganten Grau- und Edelsplittfarbtöne, in der die SIGMA VG4 Pflasterplatte zur Verfügung steht, verleihen Eingängen, Einfahrten, Terrassen und Innenhöfen einen zurückhaltenden aparten Touch.

- 1 SIGMA VG4 40 x 20 x 8 cm platin hell
- 2 SIGMA VG4 40 x 20 x 8 cm platin mittel
- 3 SIGMA VG4 40 x 20 x 8 cm grau ohne DUOPROTECT DP30



1



2



3

- 1 SIGMA VG4 40 x 20 x 8 cm platin mittel und platin dunkel
 2 SIGMA VG4 40 x 20 x 8 cm Edelsplitt granitgrau kombiniert mit CLASSIC ZAUN- & MAUERSTEIN grau
 3 SIGMA VG4 40 x 20 x 8 cm platin dunkel

Wissenswertes

- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Die Platten im Format 40 x 20 cm sind mit einer leichten Rüttelplatte (ca. 80 kg) unter Verwendung einer Plattenleitvorrichtung in Längsrichtung der Steine abzurütteln.
- ▶ Für maschinelle Verlegung bei 40 x 20 x 8 cm ist die Palettierung auch im Halbverbund möglich.
- ▶ Alle VG4-Steine mit gleicher Steinstärke können miteinander kombiniert werden (z. B. CLASSIC VG4 PFLASTER), auch bei unterschiedlichen Steinlängen passt die Verzahnung.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass nicht alle Formate in allen Farben erhältlich sind.
- ▶ Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.

Farben 40 x 20 x 8 cm



grau



platin hell



platin mittel



platin dunkel

Edelsplitt
weiß-schwarzEdelsplitt
granitgrau

Formen



40 x 20 x 8 cm

Fakten

- ▶ scharfkantig – ohne Fase (verringerte Rollgeräusche)
- ▶ **DUOPROTECT DP30** (ausgenommen 40 x 20 cm in Grau und Würfel)
- ▶ 40 x 20 cm: verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ Würfel: Transportschutz-Abstandhalter an 4 Seiten
- ▶ Formate separat lieferbar
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Edelsplitt serienmäßig feingestrahlt und diamantgebürstet
- ▶ 40 x 20 cm: maschinell verlegbar
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Formaten, Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben Würfel



grau



anthrazit

granitgrau-
schattiert

ziegelrot




basalt-schattiert

Formen



7,8 x 7,8 x 8 cm Würfel

Sigma Riemchen

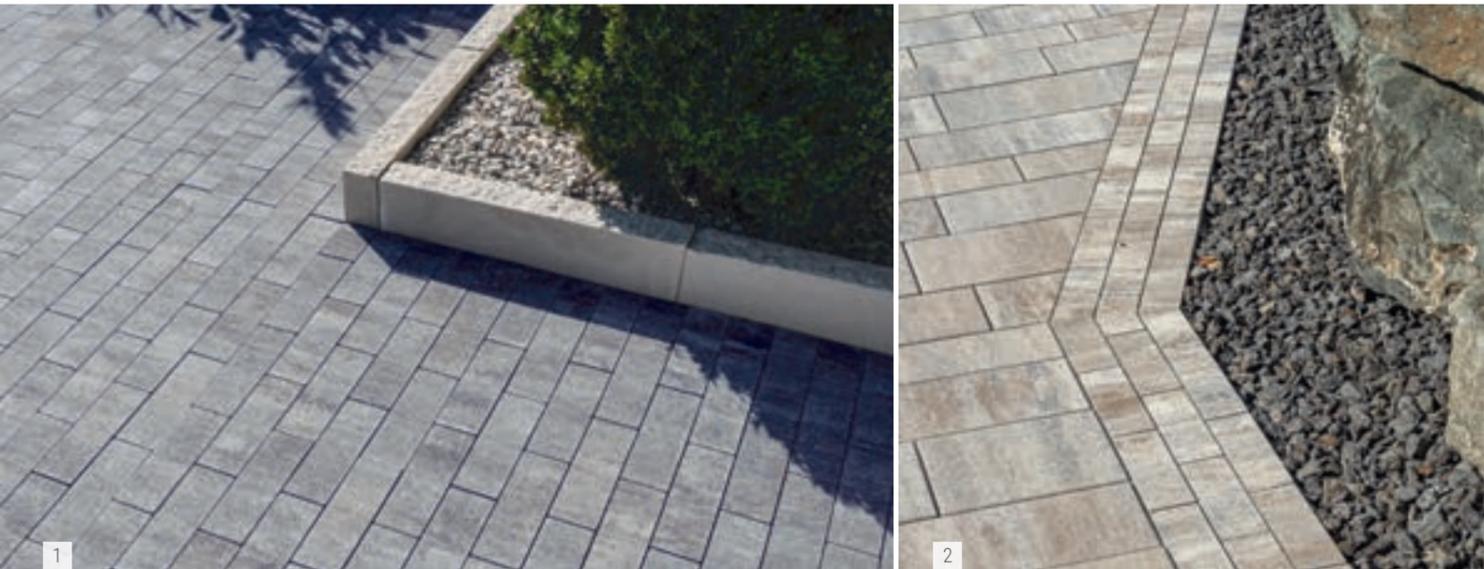

Cooler Format für ästhetisch anspruchsvolle Pflastergestaltung: Das scharfkantige SIGMA RIEMCHEN sorgt als schmaler Pflasterstein, der im Läuferverband – oder für Liebhaber von lebendiger Flächengestaltung im Fischgrät-Muster – verlegt wird, für eine eindrucksvolle Inszenierung. Das SIGMA RIEMCHEN verleiht Garageneinfahrten, Gehwegen und Innenhöfen eine selbstbewusste Note.

- 1 SIGMA RIEMCHEN basalt-schattiert kombiniert mit MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 24 x 7,5 cm kreide als Randeinfassung und FRIEDL ZIERKIES DUSTY CHAMPAGNE
- 2 SIGMA RIEMCHEN basalt-schattiert kombiniert mit TRIAD VG4 basalt-schattiert
- 3 SIGMA RIEMCHEN basalt-schattiert kombiniert mit MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 16 x 15 cm kreide als Mauer, MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 24 x 7,5 cm kreide als Randeinfassung und FRIEDL ZIERKIES DUSTY CHAMPAGNE

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Bei zu geringem Abstand kann es zu Kantenabplatzungen kommen, welche keinen Mangel des Produktes darstellen.

Fakten

- ▶ scharfkantig – ohne Fase (verringerte Rollgeräusche)
- ▶ Transportschutz-Abstandhalter an 4 Seiten
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben und mit Oberflächenveredelung erhältlich, siehe Seite 200–205

Extras


- ▶ Passend zu den Pflastersteinen und Platten gibt es auch schattierte Abschlusssteine im handlichen Format 40 x 6 x 20 cm, siehe Universal-Abschlussstein Seite 177.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Formen



23,8 x 7,8 x 8 cm

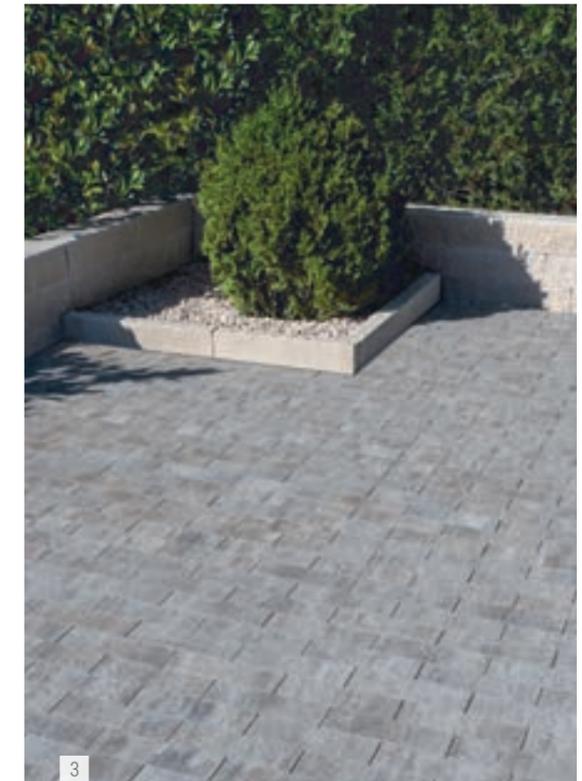

Farben



granitgrau-schattiert



platin-schattiert



basalt-schattiert




ziegelrot

Sigma VG4 Kombipflaster



1

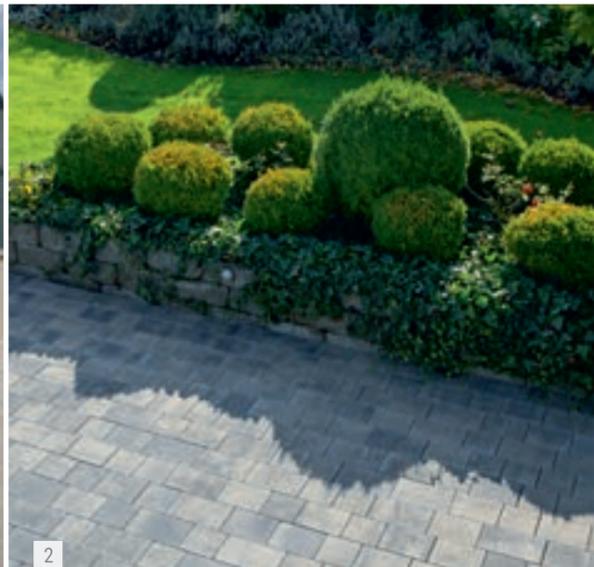

2

Die drei Formate des SIGMA VG4 KOMBIPFLASTERS werden unregelmäßig in Bahnen verlegt. Durch diese Verlegung wird Dynamik auf der Fläche erzeugt. Wer noch mehr Lebendigkeit auf der gepflasterten Fläche wünscht, wählt einen der stilvollen schattierten Farbtöne. Dieses Kombipflaster überzeugt neben seinem Erscheinungsbild auch durch seine Belastbarkeit, da diese Pkw-Nutzung mit geringer Lkw-Nutzung (max. 1 Lkw pro Woche) zulässt.

- 1 SIGMA VG4 KOMBIPFLASTER kalkstein-schattiert kombiniert mit LINEA ZAUN- & MAUERSTEIN elfenbein
- 2 SIGMA VG4 KOMBIPFLASTER schiefer-schattiert

Wissenswertes

- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Steine werden unregelmäßig in Bahnen verlegt.
- ▶ Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.

Fakten



- ▶ scharfkantig – ohne Fase (verringerte Rollgeräusche)
- ▶ verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben

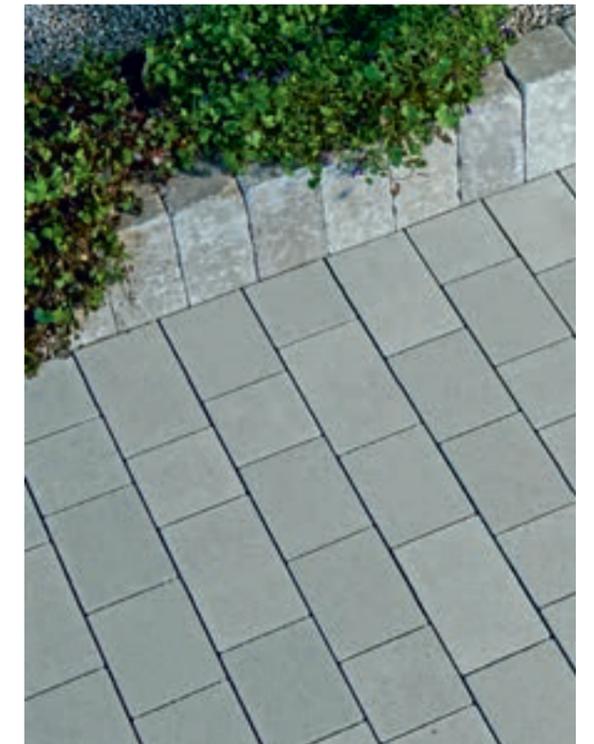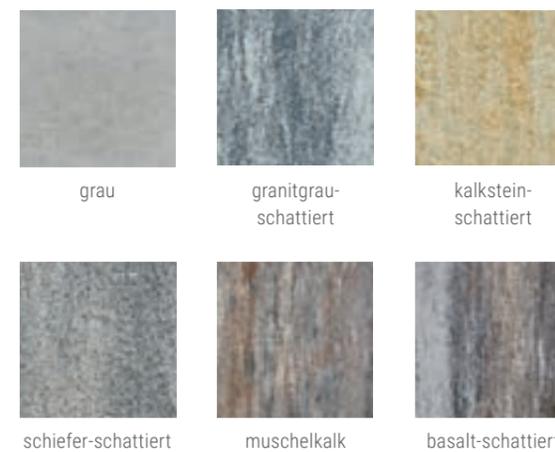


SIGMA VG4 KOMBIPFLASTER grau kombiniert mit PALISADE GRADO grau

Formen



Palettenlage

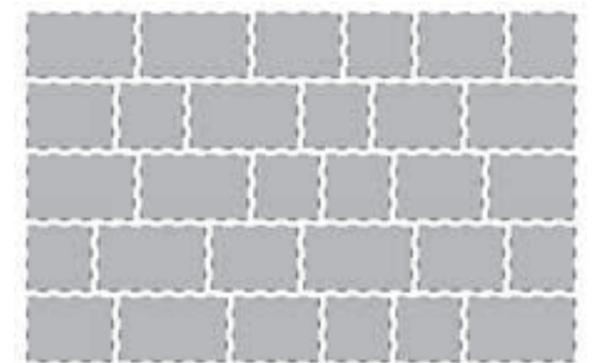

DUOPROTECT DP30



1

Campus VG4



2

Wer dominante Formate bevorzugt und gleichzeitig eine spannende Struktur auf der gepflasterten Fläche haben möchte, findet diese Anforderungen im CAMPUS VG4 Pflaster bestens erfüllt. Die unterschiedlichen Längen der Steine sorgen für Auflockerung, weshalb sich das Pflaster auch für große Befestigungen eignet.

- 1 CAMPUS VG4 basalt-schattiert
- 2 CAMPUS VG4 granitgrau-schattiert kombiniert mit LARGO BODENPLATTE 59,8 x 29,8 cm granitgrau-schattiert und MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 bossiert grau



1 CAMPUS VG4 granitgrau-schattiert kombiniert mit LARGO BODENPLATTE und LARGO SICHTKANTENPLATTE granitgrau-schattiert als Stufenverkleidung

2 CAMPUS VG4 granitgrau-schattiert kombiniert mit LARGO BODENPLATTE 89,8 x 59,8 x 5 cm eisgrau-schattiert als Trittplatten

Wissenswertes

- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Campus VG4 wird unregelmäßig in Bahnen verlegt.
- ▶ Bahnbreite 40 cm – eine Palettenlage besteht aus jeweils 2 Stk. 20 cm, 2 Stk. 40 cm und 2 Stk. 60 cm langen Steinen.
- ▶ Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.


Fakten

- ▶ umlaufende Mikrofase
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiterer Steindicke, in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

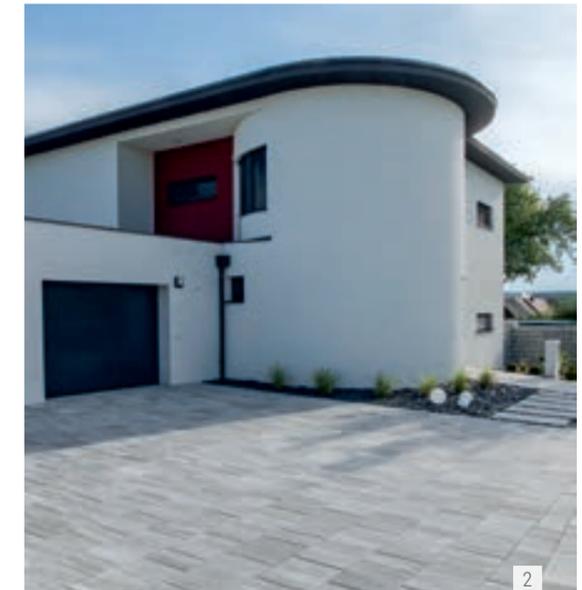

Formen



20 x 40 x 8 cm

40 x 40 x 8 cm

60 x 40 x 8 cm

Farben



granitgrau-schattiert




basalt-schattiert



1

Cadea & Cadea VG4

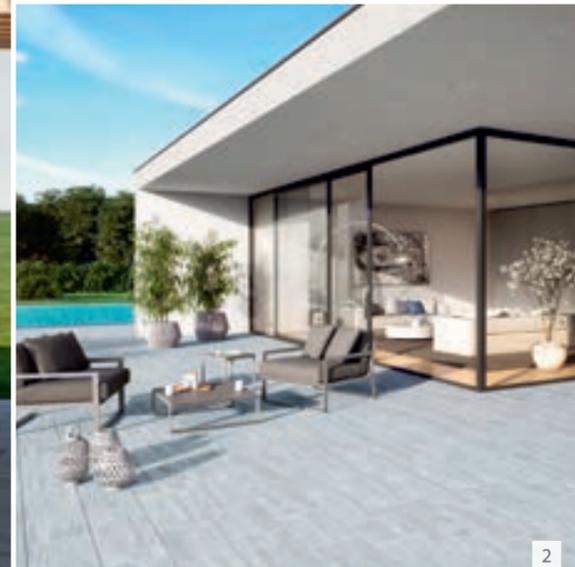

2



3


Die Schattierung über die Längsseite der Platten macht aus den Kombiplastern CADEA und CADEA VG4 etwas ganz Besonderes. Mit 5 cm Steindicke kommt CADEA auf Terrassen zum Einsatz, mit 8 cm Steindicke und VG4-Verschiebesicherung ist es Pkw-befahrbar (bis 3,5 t). CADEA und CADEA VG4 sind in vielen schattierten Farbtönen erhältlich. CADEA VG4 gibt es zusätzlich in den neuen „nuancierten“ Farben mit sanfter Farbschattierung.

- 1 CADEA VG4 8 cm eisgrau-schattiert kombiniert mit UNIVERSAL-ABSCHLUSSSTEIN 40 x 6 x 20 cm eisgrau-schattiert als Beeteinfassung
- 2 CADEA 5 cm eisgrau-schattiert
- 3 CADEA VG4 8 cm basalt-schattiert kombiniert mit UNIVERSAL-ABSCHLUSSSTEIN granitgrau-schattiert sowie in-lite Wege- und Wandleuchte LIV (siehe Seite 194–199)



CADEA VG4 8 cm eisgrau-schattiert kombiniert mit UNIVERSAL-ABSCHLUSSSTEIN 40 x 6 x 20 cm eisgrau-schattiert als Randeinfassung und ARRET B20 VG4 KOMBIPFLASTER eisgrau-schattiert als mähroboterbefahrbares Beeteinfassung

Formen

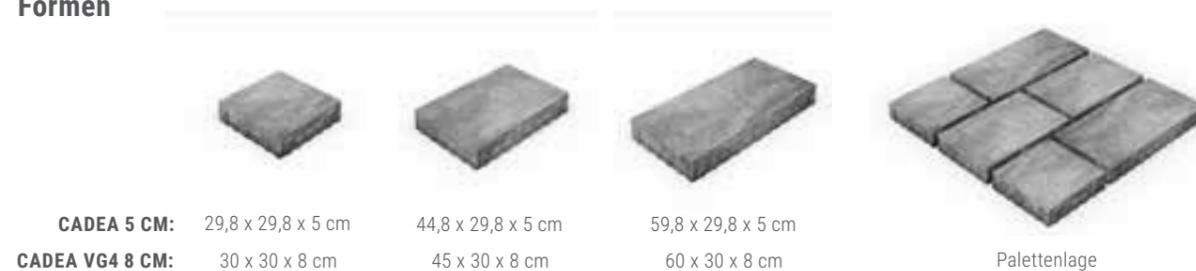

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Platten werden unregelmäßig in Bahnen verlegt.
- ▶ Die Schattierung läuft über die Längsseite der Platten.
- ▶ Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.
- ▶ 5 cm: Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist ein Fugenabstand von mindestens 8 mm einzuhalten.
- ▶ 5 cm: Beim Verlegen der Platten ist darauf zu achten, dass die Abstandhalter jeweils in dieselbe Richtung zeigen.
- ▶ 5 cm: Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ 8 cm: In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ 8 cm: Die Platten sind nur mit einer leichten Rüttelplatte (ca. 80 kg) unter Verwendung einer Plattengleitvorrichtung in Längsrichtung der Steine abzurütteln.
- ▶ Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigung durch scharfkantige Terrassenmöbel.

Fakten

- ▶ umlaufende Mikrofase
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ 5 cm: Transportschutz-Abstandhalter an zwei Seiten
- ▶ 5 cm: frost-tausalzbeständig
- ▶ 8 cm: verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ 8 cm: kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ *kalkstein-schattiert nur bei 5 cm starken Platten erhältlich

- ▶ **taupe-nuanciert, silbergrau-nuanciert und kalkstein-nuanciert nur bei 8 cm starken Platten erhältlich
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

Extras


- ▶ Edelstahlwinkel als Sichtkante; Materialgüte 1.4404 = rostbeständig (auch gegen Chlor, Salzwasser, Tausalz)

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200–205


Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben

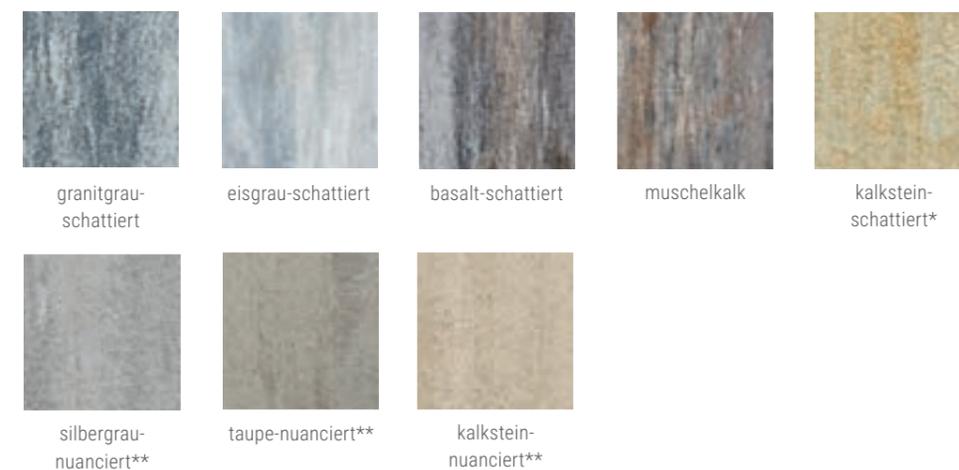



Largo Bodenplatte

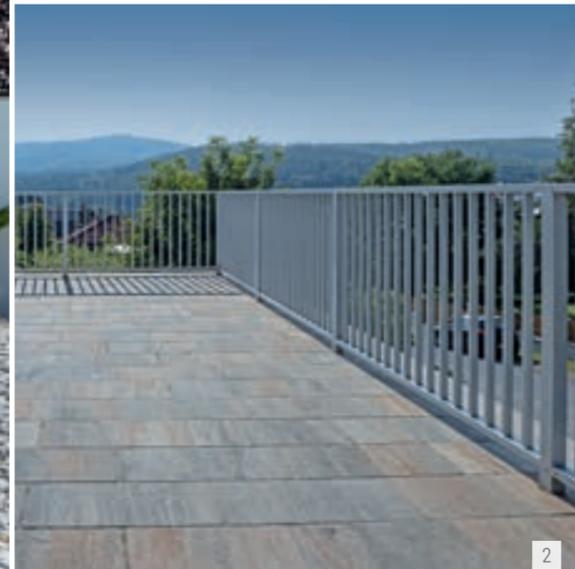

Die LARGO BODENPLATTE ergänzt perfekt modern gestaltete Außenräume. Mit ihren großen Formaten fügt sie sich optimal in die elegante Formensprache zeitgenössischer Architektur und besticht durch ihre trendigen Farbschattierungen. Basalt-schattiert, Eisgrau-schattiert und die vielen weiteren Farben geben der gepflasterten Fläche eine ganz eigene Note. Wer eine sanfte Schattierung wünscht, findet diese mit unseren neuen „nuancierten“ Farbtönen.

- 1 LARGO BODENPLATTE 59,8 x 59,8 x 5 cm Edelsplitt weiß-schwarz
- 2 LARGO BODENPLATTE 59,8 x 29,8 x 5 cm muschelkalk
- 3 LARGO BODENPLATTE 59,8 x 29,8 x 5 cm sandgelb-schattiert



1



2



3



4

- 1 LARGO BODENPLATTE 59,8 x 59,8 x 5 cm eisgrau-schattiert kombiniert mit FARO ZAUN- & MAUERSTEIN und ABDECKPLATTE GUTSHOF eisgrau-schattiert
- 2 LARGO BODENPLATTE 59,8 x 29,8 x 5 cm Edelsplitt anthrazit
- 3 LARGO BODENPLATTE 59,8 x 29,8 x 5 cm granitgrau-schattiert, auch als Stufe mit Edelstahlwinkel gestaltet, kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 bossiert grau
- 4 LARGO BODENPLATTE 59,8 x 59,8 x 5 cm basalt-schattiert




Fakten

- ▶ umlaufende Fase
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ Transportschutz-Abstandhalter an zwei Seiten
- ▶ Formate separat lieferbar
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ nicht alle Formate in allen Farben erhältlich:
 - 59,8 x 29,8 cm in allen abgebildeten Farben ausgenommen Silbergrau-nuanciert, Kalkstein-nuanciert und Taupe-nuanciert
 - 59,8 x 39,8 cm in Basalt-schattiert, Eisgrau-schattiert, Granitgrau-schattiert, Kalkstein-schattiert, Kalkstein-

- nuanciert, Muschelkalk, Platin-schattiert, Silbergrau-nuanciert und Taupe-nuanciert
- 59,8 x 59,8 cm in Basalt-schattiert, Eisgrau-schattiert, Granitgrau-schattiert, Kalkstein-schattiert, Muschelkalk, Platin-schattiert, Edelsplitt granitgrau und Edelsplitt weiß-schwarz
- 89,8 x 59,8 cm in Basalt-schattiert, Eisgrau-schattiert, Granitgrau-schattiert, Kalkstein-schattiert und Platin-schattiert
- ▶ 89,8 x 59,8 x 5 cm glasfaserverstärkt
- ▶ Edelsplitt serienmäßig feingestrahlt und diamantgebürstet
- ▶ nur begehbar

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben

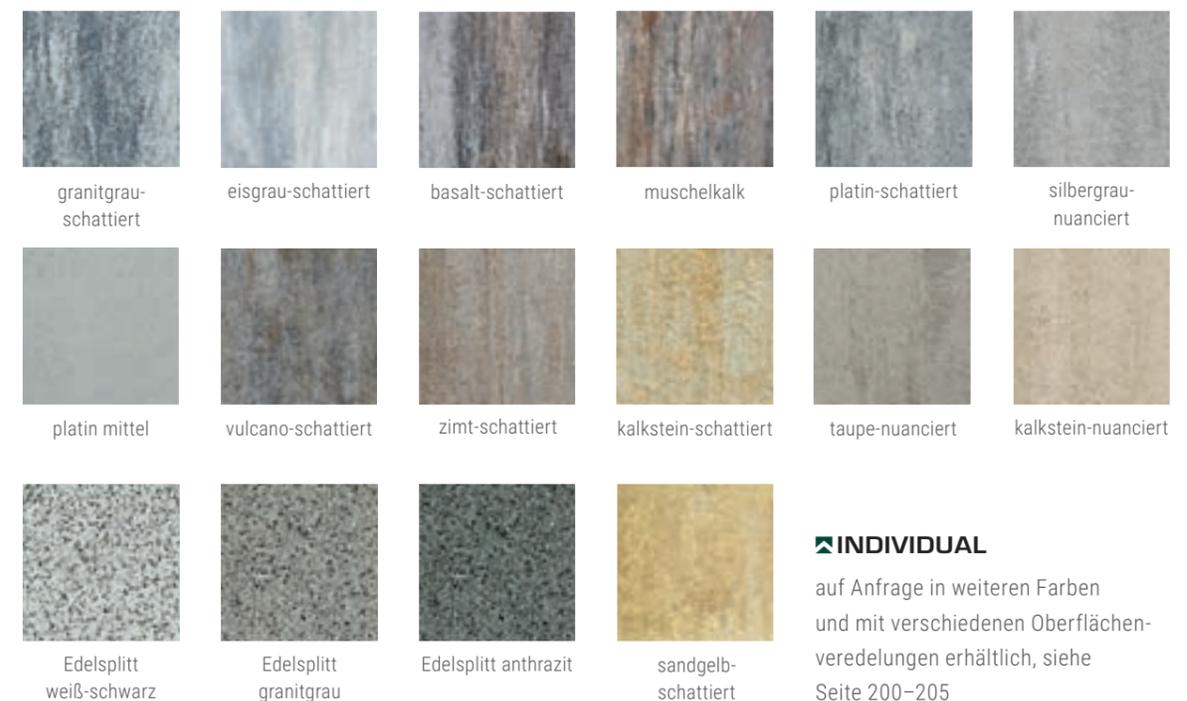

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200–205



- 1 LARGO BODENPLATTE 89,8 x 59,8 x 5 cm, 59,8 x 59,8 x 5 cm und 59,8 x 29,8 x 5 cm eisgrau-schattiert im Eingangsbereich verlegt sowie 89,8 x 59,8 x 5 cm als Trittplatte zwischen den gepflasterten Flächen
- 2 LARGO BODENPLATTE 59,8 x 39,8 x 5 cm platin-schattiert kombiniert mit FARO ZAUN- & MAUERSTEIN platin-schattiert


Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Bei der Mengenermittlung muss der Fugenanteil berücksichtigt werden.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von mindestens 8 mm einzuhalten.
- ▶ Es wird empfohlen, die 89,8 x 59,8 x 5 cm Platte nicht im Halbverbund, sondern im Drittelverbund oder Kreuzverbund zu verlegen.
- ▶ Beim Verlegen der Platten ist darauf zu achten, dass die Abstandhalter jeweils in dieselbe Richtung zeigen.
- ▶ Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktions-technisch zu Farbunterschieden kommen.
- ▶ Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.

Extras

- ▶ Edelstahlwinkel als Sichtkante; Materialgüte: 1.4404 = rostbeständig (auch gegen Chlor, Salzwasser, Tausalz)

Formen

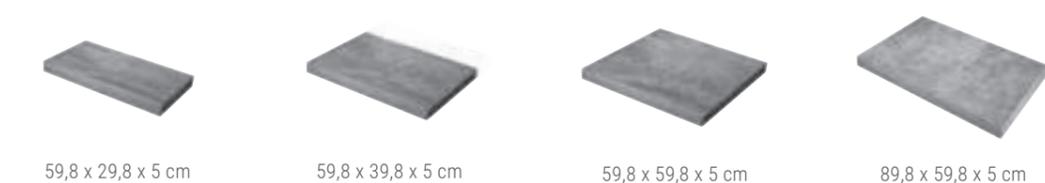



1



2

- 1** LARGO SICHTKANTENPLATTE
59,8 x 39,8 x 5 cm granitgrau-schattiert
kombiniert mit LARGO BODENPLATTE
59,8 x 29,8 x 5 cm granitgrau-schattiert
als Spiegel und CAMPUS VG4 granitgrau-
schattiert
- 2** LARGO SICHTKANTENPLATTE
59,8 x 39,8 x 5 cm basalt-schattiert
kombiniert mit LARGO BODENPLATTE
59,8 x 39,8 x 5 cm basalt-schattiert

Largo Sichtkantenplatte

Das Besondere an der LARGO SICHTKANTENPLATTE sind ihre durchgefärbten Seitenflächen. Damit eignet sie sich als Stufenplatte, als Terrassenabschluss und Abdeckplatte sowie – insbesondere mit geschliffener Seite (gegen Aufpreis) – für die Schwimmbadumrandung. Bei herkömmlichen LARGO BODENPLATTEN ist an den Seiten der graue Kernbeton sichtbar.

Extras


- ▶ Kantenveredelung (schleifen, kalibrieren und fassen) gegen Aufpreis

Fakten

- ▶ umlaufende Fase
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30** (serienmäßig auf der Oberfläche)
- ▶ im Format 59,8 x 39,8 x 5 cm
- ▶ Transportschutz-Abstandhalter an zwei Seiten (bei Verwendung als Abdeckplatte sichtbar)
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben

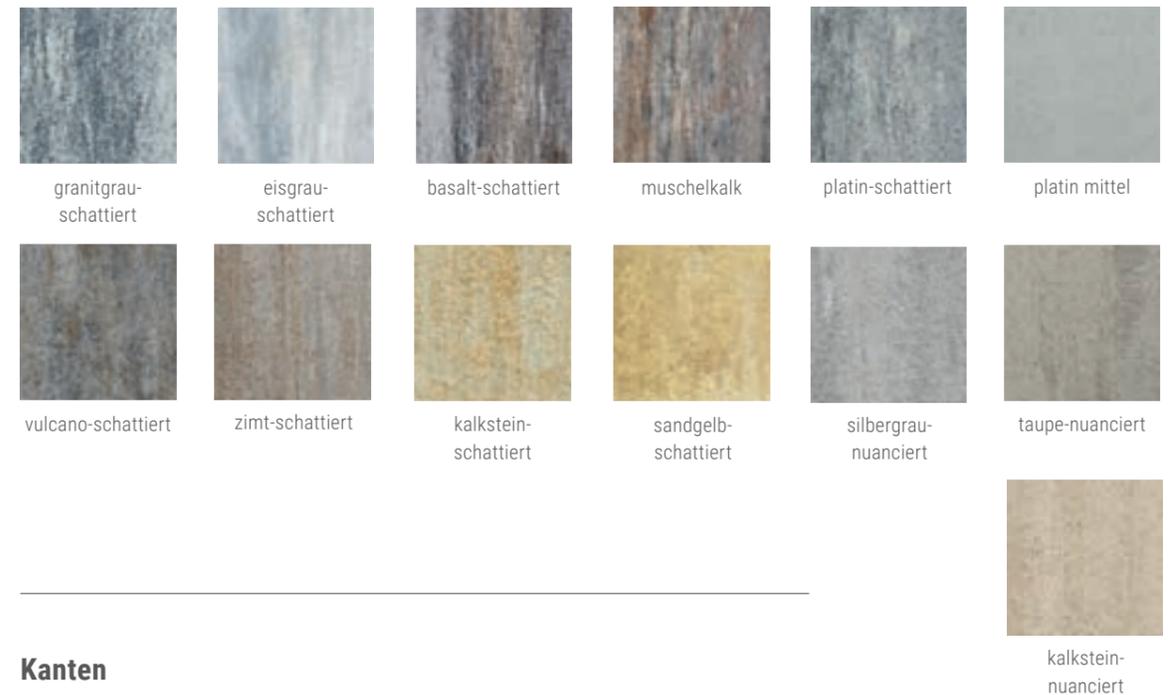

Kanten

Largo Sichtkantenplatte mit Kantenveredelung (geschliffene Seitenfläche, Unterseite kalibriert und gefast)


Largo Sichtkantenplatte (durchgefärbte Seiten)

herkömmliche Seitenansicht der Largo Bodenplatte





Novum

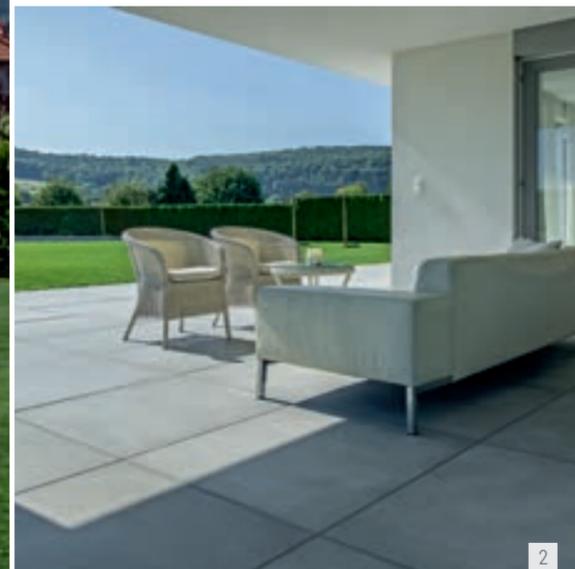

Die NOVUM Bodenplatten vollenden zeitgemäße sachliche Architektur auf höchstem Niveau. Sie haben eine äußerst feine Oberflächenstruktur, die einen noblen, leicht matten Effekt erzeugt. Das aparte Grau verleiht Terrassen, Poolbereichen und Gehwegen einen exquisiten zurückhaltenden Chic.

- 1 + 2** NOVUM Bodenplatte 89,2 x 89,2 x 4,8 cm granit-schattiert
3 NOVUM Bodenplatte 89,2 x 44,2 x 4,8 cm granit-schattiert, durch ihre Seitenansicht ist die Platte auch als Stufenverkleidung verwendbar



- 1 Die NOVUM Bodenplatten sind durch ihre Seitenansicht auch als Poolumrandung verwendbar.
- 2 NOVUM Bodenplatte 59,2 x 29,2 x 3,8 cm granit-schattiert kombiniert mit BLOCKSTEIN GRADO grau als Stufe und BLOCKSTEIN GRADO sandgelb als Mauer im Hintergrund

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Reihen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von mindestens 8 mm einzuhalten.
- ▶ Es wird empfohlen, die Platten im Format 89,2 x 44,2 cm und 89,2 x 89,2 cm nicht im Halbverbund, sondern im Drittelverbund oder Kreuzverbund zu verlegen.
- ▶ Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ Bei gebundener Bauweise (zementäre Verfugung) kann es im Randbereich zu einer leichten Farbveränderung kommen.
- ▶ Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.
- ▶ Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.
- ▶ Bewitterung verändert das Erscheinungsbild der Plattenoberfläche. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen Unterschieden zwischen den Flächen unter Dach (Traufenbereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen kann.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass die Farben der Bodenplatten die Speicherqualität von Sonnenwärme beeinflussen; helle Platten reflektieren die Wärme, dunkle speichern sie und können daher länger Wärme abgeben.
- ▶ Es ist zu vermeiden, dass Platten an der Oberfläche einem erhöhten und stetigen Wasserandrang ausgesetzt sind. Durch dauerndes Tropfen und Rinnen von Wasser an den-

selben Stellen wird Zementleim ausgewaschen und einzelne Kieskörner können sichtbar werden. Gezieltes Ableiten (Dachrinne, Schiene etc.) verhindert dies.

- ▶ Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.

Fakten

- ▶ aus Hochleistungsbeton
- ▶ umlaufende Fase
- ▶ feine, leicht matte Mikrostruktur in Sichtbetonoptik
- ▶ Seitenansicht der Platte mit gleicher Struktur wie die Oberfläche (z. B. für Stufenverkleidungen etc.)
- ▶ alle Formate separat lieferbar
- ▶ frostbeständig – Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
- ▶ nur begehbar

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUOPROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Farben



granit-schattiert

Formen



59,2 x 29,2 x 3,8 cm



89,2 x 44,2 x 4,8 cm




89,2 x 89,2 x 4,8 cm

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.



Mauerblock Momento

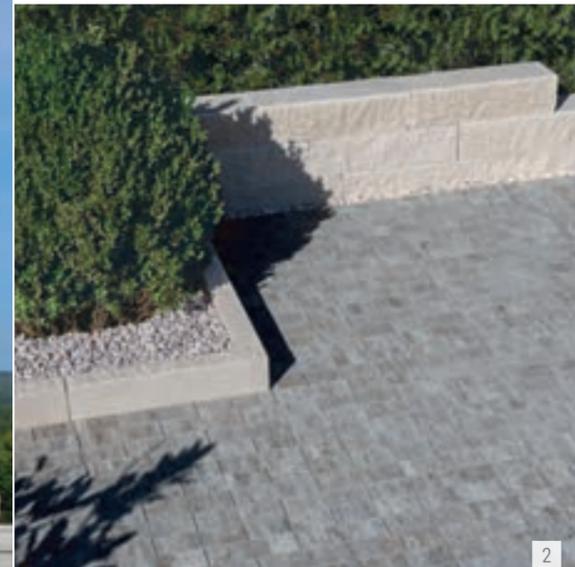

Mit den 60 cm langen, gespaltenen Mauerblöcken MOMENTO lassen sich Mauern, Hochbeete, Einfassungen und vieles mehr gestalten. Das Erscheinungsbild des Steines verleiht den gestalteten Objekten ihren ganz eigenen modernen Charakter.

Den 15 cm hohen MOMENTO gibt es in drei Mauerbreiten – damit steht für jedes Bauvorhaben die ideale Mauerbreite zur Verfügung. Mauern erhalten zusätzlich Struktur, indem einzelne Steine etwas nach vorne versetzt werden.

- 1 MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 16 x 15 cm granitgrau-schattiert kombiniert mit MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 24 x 7,5 cm granitgrau-schattiert als Abdeckplatte
- 2 MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 16 x 15 cm kreide als Mauer und 60 x 24 x 7,5 cm kreide als Randeinfassung kombiniert mit SIGMA RIEMCHEN basalt-schattiert und FRIEDL ZIERKIES DUSTY CHAMPAGNE
- 3 MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 24 x 15 cm und 60 x 24 x 7,5 cm eisgrau-schattiert



1



2



3



4

Wissenswertes

- ▶ mit oder ohne Fuge zu verarbeiten
- ▶ Beim Kleben, Mörteln und Verfugen empfehlen wir als Bindemittel *Baumit plus* Produkte zu verwenden, um Ausblühungen zu reduzieren.
- ▶ Die Mauerbreite von 16 cm (MB16) eignet sich für statisch nicht anspruchsvolle Mauern wie Hochbeete, Brunnen, Pflanzgefäße, zum Vormauern sowie zum Ausmauern von nicht-tragenden Wänden, z. B. Ausmauern von Zaunfeldern.
- ▶ Der Mauerblock Momento 60 x 24 x 7,5 cm ist auch als Randeinfassung und Abdeckplatte einsetzbar.

Fakten

- ▶ 2 Längsseiten gespalten, dadurch bruchraue Seitenflächen
- ▶ frostbeständig
- ▶ *blei mittel, blei dunkel und mocca-schattiert nur bei Mauerblock mit 15 cm Höhe

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUO-PROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



grau



blei mittel*



blei dunkel*



kreide



granitgrau-schattiert



eisgrau-schattiert



muschelkalk



kalkstein-schattiert



mocca-schattiert*

Formen (l x b x h)



MB24 | 60 x 24 x 7,5 cm



MB16 | 60 x 16 x 15 cm





MB19 | 60 x 19 x 15 cm



MB24 | 60 x 24 x 15 cm

- 1 MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 24 x 15 cm und 60 x 24 x 7,5 cm eisgrau-schattiert
- 2 MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 16 x 15 cm granitgrau-schattiert kombiniert mit ABDECKPLATTE GUTSHOF gespalten granitgrau-schattiert
- 3 MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 24 x 7,5 cm granitgrau-schattiert als Randeinfassung versetzt
- 4 MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 16 x 15 cm granitgrau-schattiert kombiniert mit BLOCKSTUFE GUTSHOF gespalten 100 x 40 x 15 cm granitgrau-schattiert

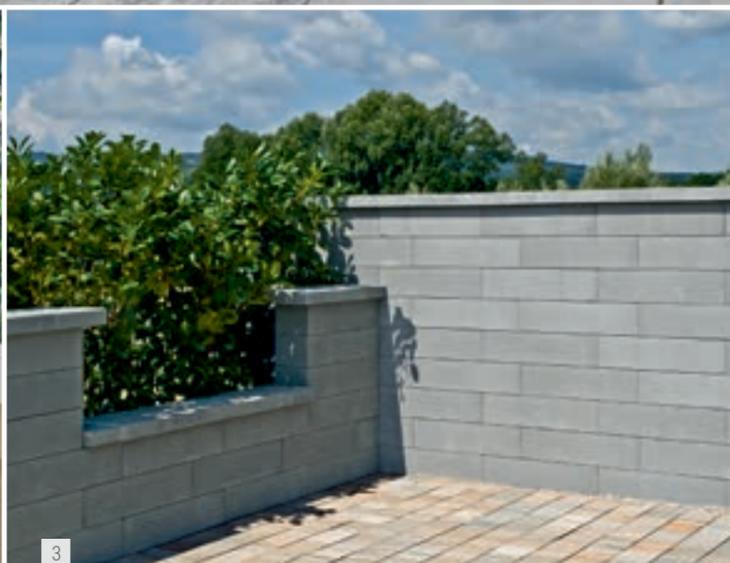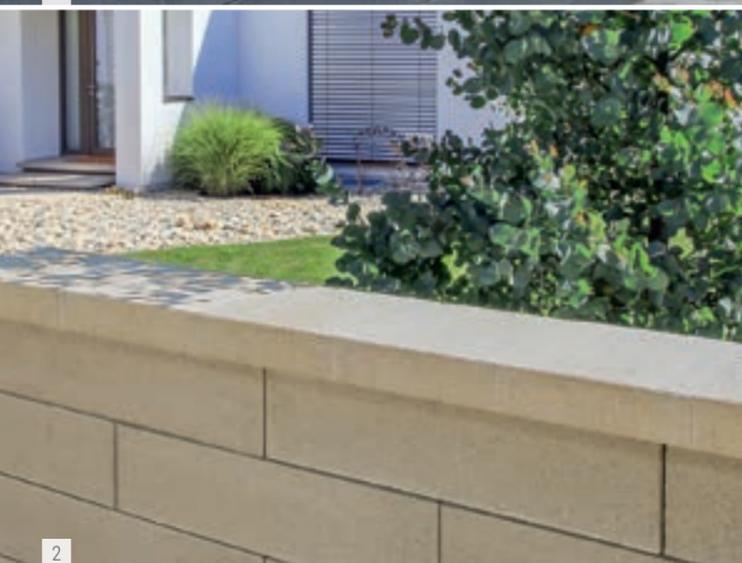

- 1 LINEA ZAUN- & MAUERSTEIN platin dunkel kombiniert mit LIMES granitgrau-schattiert als Stufe
 2 LINEA ZAUN- & MAUERSTEIN elfenbein
 3 LINEA ZAUN- & MAUERSTEIN platin mittel
 4 LINEA ZAUN- & MAUERSTEIN platin mittel mit Frontblende für Gegensprechanlage 26 x 22 cm Edelstahl gebürstet inkl. Briefkasten

Linea Zaun- & Mauerstein

Der LINEA ZAUN- & MAUERSTEIN überzeugt durch seine schlichte Moderne. Das extravagante, längliche Format passt sich jedem Baustil an und ist in den verschiedensten Architektur- und Anwendungsbereichen vorzufinden. Das Linea Zaunsystem besteht aus einem Universalstein, verschiedenen geschnittenen Passsteinen und einer Abdeckplatte mit Wassernase.

Wissenswertes

- ▶ einsetzbar für Mauern und Zäune
- ▶ Beim Kleben, Mörteln und Verfugen empfehlen wir als Bindemittel *Baumit plus* Produkte zu verwenden, um Ausblühungen zu reduzieren.
- ▶ Um Frostschäden zu vermeiden, ist auf die empfohlene Betongüte für Füllbeton zu achten (siehe Verlegehinweise auf Seite 213–220), Bedarf pro Universalstein ca. 8,5 l.
- ▶ Um bestmögliche Farbgleichheit zu erreichen, werden Passsteine geschnitten. Durch die Schnittbreite sind die Passsteine etwas kürzer. Diese Differenz zu den Universalsteinen sollte in den weiteren Fugen der Reihe aufgeteilt werden.
- ▶ Für den silbergrau-nuancierten Zaunstein steht die Abdeckplatte mit Wassernase in Platin mittel zur Verfügung (Abdeckplatte nicht in Silbergrau-nuanciert erhältlich).

Fakten

- ▶ umlaufende Fase bei Universalstein
- ▶ alle Seitenflächen als Ansichtsseiten verwendbar
- ▶ frostbeständig
- ▶ Bausteinsystem aus Universalstein, geschnittenen Passsteinen und Abdeckplatte mit Wassernase

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUO-PROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).
- ▶ Passend dazu ist eine Gegensprechanlage inkl. Briefkasten erhältlich, siehe Zubehör Seite 192.
- ▶ montagefertige Anpassung der Steine für den Auslass für die Gegensprechanlage mit Durchwurfkasten gegen Aufpreis möglich



Farben



platin hell



platin mittel



platin dunkel



silbergrau-nuanciert



taupe-nuanciert



kalkstein-nuanciert



elfenbein

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Formen (l x b x h)

Universalstein
60 x 20 x 15 cmPasssteine geschnitten
39,7 x 20 x 15 cm
29,7 x 20 x 15 cm
19,7 x 20 x 15 cmAbdeckplatte
mit Wassernase
25 x 28 x 6 cm
4 Stk. pro lfm



Linea Blockstufe

Das moderne Design der LINEA BLOCKSTUFE macht sie zu einem universell einsetzbaren Gestaltungselement. Sie eignet sich sowohl für die Verwendung im öffentlichen bzw. kommunalen Bereich als auch für den privaten Raum.

Wissenswertes

- ▶ Mit der Linea Blockstufe können Stufen in ein Drainbetonbett versetzt werden. Dieser Stufenaufbau erfordert keine aufwendig betonierten Rohstufe.
- ▶ Das maschinelle Versetzen mit Vakuumhebergerät ist von Vorteil.

Fakten

- ▶ mit Mikrofase
- ▶ inkl. **DUOPROTECT DP30** auf der Auftrittfläche
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ Blockstufe 100 x 40 x 15 cm in allen abgebildeten Farben erhältlich
- ▶ Blockstufe 75 x 40 x 15 cm nur in Grau erhältlich
- ▶ Blockstufe 50 x 40 x 15 cm in Grau und Granitgrau-schattiert erhältlich

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.



Farben



grau



granitgrau-schattiert




basalt-schattiert



kalkstein-schattiert

Formen



100 x 40 x 15 cm



75 x 40 x 15 cm



50 x 40 x 15 cm

- 1 LINEA BLOCKSTUFE granitgrau-schattiert kombiniert mit LARGO BODENPLATTE eisgrau-schattiert, CAMPUS VG4 granitgrau-schattiert und PALISADE GUTSHOF 3-seitig gespalten granitgrau-schattiert
- 2 LINEA BLOCKSTUFE grau kombiniert mit LINEA ZAUN & MAUERSTEIN platin mittel
- 3 LINEA BLOCKSTUFE granitgrau-schattiert
- 4 LINEA BLOCKSTUFE grau

Außerge- wöhnliches für außergewöhn- liche Gärten.

DESIGN BY FRIEDL STEINWERKE

Design

Wer mit der Flächenbefestigung spezielle Akzente im Garten setzen möchte, findet im Themenbereich DESIGN Pflastersteine und Terrassenplatten mit aufsehenerregenden Formen, Platten mit besonders feiner Oberflächengestaltung und herausragende Farbtöne. Ein chicer Mauerstein rundet das DESIGN Programm ab.

| | |
|---|-----|
| KUMO VG4 | 062 |
| KURSIVA VG4 | 064 |
| LIV29, LIV SOCKELLEISTE | 066 |
| LIV | 070 |
| DOTS29 UND DOTS | 072 |
| PARELLO29 | 074 |
| SPOT TRITTPLATTE | 076 |
| DROPS | 078 |
| DARIS MAUERSTEIN MIT SCHATTENFUGE | 080 |

Kumo VG4



Extravagante geometrische Formen als architektonisches Feature – die Polygonplatte KUMO VG4 ist eine Besonderheit in der modernen Flächenbefestigung. Durch die unregelmäßig langen Seiten wirkt sie dynamisch, das Fugenbild beeindruckt durch speziellen Verve. Mit einem kontrastreichen Fugenmaterial kann die charakteristische Form noch hervorgehoben werden.

Wissenswertes

- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Werden die Platten in einem Pkw-befahrenen Bereich (bis 3,5 t) verlegt, ist besonders darauf zu achten, dass sie vollflächig aufliegen, da es sonst zu Brüchen kommen kann.
- ▶ Platten mit einer leichten Rüttelplatte (ca. 80 kg) unter Verwendung einer Plattengleitvorrichtung abrütteln.

Fakten

- ▶ scharfkantig – ohne Fase (verringerte Rollgeräusche)
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ verschiebegesichert (VG4) - Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig

Farben



- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

Extras

- ▶ Passend zu den Pflastersteinen und Platten gibt es nun auch schattierte Abschlusssteine im handlichen Format 40 x 6 x 20 cm, siehe Universal-Abschlussstein Seite 177.

INDIVIDUAL


auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Formen



Verlegebeispiel

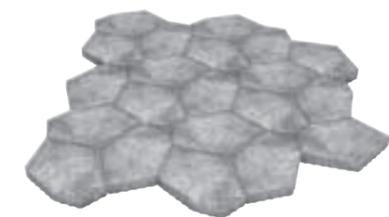

Kursiva VG4



Das Spiel mit außergewöhnlichen Formen ist in der modernen Architektur gang und gäbe. Die Pflasterplatte KURSIVA VG4 setzt dieses Spiel in der Flächenbefestigung fort. In der Form eines Parallelogramms sorgt die KURSIVA VG4 für aufregende Fugenverläufe etwa auf privaten Garagenzufahrten oder in Innenhöfen. Sie ist in edlen Farbtönen erhältlich, die ihre außergewöhnliche Form noch besser zur Geltung kommen lassen.

- 1 KURSIVA VG4 kies kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 bossiert grau
2 KURSIVA VG4 taupe

Wissenswertes

- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Werden die Platten in einem Pkw-befahrenen Bereich (bis 3,5 t) verlegt, ist besonders darauf zu achten, dass sie vollflächig aufliegen, da es sonst zu Brüchen kommen kann.
- ▶ Platten nur mit einer leichten Rüttelplatte (ca. 80 kg) unter Verwendung einer Plattengleitvorrichtung in Längsrichtung der Steine abrütteln.

Fakten

- ▶ umlaufende Mikrofase
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL


auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben







Formen

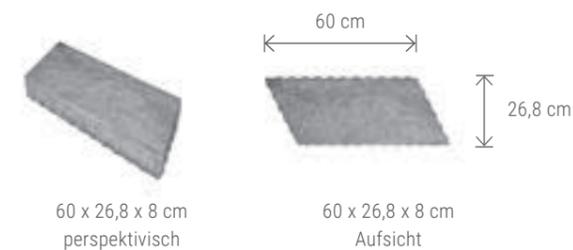

Extras

- ▶ Passend zu den Pflastersteinen und Platten gibt es auch schattierte Abschlusssteine im handlichen Format 40 x 6 x 20 cm, siehe Universal-Abschlussstein Seite 177.
- ▶ Edelstahlwinkel als Sichtkante; Materialgüte: 1.4404 = rostbeständig (auch gegen Chlor, Salzwasser, Tausalz)


Verlegemuster

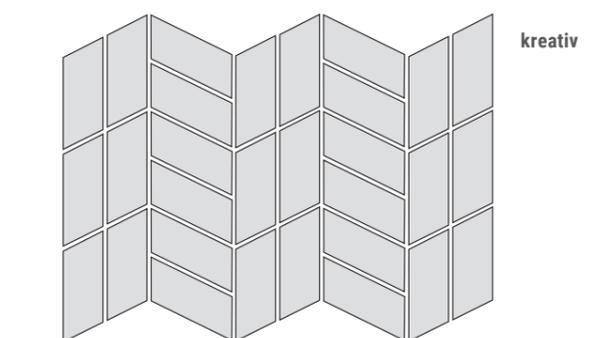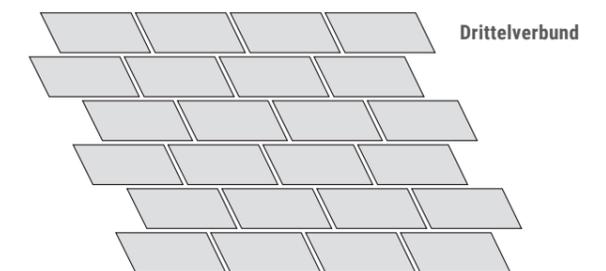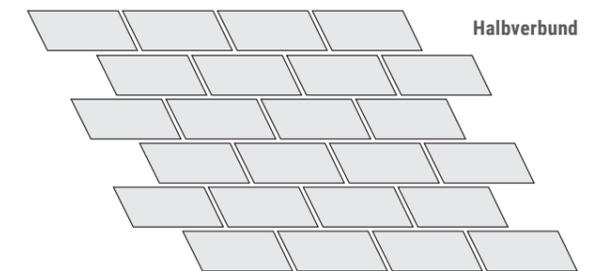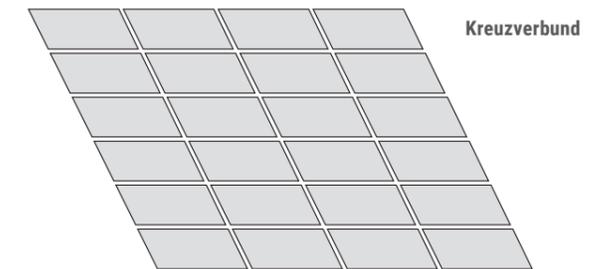



1

LIV29

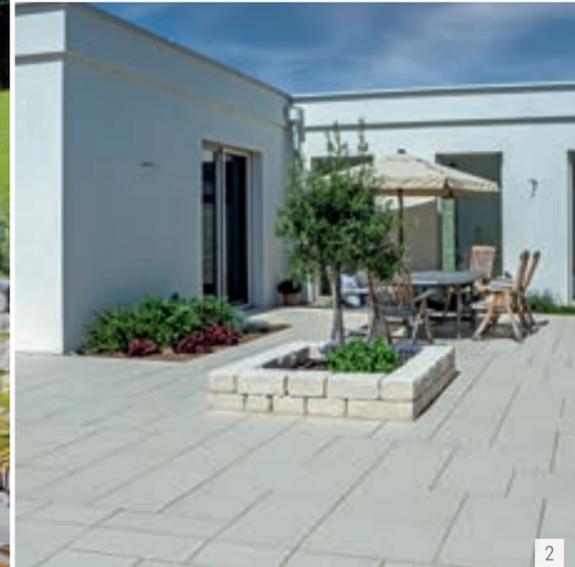

2



3

Mit 29 mm Steinstärke bei großzügigen Formaten setzt die LIV29 Terrassenplatte einen neuen Standard. Sie vereint die Vorzüge des innovativen Werkstoffs Beton – wie Frost- und Farbbeständigkeit, lang gleichbleibendes Erscheinungsbild und geringe Maßabweichungen – mit einer Auswahl von sieben exquisiten, harmonisch aufeinander abgestimmten Farben.

- 1 LIV29 59,4 x 39,4 x 2,9 cm nebel als Flächenbefestigung kombiniert mit LIV29 79,4 x 39,4 x 2,9 cm nebel als Trittplatte und MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert granitgrau-schattiert
- 2 LIV29 vanille im wilden Verband verlegt, kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 kreide
- 3 LIV29 79,4 x 39,4 x 2,9 cm taupe kombiniert mit LIV29 79,4 x 39,4 x 2,9 cm quarzit als Poolumrandung und MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 19 x 15 cm kreide



1



2

- 1 LIV29 79,4 x 39,4 x 2,9 cm taupe
2 LIV29 vanille im wilden Verband verlegt

Formen



39,4 x 39,4 x 2,9 cm



59,4 x 39,4 x 2,9 cm



59,4 x 59,4 x 2,9 cm



79,4 x 39,4 x 2,9 cm

Sockelleiste
39,4 x 1,5 x 8 cm

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Reihen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von mindestens 6 mm einzuhalten.
- ▶ Es wird empfohlen, die 79,4 x 39,4 cm großen Platten nicht im Halbverbund, sondern im Drittelverbund oder Kreuzverbund zu verlegen. Werden Sie ungebunden verlegt, ist besonders darauf zu achten, dass sie vollflächig aufliegen, da es sonst zu Brüchen kommen kann.
- ▶ Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ Bei gebundener Bauweise (zementäre Verfugung) kann es im Randbereich zu einer leichten Farbveränderung kommen.
- ▶ Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.
- ▶ Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.
- ▶ Bewitterung verändert das Erscheinungsbild der Steinoberfläche. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen Unterschieden zwischen den Flächen unter Dach (Traufenbereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen kann.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass die Farben der Bodenplatten die Speicherqualität von Sonnenwärme beeinflussen; helle Platten reflektieren die Wärme, dunkle speichern sie und können daher länger Wärme abgeben.
- ▶ Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.

Fakten

- ▶ aus Hochleistungsbeton
- ▶ umlaufende Fase
- ▶ feingestrahlt und diamantgebürstet
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ Seitenansicht der Platte hat eine Sichtbetonoptik
- ▶ alle Formate separat lieferbar
- ▶ frost-tausalzbeständig – Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
- ▶ nur begehbar

Extras

- ▶ Kantenveredelung (feinstrahlen und mit **DUOPROTECT DP30**) gegen Aufpreis

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Farben



mohn



taupe



vanille



karamell



nebel



kies



quarzit

LIV



Die wunderschönen LIV29 Platten gibt es auch in extra großzügigen Formaten als LIV: Auf den 89,2 x 59,2 cm und 89,2 x 89,2 cm großen Terrassenplatten kommen die tollen Farbtöne und die elegante Oberflächenveredelung besonders beeindruckend zur Geltung. Ergänzt wird das LIV Plattenprogramm mit dem Format 59,2 x 59,2 cm – so können verschiedene Verlegemuster realisiert werden. Im Gegensatz zur LIV29 mit 2,9 cm Steindicke sind LIV Platten 4,8 cm hoch.

1 LIV 89,2 x 59,2 x 4,8 cm quarzit

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Reihen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist ein Fugenabstand von mindestens 8 mm einzuhalten.
- ▶ Es wird empfohlen, die 89,2 x 59,2 cm und 89,2 x 89,2 cm großen Platten nicht im Halbverbund, sondern im Drittelverbund oder Kreuzverbund zu verlegen.
- ▶ Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ Bei gebundener Bauweise (zementäre Verfugung) kann es im Randbereich zu einer leichten Farbveränderung kommen.
- ▶ Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktionsstechnisch zu Farbunterschieden kommen.
- ▶ Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.
- ▶ Bewitterung verändert das Erscheinungsbild der Steinoberfläche. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen Unterschieden zwischen den Flächen unter Dach (Traufbereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen kann.

- ▶ Bitte beachten Sie, dass die Farben der Bodenplatten die Speicherqualität von Sonnenwärme beeinflussen; helle Platten reflektieren die Wärme, dunkle speichern sie und können daher länger Wärme abgeben.
- ▶ Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.

Fakten


- ▶ aus Hochleistungsbeton
- ▶ umlaufende Fase
- ▶ feingestrahlt und diamantgebürstet
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ Seitenansicht der Platte hat eine feine, leichte matte Mikrostruktur in Sichtbetonoptik
- ▶ alle Formate separat lieferbar
- ▶ frost-tausalzbeständig – Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
- ▶ nur begehbar

Extras


- ▶ Kantenveredelung (feinstrahlen und mit **DUOPROTECT DP30**) gegen Aufpreis

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben

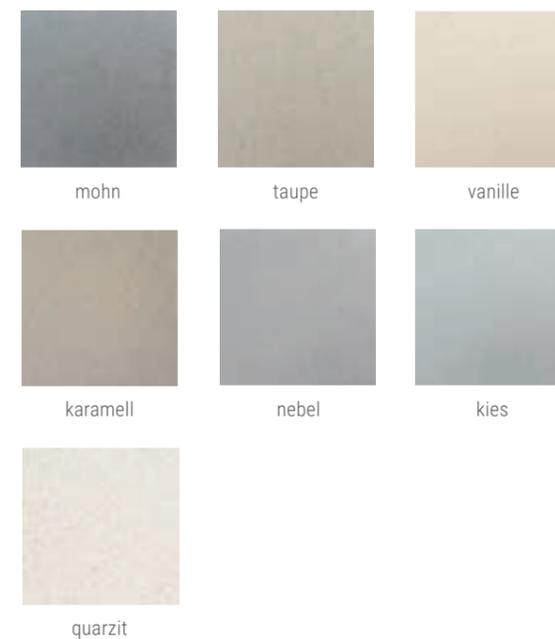


Formen

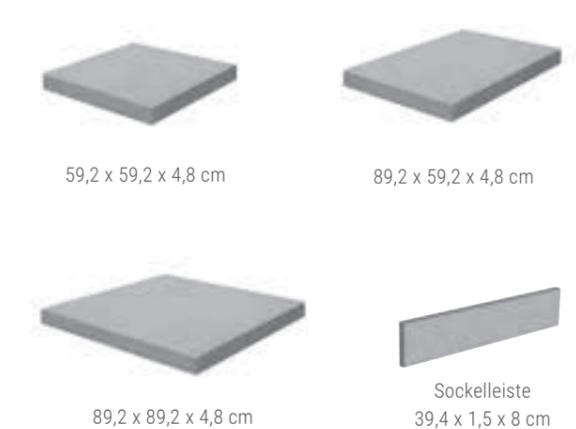

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Dots29 und Dots

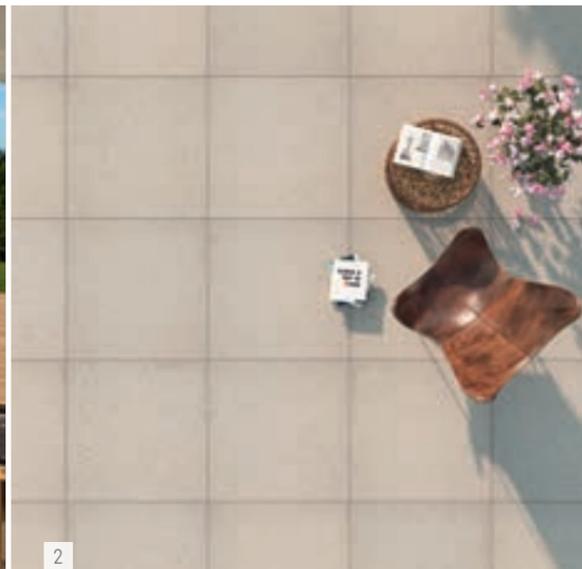

Edle Naturkörnungen in unterschiedlichen Größen, die durch Feinstrahlen und Diamantbürsten sichtbar gemacht werden, verleihen jeder DOTS29 und jeder DOTS Platte einen ganz eigenen Look. DOTS29 Platten sind nur 2,9 cm dünn, wohingegen DOTS Platten aufgrund ihrer großen Formate eine Dicke von 4,8 cm aufweisen.

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Reihen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist ein Fugenabstand von mindestens 6 mm bei DOTS29 und 8 mm bei DOTS einzuhalten.
- ▶ Es wird empfohlen, die 79,4 x 39,4 cm, 89,2 x 59,2 cm und 89,2 x 89,2 cm großen Platten nicht im Halbverbund, sondern im Drittelverbund oder Kreuzverbund zu verlegen. Werden 79,2 x 39,4 cm Platten ungebunden verlegt, ist besonders darauf zu achten, dass sie vollflächig aufliegen, da es sonst zu Brüchen kommen kann.
- ▶ Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ Bei gebundener Bauweise (zementäre Verfugung) kann es im Randbereich zu einer leichten Farbveränderung kommen.
- ▶ Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.
- ▶ Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.
- ▶ Bewitterung verändert das Erscheinungsbild der Steinoberfläche. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen Unterschieden zwischen den Flächen unter Dach (Traufenbereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen kann.
- ▶ Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.

Formen Dots29



59,4 x 39,4 x 2,9 cm



59,4 x 59,4 x 2,9 cm



79,4 x 39,4 x 2,9 cm

Fakten

- ▶ aus Hochleistungsbeton
- ▶ umlaufende Fase
- ▶ feingestrahlt und diamantgebürstet
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ Dots29: Seitenansicht der Platte hat eine Sichtbetonoptik
- ▶ Dots: Seitenansicht der Platte hat eine feine, leicht matte Mikrostruktur in Sichtbetonoptik
- ▶ alle Formate separat lieferbar
- ▶ frost-tausalzbeständig – Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
- ▶ nur begehbar

Extras

- ▶ Kantenveredelung (feinstrahlen und mit **DUOPROTECT DP30**) gegen Aufpreis

INDIVIDUAL


auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



asche



kreide



natur

Formen Dots



59,2 x 59,2 x 4,8 cm



89,2 x 59,2 x 4,8 cm



89,2 x 89,2 x 4,8 cm

Parello29



Die trendige PARELLO29 Terrassenplatte besticht durch ihre außergewöhnliche Form. Wie ein Parallelogramm geformt, macht sie durch spannende Fugenverläufe aus jeder Terrasse, jedem Balkon, Eingangsbereich und Weg etwas ganz Besonderes. Zudem ist sie nur 2,9 cm dick. PARELLO29 ist in sieben wunderschönen Farbtönen erhältlich.

1 PARELLO29 karamell

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Reihen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von mindestens 6 mm einzuhalten.
- ▶ Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ Bei gebundener Bauweise (zementäre Verfugung) kann es im Randbereich zu einer leichten Farbveränderung kommen.
- ▶ Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.
- ▶ Bewitterung verändert das Erscheinungsbild der Steinoberfläche. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen Unterschieden zwischen den Flächen unter Dach (Traufenbereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen kann.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass die Farben der Bodenplatten die

Speicherqualität von Sonnenwärme beeinflussen; helle Platten reflektieren die Wärme, dunkle speichern sie und können daher länger Wärme abgeben.

- ▶ Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.

Fakten


- ▶ aus Hochleistungsbeton
- ▶ umlaufende Fase
- ▶ feingestrahlt und diamantgebürstet
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ Seitenansicht der Platte hat eine Sichtbetonoptik
- ▶ frost-tausalzbeständig – Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
- ▶ nur begehbar

Extras

- ▶ Kantenveredelung (feinstrahlen und mit **DUOPROTECT DP30**) gegen Aufpreis

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.


Farben

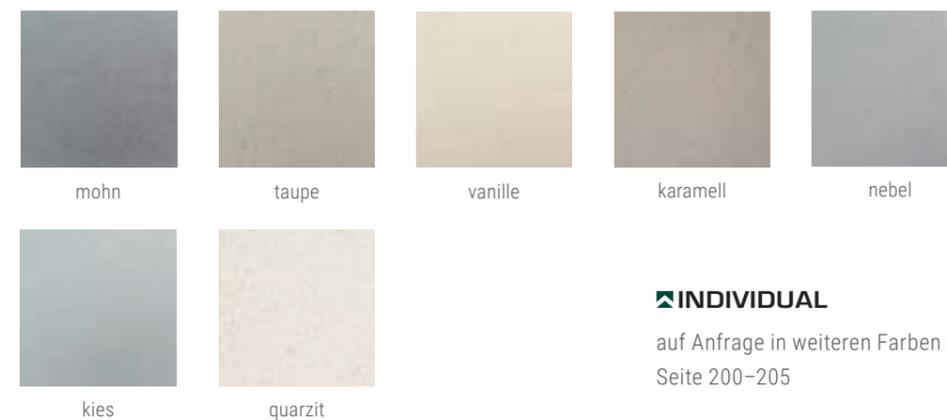

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Formen

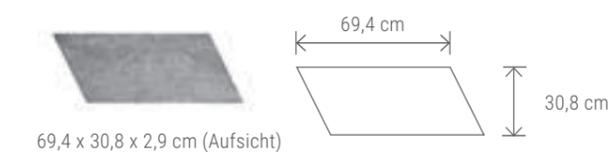

69,4 x 30,8 x 2,9 cm (Aufsicht)



Spot Trittplatte

Langeweile war gestern – die SPOT TRITTPLATTE macht bereits beim Verlegen Spaß, weil unzählige Verlegekombinationen der 40 cm, 60 cm und 80 cm großen runden Platten möglich sind. Da erhält die Kreativität alle Freiheit und der Garten einen modernen wie geometrisch ansprechenden Blickfang.

Wissenswertes

- ▶ Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.
- ▶ Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktionsstechnisch zu Farbunterschieden kommen.

Fakten

- ▶ aus Hochleistungsbeton
- ▶ gerundete Kante
- ▶ feingestrahlt und diamantgebürstet
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ alle Formate separat lieferbar
- ▶ frost-tausalzbeständig – Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
- ▶ nur begehbar

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben passend zu LIV29, LIV und PARELLO29



Farben passend zu DOTS29 und DOTS



Formen



INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Drops



Mit DROPS werden Grünflächen benutz- bzw. befahrbar gemacht und sehen top stylisch aus. Wie zufällig angeordnet wirken die unterschiedlich großen Kreise von DROPS. Autoabstellplätze und Flächen, auf denen Regenwasser gut versickern können soll, werden mit DROPS zu coolen Blickfängen.

- 1 DROPS platin hell kombiniert mit 3D-Druck Kugeln mit Durchmesser 60 cm und 100 cm
- 2 DROPS ist Pkw-befahrbar bis 3,5 t und eignet sich für die Befestigung privater Autoabstellplätze.

Wissenswertes

- ▶ Drops besteht aus zwei Platten mit verschieden angeordneten und unterschiedlich großen Kreisen. Eine Palette enthält 7 Stück jeder Platte.
- ▶ Die Platten werden abwechselnd unregelmäßig verlegt und können zusätzlich auch gedreht werden. Je abwechslungsreicher die Steine verlegt werden, umso weniger ist ein wiederkehrendes Muster erkennbar.
- ▶ Wenn Rasengitter mit Pflanzsubstrat befüllt werden, entstehen befestigte Grünflächen. Das begünstigt das Versickern von Wasser.

Fakten

- ▶ umlaufende Mikrofase
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



platin hell


Formen



Platte 1
70 x 60 x 10 cm



Platte 2
70 x 60 x 10 cm

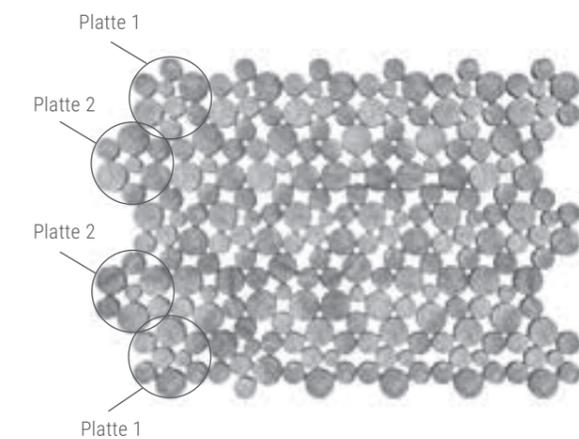

Daris Mauerstein



Eine elegante 15 mm große Schattenfuge zeichnet den DARIS MAUERSTEIN aus. Sie lässt den Stein schmal und schwebend wirken und verleiht Mauern und Hochbeeten so eine moderne, chic Leichtigkeit.

Wissenswertes

- ▶ Der Stein ist mit einer Klebertasche (Vertiefung an der Steinunterseite) ausgeführt, um ein fugenloses Erscheinungsbild zu ermöglichen.
- ▶ Die Klebertasche ist auf einer Seite offen. Die offene Seite muss bei Mauerendstücken nach innen gedreht werden.
- ▶ Für das Gestalten von Ecken werden die Steine bauseits auf Gehrung geschnitten.
- ▶ Beim Kleben und Verfugen empfehlen wir als Bindemittel *Baumit plus* Produkte zu verwenden, um Ausblühungen zu reduzieren.

Fakten

- ▶ 2 Längsseiten mit 15 mm Schattenfuge an der Unterkante
- ▶ mit Klebertasche an der Steinunterseite
- ▶ frostbeständig

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUO-PROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).

Farben



kreide

silbergrau-
nuanciert

taupe- nuanciert

Formen



30 x 20 x 10 cm

Zeitloses Design für ein schönes Zuhause.

CLASSIC BY FRIEDL STEINWERKE


Classic

Die Pflastersteine, Terrassenplatten, Zaun- und Mauersteine in unserer Themenwelt CLASSIC sind in ihrem Erscheinungsbild absolut zeitlos. Sie harmonieren mit jedem Architekturstil, was sie nahezu überall einsetzbar macht. Eine große Bandbreite an Farbtönen erlaubt es, dem Garten und der Einfahrt eine ganz individuelle Note zu verleihen.

| | |
|--|-----|
| CLASSIC BODENPLATTE | 084 |
| CLASSIC VG4 PFLASTER | 088 |
| TRIAD VG4 | 092 |
| ARRET B15 VG4 UND ARRET B20 VG4 | 096 |
| ARRET B20 VG4 KOMBIPFLASTER MIT reduNOx TECHNOLOGIE | 102 |
| ARRET B25 VG4 KOMBIPFLASTER | 104 |
| PIAZZA | 106 |
| CLASSIC ZAUN- & MAUERSTEIN | 110 |
| FARO ZAUN- & MAUERSTEIN | 112 |



1

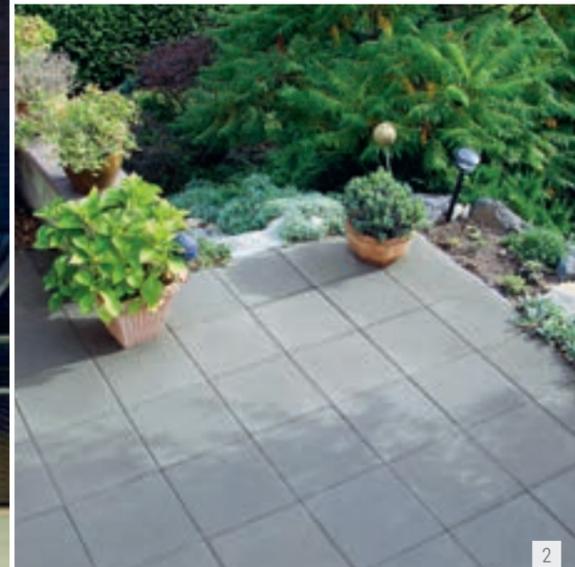

2



3


Classic Bodenplatte

Zum einfachen Verlegen von großen Flächen – mit den CLASSIC BODENPLATTEN trifft man immer die richtige Wahl. Die beiden quadratischen Formate sind die Allrounder in der Gestaltung von Terrassen und Gehwegen, zusätzlich ist die CLASSIC BODENPLATTE auch im Format 59,8 x 29,8 cm und 59,8 x 39,8 cm erhältlich. Neben klassischem Grau sind zwei Plattengrößen auch in schattierten Farben erhältlich.

- 1 CLASSIC BODENPLATTE grau – in öffentlichen und privaten Bereichen vielseitig einsetzbar
- 2 CLASSIC BODENPLATTE 39,8 x 39,8 x 4 cm grau
- 3 CLASSIC BODENPLATTE 49,8 x 49,8 x 4 cm grau



1

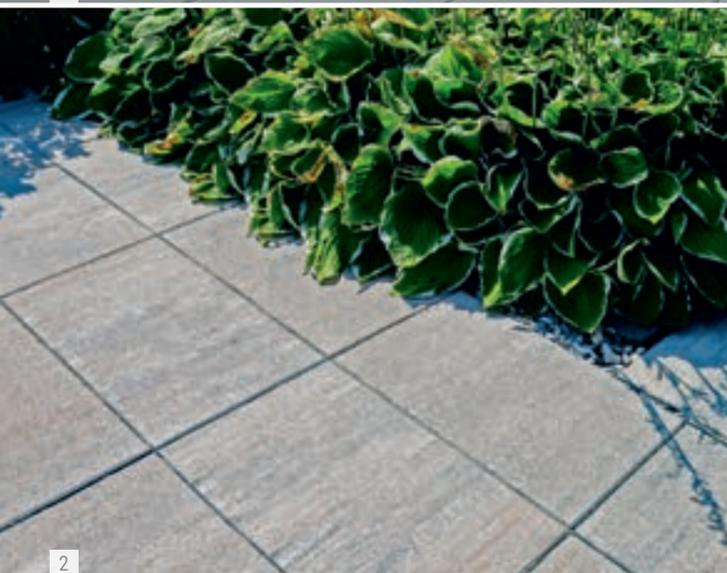

2



3

- 1 CLASSIC BODENPLATTE 49,8 x 49,8 x 4 cm grau
- 2 CLASSIC BODENPLATTE 59,8 x 39,8 x 4 cm muschelkalk
- 3 CLASSIC BODENPLATTE 39,8 x 39,8 x 4 cm granitgrau-schattiert

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Bei der Mengenermittlung muss der Fugenanteil berücksichtigt werden.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von mindestens 8 mm einzuhalten.
- ▶ Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass nicht alle Formate in allen Farben erhältlich sind.
- ▶ Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktionsstechnisch zu Farbunterschieden kommen.
- ▶ Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.

Fakten

- ▶ umlaufende Fase
- ▶ Transportschutz-Abstandhalter an zwei Seiten
- ▶ alle Formate separat lieferbar
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ nur begehbar
- ▶ nicht alle Formate in allen Farben erhältlich:
 - 39,8 x 39,8 cm in Grau, Granitgrau-schattiert, Basalt-schattiert und Muschelkalk
 - 49,8 x 49,8 cm und 59,8 x 29,8 cm in Grau
 - 59,8 x 39,8 cm in allen abgebildeten Farben

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiterem Format, weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200-205

Extras


- ▶ Edelstahlwinkel als Sichtkante; Materialgüte: 1.4404 = rostbeständig (auch gegen Chlor, Salzwasser, Tausalz)
- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUO-PROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213-220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



Formen

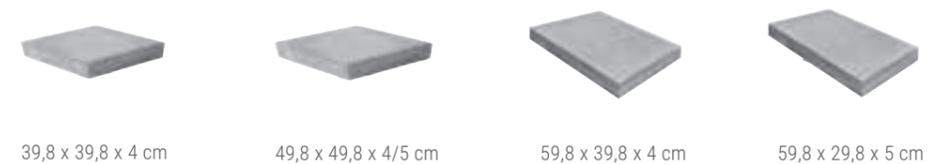

39,8 x 39,8 x 4 cm 49,8 x 49,8 x 4/5 cm 59,8 x 39,8 x 4 cm 59,8 x 29,8 x 5 cm



1

Classic VG4 Pflaster



2

Das CLASSIC VG4 PFLASTER ist seit Jahrzehnten ein gefragtes Produkt. Mit seinen vielen Formaten, seiner Steindicke und der VG4-Ausstattung lässt sich das CLASSIC VG4 PFLASTER vielseitig einsetzen. Auch im kommunalen Bereich wird es gerne verwendet.

- 1 CLASSIC VG4 PFLASTER 30 x 30 x 8 cm grau und CLASSIC VG4 PFLASTER 20 x 15 x 8 cm anthrazit
- 2 CLASSIC VG4 PFLASTER 20 x 15 x 8 cm grau



1



2



3

Wissenswertes

- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Für maschinelle Verlegung ist die Palettierung im Halb-

oder Drittelverbund bei einigen Formaten möglich.

- ▶ Alle VG4-Steine mit gleicher Steinstärke können miteinander kombiniert werden (z. B. Sigma VG4), auch bei unterschiedlichen Steinlängen passt die Verzahnung.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass nicht alle Formate in allen Farben erhältlich sind.
- ▶ Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.

Fakten

- ▶ umlaufende Mikrofase
- ▶ verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ alle Formate separat lieferbar
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ *anthrazit nur im Format 20 x 15 x 8 cm verfügbar
- ▶ maschinell verlegbar
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiterer Steindicke, in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



grau



anthrazit*

Formen



15 x 15 x 8 cm



20 x 15 x 8 cm*



20 x 20 x 8 cm



30 x 20 x 6/8 cm



30 x 30 x 8 cm



40 x 20 x 8 cm



60 x 15 x 8 cm



60 x 30 x 8 cm

1 CLASSIC VG4 PFLASTER 20 x 15 x 8 cm grau kombiniert mit Pflanzstein Planta 36,5 x 38 x 15 cm grau

2 CLASSIC VG4 PFLASTER 60 x 15 x 8 cm grau

3 CLASSIC VG4 PFLASTER 20 x 20 x 8 cm grau, CLASSIC VG4 PFLASTER 20 x 20 x 8 cm anthrazit als **INDIVIDUAL** Sonderproduktion

DUOPROTECT DP30



Triad VG4



Das Kombipflaster TRIAD VG4 besteht aus 9 verschiedenen Formaten, die in zwei Varianten verlegt werden können. Neben eleganten schattierten Farben ist das Pflaster auch in Platin mittel-kristall und Platin mittel-kristall feingestrahlt erhältlich. „Kristall“ bedeutet, dass dem Stein Glimmer beigefügt wurde, der bei Sonneneinstrahlung einen wunderschönen dezenten Glitzereffekt erzeugt, ähnlich dem einer Schneedecke in der Sonne.

- 1 TRIAD VG4 granitgrau-schattiert – die 3 Bahnbreiten setzen großflächige Einfahrten wirkungsvoll in Szene
- 2 TRIAD VG4 granitgrau-schattiert im Querformat verlegt
- 3 TRIAD VG4 granitgrau-schattiert im Hochformat verlegt



Wissenswertes

- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Steine werden unregelmäßig in Bahnen verlegt: Werden

die Steine im Hochformat verlegt, betragen die Bahnbreiten 30 cm, 40 cm und 50 cm. Werden die Steine im Querformat verlegt, betragen die Bahnbreiten 15 cm, 20 cm und 25 cm.

- ▶ Das Pflaster ist nur mit einer leichten Rüttelplatte (ca. 80 kg) unter Verwendung einer Plattengleitvorrichtung in Längsrichtung der Steine abzurütteln.

Fakten

- ▶ umlaufende Mikrofase
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ im Querformat maschinell verlegbar, Friedl Steinwerke empfehlen aus optischen Gründen schattierte Steine nicht maschinell zu verlegen
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200–205

Extras

- ▶ Passend zu den Pflastersteinen und Platten gibt es auch schattierte Abschlusssteine im handlichen Format 40 x 6 x 20 cm, siehe Universal-Abschlussstein Seite 177.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



Formen




- 1 TRIAD VG4 basalt-schattiert kombiniert mit SIGMA RIEMCHEN basalt-schattiert
- 2 TRIAD VG4 platin mittel-kristall und platin mittel-kristall feingestrahlt kombiniert mit MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 16 x 15 cm eisgrau-schattiert

Verlegebeispiele



Querformat: Um eine durchgehende Fuge zu vermeiden, müssen bei maschineller Verlegung 2 Steine pro Lage getauscht werden.

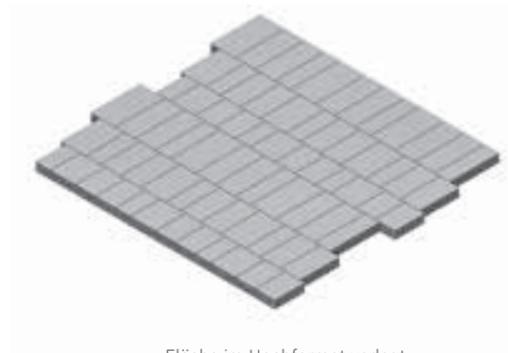

Fläche im Hochformat verlegt



Arret B15/B20 VG4 Kombipflaster



Ob in privaten Bereichen oder an öffentlichen Plätzen – das ARRET B15/B20 VG4 KOMBIPFLASTER ist ein beliebtes Pflaster für Objekte im zeitgenössischen Stil. Neben der Bahnbreite von 15 cm wird das Kombipflaster auch mit einer Bahnbreite von 20 cm angeboten. Kombinationen der beiden Bahnbreiten und die große Farbauswahl lassen noch mehr Freiheit in der Gestaltung der zu pflasternden Fläche.

Das ARRET B15 VG4 PFLASTER (Bahnbreite 15 cm) steht in drei Steindicken – 6 cm, 8 cm und 10 cm – zur Verfügung; das ARRET B20 VG4 PFLASTER (Bahnbreite 20 cm) in den Dicken 6 cm und 8 cm. Durch die Verschiebesicherung VG4 ist der Stein auch für Flächen geeignet, die einer höheren Beanspruchung ausgesetzt sind.


- 1 ARRET B20 VG4 KOMBIPFLASTER eisgrau-schattiert
- 2 ARRET B20 VG4 KOMBIPFLASTER anthrazit-schattiert
- 3 ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER basalt-schattiert kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB 24 bossiert muschelkalk



1



2

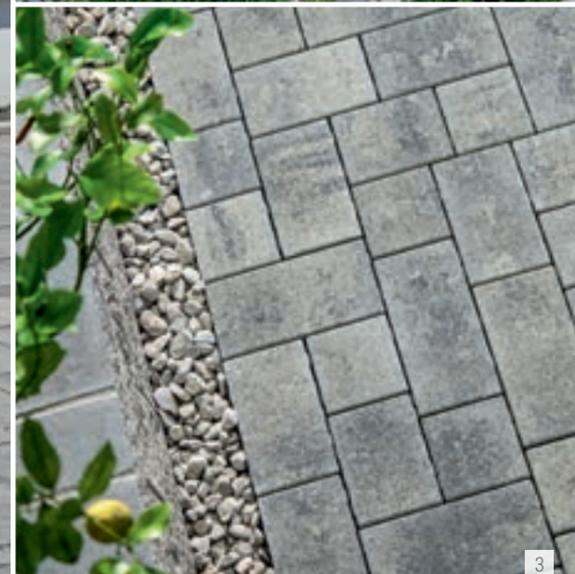

3



4

- 1 ARRET B20 VG4 KOMBIPFLASTER granitgrau-schattiert im wilden Verband verlegt
- 2 ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER grau
- 3 ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER schiefer-schattiert im wilden Verband verlegt
- 4 ARRET B20 VG4 KOMBIPFLASTER muschelkalk kombiniert mit EINFASSUNGSSTEIN GUTSHOF bossiert muschelkalk

Wissenswertes

- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.

- ▶ Steine können unregelmäßig in Bahnen oder im wilden Verband verlegt werden.
- ▶ Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.
- ▶ Bei Kombination verschiedener Bahnbreiten bzw. Steinhöhen kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.

Fakten

- ▶ umlaufende Mikrofase
- ▶ verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Edelsplitt serienmäßig feingestrahlt, diamantgebürstet und mit **DUOPROTECT DP30** imprägniert
- ▶ maschinell verlegbar (B15 8 cm und 10 cm), Friedl Steinwerke empfehlen aus optischen Gründen schattierte Steine nicht maschinell zu verlegen
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207


INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200–205

Extras

- ▶ Passend zu den Pflastersteinen und Platten gibt es auch schattierte Abschlusssteine im handlichen Format 40 x 6 x 20 cm, siehe Universal-Abschlussstein Seite 177.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

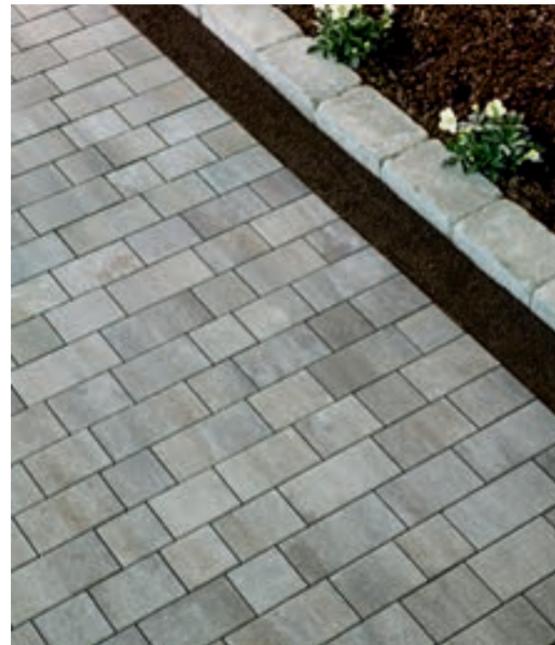


ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER vulcano-schattiert kombiniert mit BLOCKSTEIN GRADO grau

Formen

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  | 10 cm Steindicke nur bei ARRET B15 VG4 Kombipflaster (= Bahnbreite 15 cm) |
| B15: 15 x 15 x 6/8/10 cm | 20 x 15 x 6/8/10 cm | 25 x 15 x 6/8/10 cm | 30 x 15 x 6/8/10 cm | |
| B20: 15 x 20 x 6/8 cm | 20 x 20 x 6/8 cm | 25 x 20 x 6/8 cm | 30 x 20 x 6/8 cm | |

Farben

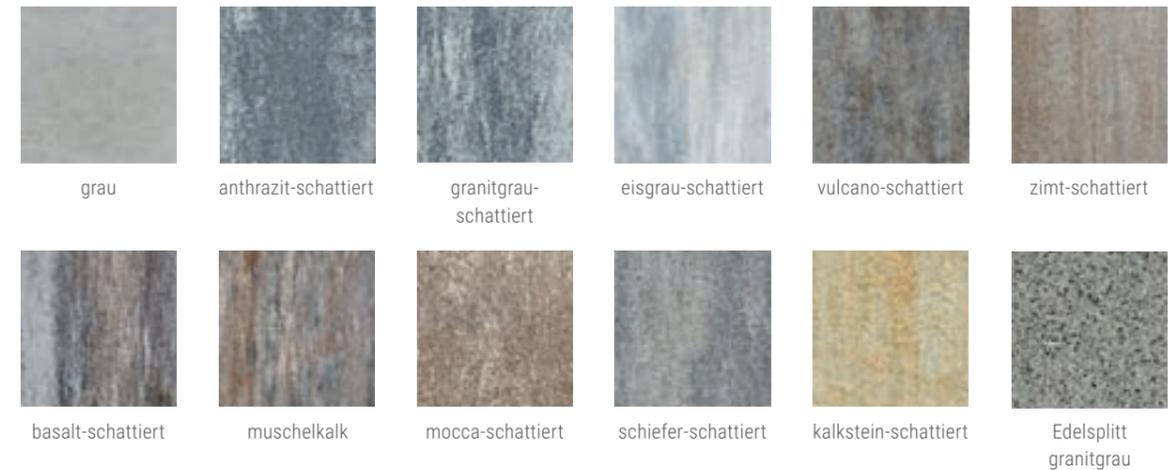


Farben B15

- ▶ B15 6 cm in allen abgebildeten Farben (ausgenommen Edelsplitt granitgrau) erhältlich
- ▶ B15 8 cm in Grau, Granitgrau-schattiert, Eisgrau-schattiert, Vulcano-schattiert, Basalt-schattiert und Muschelkalk erhältlich
- ▶ B15 10 cm in Grau, Granitgrau-schattiert und Muschelkalk erhältlich

Farben B20

- ▶ B20 6 cm in Anthrazit-schattiert, Granitgrau-schattiert, Eisgrau-schattiert, Basalt-schattiert, Muschelkalk und Edelsplitt granitgrau erhältlich
- ▶ B20 8 cm in Granitgrau-schattiert, Eisgrau-schattiert, Basalt-schattiert und Muschelkalk erhältlich

Verlegebeispiele

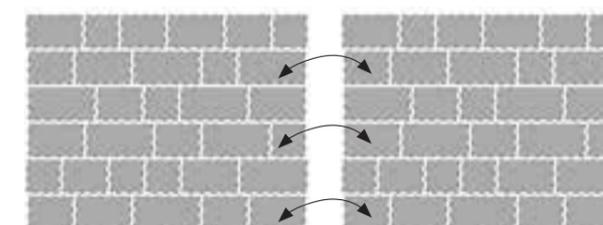

Bei maschineller Verlegung sind Steine zu tauschen, um eine durchgehende Fuge zu vermeiden.
Skizze einer ARRET B15 VG4 10 cm Palettenlage



Arret B20 VG4 Kombipflaster mit reduNO_x Technologie

Saubere Luft und saubere Steine – mit dem Arret B20 VG4 Kombipflaster mit reduNO_x Technologie haben Sie beides. Denn reduNO_x beschleunigt den Abbau von Stickoxiden in der Luft und wirkt selbstreinigend. Alles, was es dazu braucht, ist Sonneneinstrahlung. Erfahren Sie mehr zu reduNO_x auf Seite 10.

Wissenswertes

- ▶ Um die beste Wirkung der reduNO_x Technologie zu erzielen, sollte die Pflasterfläche möglichst sonnig ausgerichtet sein.
- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Steine werden unregelmäßig in Bahnen verlegt.
- ▶ Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiterer Steindicke, in weiteren Farben und für weitere Friedl Pflastersteine erhältlich

Extras

- ▶ Passend zu den Pflastersteinen und Platten gibt es auch schattierte Abschlusssteine im handlichen Format 40 x 6 x 20 cm, siehe Universal-Abschlussstein Seite 177.

Fakten

- ▶ umlaufende Mikrofase
- ▶ mit reduNO_x Technologie
- ▶ verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch ein optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



eisgrau-schattiert

Formen



15 x 20 x 6 cm



20 x 20 x 6 cm



25 x 20 x 6 cm




30 x 20 x 6 cm

Arret B25 VG4 Kombipflaster



1

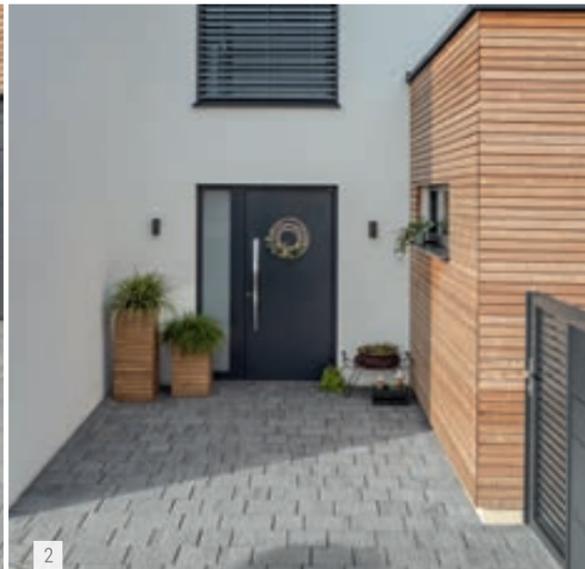

2

Die Familie der beliebten ARRET VG4 KOMBIPFLASTER vervollständigt das Pflaster mit Bahnbreite 25 cm (= B25). Die kleinste Steinlänge ist hier 20 cm, die längste 35 cm. Durch die größeren Formate wirkt das ARRET B25 VG4 KOMBIPFLASTER großzügiger und ruhiger als seine „kleineren Geschwister“.

Wissenswertes


- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Steine werden unregelmäßig in Bahnen verlegt.
- ▶ Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.
- ▶ Bei Kombination verschiedener Bahnbreiten (B15, B20) bzw. Steinhöhen kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.

Fakten

- ▶ umlaufende Mikrofase
- ▶ verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, siehe Seite 200–205

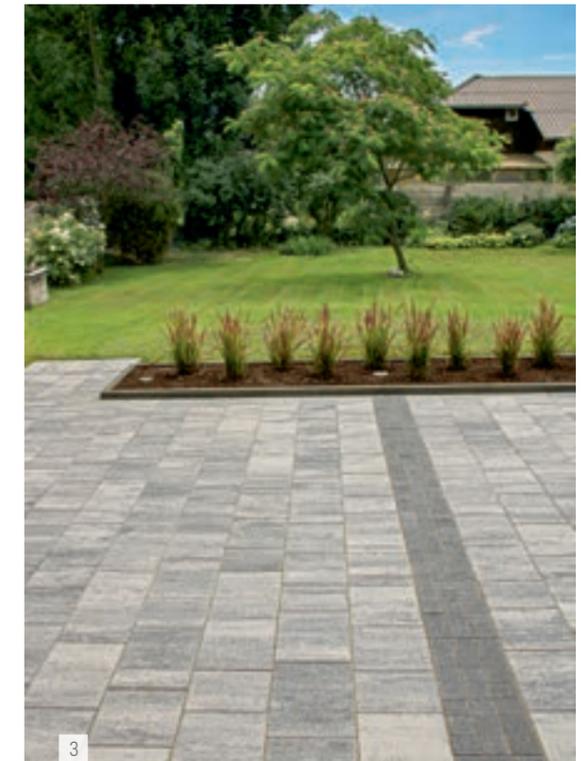

3

Extras

- ▶ Passend zu den Pflastersteinen und Platten gibt es auch schattierte Abschlusssteine im handlichen Format 40 x 6 x 20 cm, siehe Universal-Abschlussstein Seite 177.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



platin-schattiert



granitgrau-schattiert



eisgrau-schattiert



basalt-schattiert



taupe-schattiert

Formen



20 x 25 x 6/8 cm



25 x 25 x 6/8 cm




30 x 25 x 6/8 cm




35 x 25 x 6/8 cm

Verlegebeispiel



1 + 2 ARRET B25 VG4 KOMBIPFLASTER platin-schattiert

3 ARRET B25 VG4 KOMBIPFLASTER granitgrau-schattiert kombiniert mit GRADO WÜRFEL anthrazit und UNIVERSAL-ABSCHLUSSSTEIN anthrazit

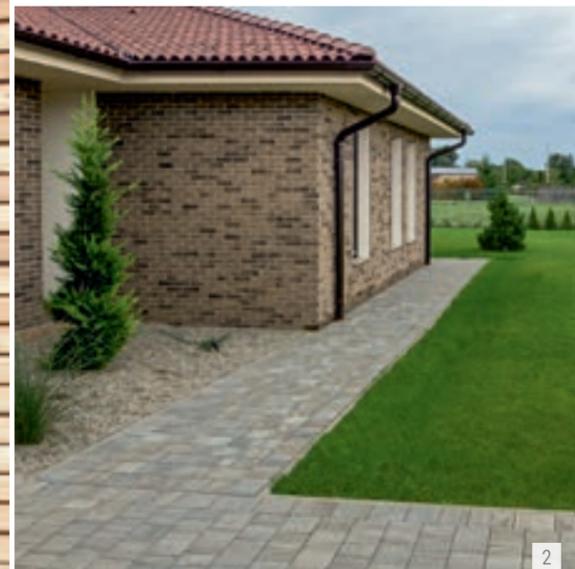

Piazza

Der PIAZZA ist scharfkantig und wird unregelmäßig in Bahnen verlegt. Mit seinen sieben verschiedenen Formaten – einer Länge von 10 bis 22 cm und einer Breite von 16 cm – können kleine sowie große Flächen sehr attraktiv gestaltet werden.


- 1 PIAZZA schiefer-schattiert
- 2 PIAZZA basalt-schattiert
- 3 PIAZZA schiefer-schattiert und anthrazit




1



2

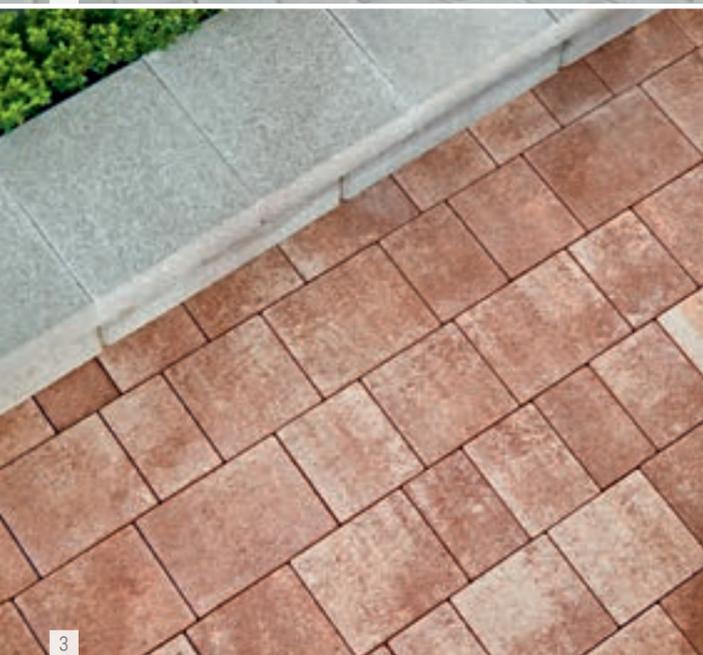

3

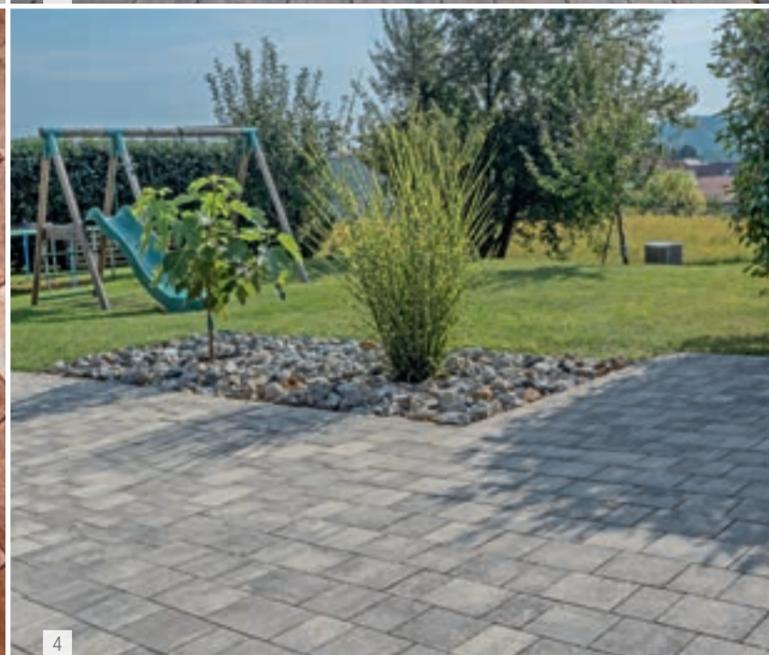

4

- 1 PIAZZA grau
 2 PIAZZA muschelkalk kombiniert mit LARGO 59,8 x 29,8 x 5 cm muschelkalk
 3 PIAZZA terracotta-schattiert
 4 PIAZZA granitgrau-schattiert

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Steine werden unregelmäßig in Bahnen verlegt.
- ▶ Beim Verlegen der Steine ist darauf zu achten, dass die Abstandhalter jeweils in dieselbe Richtung zeigen.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Bei zu geringem Abstand kann es zu Kantenabplatzungen kommen, welche keinen Mangel des Produktes darstellen.
- ▶ Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.
- ▶ Die aufeinander abgestimmten Steinformate ermöglichen die Verlegung unterschiedlichster Wegbreiten mit geringem Schneideaufwand.

Fakten

- ▶ scharfkantig – ohne Fase (verringerte Rollgeräusche)
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben und mit Oberflächenveredelung erhältlich, siehe Seite 200–205

Extras

- ▶ Passend zu den Pflastersteinen und Platten gibt es auch schattierte Abschlusssteine im handlichen Format 40 x 6 x 20 cm, siehe Universal-Abschlussstein Seite 177.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



grau



anthrazit



sandgelb



lehm Braun



granitgrau-schattiert



basalt-schattiert



muschelkalk



mocca-schattiert



schiefer-schattiert



bernstein-schattiert



kalkstein-schattiert



porphyr-schattiert



terracotta-schattiert

Formen



10 x 16 x 5 cm



12 x 16 x 5 cm



14 x 16 x 5 cm



16 x 16 x 5 cm



18 x 16 x 5 cm



20 x 16 x 5 cm




22 x 16 x 5 cm



1



2

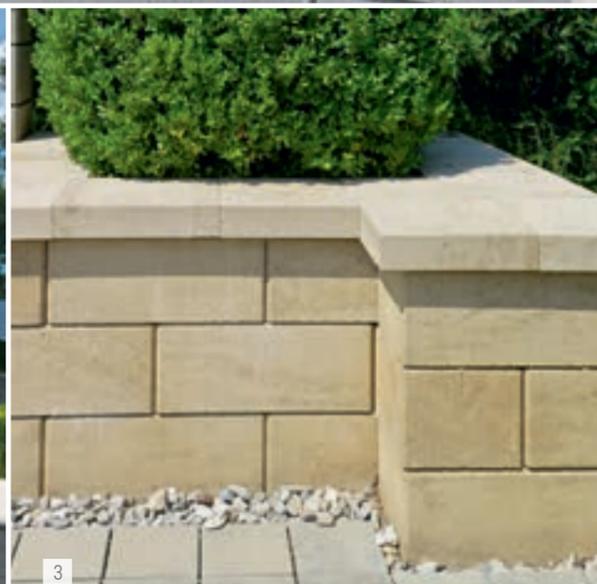

3

Classic Zaun- & Mauerstein

Der CLASSIC ZAUN- & MAUERSTEIN ist klassisch und zeitlos. Das Bausteinsystem besteht aus dem Universalstein, dem geschnittenen Halbstein und der Abdeckplatte.

Das Zaunsystem ermöglicht eine einfache Mengenermittlung und garantiert bestmögliche Farbgleichheit für Pfeiler und Mauer.

Wissenswertes

- ▶ Die Steine können für Mauern und Zäune sowie für Doppelpfeiler für Carports und Pergolen eingesetzt werden.
- ▶ Beim Kleben, Mörteln und Verfugen empfehlen wir *Baumit plus* Produkte zu verwenden, um Ausblühungen zu reduzieren.
- ▶ Um Frostschäden zu vermeiden, ist auf die empfohlene Betongüte für Füllbeton zu achten (Verlegehinweise Seite 213–220), Bedarf pro Classic Universalstein ca. 5,5 l.
- ▶ Um bestmögliche Farbgleichheit zu erreichen, werden Halbsteine geschnitten. Durch die Schnittbreite sind die Halbsteine etwas kürzer. Diese Differenz zu den Universalsteinen sollte in den weiteren Fugen der Reihe aufgeteilt werden.
- ▶ Eine Abdeckung für den Doppelpfeiler (40 x 40 cm) kann

durch Zuschnitt von vier Abdeckplatten angepasst werden.

- ▶ Für den platin-schattierten Zaunstein stehen die Abdeckplatten in Platin mittel und Platin dunkel zur Verfügung.

Fakten

- ▶ umlaufende Fase bei Universalstein
- ▶ alle Seitenflächen als Ansichtsseiten verwendbar
- ▶ frostbeständig
- ▶ Bausteinsystem aus Universalstein, Halbstein geschnitten und Abdeckplatte

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUO-PROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).
- ▶ Passend dazu ist auch eine Gegensprechanlage inkl. Briefkasten erhältlich, siehe Zubehör Seite 192.
- ▶ montagefertige Anpassung der Steine für den Auslass für die Gegensprechanlage mit Durchwurfkasten gegen Aufpreis möglich

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



Formen (l x b x h)



Universalstein
40 x 20 x 16 cm



Halbstein
geschnitten
19,7 x 20 x 16 cm




Abdeckplatte
mit Wassernase
25 x 28 x 6 cm

- 1 CLASSIC ZAUN- & MAUERSTEIN eisgrau-schattiert
2 CLASSIC ZAUN- & MAUERSTEIN granitgrau-schattiert
3 CLASSIC ZAUN- & MAUERSTEIN kalkstein-schattiert



1

Faro Zaun- & Mauerstein

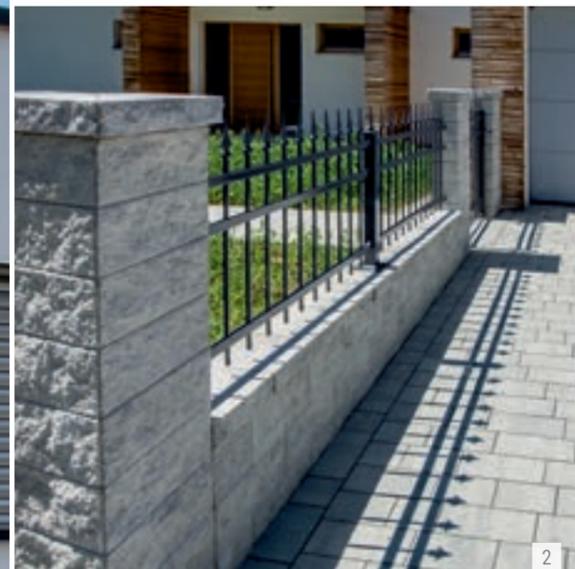

2



3

Der FARO ZAUN- & MAUERSTEIN wird in einer großen Farbauswahl und mit zwei verschiedenen Abdeckplatten angeboten. Universalstein und Halbstein sind zweiseitig gespalten und erleichtern die Montage von Zaunfeldern.

Das Zaunsystem ermöglicht eine einfache Mengenermittlung und garantiert bestmögliche Farbgleichheit für Pfeiler und Mauer.


- 1 FARO ZAUN- & MAUERSTEIN granitgrau-schattiert kombiniert mit ABDECKPLATTE GUTSHOF gespalten granitgrau-schattiert und ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER granitgrau-schattiert
- 2 FARO ZAUN- & MAUERSTEIN eisgrau-schattiert, der Universalstein wurde für die Eckzaunsäule bauseits auf Gehrung geschnitten, kombiniert mit ABDECKPLATTE GUTSHOF gespalten eisgrau-schattiert und ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER eisgrau-schattiert
- 3 FARO ZAUN- & MAUERSTEIN elfenbein kombiniert mit ABDECKPLATTE MIT WASSERNASE 25 x 28 x 6 cm elfenbein



1



2

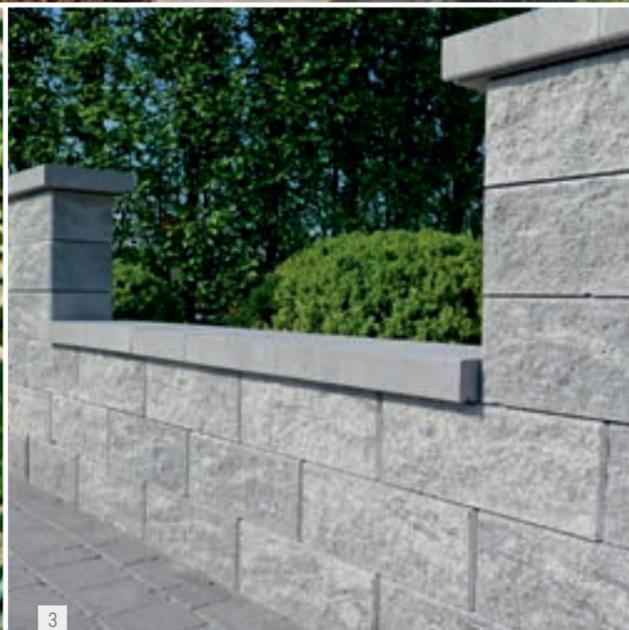

3



4

- 1 FARO ZAUN- & MAUERSTEIN muschelkalk mit ABDECKPLATTE MIT WASSERNASE 25 x 28 x 6 cm muschelkalk als Hochbeete kombiniert mit LINEA BLOCKSTUFE granitgrau-schattiert
- 2 FARO ZAUN- & MAUERSTEIN kalkstein-schattiert
- 3 FARO ZAUN- & MAUERSTEIN platin-schattiert mit ABDECKPLATTE MIT WASSERNASE 25 x 28 x 6 cm platin mittel
- 4 FARO ZAUN- & MAUERSTEIN granitgrau-schattiert mit Frontblende aus Edelstahl gebürstet für Gegensprechanlage inkl. Briefkasten

Wissenswertes

- ▶ Die Steine können für Mauern und Zäune sowie als Doppelpfeiler für Carports und Pergolen eingesetzt werden. Bei Doppelpfeilern müssen zwei auf der Palette nebeneinander liegende Steine verwendet werden.
- ▶ Beim Kleben, Mörteln und Verfugen empfehlen wir *Baumit plus* Produkte zu verwenden, um Ausblühungen zu reduzieren.
- ▶ Um Frostschäden zu vermeiden, ist auf die empfohlene Betongüte für Füllbeton zu achten (Verlegehinweise Seite 213–220), Bedarf pro Faro Universalstein ca. 4,6 l.
- ▶ Um bestmögliche Farbgleichheit zu erreichen, werden Halbsteine geschnitten. Durch die Schnittbreite sind die Halbsteine etwas kürzer. Diese Differenz zu den Universalsteinen sollte in den weiteren Fugen der Reihe aufgeteilt werden.
- ▶ Eine Abdeckung für den Doppelpfeiler (40 x 40 cm) kann durch Zuschnitt von vier Abdeckplatten angepasst werden.
- ▶ Für den platin-schattierten Zaunstein steht die Abdeckplatte mit Wassernase in Platin mittel zur Verfügung (Abdeckplatten nicht in Platin-schattiert erhältlich).
- ▶ Als Abdeckplatte kann auch der 7,5 cm hohe Mauerblock Momento verwendet werden.

Fakten


- ▶ umlaufende Fase bei Universalstein
- ▶ zweiseitig gespalten
- ▶ frostbeständig
- ▶ Bausteinsystem aus Universalstein, Halbstein geschnitten und Abdeckplatte
- ▶ *Abdeckplatte Gutshof nicht in Platin-schattiert und Elfenbein erhältlich

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUO-PROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).
- ▶ Passend dazu ist auch eine Gegensprechanlage inkl. Briefkasten erhältlich, siehe Zubehör Seite 192.
- ▶ montagefertige Anpassung der Steine für den Auslass für die Gegensprechanlage mit Durchwurfkasten gegen Aufpreis möglich
- ▶ Verkleidungsplatte in der Stärke 5 cm zum Verschönern von Zäunen und Mauern nach Verfügbarkeit erhältlich

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben

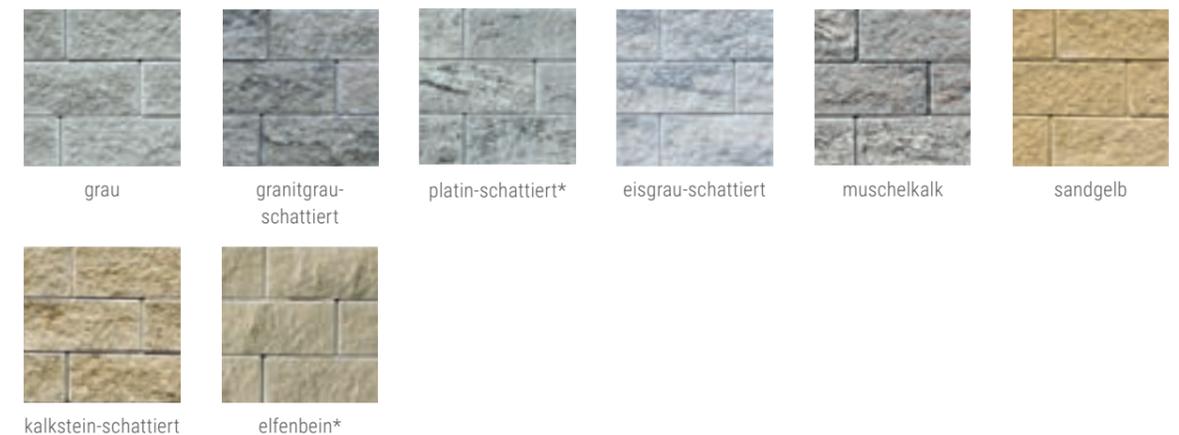

Formen (l x b x h)



Dem südlichen
Lebensgefühl
Ausdruck
verleihen.

MEDITERRAN BY FRIEDL STEINWERKE

Mediterran

Die künstlich gealterten Steine unserer MEDITERRANEN Themenwelt sind überaus beliebt. Durch einen zusätzlichen Arbeitsschritt werden Ecken und Kanten bearbeitet. In kräftigen Gelb- und Rottönen verleihen sie Gärten südlichen Charme, in gedeckten Terracotta- und Grautönen unterstreichen sie den beschaulichen Landhausstil, in Kombination mit sehr modernen Bauten setzen sie ansprechende Akzente.

| | |
|---------------------------------------|-----|
| RIEMCHEN GRADO UND GRADO WÜRFEL | 118 |
| GRADO VG4 KOMBIPFLASTER | 120 |
| PIAZZA GRADO | 122 |
| UNIVERSALSTEINPLATTE GRADO | 126 |
| BLOCKSTEIN GRADO | 128 |
| PALISADE GRADO | 132 |
| ZAUN- & MAUERSTEIN GRADO | 134 |
| K&K MAUERSTEIN | 138 |

Riemchen Grado & Grado Würfel



Modernes mit gealterten Steinen kombinieren – das RIEMCHEN GRADO ist der perfekte Stein, um Zeitgenössisches und Altes gekonnt und stilvoll in Szene zu setzen. Das RIEMCHEN GRADO lässt sich nicht nur im Läuferverband verlegen, sondern wirkt auch im Fischgrät-Muster top-aktuell. Der GRADO WÜRFEL ist für sein natürliches Erscheinungsbild beliebt. Seine Form lädt zum kreativen Gestalten von Flächen ein. Er ist einfarbig und schattiert ein toller Eyecatcher.

- 1 RIEMCHEN GRADO basalt-schattiert im Fischgrät-Muster verlegt
- 2 RIEMCHEN GRADO basalt-schattiert im Drittelverband verlegt, kombiniert mit GRADO WÜRFEL basalt-schattiert
- 3 GRADO WÜRFEL anthrazit als Einfassung kombiniert mit PIAZZA GRADO schiefer-schattiert
- 4 GRADO WÜRFEL grau und ziegelrot
- 5 RIEMCHEN GRADO ziegelrot und K&K MAUERSTEIN ziegelrot

Wissenswertes

- ▶ Wird auf Paletten geliefert. Es ist unbedingt erforderlich, Steine aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Achten Sie auf die richtige Verlegung der Steine, da es eine Ober- und Unterseite gibt. Die feinkörnige Oberseite (Vorsatzschicht) gewährleistet die erhöhte Abriebfestigkeit.
- ▶ Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.

Fakten

- ▶ mit gealterten Ecken und Kanten
- ▶ Transportschutz-Abstandhalter an 4 Seiten
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ nicht alle Formate in allen Farben erhältlich:
 - Würfel in allen abgebildeten Farben ausgenommen platin-schattiert
 - Riemchen Grado in Basalt-schattiert, Granitgrau-schattiert, Platin-schattiert und Ziegelrot
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207




INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Formaten und Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Farben




Formen

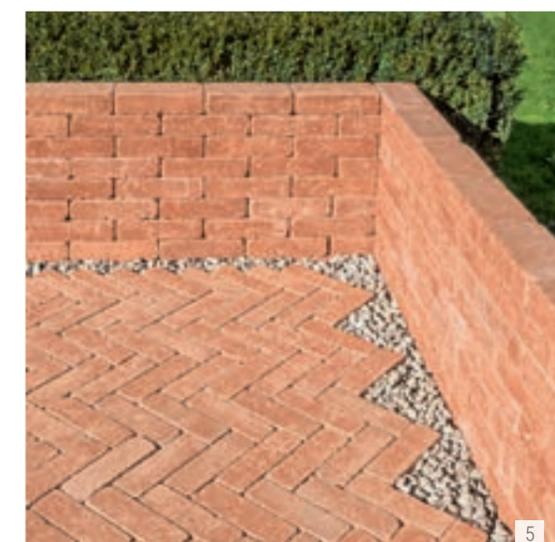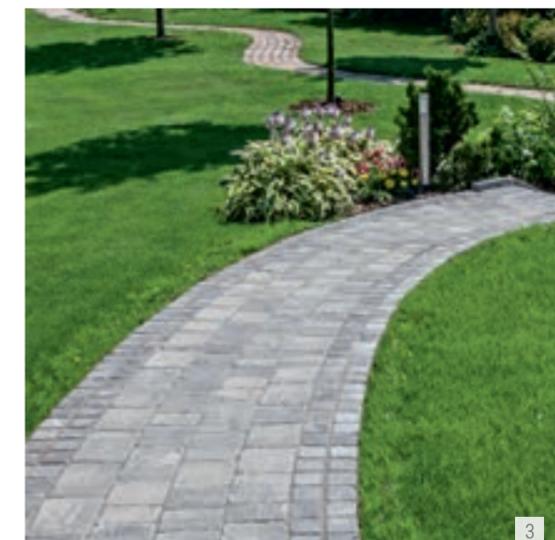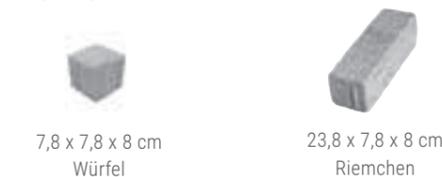

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Grado VG4 Kombiplaster

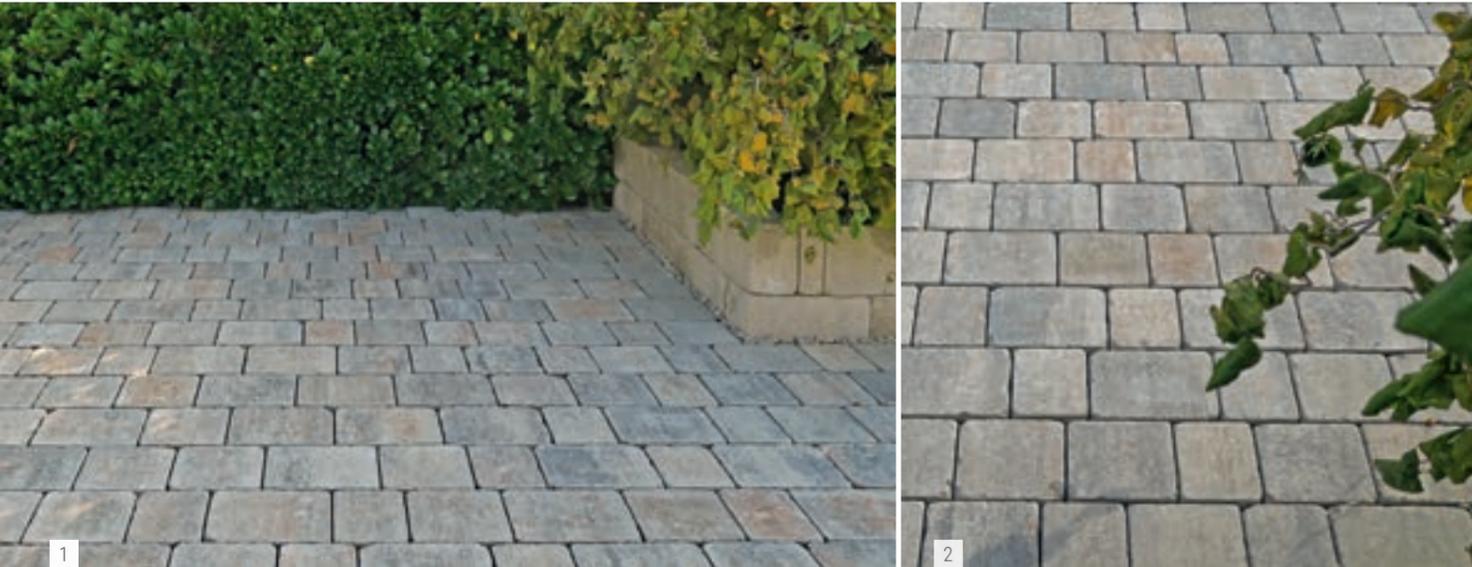


Das GRADO VG4 KOMBIPLASTER mit 8 cm Steinstärke ist Lkw-befahrbar und damit das ideale Pflaster für Flächen, auf denen auch schwerere Fahrzeuge verkehren müssen. Die drei Formate des Kombiplasters bringen Lebendigkeit auf das gepflasterte Areal.

- 1 + 2** GRADO VG4 KOMBIPLASTER 8 cm muschelkalk
3 GRADO VG4 KOMBIPLASTER 8 cm schiefer-schattiert kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert grau

Wissenswertes

- ▶ In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- ▶ Wird auf Paletten geliefert. Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Steine werden unregelmäßig in Bahnen verlegt.
- ▶ Achten Sie auf die richtige Verlegung der Steine, da es eine Ober- und Unterseite gibt. Die feinkörnige Oberseite (Vorsatzschicht) gewährleistet die erhöhte Abriebfestigkeit.
- ▶ Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.

Farben

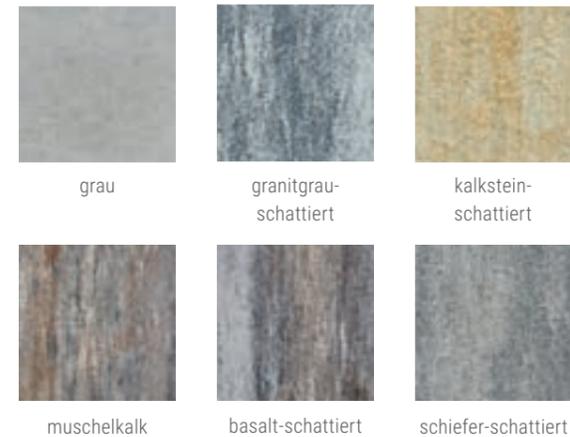

Formen




Fakten

- ▶ mit gealterten Ecken und Kanten
- ▶ verschiebegesichert (VG4) – Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

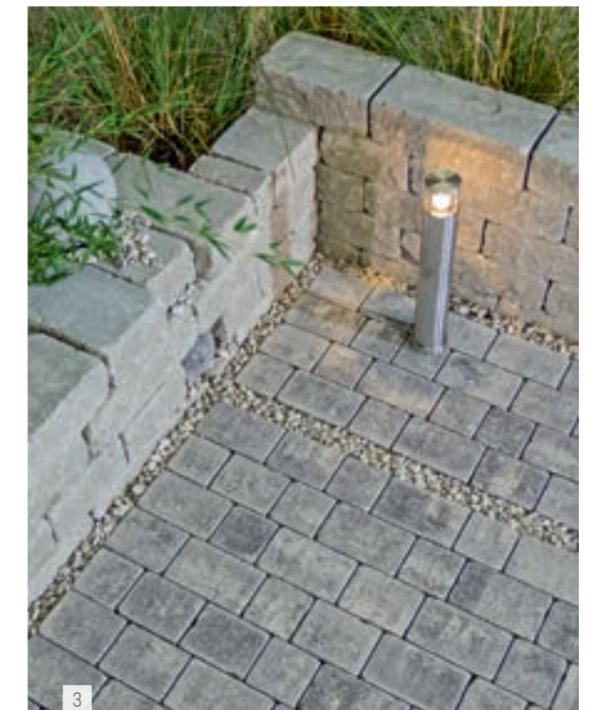



Piazza Grado




Sonne und Regen bringen den Garten zum Blühen, die Kreativität des Architekten verleiht ihm Esprit. Für die Eintönigkeit des Alltags ist hier kein Platz. Die Gestaltung der Naturräume lädt zu ausgelassenen Festen oder auch zur entspannenden Siesta ein. Mit sieben verschiedenen Steinformaten und dreizehn verschiedenen Farben eignen sich die Steine PIAZZA GRADO bestens für die Gestaltung von Wegen, Terrassen und Einfahrten. Eine große Anzahl verwandter Steine aus der GRADO-Familie bietet eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten in Ihrem Garten.

- 1 PIAZZA GRADO granitgrau-schattiert mit anthrazit als optische Einfassung
- 2 PIAZZA GRADO schiefer-schattiert kombiniert mit GRADO WÜRFEL anthrazit, BLOCKSTEIN GRADO anthrazit und UNIVERSALSTEINPLATTE GRADO anthrazit
- 3 PIAZZA GRADO schiefer-schattiert kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert grau, 3 Steinhöhen im wilden Verband versetzt



1

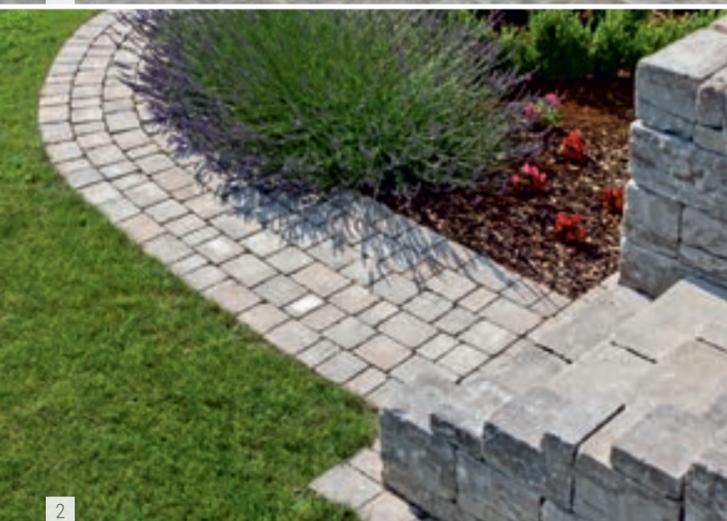

2



3

- 1 PIAZZA GRADO basalt-schattiert für die Flächen- und Stufengestaltung eingesetzt.
 2 PIAZZA GRADO muschelkalk kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert muschelkalk
 3 PIAZZA GRADO bernstein-schattiert

Formen



10 x 16 x 5 cm

12 x 16 x 5 cm

14 x 16 x 5 cm

16 x 16 x 5 cm

18 x 16 x 5 cm

20 x 16 x 5 cm

22 x 16 x 5 cm

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Big Bags gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Beim Verlegen der Steine ist darauf zu achten, dass die Abstandhalter jeweils in dieselbe Richtung zeigen.
- ▶ Achten Sie auf die richtige Verlegung der Steine, da es eine Ober- und Unterseite gibt. Die feinkörnige Oberseite (Vorsatzschicht) gewährleistet die erhöhte Abriebfestigkeit der Pflastersteine.
- ▶ Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.
- ▶ Die gealterte Optik wird mithilfe einer Alterungstrommel erzeugt, die Steine werden anschließend in Big Bags abgefüllt und geliefert. Die Vorteile dieser Alterungstechnik sind ein schönes Erscheinungsbild und eine natürliche Durchmischung der Steine.
- ▶ Pro Big Bag wird als Ausgleich für eventuell produktionsbedingten Bruch ca. 0,3 m² mehr geliefert als die verrechnete Menge. Angefangene Big Bags können nicht zurückgenommen werden.
- ▶ Die aufeinander abgestimmten Steinformate ermöglichen die Verlegung unterschiedlichster Wegbreiten mit geringem Schneideaufwand.

Fakten

- ▶ mit gealterten Ecken und Kanten
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



grau



anthrazit



sandgelb



lehmbraun



granitgrau-schattiert



basalt-schattiert



muschelkalk



mocca-schattiert



schiefer-schattiert



bernstein-schattiert



kalkstein-schattiert




porphyr-schattiert



terracotta-schattiert

Universalsteinplatte Grado

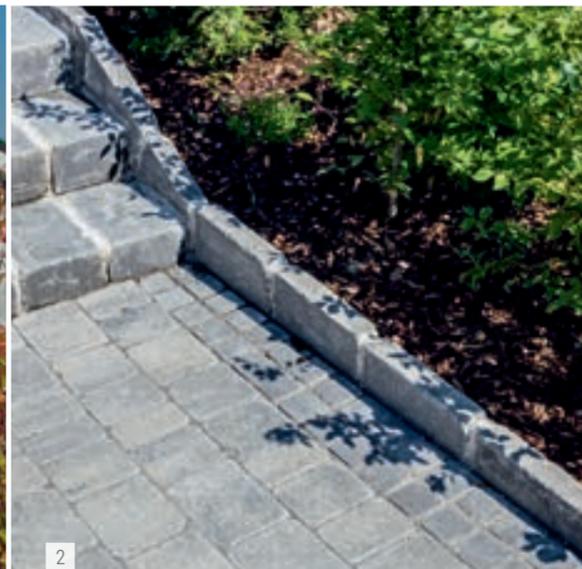

Die UNIVERSALSTEINPLATTE GRADO ist multifunktional. Sie kann für Stufenverkleidungen, Randeinfassungen, als Abdeckplatte und auch als Bodenplatte eingesetzt werden. Die UNIVERSALSTEINPLATTE GRADO ist mit gealterten Ecken und Kanten ausgeführt.

- 1 UNIVERSALSTEINPLATTE GRADO grau als Abdeckplatte
- 2 UNIVERSALSTEINPLATTE GRADO anthrazit als Einfassung

Wissenswertes

- ▶ Die Platte ist individuell einsetzbar als Abdeckplatte, Bodenplatte, Stufenverkleidung und Randeinfassung.
- ▶ Beim Kleben, Mörteln und Verfugen empfehlen wir *Baumit plus* Produkte zu verwenden, um Ausblühungen zu reduzieren.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Bei zu geringem Abstand kann es zu Kantenabplatzungen kommen, welche keinen Mangel des Produktes darstellen.
- ▶ Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.


Fakten

- ▶ mit gealterten Ecken und Kanten
- ▶ alle Seitenflächen als Ansichtsseiten verwendbar
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ nur begehrbar

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.



- 3 UNIVERSALSTEINPLATTE GRADO lehm-braun als Einfassung
- 4 UNIVERSALSTEINPLATTE GRADO lehm-braun als Stufe kombiniert mit TREN-TINO kalkstein-schattiert und BLOCKSTEIN GRADO sandgelb

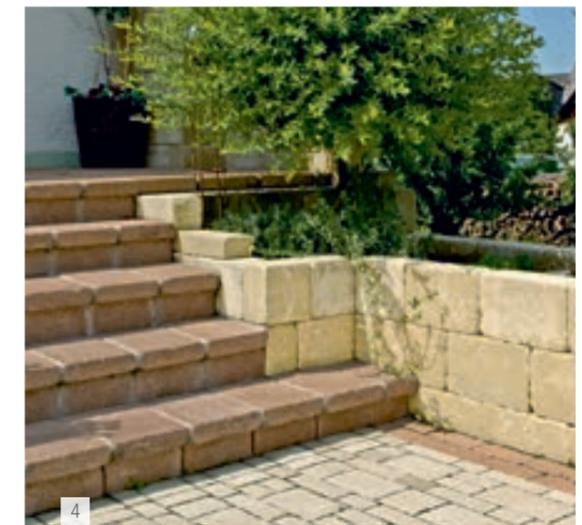

Farben



grau



anthrazit



sandgelb



ziegelrot



lehm-braun



kalkstein-schattiert



muschelkalk

Formen



33 x 25 x 6 cm



1

Blockstein Grado



2



3

Jeder noch so wild romantische Garten will gepflegt werden. In den berühmten englischen Gärten dominieren üppiger Pflanzenwuchs und bunte Staudenbeete, ein Ergebnis täglicher gärtnerischer Pflege und exakter Planung.

Mediterrane Gärten versprühen häufig den Eindruck von kreativem Chaos, doch auch dort wird nichts dem Zufall überlassen. Eine ideale Lösung, um das üppige Grün in Bahnen zu lenken, bietet der Einsatz von Blocksteinen.

- 1 BLOCKSTEIN GRADO sandgelb kombiniert mit PIAZZA GRADO grau sowie LIMES PFLASTERPLATTE granitgrau-schattiert
- 2 BLOCKSTEIN GRADO anthrazit kombiniert mit TRENTO ANTIK granitgrau-schattiert
- 3 BLOCKSTEIN GRADO anthrazit kombiniert mit GRADO WÜRFEL 7,8 x 7,8 x 8 cm anthrazit und PIAZZA GRADO schiefer-schattiert sowie MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 bossiert sandgelb



1



2

- 1 BLOCKSTEIN GRADO kalkstein-schattiert als Hochbeet mit den Außenmaßen ca. 161 x 126 x 56 cm aus 56 Steinen (Innenmaße ca. 119 x 84 cm)
- 2 BLOCKSTEIN GRADO grau als Stufe

Wissenswertes

- ▶ verwendbar für Randeinfassungen, Stufen, Mauern oder Hochbeete
- ▶ fugenlos oder mit Mörtelfuge zu verarbeiten
- ▶ Beim Kleben, Mörteln und Verfugen empfehlen wir *Baumit plus* Produkte zu verwenden, um Ausblühungen zu reduzieren.

Fakten

- ▶ mit gealterten Ecken und Kanten
- ▶ alle Seitenflächen als Ansichtsseiten verwendbar
- ▶ frostbeständig

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



grau



anthrazit



sandgelb



ziegelrot



lehm Braun



kalkstein-schattiert




muschelkalk


Formen



35 x 21 x 14 cm

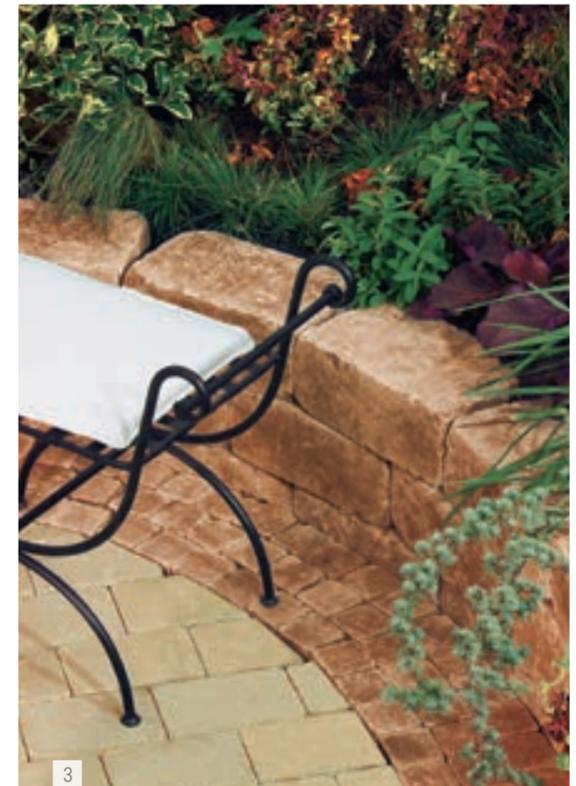

3

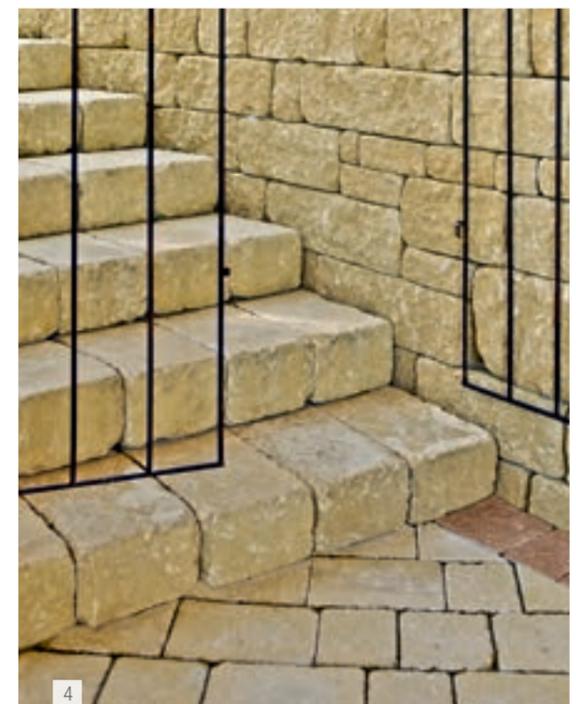

4

- 3 BLOCKSTEIN GRADO lehm Braun
- 4 BLOCKSTEIN GRADO sandgelb kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert sandgelb und PIAZZA GRADO sandgelb und lehm Braun



1

1 PALISADE GRADO anthrazit als Hochbeet mit den Außenmaßen von ca. 162,5 x 133 x 62,5 cm aus 90 Steinen (Innenmaße ca. 137,5 x 108 cm)

Palisade Grado

Wahre Meister der Gartenarchitektur entwickeln eine Liebe zum Detail. Mit der PALISADE GRADO lassen sich Einfassungen wunderschön ausführen, aber auch Hochbeete, Pflanzgefäße und viele kreative Ideen mehr umsetzen.

Wissenswertes

- ▶ kann stehend und liegend als Rand- und Stufeneinfassung verwendet werden
- ▶ Beim Kleben, Mörteln und Verfugen empfehlen wir *Baumit plus* Produkte zu verwenden, um Ausblühungen zu reduzieren.
- ▶ je nach Verwendungszweck auf eine ausreichende Rückenstütze achten

Fakten

- ▶ mit gealterten Ecken und Kanten
- ▶ alle Seitenflächen als Ansichtsseiten verwendbar
- ▶ frostbeständig

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



grau



anthrazit


Formen




12,5 x 12,5 x 30 cm



2

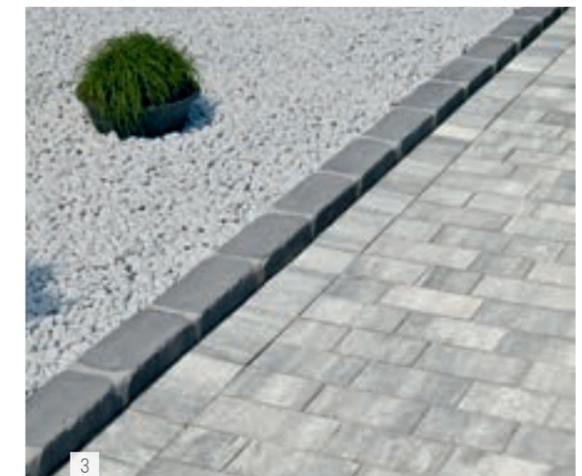

3

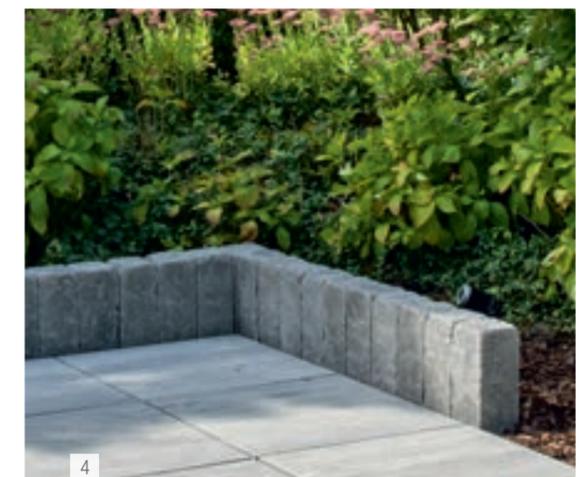

4

- 2 PALISADE GRADO grau als Stufeneinfassung und BLOCKSTEIN GRADO grau
- 3 PALISADE GRADO anthrazit liegend als Randeinfassung kombiniert mit ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER granitgrau-schattiert
- 4 PALISADE GRADO anthrazit kombiniert mit LARGO BODENPLATTE 59,8 x 59,8 x 5 cm eisgrau-schattiert

Zaun- & Mauerstein Grado




Zäune und Mauern sind die Visitenkarten von Haus und Anwesen. Sie sollen einen positiven ersten Eindruck hinterlassen. Mit dem ZAUN- & MAUERSTEIN GRADO lassen sich die unterschiedlichsten Grundstücksbegrenzungen verwirklichen. Ob klassischer Zaun mit Zaunfeldern oder imposanter Balustrade, ob niedrige oder hohe Begrenzungsmauer – der ZAUN- & MAUERSTEIN GRADO passt zu traditioneller, herrschaftlicher und moderner Architektur.


- 1 ZAUN- & MAUERSTEIN GRADO anthrazit als Mauer und Hochbeet mit ABDECKPLATTE GRADO 16 x 24 x 8 cm anthrazit kombiniert mit LARGO 59,8 x 29,8 x 5 cm granitgrau-schattiert
- 2 ZAUN- & MAUERSTEIN GRADO grau als Doppelpfeiler
- 3 ZAUN- & MAUERSTEIN GRADO anthrazit und UNIVERSALSTEINPLATTE GRADO anthrazit als Abdeckplatte



1

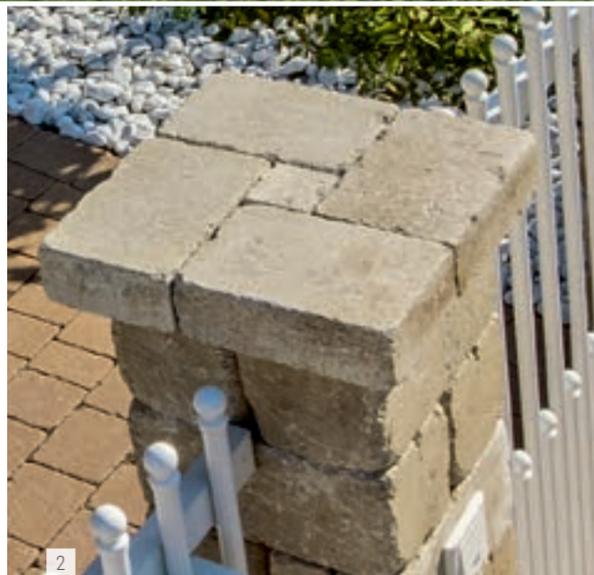

2

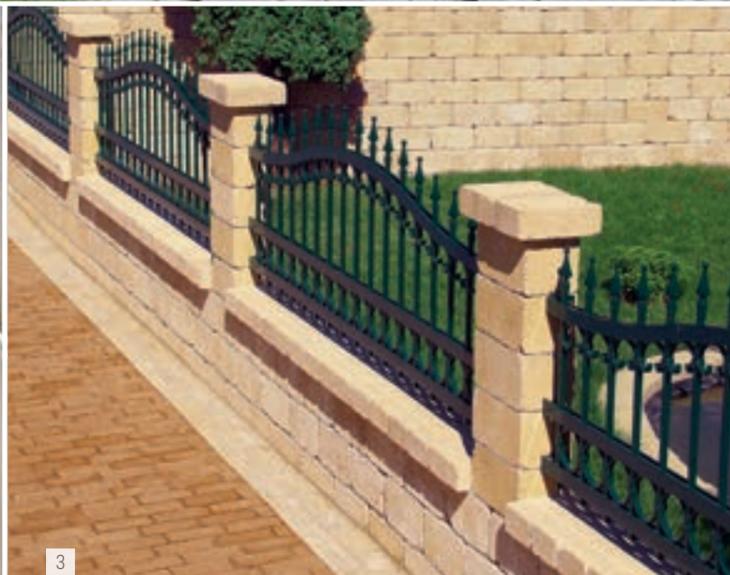

3

- 1 ZAUN- & MAUERSTEIN GRADO grau, UNIVERSALSTEINPLATTE GRADO grau als Mauerabdeckplatte und ABDECKPLATTE und MAUERSTEIN GRADO grau als Pfeiler-Abschluss
- 2 ABDECKPLATTE und MAUERSTEIN GRADO kalkstein-schattiert kombiniert mit bauseits geschnittenem ERGÄNZUNGSSTEIN
- 3 ZAUN- & MAUERSTEIN GRADO sandgelb

Wissenswertes

- ▶ einsetzbar für Mauern und Zäune und als Doppelpfeiler für Carports und Pergolen
- ▶ Beim Kleben, Mörteln und Verfugen empfehlen wir *Baumit plus* Produkte zu verwenden, um Ausblühungen zu reduzieren.
- ▶ Um Frostschäden zu vermeiden, ist auf die empfohlene Betongüte für Füllbeton zu achten (siehe Verlegehinweise auf Seite 213–220), Bedarf pro Grado Universalstein ca. 1,6 l.

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUO-PROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).

Fakten

- ▶ mit gealterten Ecken und Kanten
- ▶ alle Seitenflächen als Ansichtsseiten verwendbar
- ▶ frostbeständig
- ▶ Bausteinsystem aus Universalstein, Halbstein und Abdeckplatte
- ▶ Ergänzungsstein für Abdeckplatte bei Doppelpfeiler ist mitzubestellen, bei Kalkstein-schattiert und Muschelkalk kann der Ergänzungsstein aus der Abdeckplatte geschnitten werden.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Formen (l x b x h)



Universalstein
32 x 16 x 16 cm



Halbstein
16 x 16 x 16 cm



Abdeckplatte und
Mauerstein
16 x 24 x 8 cm



Ergänzungsstein 8 x 8 x 8 cm
(nicht in Kalkstein-schattiert und
Muschelkalk erhältlich)

Farben



grau



anthrazit



sandgelb



lehm Braun



kalkstein-
schattiert



muschelkalk

K&K Mauerstein



Der K&K Mauerstein sorgt – insbesondere in Verbindung mit moderner Architektur – für reizvolle Kontraste. Die gealterte Oberfläche mit den gebrochenen Kanten und Ecken sowie das Wappen, das sich auf manchen Steinen befindet, geben dem Mauerstein seinen besonderen Charakter.

- 1 K&K MAUERSTEIN ziegelrot kombiniert mit RIEMCHEN GRADO ziegelrot und 3D-BETONDRUCK BEISTELLTISCH klein grau
2 K&K MAUERSTEIN ziegelrot

Wissenswertes

- ▶ einsetzbar als Abdeckplatte, Stufenverkleidung, Mauerstein und Beeteinfassung
- ▶ alle Seitenflächen als Ansichtsseiten verwendbar
- ▶ fugenlos oder mit Mörtelfuge zu verarbeiten
- ▶ Beim Kleben, Mörteln und Verfugen empfehlen wir *Baumit plus* Produkte zu verwenden, um Ausblühungen zu reduzieren.

Fakten

- ▶ mit gealterten Ecken und Kanten
- ▶ inkl. mind. 1 Stein mit Wappen pro 20 Stk.
- ▶ frostbeständig

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **ADUO-PROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich)

Farben



ziegelrot

Formen



28 x 13,5 x 7 cm



K&K MAUERSTEIN ziegelrot



Einige Steine des K&K MAUERSTEINS tragen ein Wappen.

Von der Natur
inspiriert
für mondäne
Freiräume.

EXKLUSIV BY FRIEDL STEINWERKE

Exklusiv

Die Steine und Platten der Themenwelt EXKLUSIV zeichnen sich durch ihre luxuriöse Optik aus. Ihre strukturierten Oberflächen sind oftmals Natursteinen nachempfunden. So vereinen sie die natürliche Form- und sanfte Farbgebung mit den Vorzügen von Betonsteinen. Mit diesen Pflastersteinen, Platten und Mauersteinen lässt sich Ihr Garten kunstvoll inszenieren.

| | |
|---|-----|
| TRENTINO | 142 |
| TRENTINO ANTIK | 142 |
| VIANO | 146 |
| LIMES | 148 |
| VERSUS & VERSUS PLUS | 152 |
| PARKSTONE ANTIK & PARKSTONE PLUS | 156 |
| WEITERE PARKSTONE PRODUKTE | 160 |
| CAVITA | 162 |
| VERLEGEBEISPIELE PARKSTONE UND CAVITA | 164 |
| MAUERSTEIN GUTSHOF GESPALTEN | 166 |
| MAUERSTEIN GUTSHOF BOSSIERT | 166 |
| WEITERE GUTSHOF PRODUKTE | 172 |



1



2



3


Trentino & Trentino Antik

Durch unregelmäßige Kanten und die leicht bombierte Oberfläche erinnert der Pflasterstein TRENTINO an das legendäre Kopfsteinpflaster, das nur noch in manchen historischen Ortskernen zu finden ist. Sowohl der klassische, als auch der antike TRENTINO lassen sich in Bahnen oder im wilden Verband verlegen. Eine besonders spannende Optik ergibt sich durch Kombination mit dem MAUERSTEIN GUTSHOF.

- 1 TRENTINO ANTIK granitgrau-schattiert im wilden Verband verlegt kombiniert mit BLOCKSTEIN GRADO anthrazit als Randeinfassung
- 2 TRENTINO ANTIK kalkstein-schattiert, unregelmäßig in 7,5 cm und 15 cm breiten Bahnen verlegt, kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert sandgelb
- 3 TRENTINO ANTIK granitgrau-schattiert



1

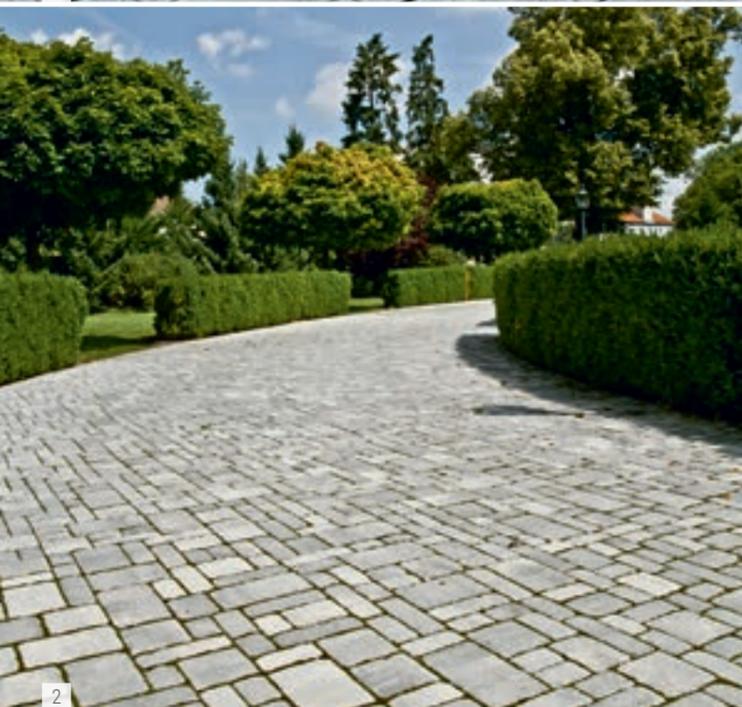

2



3

- 1 TRENTINO granitgrau-schattiert, unregelmäßig in 15 cm breiten Bahnen verlegt, kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert grau
- 2 TRENTINO ANTIK granitgrau-schattiert im wilden Verband verlegt
- 3 TRENTINO ANTIK kalkstein-schattiert im wilden Verband verlegt

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen bzw. aus mehreren Big Bags gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ 7 verschiedene Formate mit einer Breite von 7,5 cm bzw. 15 cm eignen sich für die Verlegung in unterschiedlichen Bahnen oder im wilden Verband.
- ▶ Beim Verlegen darf kein Format bevorzugt werden. Es ist nicht möglich, ein wiederkehrendes Muster zu verlegen.
- ▶ Bei Bahnen-Verlegung ist auf die Schattierungsrichtung der quadratischen Steine zu achten.
- ▶ Die gealterte Optik des Trentino Antik wird mithilfe einer Alterungstrommel erzeugt. Die Vorteile dieser Alterungstechnik sind ein schöneres Erscheinungsbild und eine natürliche Durchmischung der Steine.
- ▶ Pro Big Bag wird beim Trentino Antik als Ausgleich für eventuell produktionsbedingten Bruch ca. 0,3 m² mehr geliefert als die verrechnete Menge. Angefangene Big Bags können nicht zurückgenommen werden.

Fakten

- ▶ unregelmäßige Kanten und leicht bombierte Oberfläche
- ▶ Trentino: scharfkantig – ohne Fase
- ▶ Trentino antik: mit gealterten Ecken und Kanten
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben, Trentino zusätzlich mit Oberflächenveredelung erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



granitgrau-schattiert




basalt-schattiert



muschelkalk



kalkstein-schattiert

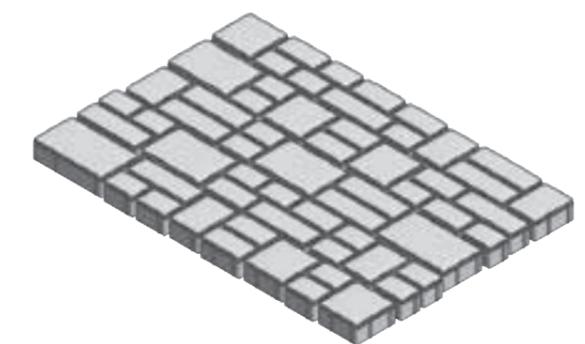

Palettenlage Trentino scharfkantig

Formen



11,25 x 7,5 x 7 cm



15 x 7,5 x 7 cm



22,5 x 7,5 x 7 cm



11,25 x 15 x 7 cm



15 x 15 x 7 cm



22,5 x 15 x 7 cm



26,25 x 15 x 7 cm

Viano



Der VIANO ist sowohl für modern als auch traditionell gestaltete Objekte einsetzbar. Er besticht durch seine Vielfalt in den Formaten. Die unregelmäßigen Kanten, die strukturierte Oberfläche und die verschiedenen Bahnbreiten geben ihm den beliebten Natursteincharakter, was für eine sanfte Auflockerung großer Flächen sorgt.

1 + 2 VIANO granitgrau-schattiert
3 VIANO basalt-schattiert

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ 10 Formate mit 3 verschiedenen Bahnbreiten eignen sich für die Verlegung in unterschiedlichen Bahnen.
- ▶ Aufgrund der größeren Fugenbreite wird bei ungebundener Bauweise Friedl Mineral-Fugenfüller empfohlen.

Fakten

- ▶ scharfkantig – ohne Fase
- ▶ unregelmäßige Kanten und strukturierte Oberfläche
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben und mit weiterer Oberflächenveredelung erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.



Farben



granitgrau-schattiert




basalt-schattiert

Formen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | Palettenlage |
| 24,5 x 17,4 x 8 cm | 28,7 x 17,4 x 8 cm | 35,2 x 17,4 x 8 cm | 38,4 x 17,4 x 8 cm | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 38,4 x 24,4 x 8 cm | 41,6 x 24,4 x 8 cm | 46,9 x 24,4 x 8 cm | 36,2 x 31,4 x 8 cm | 41,6 x 31,4 x 8 cm | 49,1 x 31,4 x 8 cm |



Limes Boden-/ Pflasterplatte

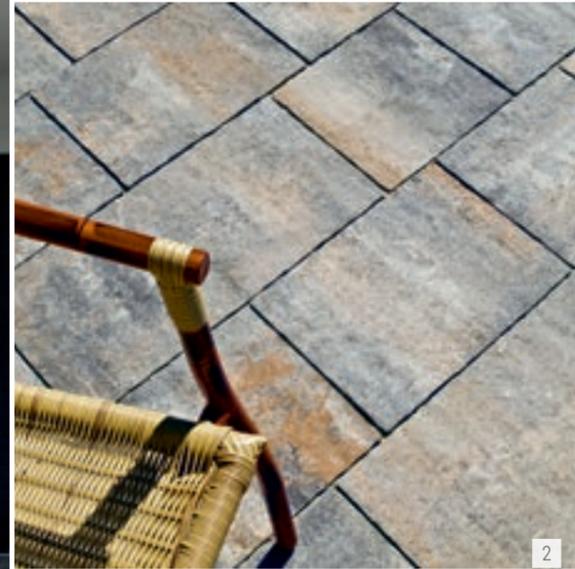

Die LIMES BODENPLATTEN mit 4,5 cm Stärke kommen z. B. auf Terrassen und Wegen zum Einsatz. Ist eine höhere Beanspruchung wie etwa bei Garageneinfahrten gefragt, so stehen die Platten auch mit 7,5 cm Stärke zur Verfügung. Die vier verschiedenen Formate sind nur gemischt erhältlich.

- 1 LIMES granitgrau-schattiert
- 2 LIMES muschelkalk
- 3 LIMES granitgrau-schattiert



1



2

- 1 LIMES muschelkalk
2 LIMES sandgelb-schattiert

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten von mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Platten werden unregelmäßig in Bahnen verlegt.
- ▶ Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.
- ▶ Bei den 4,5 cm starken Bodenplatten sind Höhenunterschiede durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ Die 7,5 cm starken Pflasterplatten sind nur mit einer leichten Rüttelplatte (ca. 80 kg) unter Verwendung einer Platten-gleitvorrichtung in Längsrichtung der Platten abzurütteln.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass die 7,5 cm starken Platten standardmäßig nicht in allen Farben erhältlich sind.
- ▶ Die Stärke 4,5 cm ist nur begehbar (für Wege und Terrassen), die Platten mit einer Stärke von 7,5 cm sind Pkw-be-fahrbar.

Fakten

- ▶ scharfkantig – ohne Fase
- ▶ unregelmäßige Kanten und strukturierte Oberfläche
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ Formate nur gemischt erhältlich
- ▶ 4,5 cm: frost-tausalzbeständig
- ▶ 7,5 cm: kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ *sandgelb-schattiert nur bei 4,5 cm starken Platten erhältlich
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben und mit weiterer Oberflä-chenveredelung erhältlich, siehe Seite 200–205

Extras


- ▶ Edelstahlwinkel als Sichtkante; Materialgüte: 1.4404 = rostbeständig (auch gegen Chlor, Salzwasser, Tausalz)

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



granitgrau-schattiert



basalt-schattiert



muschelkalk



sandgelb-schattiert*



kalkstein-schattiert

Formen



30 x 30 x 4,5/7,5 cm



40 x 30 x 4,5/7,5 cm



50 x 30 x 4,5/7,5 cm



60 x 30 x 4,5/7,5 cm



1

Versus & Versus Plus



2

Mit VERSUS findet sich ein Plattendesign im Programm, das dem indischen Kota Naturstein nachempfunden ist. Die erlesene Oberflächenstruktur zaubert ein raffiniertes Spiel von Licht und Schatten auf die Fläche. Moderne Formate und exquisite Farben zeichnen die Versus Platten aus.

Mit feingestrahelter, diamantgebürsteter sowie imprägnierter Oberfläche sind die Platten unter der Produktbezeichnung VERSUS PLUS erhältlich.

- 1 VERSUS PLUS vanille
- 2 VERSUS vanille-schattiert kombiniert mit FRIEDL ZIERKIES DUSTY CHAMPAGNE

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Reihen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Aufgrund der Oberflächenstruktur ist auf ein ausreichendes Gefälle zu achten.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von mindestens 8 mm einzuhalten.
- ▶ Es wird empfohlen, Platten im Format 79,5 x 59,5 cm nicht im Halbverbund, sondern im Kreuz- oder Drittelverbund zu verlegen.
- ▶ Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ Bei gebundener Bauweise (zementärer Verfugung) kann es im Randbereich zu einer leichten Farbveränderung kommen.
- ▶ Bei Einzelformat-Verlegung sind die produktionstechnisch unvermeidbaren Farbunterschiede stärker sichtbar als bei Verwendung mehrerer Formate.
- ▶ Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen

und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.

- ▶ Bewitterung verändert das Erscheinungsbild der Plattenoberfläche. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen Unterschieden zwischen den Flächen unter Dach (Traufenbereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen kann.
- ▶ Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.

Gilt nur für Versus

- ▶ Es ist zu vermeiden, dass Platten an der Oberfläche einem erhöhten und stetigen Wasserandrang ausgesetzt sind. Durch dauerndes Tropfen und Rinnen von Wasser an denselben Stellen wird Zementleim ausgewaschen und einzelne Kieskörner können sichtbar werden. Gezieltes Ableiten (Dachrinne, Schiene etc.) verhindert dies.

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Verlegemuster Versus und Versus Plus

VERLEGUNG MIT 3 FORMATEN

| | |
|--|------------|
| BEDARF PRO MODUL CA. 3,36 m ² | |
| ca. 3 Stück | 60 x 40 cm |
| ca. 2 Stück | 60 x 60 cm |
| ca. 4 Stück | 80 x 60 cm |

VERLEGUNG MIT 3 FORMATEN

| | |
|---|------------|
| BEDARF PRO MODUL CA. 1,6 m ² | |
| ca. 1 Stück | 40 x 40 cm |
| ca. 3 Stück | 60 x 40 cm |
| ca. 2 Stück | 60 x 60 cm |

Die in den Verlegemustern angegebenen Maße sind ungefähre Rastermaße, z. B. 60 x 40 cm entspricht dem Plattenmaß ca. 59,5 x 39,5 cm.

Fakten Versus

- ▶ aus Hochleistungsbeton
- ▶ jedes Format weist mehrere Oberflächenstrukturen auf
- ▶ Seitenansicht der Platte hat eine Sichtbetonoptik
- ▶ alle Formate separat lieferbar
- ▶ frostbeständig – Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
- ▶ nur begehbar

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUOPROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Fakten Versus Plus

- ▶ aus Hochleistungsbeton
- ▶ feingestrahlt und diamantgebürstet – die Naturkörnung wird sichtbar (aufgrund der Oberflächenveredelung verändert sich das Erscheinungsbild durch Bewitterung nur unwesentlich)
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ jedes Format weist mehrere Oberflächenstrukturen auf, diese sind gleich den Versus Platten
- ▶ Seitenansicht der Platte hat eine Sichtbetonoptik, Kantenveredelung (feinstrahlen und mit **DUOPROTECT DP30**) gegen Aufpreis
- ▶ alle Formate separat lieferbar
- ▶ frost-tausalzbeständig – Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
- ▶ nur begehbar


Farben Versus Platte und Sockelleiste



Farben Versus Plus Platte und Sockelleiste



Formen Versus und Versus Plus

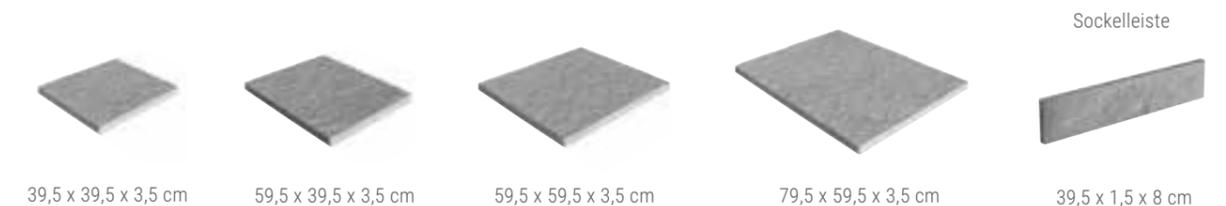



Parkstone Antik & Parkstone Plus



Die PARKSTONE Platten schaffen mit ihren unterschiedlichen, der Natur nachempfundenen Oberflächenstrukturen und ihren harmonischen Farbtönen ein exceptionelles Ambiente. Die Vielfalt an Formaten lässt viel Freiheit beim kreativen Planen.

Die Oberflächenstruktur der PARKSTONE PLUS Platten ist gleich der PARKSTONE ANTIK Platten, PARKSTONE PLUS Platten sind aber feingestrahlt und diamantgebürstet, was die edle Naturkörnung sichtbar macht. Zudem sind die PARKSTONE PLUS Platten mit **DUOPROTECT DP30** imprägniert. Aufgrund der Oberflächenveredelung verändert sich ihr Erscheinungsbild durch Bewitterung nur unwesentlich.

- 1 PARKSTONE PLUS elfenbein kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 bossiert kreide
- 2 PARKSTONE ANTIK sandstein-schattiert



PARKSTONE ANTIK elfenbein-schattiert

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Reihen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Aufgrund der Oberflächenstruktur auf ein ausreichendes Gefälle achten.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von mindestens 8 mm einzuhalten.
- ▶ Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ Bei gebundener Bauweise (zementärer Verfugung) kann es im Randbereich zu einer leichten Farbveränderung kommen.
- ▶ Bei Einzelformat-Verlegung sind die produktionstechnisch unvermeidbaren Farbunterschiede stärker sichtbar als bei Verwendung mehrerer Formate.
- ▶ Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farb-schattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen

und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

- ▶ Bewitterung verändert das Erscheinungsbild der Plattenoberfläche. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen Unterschieden zwischen den Flächen unter Dach (Traufenbereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen kann.
- ▶ Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.
- ▶ Verlegemuster finden Sie auf Seite 164. Parkstone Platten können auch als Trittplatten verlegt und zur Stufenverkleidung verwendet werden.

Gilt nur für Antik

- ▶ Es ist zu vermeiden, dass Platten an der Oberfläche einem erhöhten und stetigen Wasserandrang ausgesetzt sind. Durch dauerndes Tropfen und Rinnen von Wasser an denselben Stellen wird Zementleim ausgewaschen und einzelne Kieskörner können sichtbar werden. Gezieltes Ableiten (Dachrinne, Schiene etc.) verhindert dies.

Fakten Parkstone Antik

- ▶ aus Hochleistungsbeton
- ▶ jedes Format weist mehrere unterschiedliche Oberflächenstrukturen auf (ausgenommen 89,6 x 59,6 cm)
- ▶ Seitenansicht der Platte weist die gleiche Struktur wie die Oberfläche auf (z. B. für Stufenverkleidungen, Schwimmbadumrandungen)
- ▶ alle Formate separat lieferbar, ausgenommen 29,6 x 29,6 cm und 44,6 x 29,6 cm
- ▶ frostbeständig – Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
- ▶ nur begehbar

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUOPROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Fakten Parkstone Plus

- ▶ aus Hochleistungsbeton
- ▶ feingestrahlt und diamantgebürstet – Naturkörnung wird sichtbar (aufgrund der Oberflächenveredelung verändert sich das Erscheinungsbild durch Bewitterung nur unwesentlich)
- ▶ mit **DUOPROTECT DP30**
- ▶ jedes Format weist mehrere unterschiedliche Oberflächenstrukturen auf (ausgenommen 89,6 x 59,6 cm), diese sind gleich den Parkstone Antik Platten
- ▶ Seitenansicht der Platten mit gleicher Struktur wie Parkstone Antik
- ▶ alle Formate separat lieferbar, ausgenommen 29,6 x 29,6 cm und 44,6 x 29,6 cm
- ▶ frost-tausalzbeständig – Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
- ▶ nur begehbar

Extras

- ▶ Kantenveredelung (feinstrahlen und mit **DUOPROTECT DP30**) gegen Aufpreis

Farben Parkstone Antik



sandstein-schattiert

elfenbein-schattiert


Farben Parkstone Plus



sandstein

elfenbein

Formen Parkstone Antik und Parkstone Plus



ca. 29,6 x 29,6 x 3,8 cm

ca. 44,6 x 29,6 x 3,8 cm

ca. 59,6 x 29,6 x 3,8 cm

ca. 44,6 x 44,6 x 3,8 cm

ca. 59,6 x 44,6 x 3,8 cm




ca. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm



ca. 89,6 x 59,6 x 3,8 cm

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

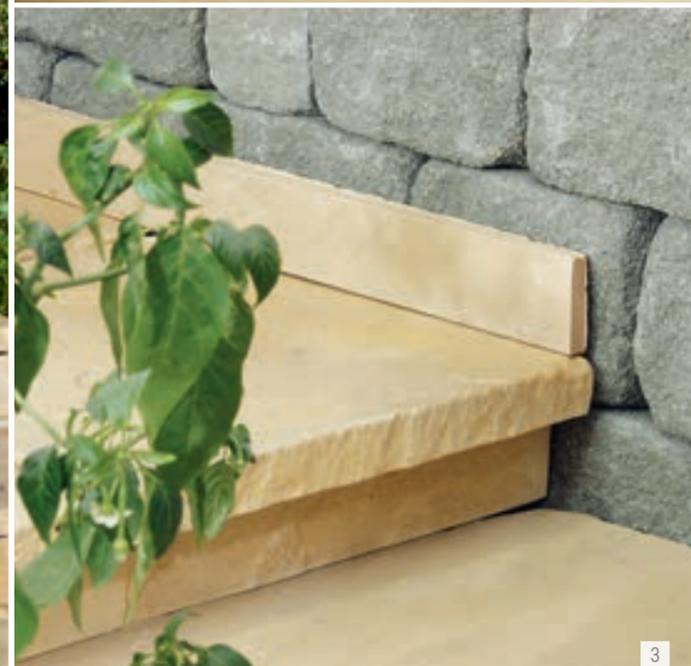

Farben weitere Parkstone Produkte



sandstein-schattiert



elfenbein-schattiert

Stufe mit halbrunder oder strukturierter Vorderkante in Sandstein-schattiert und Elfenbein-schattiert



sandstein



elfenbein

Sockelleiste in allen abgebildeten Farben

Formen weitere Parkstone Produkte



Stufe mit halbrunder Vorderkante
ca. 88,5–89,5 x 38,5–39 x 6 cm



Stufe mit strukturierter Vorderkante
ca. 88,5–89,5 x 38,5–39 x 6 cm



Sockelleiste
ca. 39,5 x 1,5 x 8 cm

- 1 PARKSTONE ANTIK sandstein-schattiert als Stufe
- 2 PARKSTONE STUFEN mit halbrunder Vorderkante sandstein-schattiert kombiniert mit MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert grau
- 3 PARKSTONE SOCKELLEISTE kombiniert mit PARKSTONE PLATTEN sandstein-schattiert als Stufe

Cavita



Die CAVITA Platten in Travertin-Optik haben den Naturstein zum Vorbild. Die für den Travertin so typischen Hohlräume und die 6 Formate, die sowohl im wilden Verband als auch in Bahnen verlegt werden können, verleihen Flächen einen individuellen Charakter.

- 1 CAVITA creme-schattiert im wilden Verband verlegt
- 2 CAVITA creme-schattiert, durch ihre Seitenansicht ist CAVITA auch als Poolumrandung verwendbar

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Reihen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von mindestens 8 mm einzuhalten.
- ▶ Es wird empfohlen, Platten im Format 79,2 x 59,2 cm nicht im Halbverbund, sondern im Kreuz- oder Drittelverbund zu verlegen.
- ▶ Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- ▶ Bei gebundener Bauweise (zementärer Verfugung) kann es im Randbereich zu einer leichten Farbveränderung kommen.
- ▶ Bei Einzelformat-Verlegung sind die produktionstechnisch unvermeidbaren Farbunterschiede stärker sichtbar als bei Verwendung mehrerer Formate.
- ▶ Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen und individuellen Beschaffenheit des Produkts. Sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- ▶ Bewitterung verändert das Erscheinungsbild der Plattenoberfläche. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen Unterschieden zwischen den Flächen unter Dach (Traufenbereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen kann.
- ▶ Es ist zu vermeiden, dass Platten an der Oberfläche einem erhöhten und stetigen Wasserandrang ausgesetzt sind. Durch dauerndes Tropfen und Rinnen von Wasser an den selben Stellen wird Zementleim ausgewaschen und einzelne Kieskörner können sichtbar werden. Gezieltes Ableiten (Dachrinne, Schiene etc.) verhindert dies.

- ▶ Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigung durch scharfkantige Terrassenmöbel.
- ▶ Verlegemuster finden Sie auf Seite 165.

Fakten

- ▶ aus Hochleistungsbeton
- ▶ gerundete Kanten
- ▶ die Platten weisen unterschiedliche Oberflächenstrukturen auf
- ▶ Seitenansicht der Platte eignet sich für Stufenverkleidungen, Schwimmbadumrandungen etc.
- ▶ alle Formate separat lieferbar
- ▶ frostbeständig – Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
- ▶ nur begehbar

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUOPROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).

INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Seite 200–205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



creme-schattiert

Formen



19,2 x 19,2 x 3,8 cm 39,2 x 19,2 x 3,8 cm 39,2 x 39,2 x 3,8 cm 59,2 x 39,2 x 3,8 cm 59,2 x 59,2 x 3,8 cm 79,2 x 59,2 x 3,8 cm


Verlegemuster

Wir haben für Sie einige der beliebtesten Verlegemuster, die Sie mit Friedl PARKSTONE und CAVITA Platten gestalten können, zusammengestellt.

Sollten Sie kompetenten Rat benötigen, beraten Sie unsere Fachhändler und Verarbeiter gerne. Weitere Verlegemuster finden Sie auf www.steinwerke.at.


Für Parkstone Antik und Parkstone Plus

RÖMISCHER VERBAND MIT 6 FORMATEN

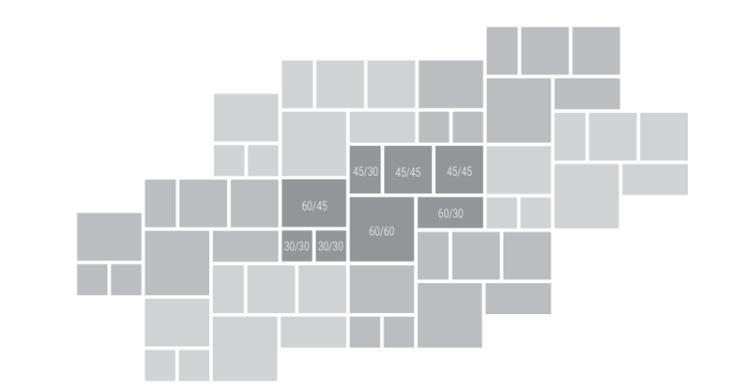


| BEDARF PRO MODUL CA. 1,53 m ² | |
|--|------------|
| ca. 2 Stück | 30 x 30 cm |
| ca. 1 Stück | 45 x 30 cm |
| ca. 2 Stück | 45 x 45 cm |
| ca. 1 Stück | 60 x 30 cm |
| ca. 1 Stück | 60 x 45 cm |
| ca. 1 Stück | 60 x 60 cm |

BAHNENVERLEGUNG (ALLE GRÖSSEN)

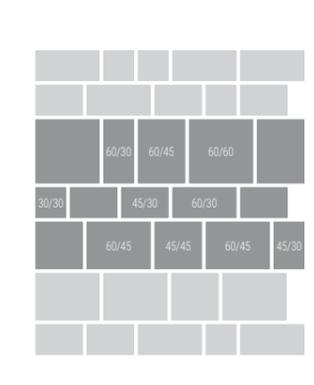

| BEDARF FÜR CA. 3,2 m ² (dunkle Fläche) | |
|---|------------|
| ca. 1 Stück | 30 x 30 cm |
| ca. 4 Stück | 45 x 30 cm |
| ca. 2 Stück | 45 x 45 cm |
| ca. 2 Stück | 60 x 30 cm |
| ca. 4 Stück | 60 x 45 cm |
| ca. 2 Stück | 60 x 60 cm |

WILDER VERBAND

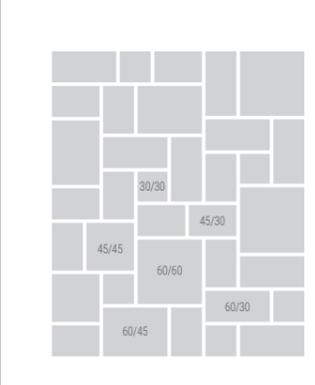

| BEDARF FÜR CA. 2,09 m ² | |
|------------------------------------|------------|
| ca. 2 Stück | 30 x 30 cm |
| ca. 4 Stück | 45 x 30 cm |
| ca. 1 Stück | 45 x 45 cm |
| ca. 3 Stück | 60 x 30 cm |
| ca. 1 Stück | 60 x 45 cm |
| ca. 1 Stück | 60 x 60 cm |

Für Cavita

RÖMISCHER VERBAND MIT 4 FORMATEN




| BEDARF PRO MODUL CA. 1,44 m ² | |
|--|------------|
| ca. 4 Stück | 20 x 20 cm |
| ca. 2 Stück | 40 x 20 cm |
| ca. 4 Stück | 40 x 40 cm |
| ca. 2 Stück | 60 x 40 cm |

RÖMISCHER VERBAND MIT 5 FORMATEN




| BEDARF PRO MODUL CA. 1,44 m ² | |
|--|------------|
| ca. 3 Stück | 20 x 20 cm |
| ca. 2 Stück | 40 x 20 cm |
| ca. 2 Stück | 40 x 40 cm |
| ca. 2 Stück | 60 x 40 cm |
| ca. 1 Stück | 60 x 60 cm |

RÖMISCHER VERBAND MIT 6 FORMATEN

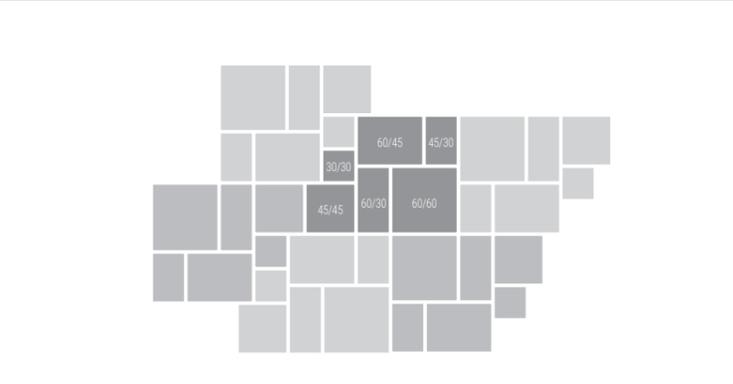


| BEDARF PRO MODUL CA. 1,23 m ² | |
|--|------------|
| ca. 1 Stück | 30 x 30 cm |
| ca. 1 Stück | 45 x 30 cm |
| ca. 1 Stück | 45 x 45 cm |
| ca. 1 Stück | 60 x 30 cm |
| ca. 1 Stück | 60 x 45 cm |
| ca. 1 Stück | 60 x 60 cm |

WEGEVERLEGUNG 120 CM BREIT

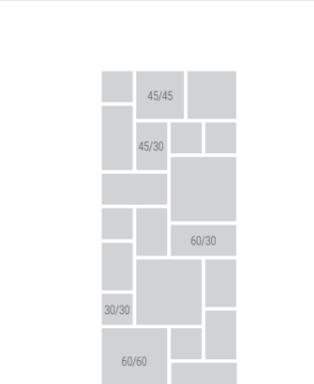

| BEDARF FÜR CA. 3,42 m ² | |
|------------------------------------|------------|
| ca. 6 Stück | 30 x 30 cm |
| ca. 5 Stück | 45 x 30 cm |
| ca. 2 Stück | 45 x 45 cm |
| ca. 4 Stück | 60 x 30 cm |
| ca. 3 Stück | 60 x 60 cm |


VERLEGUNG MIT 2 FORMATEN

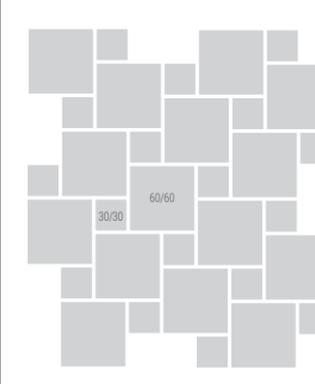

| BEDARF PRO QUADRATMETER | |
|-------------------------|------------|
| ca. 2,22 Stück | 30 x 30 cm |
| ca. 2,22 Stück | 60 x 60 cm |


Mit Ausnahme der 30 x 30 cm und 45 x 30 cm großen Platten können Sie alle weiteren Formate individuell beziehen. Die in den Verlegemustern angegebenen Maße sind ungefähre Rastermaße, z. B. 60 x 60 cm entspricht dem Plattenmaß ca. 59,6 x 59,6 cm.

VERLEGUNG MIT 2 FORMATEN

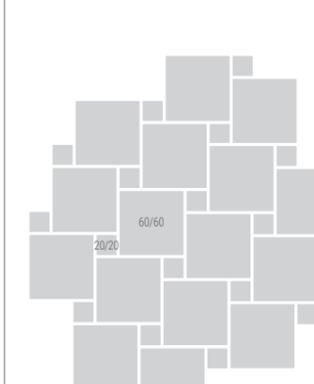

| BEDARF PRO QUADRATMETER | |
|-------------------------|------------|
| ca. 2,5 Stück | 20 x 20 cm |
| ca. 2,5 Stück | 60 x 60 cm |

VERLEGUNG MIT 3 FORMATEN

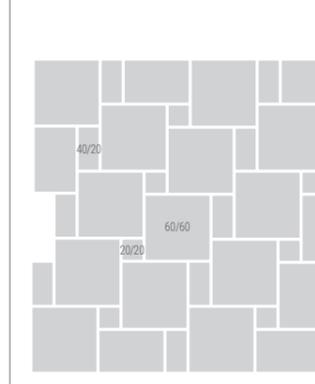

| BEDARF PRO QUADRATMETER | |
|-------------------------|------------|
| ca. 2,1 Stück | 20 x 20 cm |
| ca. 2,1 Stück | 40 x 20 cm |
| ca. 2,1 Stück | 60 x 60 cm |

Es ist auch möglich, die Platten individuell nach Ihren Wünschen zu beziehen. Die in den Verlegemustern angegebenen Maße sind ungefähre Rastermaße, z. B. 60 x 60 cm entspricht dem Plattenmaß ca. 59,2 x 59,2 cm.

Gutshof gespalten & bossiert



1



2



3

Landschaftsplanung genießt heute einen besonderen Stellenwert. Mit dem MAUERSTEIN GUTSHOF, der in den Mauerbreiten 24 cm (MB24) und 16 cm (MB16) sowie mit zwei unterschiedlichen Oberflächen erhältlich ist, wird der hohen Kunst der Gartengestaltung Rechnung getragen. Gemeinsam mit den weiteren Produkten aus der Gutshof-Serie lassen sich individuelle Gartenpläne formvollendet ausführen.

- 1 MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert granitgrau-schattiert in 7,5 cm und 15 cm hohen Reihen versetzt, kombiniert mit LIV29 79,4 x 39,4 x 2,9 cm nebel als Trittplatten
- 2 MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 gespalten granitgrau-schattiert, in Reihen mit unterschiedlichen Höhen versetzt, kombiniert mit ARRET B15 VG4 KOMBI-PFLASTER granitgrau-schattiert
- 3 MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 bossiert kreide kombiniert mit PARKSTONE PLUS elfenbein



- 1 MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert muschelkalk, im wilden Verband versetzt, kombiniert mit LARGO BODENPLATTE und LARGO SICHTKANTENPLATTE 59,8 x 39,8 x 5 cm basalt-schattiert sowie ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER basalt-schattiert
- 2 MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 bossiert kalkstein-schattiert mit Mörtelfuge vor Betonmauer als Verblendung versetzt, kombiniert mit DOTS 89,2 x 89,2 x 4,8 cm kreide
- 3 MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert mocca-schattiert kombiniert mit PARKSTONE ANTIK elfenbein-schattiert
- 4 MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 bossiert eisgrau-schattiert als Hochbeet mit den Außenmaßen ca. 200 x 100 x 60 cm, Innenmaße ca. 164 x 68 cm, Steinbedarf ca. 3,3 m²



Fakten

- ▶ Längen je Steinhöhe nur gemischt erhältlich
- ▶ frostbeständig
- ▶ *kreide nur bei Mauerstein Gutshof MB24 mit 7,5 cm und 15 cm Höhe sowie bei Mauerstein Gutshof MB16 erhältlich
- ▶ **blei hell, blei mittel, blei dunkel und mocca-schattiert nur bei Mauerstein Gutshof MB24 mit 15 cm Höhe sowie bei Mauerstein Gutshof MB16 erhältlich

Extras

- ▶ Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die nachträgliche Imprägnierung mittels **DUO-PROTECT DP30** (Mitlieferung gegen Aufpreis möglich).

Gespalten

- ▶ scharfkantig ohne Fase
- ▶ 3-seitig gespalten, dadurch bruchraue Seitenflächen

Bossiert

- ▶ mit gealterten Ecken und Kanten
- ▶ 3-seitig gespalten, dadurch bruchraue Seitenflächen

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

| MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 (Mauerbreite ca. 24 cm) | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| Höhen | Längen | | | | | Gewicht |
| 22,5 cm | 50 cm | 40 cm | 30 cm | 20 cm | 10 cm | 500 kg/m ² |
| 15,0 cm | 50 cm | 40 cm | 30 cm | 20 cm | 10 cm | 500 kg/m ² |
| 7,5 cm | | 30 cm | 20 cm | 10 cm | | 500 kg/m ² |



Mauerstein gespalten



Mauerstein bossiert

| MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 (Mauerbreite ca. 16 cm) | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| Höhe | Längen | | | | | Gewicht |
| 15 cm | 50 cm | 40 cm | 30 cm | 20 cm | 10 cm | 335 kg/m ² |



Mauerstein gespalten



Mauerstein bossiert

Formen



Farben




- 1 MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert grau, im wilden Verband mit Mörtelfuge versetzt
- 2 MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 bossiert blei hell, blei mittel, blei dunkel, kombiniert mit BLOCKSTUFE GUTSHOF gespalten granitgrau-schattiert

Wissenswertes

- ▶ in Reihen oder im wilden Verband zu versetzen
- ▶ Bestellhinweis: Bei der Verlegung im wilden Verband benötigen wir die Mengenangabe in m². Bei einer Verlegung im Reihenverband geben Sie bitte entweder die Laufmeter je Steinhöhe oder die m² je Steinhöhe bekannt.
- ▶ mit oder ohne Fuge zu verarbeiten
- ▶ Beim Kleben, Mörteln und Verfugen empfehlen wir als Bin-


demittel *Baumit plus* Produkte, um Ausblühungen zu reduzieren.

- ▶ Mauerstein Gutshof MB16 eignet sich für statisch nicht anspruchsvolle Mauern wie Hochbeete, Brunnen, Pflanzgefäße, zum Vormauern sowie zum Ausmauern von nicht-tragenden Wänden, z. B. Ausmauern von Zaunfeldern.
- ▶ Versetzmöglichkeiten unter www.steinwerke.at

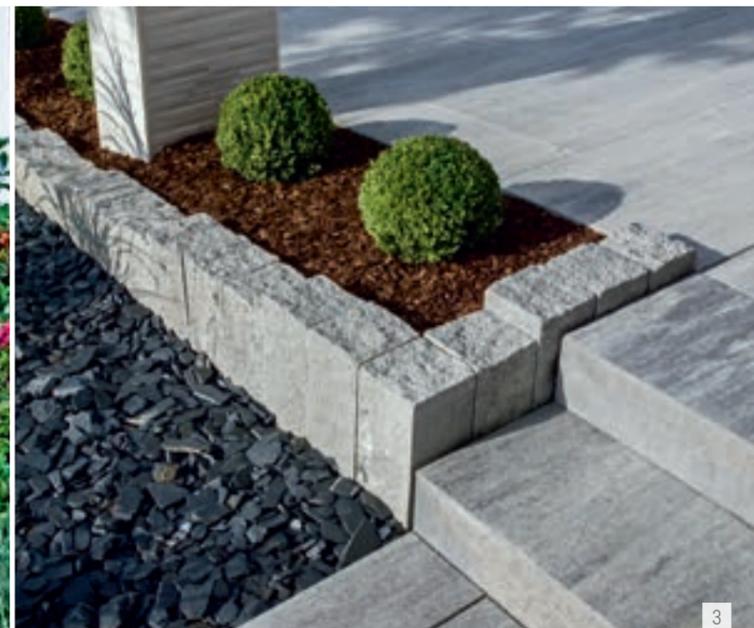

- 3 PALISADE GUTSHOF gespalten granitgrau-schattiert kombiniert mit LINEA BLOCKSTUFE granitgrau-schattiert und LARGO BODENPLATTE eisgrau-schattiert
- 4 EINFASSUNGSSTEIN GUTSHOF bossiert sandgelb

Farben weitere Gutshof Produkte

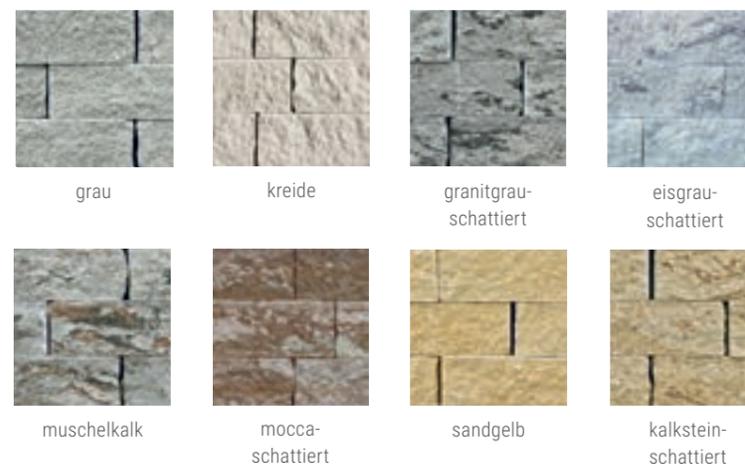

- ▶ Abdeckplatte gespalten/bossiert sowie Einfassungsstein gespalten/bossiert nicht in Mocca-schattiert erhältlich
- ▶ Blockstufe gespalten/bossiert 50 x 36,5 x 15 cm in allen abgebildeten Farben erhältlich
- ▶ Blockstufe gespalten 100 x 40 x 15 cm in Grau, Granitgrau-schattiert, Muschelkalk, Sandgelb und Kalkstein-schattiert erhältlich; Eisgrau-schattiert, Kreide und Mocca-schattiert nur auf Anfrage
- ▶ Palisade gespalten in Grau, Granitgrau-schattiert, Muschelkalk, Sandgelb und Kalkstein-schattiert erhältlich

Formen weitere Gutshof Produkte (l x b x h)

bossiert oder gespalten erhältlich

nur gespalten erhältlich



- 1 MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 bossiert sandgelb in 15 cm Reihen und BLOCKSTUFE GUTSHOF gespalten 100 x 40 x 15 cm in sandgelb
- 2 BLOCKSTUFE GUTSHOF bossiert 50 x 36,5 x 15 cm muschelkalk

Wissenswertes

Es ist aus produktionstechnischen Gründen leider nicht möglich, bei den Blockstufen 50 x 36,5 x 15 cm zwischen 3-seitig und 4-seitig gespaltenen Blockstufen zu wählen.

Wenn Ökonomisches im Vordergrund steht.

ENTDECKE FRIEDL STEINWERKE




Standard

Wo bei der Wahl der Ausstattung zweckgerichtet und ökonomisch gedacht werden muss, kommen die Steine der STANDARD Themenwelt zum Einsatz. Ergänzende Produkte, wie Einfassungs- und Bordsteine, sind hier zu finden.

- STANDARD ZAUN- & MAUERSTEIN174
- PARKETTPFLASTER175
- WELLENPFLASTER175
- DOPPELVERBUNDSTEIN176
- ABDECKPLATTEN176
- EINFASSUNGEN176
- MÄHKANTE, BORDSTEINE177
- UNIVERSAL-ABSCHLUSSSTEIN177

Standard Zaun- & Mauerstein

Der STANDARD ZAUN- & MAUERSTEIN ist als „schöner Schalungsstein“ konzipiert. Das Komfortable daran ist: Um ein ordentliches Erscheinungsbild zu haben, muss die Mauer weder verputzt noch gestrichen werden.

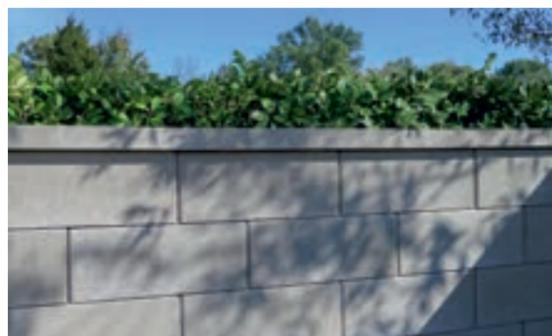

Fakten

- ▶ umlaufende Fase bei Universalstein
- ▶ alle Seitenflächen als Ansichtsseiten verwendbar
- ▶ Bausteinsystem aus Universalstein, Passsteinen geschnitten und Abdeckplatte (siehe Seite 176)
- ▶ Um Frostschäden zu vermeiden, ist auf die empfohlene Betongüte für Füllbeton zu achten, Bedarf pro Universalstein ca. 9,9 l.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



grau

Formen



Universalstein 50 x 20 x 20 cm



Passsteine geschnitten
19,7 x 20 x 20 cm
24,7 x 20 x 20 cm
29,7 x 20 x 20 cm

Parkettpflaster

Durch seine Schlichtheit wirkt das PARKETTPFLASTER harmonisch. Es betont die Architektur jeden Gebäudes, unabhängig von dessen Stil und Alter.




Fakten

- ▶ umlaufende Fase
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ 2 Halbsteine je Lage (20 Stk./Pal.)
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



grau



anthrazit



ziegelrot

Formen



20 x 10 x 6 cm

Wellenpflaster

Das WELLENPFLASTER ist vor allem vor Garageneinfahrten, Hauseingängen und auf Parkplätzen zu finden. Es ist im Halbverbund maschinell verlegbar.



Fakten

- ▶ umlaufende Fase
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ im Halbverbund maschinell verlegbar
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



grau



ziegelrot

Formen



24 x 12 x 6 cm
24 x 12 x 8 cm
(Halbstein 6 cm grau auf Anfrage)



Doppelverbundstein

Der DOPPELVERBUNDSTEIN ist für hohe Beanspruchungen und zum Befahren mit Lastkraftfahrzeugen bestens geeignet. Er ist maschinell verlegbar.

Fakten

- ▶ Steine mit umlaufender Fase oder ohne Fase
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ maschinell verlegbar
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben

grau und ziegelrot

Formen



20 x 16,5 x 8/10 cm (mit Fase)



20 x 16,5 x 8 cm (ohne Fase)

Abdeckplatten

Die ABDECKPLATTE mit Wassernase gibt es in 3 verschiedenen Breiten. Im Format 25 x 28 cm passt sie auf die Friedl Zaun- & Mauersteine. Die breiteren Platten sind individuell einsetzbar.

Farben (siehe Seite 202)


25 x 28 cm: grau, eisgrau-schattiert, elfenbein, granitgrau-schattiert, kalkstein-nuanciert, kalkstein-schattiert, muschelkalk, platin hell, platin mittel, platin dunkel, sandgelb, silbergrau-nuanciert, taupe-nuanciert und taupe-schattiert

25 x 33 cm und 25 x 38 cm: grau, elfenbein und platin mittel

Formen (l x b x h)



25 x 28 x 6 cm



25 x 33 x 6 cm
25 x 38 x 6 cm
mit Klebertasche

Raseneinfassungen

Dort, wo Naturräume und gepflasterte Wege oder Flächen aufeinander treffen, erreicht man mit den RASENEINFASSUNGS- und LEISTENSTEINEN eine klare Abgrenzung.

Farben

grau und Raseneinfassung mit Fase (N+F) 100 x 5 x 20 cm auch granitgrau-schattiert

Formen



Raseneinfassung gerundet (N+F)
100 x 5 x 20 cm



Leistenstein mit Fase
100 x 10 x 20 cm
100 x 8 x 25 cm



Raseneinfassung mit Fase (N+F)
100 x 5 x 20/25/30 cm



Leistenstein mit beidseitiger Fase
100 x 12 x 30 cm

Mähkante

Einfach als Randabschluss in ein Splittbett zu verlegen. Optimale Trennung zwischen Pflanzbeeten und Rasenflächen – ideal mit Rasenmäher zu befahren.

Farben

grau und anthrazit

Formen



22 x 12 x 4,5 cm
(Rastermaß)

Flach- & Hochbordsteine

Der HOCHBORDSTEIN zeigt einen geraden Verlauf und eine klare Trennung. Der FLACHBORDSTEIN ist abgeflacht und auch als Übergang von unterschiedlichen Bodenniveaus einsetzbar.

Farben

grau

Formen



Flachbordstein
100 x 20 x 15 cm
33 x 20 x 15 cm



Hochbordstein
100 x 12 x 20 cm
33 x 12 x 20 cm



Hochbordstein
100 x 15 x 25 cm
33 x 15 x 25 cm



Hochbordstein
100 x 18 x 20 cm
33 x 18 x 20 cm

Universal-Abschlussstein

Durch sein Format, das einfach zu versetzen ist, und die beliebten schattierten Farben ist der UNIVERSAL-ABSCHLUSSSTEIN die ideale Einfassungslösung für jede modern gestaltete Pflasterfläche.



UNIVERSAL-ABSCHLUSSSTEIN muschelkalk kombiniert mit ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER basalt-schattiert

Farben



anthrazit



granitgrau-schattiert



eisgrau-schattiert



kalkstein-schattiert



muschelkalk

muschelkalk
passend auch zu
basalt-schattierten
Steinen

Formen



40 x 6 x 20 cm

Der Natur
Form geben –
Grün hat
Vorrang.

NATURNAH BY FRIEDL STEINWERKE

Naturnah

Sickersteine, Rasengittersteine und Pflanzsteine sind Gestaltungselemente, um Grünraum zu erhalten, zu formen – aber trotzdem nutzbar zu machen. Wir haben diese Steine in der Themenwelt NATURNAH zusammengefasst.

| | |
|---------------------------|-----|
| VERDE UND ÖKO PLUS | 180 |
| RASENGITTER | 182 |
| MARKIERUNGSSTEIN | 182 |
| PFLANZSTEIN FARO | 184 |
| PFLANZSTEINE PLANTA | 186 |
| PFLANZSTEIN RONDO | 188 |

Verde & Öko Plus



Die Sickersteine VERDE und ÖKO PLUS eignen sich perfekt für die Befestigung von Flächen ohne diese zu versiegeln. Abstandsnoppen gewährleisten das Versickern von Wasser. Mit Pflanzsubstrat befüllt und besät, erhält die mit Verde gepflasterte Fläche einen grünen Touch.

- 1 ÖKO PLUS grau und anthrazit
- 2 VERDE grau
- 3 ÖKO PLUS grau und anthrazit

Wissenswertes

- ▶ Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- ▶ Verde eignet sich für befestigte Grünflächen.
- ▶ Verde: Es wird empfohlen die Fugen mit Pflanzsubstrat oder Splitt (z. B. KK 4/8) auszufüllen, was das Versickern von Wasser begünstigt.
- ▶ Öko Plus: Es wird empfohlen die Fugen mit Splitt (z. B. KK 3/5) auszufüllen, was das Versickern von Wasser begünstigt.

Formen



Verde
21 x 21 x 8 cm
(nur in Grau)



Öko Plus
20 x 20 x 8 cm
(Halbstein auf Anfrage)

Fakten

- ▶ umlaufende Fase
- ▶ Verde: mit integrierten 30 mm Abstandsnoppen
- ▶ Öko Plus: mit integrierten 12 mm Abstandsnoppen
- ▶ kompletter Stein frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ maschinell verlegbar
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



grau



anthrazit



ziegelrot

Rasengitter Quadro & Rombo



Platten, die Grünflächen befahrbar machen, der Natur jedoch den Vortritt lassen: die grauen Rasengitter QUADRO und ROMBO. Der MARKIERUNGSSTEIN dient insbesondere in den Farben Anthrazit und Ziegelrot der optischen Trennung von Parkplätzen.

- 1 RASENGITTER QUADRO grau
- 2 RASENGITTER ROMBO grau
- 3 RASENGITTER ROMBO grau
kombiniert mit Markierungsstein
ziegelrot
- 4 RASENGITTER ROMBO grau


Wissenswertes

- ▶ Wenn Rasengitter mit Pflanzsubstrat befüllt werden, entstehen befestigte Grünflächen. Das begünstigt das Versickern von Wasser.
- ▶ Beim Rasengitter Quadro 10 cm ist für den Markierungsstein mittels Kies auf dasselbe Oberflächenniveau auszugleichen.
- ▶ Markierungssteine dienen der optischen Auflockerung bzw. als Parkplatzleitsystem beim Rasengitter Rombo und Quadro.

Fakten

- ▶ scharfkantig – ohne Fase
- ▶ frost-tausalzbeständig
- ▶ erhöhte Abriebfestigkeit
- ▶ maschinell verlegbar
- ▶ Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206–207
- ▶ Markierungsstein: scharfkantig – ohne Fase, Transportschutz-Abstandhalter an 4 Seiten, frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

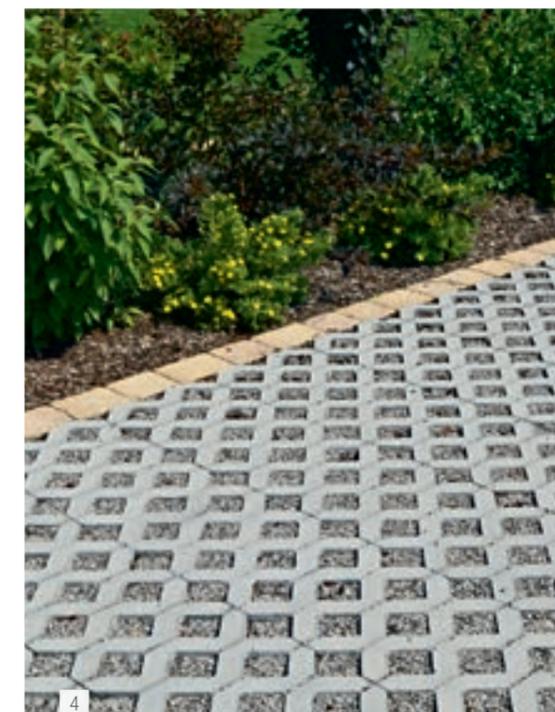

Farben



grau

anthrazit



ziegelrot

Formen



Rasengitter Quadro
(nur in Grau)
39,7 x 39,7 x 8/10 cm



Rasengitter Rombo
(nur in Grau)
59,7 x 39,7 x 8 cm



Markierungs-
stein
7,8 x 7,8 x 8 cm

Pflanzstein Faro



1



2



3

Der PFLANZSTEIN FARO verbindet modernes Design mit traditioneller Gartengestaltung. Durch kleine Einkerbungen in jedem Stein kann ein Tropfschlauch geführt werden, um Pflanzen optimal mit Wasser zu versorgen.

- 1 PFLANZSTEIN FARO muschelkalk kombiniert mit TRENTINO muschelkalk
- 2 PFLANZSTEIN FARO muschelkalk kombiniert mit RASENGITTER QUADRO grau
- 3 PFLANZSTEIN FARO granitgrau-schattiert

Wissenswertes

- ▶ Der Stein kann zur Hangbefestigung (Steine niemals senkrecht und bündig übereinander ausrichten) oder locker als Böschungsstein versetzt werden.
- ▶ Rundungen können durch die konische Form leicht ausgeführt werden.
- ▶ Der Verzicht auf eine Bodenplatte gewährleistet eine optimale Verbindung mit der Böschung und eine tiefe Verwurzelung Ihrer Pflanzen.

Formen



40 x 30 x 15 cm

Fakten

- ▶ integrierte Einkerbungen für Tropfschlauch
- ▶ frostbeständig

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



grau



kalkstein-schattiert




granitgrau-schattiert



muschelkalk

Pflanzsteine Planta

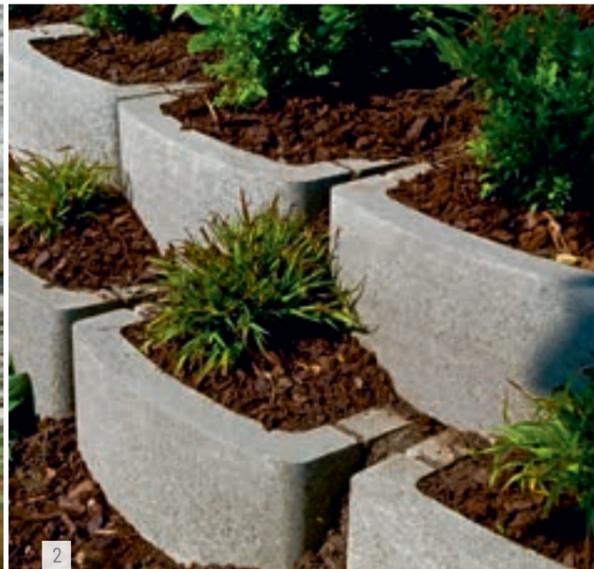

Die PFLANZSTEINE PLANTA und PLANTA MINI bieten von einer Seite ein geradliniges, von der anderen ein gerundetes Profil. Durch kleine Einkerbungen in jedem Stein kann ein Tropfschlauch geführt werden, um Pflanzen optimal mit Wasser zu versorgen.

Wissenswertes

- ▶ Der Stein kann zur Hangbefestigung (Steine niemals senkrecht und bündig übereinander ausrichten) oder locker als Böschungsstein versetzt werden.
- ▶ Der Verzicht auf eine Bodenplatte gewährleistet eine optimale Verbindung mit der Böschung und eine tiefe Verwurzelung Ihrer Pflanzen.

Fakten

- ▶ integrierte Einkerbungen für Tropfschlauch
- ▶ auf einer Seite ein geradliniges, auf der anderen ein gerundetes Profil
- ▶ frostbeständig

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.

Farben



Formen



Planta
36,5 x 38 x 15 cm



Planta Mini
27 x 28 x 12 cm

1 PFLANZSTEIN PLANTA MINI lehm Braun
2 + 3 PFLANZSTEIN PLANTA grau

Pflanzstein Rondo



Hänge und Böschungen können – durch Pflanzsteine befestigt – in ein wahres Blütenmeer verwandelt werden. Pflanzsteine verhindern Ausschwemmungen, lassen der Natur genügend Raum und erleichtern die Arbeit des Gärtners.

1+2+3 PFLANZSTEIN RONDO grau

Wissenswertes

- ▶ Der Stein kann zur Hangbefestigung (Steine niemals senkrecht und bündig übereinander ausrichten) oder locker als Böschungsstein versetzt werden.
- ▶ Durch die runde Form lassen sich geschwungene Böschungen sehr leicht gestalten.
- ▶ gute Standfestigkeit durch eine Verbundhohlkehle
- ▶ Der Verzicht auf eine Bodenplatte gewährleistet eine optimale Verbindung mit der Böschung und eine tiefe Verwurzelung Ihrer Pflanzen.

Fakten

- ▶ frostbeständig

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213–220 und die Produktdatenblätter auf www.steinwerke.at.


Farben



grau



lehmbraun

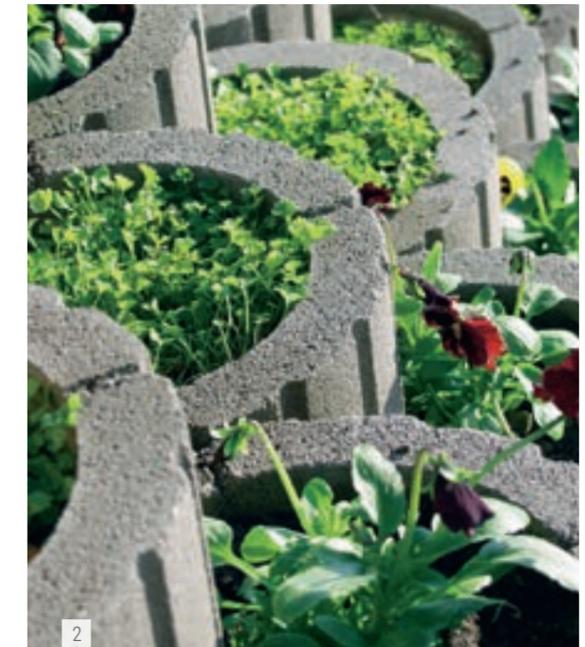

Formen



50 x 39 x 25 cm



gute Standfestigkeit durch eine Verbundhohlkehle



Betonkugel Bola und Betonkubus

Für pfiffige Akzente und willkommene Abwechslung im Garten, auf Terrassen oder Arkadengängen sorgen die BETONKUGEL BOLA und der BETONKUBUS. BOLA ist in drei Größen erhältlich. Der BETONKUBUS wird gerne auch in der Gestaltung öffentlicher Plätze als Abtrennung eingesetzt.



Die BETONKUGEL BOLA granit-schattiert erzeugt ein verspieltes Flair etwa in Gärten oder auf Terrassen.

Wissenswertes

- Die Bola Kugeln und der Kubus sind aus Hochleistungsbeton mit glatter Oberfläche ausgeführt. Sie sind frostbeständig und können daher im Freien „überwintern“.
- Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.
- Bola auf Anfrage mit Fixiervorrichtung.

- Kuben sind zum Versetzen mit einer M16-Gewindehülse ausgestattet.


INDIVIDUAL

Weitere Farben auf Anfrage.



BETONKUBUS granit-schattiert

Farben



granit-schattiert

Formen



45 x 45 x 45 cm
45 x 45 x 60 cm
60 x 60 x 60 cm



Ø 27,5 / 36,5 / 47,0 cm

Zierkies

Setzen Sie mit unseren Zierkiesen Highlights in Ihrer Außenanlage: Als Gestaltungselement bei großen Flächen, entlang von Mauern und Zäunen, anstelle von Rindenmulch werden Zierkiese gerne eingesetzt. Wir

bieten eine Reihe exquisiter Zierkiese mit unterschiedlichen Körnungen und Farben an.

Die Zierkiese sind in 25 kg Säcken bei unseren Partnerbetrieben erhältlich, auf Anfrage auch in Big Bags.



Dalmatian's Grey



Shadow White 8-16 mm



All White 10-15 mm



White River Pebble 20-40 mm



Dusty Champagne 8-16 mm



Dalmatian's Grey 16-22 mm



Foggy Cedar 16-22 mm



Brown-Grey-Striped 10-30 mm



Antrazyt Slate 30-50 mm

Gegensprechanlage

Für Linea Zaun, Faro Zaun, Classic Zaun und Standard Zaun bieten wir auch Gegensprechanlagen an. Auf Wunsch und gegen Aufpreis wird der Auslass für die Gegensprechanlage mit Durchwurfkasten in die Zaunsteine geschnitten.

Die Gegensprechanlage hat eine moderne Optik und durchdachte Funktionen. Das Klingelsystem ist gegen Vandalismus geschützt, das Sprechfeld zudem gegen Eindringen von Regenwasser (Schutzgrad IP43). Der patentierte Sprechfeldadapter verhindert ein gewaltsames Durchstoßen des Lautsprechers und gewährleistet eine optimale Sprachqualität.

Erhältlich ist die Frontblende in Edelstahl V4A gebürstet sowie in den RAL-Farben 9006 Weißaluminium und 7016 Anthrazitgrau.

Das integrierte Namensschild ist serienmäßig in Kunststoff ausgeführt und kann selbst beschriftet werden. Wer das Namensschild in einem hochwertigeren Material möchte, kann dieses gegen ein Namensschild in Edelstahl gebürstet bzw. Aluminium eloxiert gegen Aufpreis tauschen.

Innovativ ist auch die Post-Einwurfklappe. Sie ist mit einem Dämpfer versehen und bremst die Zuschlagbewegung. Eine Feder im Inneren sorgt dafür, dass sich die Klappe sicher und leise schließt. Das Hörer-Set besteht aus einem Türlautsprecher, einem Wandtelefon mit hochwertigem Elektretmikrofon in Weiß sowie einem Netzgerät für Verteiler- oder AP-Montage 4DIN. Das System ist einfach und schnell zu montieren.



Frontblende Edelstahl 26 x 22 cm



Frontblende Weißaluminium 26 x 22 cm



Frontblende Anthrazitgrau 26 x 22 cm



Das serienmäßige Namensschild aus Kunststoff lässt sich mit Aufpreis einfach gegen ein Namensschild aus hochwertigem Material tauschen. Das Edelstahl- und das Aluminium-Namensschild können kundenseitig graviert werden.



Wandtelefon für Gegensprechanlage



Auslass für die Gegensprechanlage mit Durchwurfkasten, 26 x 18 x 44 cm

Friedl Fugensand

Passend zu unseren vielen Pflasterfarben bieten wir Fugensand an. Der Fugensand kann für Fugenbreiten von ca. 5 mm eingesetzt werden.



Pflege- und Reinigungsmittel

Damit die Freude an Ihrer Außenanlage lange währt, finden Sie in unserem Sortiment Produkte, die zu einem gepflegten Erscheinungsbild Ihres Gartens, der Einfahrt etc. beitragen. Bitte fragen Sie in unseren Partnerbetrieben nach diesen Produkten.

Imprägnierung Duoprotect DP30 – reduziert das Eindringen von Wasser und Öl und schützt vor Vermoosung und Veralgung. Wir empfehlen, unsere Produkte nach dem Verlegen bzw. Versetzen zu imprägnieren und bei Steinen und Platten, die bereits werkseitig mit Duoprotect DP30 versehen wurden, den Oberflächenschutz alle 2 bis 3 Jahre aufzufrischen, siehe dazu auch Seite 6.

Imprägnierung Complete für dunkle Betonsteinflächen – imprägniert und wirkt farbintensivierend. Sie wird bevorzugt dort eingesetzt, wo eine Farbintensivierung der Oberfläche gewünscht wird, ohne dem Werkstoff einen sog. „Versiegelungscharakter“ zu verleihen.

Spezialreiniger C – ein biologischer Steinreiniger. Mit Spezialreiniger C lassen sich Mörtelreste und Ausblühungen von Zement sowie Kalk entfernen.

Universalreiniger T – für die Flächenreinigung und Fleckentfernung von unbehandelten Steinen, Duoprotect DP30 imprägnierten Produkten sowie Duoprotect DP60 beschichteten Platten. Univer-

salreiniger T wird bei der Entfernung von allgemeinen Verschmutzungen sowie bei Öl- und Fettschmutz eingesetzt.

Systemreiniger Intensiv – beseitigt hartnäckige dunkle Verfärbungen und Verschmutzungen, die z. B. durch pflanzliche Ablagerungen entstanden sind. Systemreiniger Intensiv ist ein säurefreier Reiniger, der auf Aktivchlor-Basis wirkt. Mit Systemreiniger Intensiv behandelte Flächen sind für einige Monate vor erneuter Verschmutzung geschützt.



Rostlöser – entfernt schonend Rostablagerungen.

Ölentferner Spray – entfernt hartnäckige Ölflecken.

Fugenfestiger – ist ein spezielles Bindemittel auf Basis eines flüssigen Polymers, das für die Verfestigung trockener Sande geeignet ist. Er ist wasserdurchlässig.

Friedl Mineral-Fugenfüller

Beim Friedl Mineral-Fugenfüller handelt es sich um einen natürlichen, gewaschenen, gesiebten und feuergetrockneten, unkrauthemmenden Sand mit pflanzlich-mineralischem Bindemittel. Das Bindemittel enthält keine polymeren und zementären Bestandteile.

Friedl Mineral-Fugenfüller wird für wasserdurchlässige Fugensysteme in ungebundener Bettung verwendet.



Er eignet sich für alle begehbaren Flächen, für Radwege sowie in max. Schrittgeschwindigkeit befahrbare Flächen mit Ziel- und Quellverkehr (Pkw-Nutzung mit geringer Lkw-Nutzung), z. B. Haus- und Hofeinfahrten, Pkw-Stellplätze, Fußgängerzonen, Terrassen etc. Der Mineral-Fugenfüller ist nicht für Pool-Anlagen geeignet.

Friedl Mineral-Fugenfüller ist in den Farben Beige, Basalt und Grau erhältlich, verwendbar für Friedl Steine und Platten ab 3 cm Steinhöhe und einer Fugenbreite von 3–20 mm.

Die Vorteile des Friedl Mineral-Fugenfüllers im Vergleich zu herkömmlichen Fugenmaterialien:

- ▶ leichte Handhabung, geringe Einbaukosten, langlebig
- ▶ da die Fuge fest wird: deutlich weniger Ausschwemmungen und Unkraut
- ▶ wasserdurchlässig
- ▶ selbstreparierend
- ▶ nachfüllbar in gereinigten Bestandsfugen
- ▶ umweltfreundlich und wiederverwendbar
- ▶ bei trockener Lagerung keine Einschränkung auf die Lagerfähigkeit



Die Verarbeitungsanleitung finden Sie bei den Verlegehinweisen ab Seite 213, im Verarbeitungsvideo auf www.steinwerke.at sowie auf der Verpackung.

Den Garten
auch in der
Nacht
genießen.

ATMOSPÄRE BY FRIEDL STEINWERKE

in-lite

Licht ist unverzichtbar, im Innen- wie im Außenbereich. Nicht nur um die Umgebung wahrzunehmen, sondern auch um eine wunderschöne Stimmung zu erzeugen. Da helfen einzelne Lichtquellen, die – effektiv kombiniert – strahlende Akzente im Garten setzen, selbst wenn die Sonne längst untergegangen ist.

Das in-lite Beleuchtungssystem besticht durch sein modernes Design, die breite Produktpalette, seine innovative technische Ausführung und die einfache Installation.

| | |
|--------------------|-----|
| WEGELEUCHTEN | 199 |
| WANDLAMPEN | 199 |
| BODENSPOTS | 199 |
| AUSSENSPOTS | 199 |

in-lite®

Wegeleuchte ACE und Außenspot SCOPE



1



2




3

- 1 Wandlampe CUBID
2 Wegeleuchte LIV LOW Dark
3 Außenspot MINI SCOPE

In wenigen Schritten zum richtigen Licht

1. Erstellen Sie eine maßstabgetreue Gartenskizze und zeichnen Sie Elemente wie Tisch, Teich, Baum etc. ein.
2. Überlegen Sie, welche Elemente Sie beleuchten möchten. Denken Sie neben praktischer Beleuchtung entlang von Wegen auch an besonders schöne Ecken oder Pflanzen, die durch Beleuchtung besser zur Geltung kommen.
3. Stellen Sie fest, welche Lichtgrößen einzelne zu beleuchtende Elemente benötigen. In-lite gibt bei den einzelnen Leuchten den jeweiligen Leuchtbereich an.
4. Wählen Sie die Lampe aus und bestimmen Sie damit auch die Leuchtrichtung. Bei den Bodenspots handelt es sich um nach oben gerichtete Bodenstrahler, ebenso bei den Ausenspots. Wegeleuchten können Licht, je nach Lampe, rundum oder gezielt in eine Richtung abgeben. Bei den Wandlampen stehen Modelle zur Verfügung, die rundum Licht abgeben, nur nach unten oder nach unten und oben strahlen.

Einfache Installation des Beleuchtungssystems

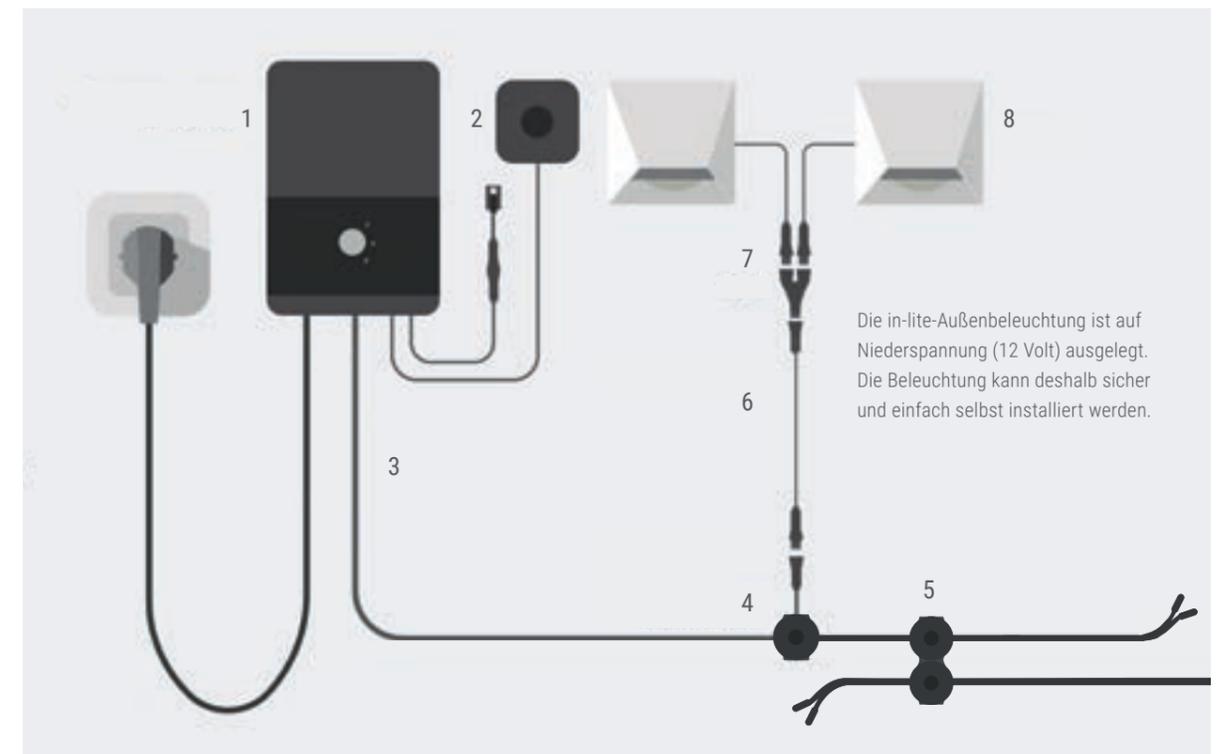

1 Transformator

Der Transformator steuert die Beleuchtung mithilfe eines Lichtsensors und eventuell eines Timers. Der Stecker des Transformators wird an das Stromnetz angeschlossen.

2 Bewegungsmelder

3 Kabel

Das 12 Volt-Kabel wird vom Transformator aus ausgerollt und entlang der geplanten Leuchten ausgelegt. Das Kabel kann an beliebiger Stelle enden und muss kein geschlossenes System bilden. Das Ende des Kabels muss mithilfe von Abdeckkappen geschützt werden.

4 Easy-Lock

Der Easy-Lock verbindet die Leuchten mit dem 12 Volt-Kabel und versorgt sie mit Strom.

5 Kabelverbinder CC-2

Mithilfe von Kabelverbindern können leicht eine oder mehrere Abzweigungen eingerichtet werden. Easy-Lock und Kabelverbinder CC-2 können Sie sprichwört-

lich im Handumdrehen anschließen. Mithilfe einer Kabelklemme stecken Sie das Kabel in das Verbindungselement. Durch Festdrehen der Kappe werden die Kontakte in das Isolationsmaterial des Kabels gedrückt. Dadurch entsteht eine solide Verbindung. Durch ein spezielles Gel im Stecker wird die Verbindung gegen Feuchtigkeit und andere Einflüsse von außen geschützt.

6 Verlängerungskabel

Wenn Sie eine Lampe weiter entfernt vom 12 Volt-Kabel platzieren möchten, können Sie ein Verlängerungskabel verwenden und dieses an den Easy-Lock anschließen.

7 Splitter

An den Splitter können direkt 2 Leuchten mit einer gemeinsamen Höchstleistung von 10 Watt angeschlossen werden.

8 Leuchte

An jeder Leuchte ist ein Kabel mit einem Miniverbinder befestigt, den Sie mit dem Easy-Lock oder Splitter verbinden können.



Wandlampe ACE DOWN und Außenspot MINI SCOPE

Wissenswertes

- ▶ Alle in-lite Produkte arbeiten mit einem 12 Volt-Niederspannungssystem (die Wandleuchte ACE UP-DOWN gibt es auch für 220 Volt).
- ▶ Einfacher Aufbau des Systems mit Transformator, Kabel und Leuchten, einfache Installation durch Steck- und Schraubverbindungen.
- ▶ Die Produktpalette umfasst Wegeleuchten, Wandlampen und Bodenspots sowie Außenspots in unterschiedlichen Größen. Die Leuchten geben warmweißes Licht ab.
- ▶ Transformatoren mit Installationswert 50 VA und 100 VA mit Lichtsensor und Timer zur automatischen Tag/Nacht-Schaltung stehen zur Verfügung.
- ▶ Passend dazu ist der Bewegungsmelder MOVE mit einer Reichweite bis 12 m erhältlich, eine Beleuchtungsdauer von 1, 3 oder 9 Minuten ist wählbar.
- ▶ Transformator SMART HUB-150 und Bewegungsmelder SMART MOVE lassen sich via in-lite-App am Smartphone steuern.
- ▶ Steinbohrungen für Bodenspots in Friedl Steine gegen Aufpreis möglich.
- ▶ Die Befestigung der Bodenspots in den Bohrungen der Pflastersteine erfolgt durch vorsichtiges Einklopfen.
- ▶ Kein Lampenwechsel notwendig – die LED-Lampen haben eine Lebensdauer von ca. 25.000 Stunden.

Wegeleuchten*



LIV
ø 67 / h 612 mm



LIV LOW Dark
ø 67 / h 372 mm



ACE Corten
78 x 86 x 205 mm
(b x t x h)



SWAY Pearl grey und Black
inkl. SWAY TUBE
ø 85 / h 1000 mm

Wandlampen*



CUBID
50 x 53 x 50 mm
(b x h x t)



BLINK
ø 100 / t 48 mm



LIV WALL
ø 67 / h 325 mm



WEDGE Dark
100 x 100 x 63 mm
(b x h x t)



ACE UP-DOWN Dark
103 x 100 x 100 mm
für 220 V Installation
(b x h x t)



ACE DOWN Dark
95 x 64 x 100 mm
(b x h x t)

Bodenspots*



DB-LED
ø 22 mm



FUSION 22
ø 22 mm



FUSION
ø 60 mm



HYVE 22
ø 22 mm



HYVE 22 RVS
ø 28 mm



HYVE
ø 60 mm



FLUX
ø 60 mm



NERO
ø 128 mm

Außenspots*



MINI SCOPE
ø 47 mm



SCOPE
ø 62 mm



BIG SCOPE ø 65 mm
BIG SCOPE NARROW ø 65 mm



Unterwasserspot SUB
ø 81 / Fuß 200 x 170 mm

*Wand- und Wegeleuchten sind in mehreren Farben erhältlich. Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie in unserer Preisliste sowie auf www.steinwerke.at. Gerne senden wir Ihnen den in-lite-Katalog zu.

Das Besondere
suchen –
Ideen
verwirklichen.

INDIVIDUAL BY FRIEDL STEINWERKE


Individual

Sie haben für Ihren Garten das perfekte Steinformat bei uns gefunden, möchten das Pflaster bzw. die Platte aber in einer speziellen Farbe? Für alle, die das Besondere suchen, bieten wir an, Pflastersteine und Bodenplatten in Wunschfarben und mit der individuellen Oberflächenveredelung gesondert zu produzieren. Zur Auswahl stehen die Farben aus der Friedl Farbpalette, siehe nächste Seite. Möglichkeiten der Oberflächenveredelung sind Feinstrahlen, Diamantbürsten, Imprägnieren oder Beschichten.

Architekten und Planer ersuchen wir, direkt mit uns Kontakt aufzunehmen:

Umfassende Informationen über sämtliche Möglichkeiten von Sonderproduktionen (Objektformate, zu kreierende Wunschfarben, Wunschformen sowie Einsatz der reduNOx Technologie – mit Pflastersteinen Luftschadstoffe reduzieren, siehe Seite 10) und technische Details zu unserem Standard-Steine-Programm können per E-Mail unter anfrage@steinwerke.at gerne angefordert werden.

FARBEN FÜR STEINE UND PLATTEN (AUSGENOMMEN NOVUM, LIV29, LIV, DOTS29, DOTS, PARELLO29, SPOT, VERSUS, VERSUS PLUS, PARKSTONE-SERIE UND CAVITA)

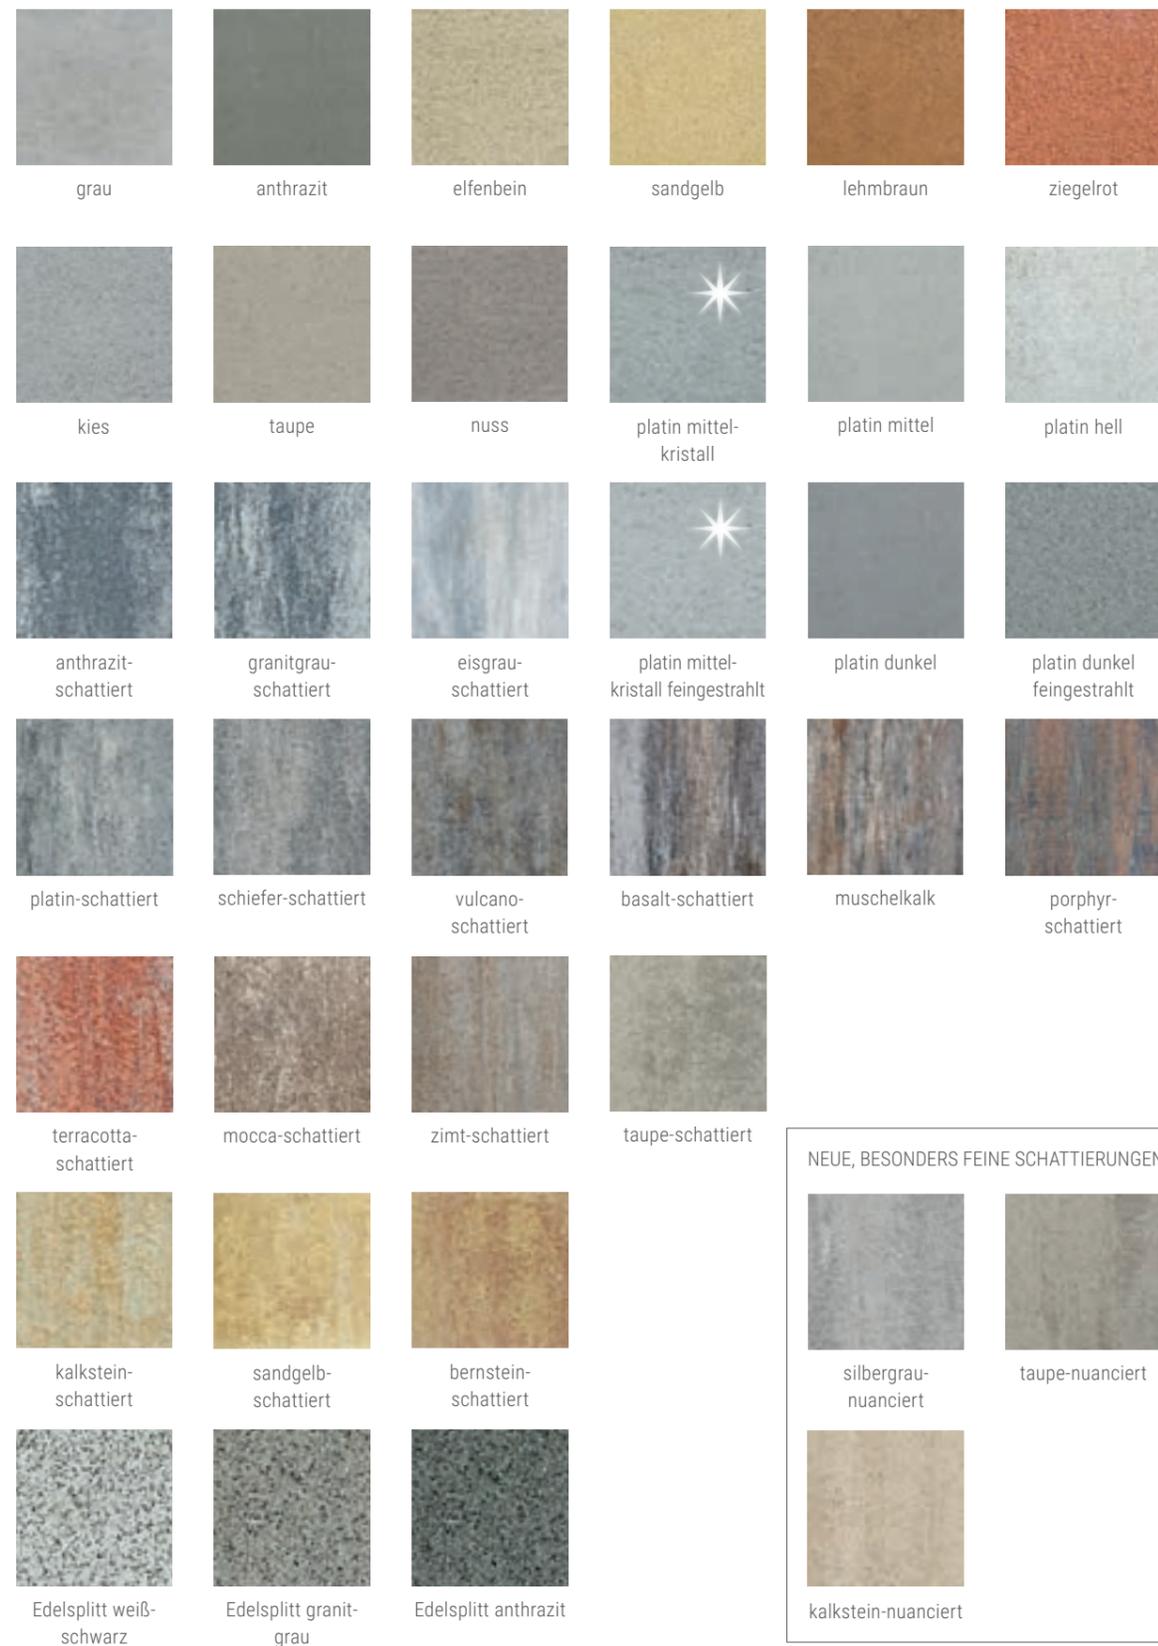

AUS DRUCKTECHNISCHEN GRÜNDEN KÖNNEN DIE ABGEBILDETEN FARBEN VON DEN ORIGINALFARBEN ABWEICHEN.

FARBEN FÜR GEGOSSENE PRODUKTE FEINGESTRAHLT & DIAMANTGEBÜRSTET: LIV29, LIV, PARELLO29, SPOT, VERSUS PLUS UND PARKSTONE PLUS




DOTS29, DOTS, SPOT UND VERSUS PLUS



GEGOSSENE PRODUKTE: FARBEN FÜR NOVUM, VERSUS, PARKSTONE ANTIK UND CAVITA



AUS DRUCKTECHNISCHEN GRÜNDEN KÖNNEN DIE ABGEBILDETEN FARBEN VON DEN ORIGINALFARBEN ABWEICHEN.

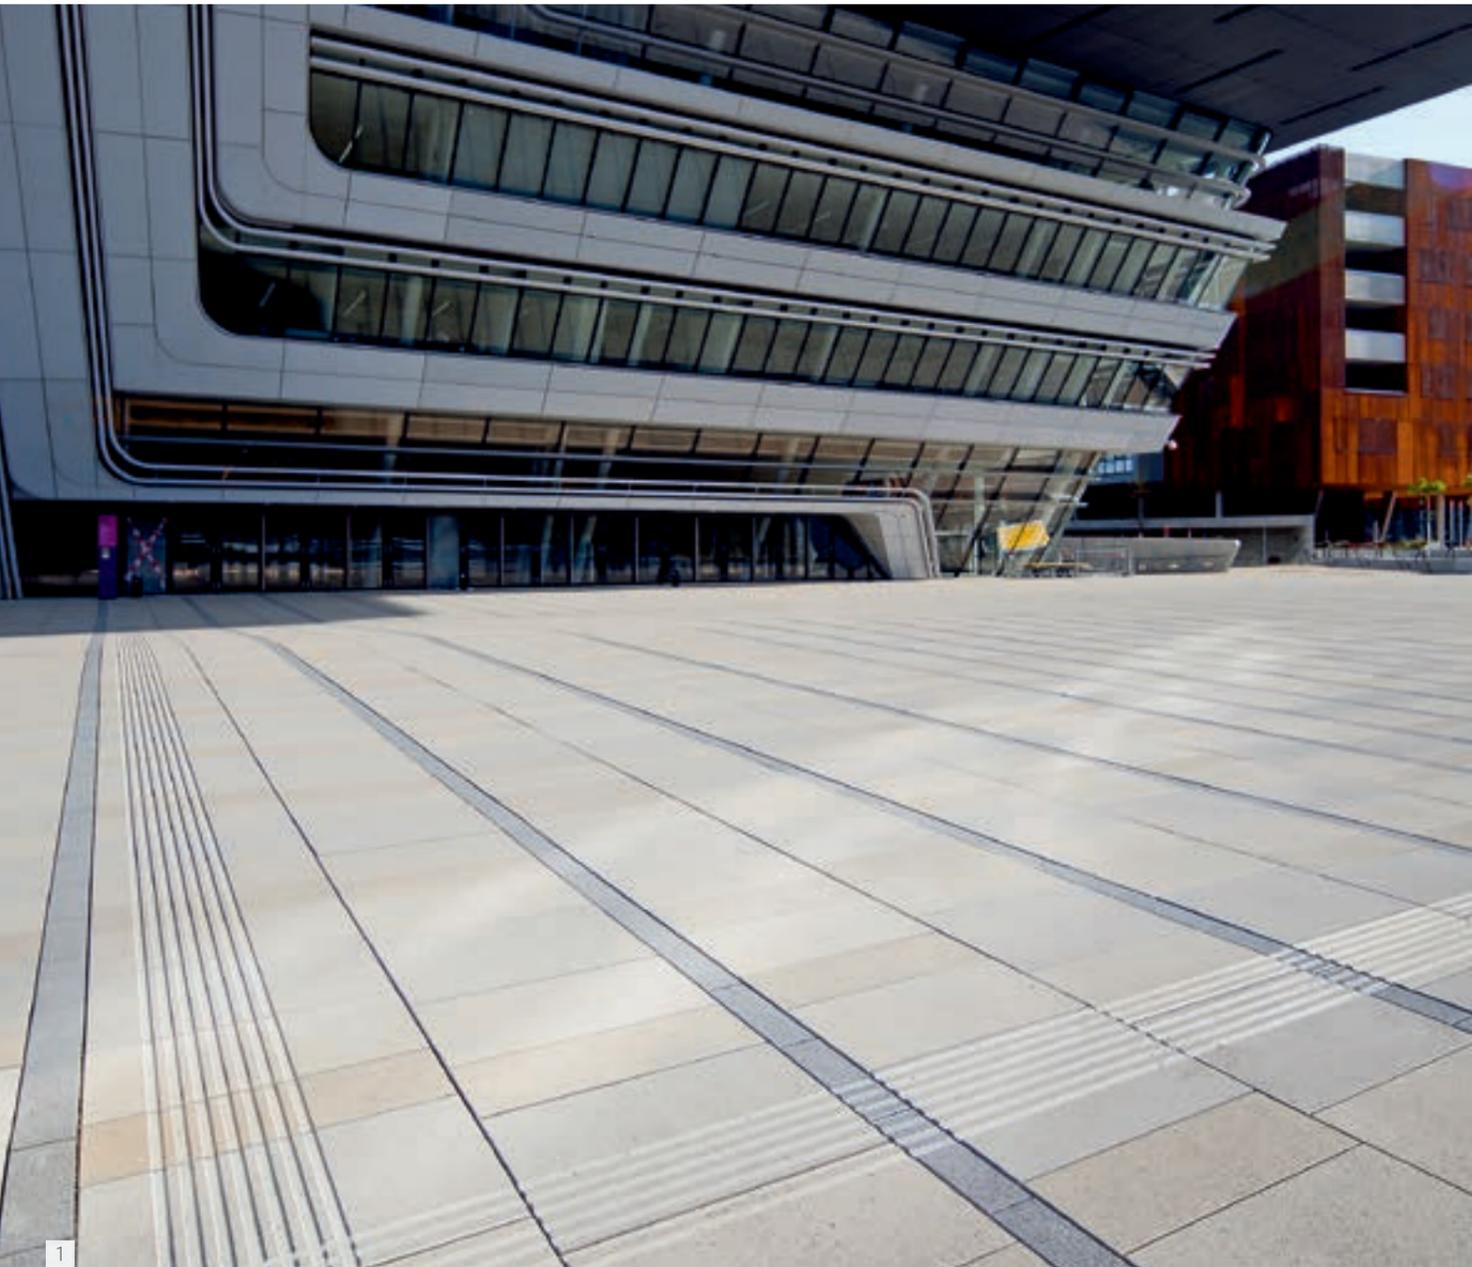


1



4



5

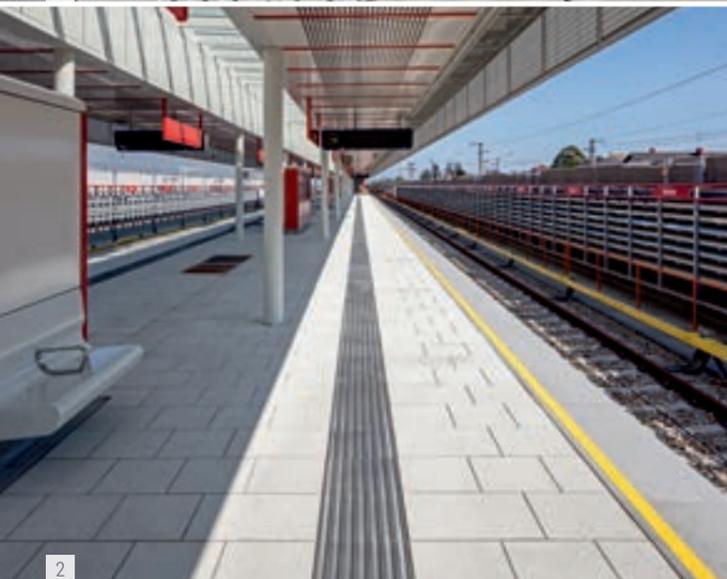

2



3

Wissenswertes

- ▶ Sonderproduktionen sind produktabhängig und werden ab 250 m² pro Format (bei einigen Formaten auch höhere Mindestmengen) durchgeführt. Mit einem entsprechenden Aufpreis sind auch geringere Mengen möglich.
- ▶ Es ist zu beachten, dass bei Sonderproduktionen Rüstkosten zum Tragen kommen.
- ▶ Die Angabe einer genauen Bestellmenge plus der Kalkulation zusätzlicher Reservesteine erspart unnötige Kosten. Die Nachproduktion von Steinen ist aufwand- bzw. kostenmäßig einer Neuproduktion gleichzusetzen.
- ▶ Wir produzieren auf Anfrage auch Objektformate, welche nicht im Standardverkaufsprogramm erhältlich sind. Bei den Produkten Linea VG4, Campus VG4, Sigma VG4, Classic Bodenplatte und Classic VG4 Pflaster bieten wir wei-

tere Formate bzw. Steinhöhen an. Eine Gesamtübersicht über sämtliche Steingrößen finden Sie im Internet unter www.steinwerke.at.

- ▶ Sonderproduktionen vorbehaltlich technischer Machbarkeit.
- ▶ Aufgrund der Oberflächenoptik (gealterte/unregelmäßige Ecken und Kanten, strukturierte Oberfläche) sind bei den Pflastern der Themenwelt Mediterran sowie bei Trentino, Trentino antik, Viano und Limes nicht alle Farben und Oberflächenveredelungen möglich. Welche Farb- und Veredelungswünsche realisierbar sind, darüber geben wir Ihnen gerne Auskunft. Weitere Informationen dazu finden Sie auch auf www.steinwerke.at.

Eine Auswahl sondergefertigter Steine für öffentliche Objekte:

- 1 IND-MAGNUM VG4 90 x 60 x 18 cm, 90 x 45 x 18 cm, 90 x 30 x 18 cm und 45 x 15 x 18 cm, feingestrahlt in Erdton-Abstufungen am Campus der WU Wien
- 2 IND-MAGNUM VG4 60 x 40 x 6/12 cm und 40 x 40 x 6/12 cm Edelsplitt weiß-schwarz feingestrahlt mit erhöhter Vorsatzschicht sowie IND-BLINDENLEITPLATTEN mit Längsrippen und mit Kegelstumpfnoppen 40 x 40 x 6/12 cm dunkelgrau feingestrahlt mit erhöhter Vorsatzschicht bei den U-Bahnstationen Oberlaa und Neulaa
- 3 IND-LINEA VG4 60 x 60 x 16 cm Edelsplitt anthrazit und Edelsplitt weiß feingestrahlt, diamantgebürstet, mit DUOPROTECT DP60 beschichtet in der Shopping City Süd
- 4 IND-CLASSIC VG4 PFLASTER 30 x 20 x 8 cm und 20 x 20 x 8 cm kalkstein in der Wohnhausanlage „In der Wiesen Süd“ in Wien
- 5 IND-LINEA VG4 8 Formate in je 4 Farben in der Fußgängerzone Wiener Straße in Wiener Neustadt

Weitere Referenzen finden Sie auf www.steinwerke.at.

| | | Belastbarkeit | | | | Steindicke | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|-------------------------------|--------|------------------|--------|------|------|------|--------|------|-------|---------|---------|---------|--|
| | | nur begehbar | Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen | überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t | Pkw-Nutzung mit geringer Lkw-Nutzung (max. 1 Lkw pro Woche)* | Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63* | 2,9 cm | 3,8 cm bzw. 4 cm | 4,8 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm | 7,5 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm** | 16 cm** | 18 cm** | |
| MODERN | Linea VG4 Pflasterplatte 8 cm (60 x 15 cm, 60 x 30 cm, 60 x 60 cm, 90 x 60 cm, 90 x 90 cm) | • | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | Sigma VG4 40 x 20 cm | | | • | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | Sigma Würfel | | | • | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | Sigma Riemchen | | | • | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | Sigma VG4 Kombipflaster | | | | • | | | | | | | | | • | | | | | |
| | Campus VG4 | | • | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | Cadea VG4 8 cm | | • | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | Cadea 5 cm | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| | Largo Bodenplatte und Largo Sichtkantenplatte | • | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | Novum 59,2 x 29,2 x 3,8 cm | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| Novum 89,2 x 44,2 x 4,8 cm, 89,2 x 89,2 x 4,8 cm | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| DESIGN | Kumo VG4 | NEU | • | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | Kursiva VG4 | | • | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | LIV29 | | • | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | LIV | NEU | • | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| | Dots 29 | NEU | • | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | Dots | NEU | • | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| | Parello29 | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| | Spot Trittplatte | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | Drops | NEU | • | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| CLASSIC | Classic Bodenplatte 39,8 x 39,8 cm, 59,8 x 39,8 cm | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| | Classic Bodenplatte 49,8 x 49,8 cm | • | | | | | | • | | • | | | | | | | | | |
| | Classic Bodenplatte 59,8 x 29,8 cm | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| | Classic VG4 Pflaster 6 cm (30 x 20 x 6 cm) | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | Classic VG4 Pflaster 8 cm (15 x 15 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm) | | | | • | | | | | | | | | • | | | | | |
| | Classic VG4 Pflaster 8 cm (30 x 20 cm, 30 x 30 cm) | | | | | • | | | | | | | | | • | | | | |
| | Classic VG4 Pflaster 8 cm (40 x 20 cm) | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | |
| | Classic VG4 Pflaster 8 cm (60 x 15 cm, 60 x 30 cm) | | • | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| | Triad VG4 8 cm | | | | • | | | | | | | | | | • | | | | |
| | Arret B15 VG4 6 cm | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | Arret B15 VG4 8 cm | | | | • | | | | | | | | | | • | | | | |
| | Arret B15 VG4 10 cm | | | | | • | | | | | | | | | | • | | | |
| | Arret B20 VG4 6 cm | | • | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| | Arret B20 VG4 reduNOx | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Arret B20 VG4 8 cm | | | | | • | | | | | | | | | • | | | | |
| | Arret B25 VG4 6 cm | | • | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| | Arret B25 VG4 8 cm | | | | • | | | | | | | | | | • | | | | |
| | Piazza | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | |

| | | Belastbarkeit | | | | Steindicke | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|--------|------|-------|---------|---------|---------|
| | | nur begehbar | Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen | überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t | Pkw-Nutzung mit geringer Lkw-Nutzung (max. 1 Lkw pro Woche)* | Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63* | 3,5 cm | 3,8 cm | 4,5 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm | 7,5 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm** | 16 cm** | 18 cm** |
| MEDITERRAN | Grado VG4 Kombipflaster | | | | • | | | | | | | | | • | | | | |
| | Grado Würfel | | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| | Riemchen Grado | | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| | Piazza Grado | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Universalsteinplatte Grado | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXKLUSIV | Trentino | | | | • | | | | | | | | | • | | | | |
| | Trentino antik | | | | • | | | | | | | | | • | | | | |
| | Viano | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | Limes 4,5 cm | • | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| | Limes 7,5 cm | | • | | | | | | | | | | | | | • | | |
| | Versus | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Versus Plus | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parkstone Antik | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parkstone Plus | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cavita | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STANDARD | Parkettplaster | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wellenpflaster 6 cm | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | Wellenpflaster 8 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Doppelverbundstein | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mähkante | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| NATURNAH | Öko Plus | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | Verde | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | Rasengitter Rombo, Rasengitter Quadro 8 cm | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rasengitter Quadro 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Markierungsstein zu Rasengitter | | | | • | | | | | | | | | | | | | |

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.
*Feuerwehruzufahrt im öffentlichen Bereich **Zusätzliche Steinformate und -dicken und ihre Belastbarkeit finden Sie auf unserer Homepage www.steinwerke.at.


| | | Oberflächenbeschaffenheit / Veredelungen* | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------------------------|---|---------------|------------------|--|
| | | frostbeständig ¹ | frost-tausalzbeständig ² | kompletter Stein frost-tausalzbeständig ³ | erhöhte Abriebfestigkeit | hydrophobiert | DUOPROTECT DP30 serienmäßig | nachträglicher DP30-Schutz möglich ⁴ | feingestrahlt | diamantgebürstet | feingestrahlt und diamantgebürstet serienmäßig |
| MODERN | Linea VG4 | | | • | • | • | • | | | | |
| | Linea VG4 Edelsplittvorsatz | | | • | • | • | • | | | • | |
| | Sigma VG4 40 x 20 cm platin hell, platin mittel, platin dunkel | | | • | • | • | • | | | | |
| | Sigma VG4 40 x 20 cm Edelsplittvorsatz | | | • | • | • | • | | | • | |
| | Sigma VG4 40 x 20 cm grau und Sigma Würfel | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Sigma VG4 Kombipflaster | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Sigma Riemchen | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Campus VG4 | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Cadea VG4 8 cm | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Cadea 5 cm | | • | | • | • | • | • | | | |
| | Largo Bodenplatte | | • | | • | • | • | • | | | |
| | Largo Bodenplatte Edelsplittvorsatz | | • | | • | • | • | • | | | • |
| | Largo Sichtkantenplatte 59,8 x 39,8 cm | | • | | • | • | • | • | | | |
| | Novum | • | | | | • | | • | | | |
| | Mauerblock Momento | • | | | | • | | • | | | |
| | Linea Zaun- & Mauerstein | • | | | | • | | • | | | |
| Linea Blockstufe | | | • | | • | • | • | | | | |
| DESIGN | Kumo VG4 | NEU | | • | • | • | • | | | | |
| | Kursiva VG4 | | | • | • | • | • | | | | |
| | LIV29 | | • | | | • | • | | | • | |
| | LIV Sockelleiste | | • | | | • | • | | | • | |
| | LIV | NEU | • | | | • | • | | | • | |
| | Dots29 | NEU | • | | | • | • | | | • | |
| | Dots | NEU | • | | | • | • | | | • | |
| | Parello29 | | • | | | • | • | | | • | |
| | Spot Trittplatte | | • | | | • | • | | | • | |
| | Drops | NEU | • | | | • | • | | | • | |
| | Daris Mauerstein mit Schattenfuge | NEU | • | | | • | • | • | | | |
| CLASSIC | Classic Bodenplatte 39,8 x 39,8 cm, 49,8 x 49,8 cm, 59,8 x 29,8 cm | | • | | • | • | • | • | | | |
| | Classic VG4 Pflaster | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Triad VG4 | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Triad VG4 platin mittel-kristall feingestrahlt | | | • | • | • | • | • | • | | |
| | Arret B15 / B20 VG4 Kombipflaster | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Arret B20 VG4 Kombipflaster 6 cm Edelsplittvorsatz | | | • | • | • | • | • | | | • |
| | Arret B20 VG4 Kombipflaster reduNOx | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Arret B25 VG4 Kombipflaster | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Piazza | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Classic Zaun- & Mauerstein | • | | | | • | | • | | | |
| | Faro Zaun- & Mauerstein | • | | | | • | | • | | | |

*Informieren Sie sich über die möglichen Oberflächenveredelungen Ihres Wunschsteins im Internet unter www.steinwerke.at. Details zu den Oberflächenveredelungen finden Sie auf Seite 7.

¹ Verwendung von Tausalz nicht empfohlen | ² bei LIV29, LIV, Dots29, Dots, Parello29, Spot Trittplatte, Versus Plus und Parkstone Plus Taumittel nicht empfohlen | ³ während die ÖNORM nur die Prüfung der Oberfläche fordert, sind Steine mit dieser Kennzeichnung rundum frost-tausalzbeständig | ⁴ nach Verlegen/Versetzen durch Kunden selbst aufzutragen (zu erwerben bei unseren Partnerbetrieben)

| | | Oberflächenbeschaffenheit / Veredelungen* | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------------------------|---|---------------|------------------|--|
| | | frostbeständig ¹ | frost-tausalzbeständig ² | kompletter Stein frost-tausalzbeständig ³ | erhöhte Abriebfestigkeit | hydrophobiert | DUOPROTECT DP30 serienmäßig | nachträglicher DP30-Schutz möglich ⁴ | feingestrahlt | diamantgebürstet | feingestrahlt und diamantgebürstet serienmäßig |
| MEDITERRAN | Grado VG4 Kombipflaster | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Grado Würfel | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Riemchen Grado | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Piazza Grado | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Universalsteinplatte Grado | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Blockstein Grado | • | | | | • | | • | | | |
| | Palisade Grado | • | | | | • | | • | | | |
| | Zaun- & Mauerstein Grado, Ergänzungswürfel Grado | • | | | | • | | • | | | |
| | K&K Mauerstein | • | | | | • | | • | | | |
| | EXKLUSIV | Trentino, Trentino antik | | | • | • | • | • | • | | |
| Viano | | | | • | • | • | • | • | | | |
| Limes 4,5 cm | | | • | | • | • | • | • | | | |
| Limes 7,5 cm | | | | • | • | • | • | • | | | |
| Versus | | • | | | | • | | • | | | |
| Versus Plus | | | • | | | • | • | • | | | • |
| Versus Sockelleiste | | • | | | | • | | • | | | |
| Versus Plus Sockelleiste | | • | • | | | • | • | • | | | • |
| Parkstone Antik | | • | | | | • | | • | | | |
| Parkstone Plus und Sockelleiste | | • | • | | | • | • | • | | | • |
| weitere Parkstone Produkte | | • | | | | • | | • | | | |
| Cavita | | • | | | | • | | • | | | |
| Mauerstein Gutshof MB16 und MB24 bossiert | | • | | | | • | | • | | | |
| weitere Gutshof Produkte bossiert | | • | | | | • | | • | | | |
| Mauerstein Gutshof MB16 und MB24 gespalten | | • | | | | • | | • | | | |
| weitere Gutshof Produkte gespalten | | • | | | | • | | • | | | |
| STANDARD | Parkettpflaster | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Wellenpflaster 6 cm | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Wellenpflaster 8 cm | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Doppelverbundstein | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Abdeckplatten | • | | | | • | | • | | | |
| | Standard Zaun- & Mauerstein | • | | | | • | | • | | | |
| | Flach- und Hochbordsteine | | • | | | • | | • | | | |
| | Mähkante | • | | | | • | | • | | | |
| | Raseneinfassungssteine, Leistenstein | | • | | | • | | • | | | |
| | Universal-Abschlussstein | | • | | | • | | • | | | |
| NATURNAH | Öko Plus | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Verde | | | • | • | • | • | • | | | |
| | Rasengitter Rombo | | • | | • | • | • | • | | | |
| | Rasengitter Quadro | | • | | • | • | • | • | | | |
| | Markierungsstein zu Rasengitter | | • | | • | • | • | • | | | |
| | Pflanzstein Faro | • | | | | • | | • | | | • |
| | Pflanzstein Planta / Planta mini | • | | | | • | | • | | | • |
| | Pflanzstein Rondo | • | | | | • | | • | | | • |

Besuchen Sie unsere Mustergärten

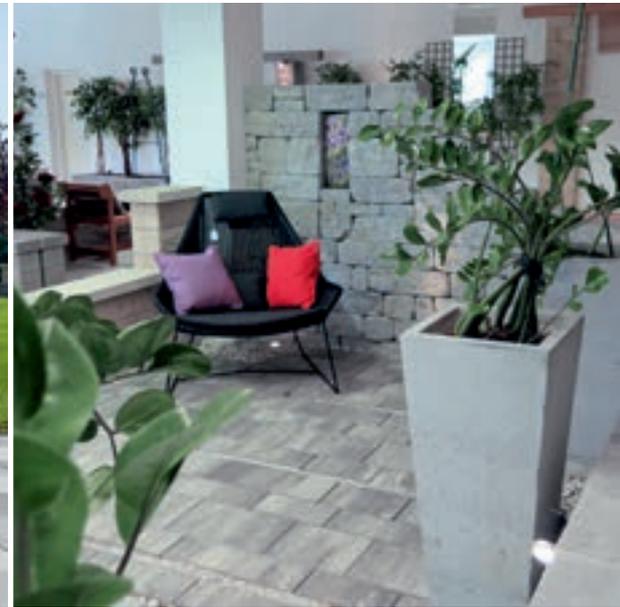

Ideen für die Verlege- und Kombinationsmöglichkeiten unserer Produkte finden Sie im Indoor- und Outdoor-Mustergarten an unserem Firmenstandort in Weppersdorf. Auf einer Ausstellungsfläche von insgesamt 2.500 m² im Innen- und Außenbereich geben wir einen Überblick über die Vielfalt unserer Produkte. Lassen Sie sich von den gezeigten Gestaltungsideen inspirieren und informieren Sie sich in angenehmer Atmosphäre. Wir beraten Sie gerne.

Der Schauraum kann während der Öffnungszeiten besichtigt werden, der Outdoor-Mustergarten ist jederzeit zugänglich. Zudem sind unsere Produkte auf 150 m² im Außen- und Innenbereich der Firma Creativzaun in Marchtrenk (Gewerbeparkstraße 7, 4615 Holzhausen) ausgestellt.

Hinweis

Bei der Auswahl Ihres Pflastersteins, der Terrassenplatte, des Zaun- und Mauersteins ersuchen wir Sie, sich die gewählte Farbe im Original auf den Musterständen und -flächen bei unseren Partnerbetrieben oder direkt in unseren Mustergärten anzusehen. Denn aufgrund der Lichtverhältnisse beim Fotografieren und auch drucktechnisch bedingt, können die Farben der Produkte auf den Fotos im Katalog und auch auf unserer Homepage von den Farben der Originalprodukte abweichen. Aufgrund unterschiedlicher Produktionsprozesse weichen die Farben bei Pflastersteinen und Bodenplatten von den gleichlautenden Farben bei Zaunsteinen, Mauersteinen, Einfassungssteinen, Pflanzsteinen, Blocksteinen und -stufen, Palisaden und Abdeckplatten ab. Dadurch ergeben sich weitere Kombinationsmöglichkeiten, z. B. passen die Zaun- und Mauersteine in Muschelkalk auch zu den Pflastersteinen und Platten in Basalt-schattiert.

VERTRIEBSPARTNER

Alle unsere Produkte erhalten Sie im ausgesuchten Fachhandel, bei Bau- meistern, Pflasterermeister-Betrieben und bei Gartengestaltern.

Unsere Partnerbetriebe (Händler und Verarbeiter) in Ihrer Nähe können Sie unter www.steinwerke.at/haendler abrufen.

Viele unserer Partner haben eine Auswahl unserer Steine ausgestellt. Gerne können Sie bei ihnen auch Mustersteine bestellen.

Empfehlungen für die Verlegung, Verarbeitung und die Pflege von Friedl Produkten

EIN SERVICE BY FRIEDL STEINWERKE

Die Friedl Steinwerke GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass sie keine von ihr erzeugten Beton- und Betonsteinerzeugnisse selbst verlegt, sondern mit der Verlegung dieser Produkte befugte und konzessionierte Unternehmen wie z. B. Pflasterbetriebe zu beauftragen sind. Bei allen unseren Verlege- und Verarbeitungshinweisen handelt es sich somit um Empfehlungen, für die die Firma Friedl Steinwerke GmbH keinerlei Haftung – in welcher Art auch immer – übernimmt. Alle darin gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Sie können ohne Ankündigung laufend geändert werden und sind deshalb ohne Gewähr. Die nachfolgenden Produkteigenschaften gelten als vereinbart. Irrtümer und Druckfehler behalten wir uns vor.

VEREINBARTE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Farb- und Strukturunterschiede

Betonzeugnisse sind Produkte aus natürlichen Zuschlagstoffen, welche gewisse Unterschiede bezüglich Farbe und Struktur aufweisen (z. B. unterschiedliche Eigenfarbe des Zements). Selbst bei sorgfältigster Produktion kann es, aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen, zu unvermeidlichen Farb- bzw. Strukturschwankungen kommen, für die wir keine Haftung oder Gewährleistung übernehmen können. Bei der Verarbeitung unserer Produkte empfehlen wir daher, gleichzeitig aus mehreren Paletten und Lagen/Reihen bzw. Big Bags zu entnehmen, um ein gleichmäßiges, natürliches Erscheinungsbild zu erhalten. Farbgleichheit zwischen allfälligen Mustern und der tatsächlichen Lieferung können wir aus diesen Gründen nicht garantieren. Die auftretenden Farbunterschiede und eventuellen Braunverfärbungen sind aufgrund der Naturprodukte unvermeidbar und kein Grund für eine Reklamation. Weitere Ursachen für Farb- bzw. Strukturunterschiede der Oberflächen sind, dass Pflastersteine, Platten, Platten mit Sichtseiten, Stufen, Mauersteine, Abdeckplatten, Einfassungssteine etc. unterschiedlichen Produktionsprozessen unterliegen.

Maßtoleranzen

Bei Betonprodukten gibt es unterschiedliche Maßtoleranzen, da trotz modernster Produktionsanlagen Maßabweichungen auftreten können. Die Abweichungen sind in den Normen ÖNORM EN 1338, ÖNORM EN 1339, ÖNORM EN 13748-2, ÖNORM EN 1340, ÖNORM EN 15435, ÖNORM EN 771-3 und FQP-Richtlinien genau festgehalten. Höhenunterschiede bei Pflastersteinen/Platten werden beim Verlegen in das Splittbett bzw. Mörtelbett ausgeglichen, Maßdifferenzen bei Zaun- und Mauersteinen werden in den Fugen aufgeteilt.

VIDEO

Besuchen Sie unsere Homepage www.steinwerke.at, auf der Sie Anleitungsvideos zum richtigen Pflastern und Einbringen von Fugenmaterial finden.



Ausblühungen

Jeder Zement spaltet bei seiner Erhärtung Kalkhydrat ab. Das Kalkhydrat löst sich im Wasser und kann so an die Betonoberfläche wandern. Durch diesen natürlichen Vorgang können auf Betonflächen weiße Fahnen oder Flecken – sogenannte „Ausblühungen“ – auftreten. Sie sind bei dunkel gefärbtem Beton oft stärker sichtbar. Ausblühungen von Kalken oder Salzen, welche die verwendeten Grundprodukte enthalten, sind unvermeidbar. Sie beeinträchtigen keinesfalls die mechanischen Eigenschaften der Produkte. Wir können hierfür auch keine Haftung oder Gewährleistung übernehmen.

Durch Witterungseinflüsse (Regen, Schnee) und mechanische Beanspruchung (normale Benutzung) verschwinden diese Ausblühungen nach einiger Zeit von selbst und die Fläche erhält ein gleichmäßiges Aussehen. Wenn die Flächen keiner natürlichen Bewitterung ausgesetzt sind (überdachte Bereiche), können Sie die Ausblühungen mit Hilfe eines handelsüblichen Kalk- und Zementschleierentferners* entfernen. Achtung: Die Farbe kann sich dadurch verändern! Für das folgenlose Standhalten gegenüber speziellen Anforderungen (z. B. chem. Einflüsse, saurer Regen) besteht keine Gewährleistung.

*Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten.

Kantenabplatzungen, Risse

Durch Benutzung können Kantenabplatzungen an Platten, Pflaster- und Bordsteinen nicht vollständig ausgeschlossen werden, denn selbst hochwertige Betone können Kantenabbrüche oder Haarrisse nicht verhindern. Kleinere Abplatzungen können bereits beim Transport und während dem Einbau auftreten. Abplatzungen von wenigen mm Länge, die die Gebrauchstauglichkeit der Steine nicht beeinträchtigen, stellen keinen technischen Mangel dar und sind als hinzunehmende Unregelmäßigkeiten zu akzeptieren. Ein erhöhtes Risiko von Kantenabplatzungen besteht bei scharfkantigen Steinen. Für Schäden durch

nicht fachgerechte Verlegung (z. B. Oberbau nicht tragfähig genug, zu engfugig verlegt) übernehmen wir keine Gewährleistung oder Haftung.



Künstlich gealterte Steine

Bei unseren künstlich gealterten Produkten (wie z. B. Grado Produkte) können Kanten und Teile des Steins stark und sehr unregelmäßig ausbrechen. Dabei können auch Teile des Kernbetons sichtbar werden. Auch nach der Verlegung und beim Gebrauch können noch Teile der Steine abbrechen. All dies sind charakteristische Merkmale unserer gealterten Produkte, wodurch bewusst ein antikes Aussehen erzeugt wird und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Die bei der Anlieferung möglicherweise durch den künstlichen Alterungsprozess vorhandene Staubschicht an der Steinoberfläche verschwindet nach einiger Zeit durch normale Bewitterung.



Verlegen Sie auch Steine mit stärker oder unregelmäßig gealterten Kanten und Ecken. Dieses antike Aussehen ist erwünscht und macht bei richtiger Verlegung und Verfugung den Reiz der antiken Fläche oder Mauer aus.



Abscheuerungen

Pflastersteine, Platten, Zaunsteine, Pflanzsteine etc. sind für hohe Beanspruchung gefertigt und können transportbedingte Scheuerspuren aufweisen. Durch natürliche Bewitterung und Benutzung werden sich diese Scheuerspuren rasch wieder neutralisieren.

Transportbedingte Scheuerspuren werden durch natürliche Bewitterung neutralisiert.

Gefahrenhinweise

- Bitte beachten Sie, dass das Übereinanderstapeln von vollen Paletten zu Sach- und Personenschäden führen kann, z. B. durch Umkippen oder herabfallende Teile. Wir übernehmen dafür keine Haftung.
- Achtung: Beim Entfernen der Verpackung können sich Steine lösen!
- Oberflächenbehandelten Produkten (z. B. beschichtet, diamantgebürstet) ist eine glattere Oberfläche eigen und es kann daher anfangs eine höhere Rutschgefahr bestehen.

Lagerhinweis

Um Schlieren auf Novum, LIV29, LIV, Dots29, Dots, Parello29, Spot, Versus, Versus Plus, Parkstone Antik, Parkstone Plus und Cavita Platten zu verhindern, diese zeitnah verlegen. Andersfalls trocken und gut durchlüftet lagern (Kondensatbildung vermeiden).

EMPFEHLUNG FÜR DIE VERLEGUNG UND VERARBEITUNG

Die folgenden Verlege- bzw. Verarbeitungshinweise und Angaben sind als Empfehlungen zu verstehen, welche ein Resultat aus unserer Erfahrung und dem Stand der Technik darstellen. Keinesfalls kann daraus ein Rechtsanspruch oder eine Haftung zu unseren Lasten entstehen.

PFLASTERSTEINE UND PLATTEN

Für die Verlegung in ungebundener (Splittbett) oder gebundener (Mörtelbett) Bauweise gelten die Bestimmungen der ÖNORM B 2214 sowie die Bedingungen der RVS 08.18.01 und RVS 03.08.63. Eine fachgerechte Ausführung garantiert die Entwässerung der Fläche und bildet die Grundlage für ein schönes Endergebnis! Bauen Sie keine Produkte mit sichtbaren Schäden ein.

EMPFOHLENE HINWEISE FÜR DIE HERSTELLUNG DES AUSHUBS, DES UNTERBAUPLANUMS UND DER TRAGSCHICHTEN DES OBERBAUS


Aushub

Beachten Sie bereits beim Aushub die notwendigen Höhen der Tragschichten je nach örtlichen Gegebenheiten (siehe Abbildungen 3 u. 4) und der zu erwartenden Belastung sowie die Notwendigkeit eines entsprechenden Randabschlusses (kräfteableitende Einfassung). Wenn die verlegten Steine an den Rändern nicht fest eingefasst sind, können sie „wandern“ und dadurch ungleichmäßige Fugen entstehen. Der Aushub sollte daher ca. 20–30 cm breiter als die zu verlegende Fläche sein. Bei gebundener Bauweise ist eine Randeinfassung nicht erforderlich, die Breite des Aushubs kann dementsprechend reduziert werden.

Unterbauplanum

Die ausgehobene Fläche wird z. B. mit einer Rüttelplatte oder Walze standfest verdichtet, wobei man für die Entwässerung im Unterbauplanum ein Längsgefälle von mindestens 0,5 % und ein Quergefälle von

Abbildung 1: Berechnung der Pflasterfläche

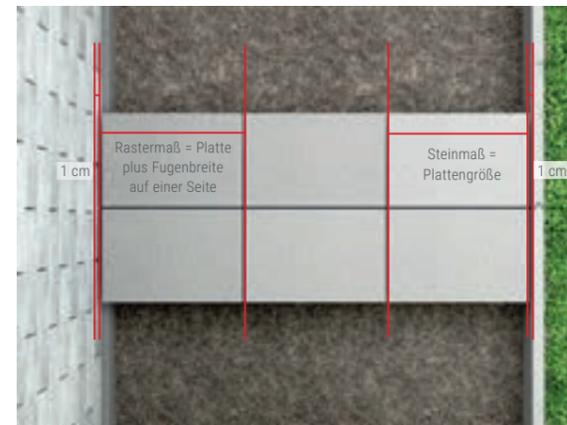

Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Fläche an den Anschlüssen je 1 cm Randfuge

4 % berücksichtigen muss. Dies ist gleichbedeutend mit einem Höhenunterschied von 0,5 cm in der Länge und 4 cm in der Breite, gerechnet auf 1 Meter. Schließt die Pflasterfläche an ein Gebäude an, muss das Gefälle vom Gebäude wegführen.

Bei lehmigen Böden empfiehlt sich zur Entwässerung ein längs verlegtes Drainagerohr, das mit Drainageschotter z. B. 16/32 mm und Filtervlies umgeben und an einen Sickerschacht, Kanal etc. angeschlossen ist. Sollten Entwässerungsrinnen notwendig sein, sind Anschlüsse bereits jetzt zu berücksichtigen.


Ungebundene untere Tragschicht

Nach Erfordernis wird auf das Unterbauplanum als erster Teil des Oberbaus eine ca. 30–70 cm dicke ungebundene untere Tragschicht aus Wandmaterial oder Kies, Körnung 0/32–0/70 mm aufgetragen und lagenweise (max. 15 cm je Lage) mit einer Rüttelplatte oder Walze verdichtet. Das Gefälle aus dem Unterbauplanum ist weiterzuführen. Um spätere Grabarbeiten zu vermeiden, wird die untere Tragschicht vorerst nur so weit befüllt, dass für die Randeinfassung genügend Höhe bleibt (= ca. 10 cm Betonsockel plus Höhe des Randsteins) und die Randsteine versetzt werden können. Soll der Randstein höher als die Pflasterfläche sein, ist dies bei der Berechnung mitzubedenken. Vor dem Einbau der Randeinfassung ist es sinnvoll, einzelne Pflasterstein-Reihen auszulegen (Fugen beachten), um den genauen Abstand der Einfassung zu ermitteln und damit Schneidarbeiten zu vermeiden. Beim Anschluss der Pflasterfläche an ein Bauwerk muss 1 cm Fugenabstand hinzugerechnet werden (für die thermische Ausdehnung).

Randeinfassung

Eine geeignete Randausführung erzielen Sie mit Palisaden, Einfassungssteinen, Universalsteinplatten oder Blocksteinen. Die Steine werden in Unterlagsbeton C16/20 versetzt. Randeinfassungen müssen kräfteableitend ausgeführt werden. Sie müssen jede Randbegrenzung vertikal mit der Wasserwaage einrichten. Die Höhe der Rückenstütze soll ca. 2/3 der Gesamthöhe betragen (siehe Abbildung 2). Um eine Durchfeuchtung oder Verschmutzung des Pflasters oder der Fugen zu vermeiden, können Sie die Randbegrenzung zum Erdreich hin mit Folie oder Vlies abdecken und ein Hinterfüllmaterial verwenden, das Wasser abfließen lässt. Nach einer Aushärtezeit des Betons von ca. 24 Stunden wird die ungebundene untere Tragschicht fertiggestellt. Achtung: Nicht zu nah bei den Randsteinen rütteln, um sie nicht unabsichtlich zu lockern. Bei gebundener Bauweise ist eine Randeinfassung nicht erforderlich.

Abbildung 2: Randeinfassung

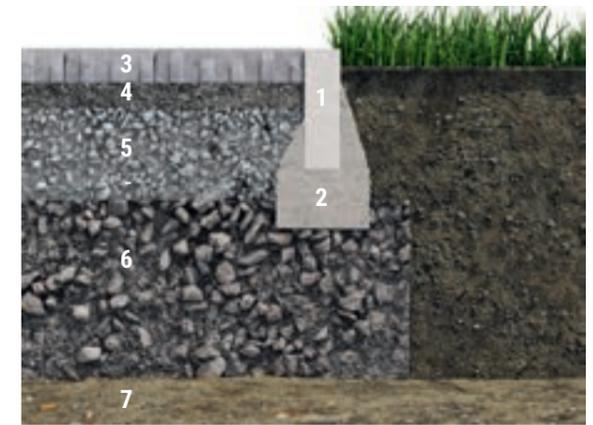

- 1 Randeinfassung (z. B. Universal-Abschlussstein, Raseneinfassungsstein)
- 2 Betonsockel mit Rückenstütze
- 3 Pflasterstein
- 4 Splittbett
- 5 Ungebundene obere Tragschicht
- 6 Ungebundene untere Tragschicht
- 7 Unterbauplanum


EMPFOHLENE VERLEGEHINWEISE FÜR UNGEBUNDENE BAUWEISE

für Pflastersteine, Bodenplatten, Verbundsteine, begrünbare Rasengittersteine und Sickerpflastersteine

Obere Tragschicht bei ungebundener Bauweise

Auf die ungebundene untere Tragschicht wird eine ungebundene obere Tragschicht aus Schotter, Körnung 0/32 mm in einer Dicke von ca. 15–20 cm aufgebracht. Mit einem Längsgefälle von mind. 0,5 %, einem Quergefälle von mind. 2,5 % und einer optimalen Verdichtung ist das Feinplanum hergestellt. Dabei sollen die Abweichungen der Oberfläche

Abbildung 3: Aufbau ungebundene Bauweise (Oberbau 1–4)

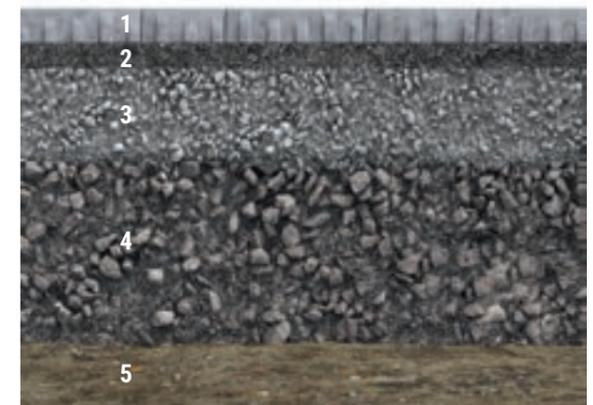

- 1 Pflasterstein
- 2 Splittbett 3 bis 6 cm – Körnungen 2/4, 3/5 oder 2/8 mm
- 3 Ungebundene obere Tragschicht 15 bis 20 cm – Körnung z. B. 0/32 mm
- 4 Evtl. ungebundene untere Tragschicht (nach Erfordernis) – Körnung 0/32 bis 0/70 mm (Frostschutzmaterial); die erforderliche Schichtdicke ist abhängig vom Untergrund und der zu erwartenden Belastung – 30 bis 70 cm
- 5 Unterbauplanum

in der Ebenheit bei einer 4 m Messlatte max. 15 mm betragen. Wichtig ist, dass der gesamte Oberbau wasserdurchlässig ist.

Splittbett

Auf die ungebundene obere Tragschicht wird als Ausgleichsschicht ein Splittbett, z. B. Körnung 2/4, 3/5 oder 2/8 mm, in einer Stärke von 3–6 cm lose und gleichmäßig aufgebracht. Als Hilfsmittel hat sich die Verwendung von 3–6 cm starken Rohren oder Leisten bewährt, welche auf die ungebundene obere Tragschicht aufgelegt, mit Splitt aufgefüllt und mittels einer Latte im Gefälle abgezogen und wieder entnommen werden. Berücksichtigen Sie bei Pflastersteinen die Mehrdicke der Pflasterbettung, da sich diese nach dem Abrütteln noch um ca. 1 cm absenkt. Das abgezogene Splittbett selbst darf weder gerüttelt noch betreten werden, daher sollten Sie immer nur so viel Fläche abziehen, wie Sie an einem Tag verlegen können.

Sollte Kunststoffgranulat als Lagerungs- und Transportschutz zwischen den Platten sein, muss dieses vor dem Verlegen fachgerecht entsorgt werden und darf keinesfalls in die Fugen eingekehrt werden.

Verlegen

Beginnen Sie mit dem Verlegen in einer Ecke, im rechten Winkel, möglichst am tiefsten Punkt der Fläche und spannen Sie eine Schnur als Hilfslinie. Pflastersteine/-platten unterliegen als Naturprodukt farblichen Schwankungen. Sie sollten daher immer aus mehreren Paletten und Lagen bzw. Big Bags gleichzeitig entnommen werden. So erzielen Sie ein ausgewogenes und schönes Farbbild und vermeiden Farbkonzentrationen. Bauen Sie keine Steine mit sichtbaren Schäden (Transportschäden etc.) ein. Achten Sie darauf, dass es bei den Steinen eine Ober- und Unterseite gibt. Die feinkörnige Oberseite (Vorsatzschicht) gewährleistet die erhöhte Abriebfestigkeit der Pflastersteine. Achten Sie daher auf die richtige Verlegung der Steine. Bei Platten ist auf eine vollflächige Auflage auf das Splittbett zu achten.

Da die verlegte Fläche sofort betreten werden kann, arbeiten Sie immer von dieser weg.

Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand (siehe dazu auch Abbildung 1). Mindestfugenbreite je nach Format und Anforderung 5–8 mm (lt. ÖNORM B2214). Bei zu geringem Abstand kann es zu Kantenabplatzungen kommen, welche keinen Mangel des Produktes darstellen, sondern auf nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind. Kontrollieren Sie die Gleichmäßigkeit des Fugenbildes alle 2–3 m mittels Latte oder Schnur. Gegebenenfalls können Sie die Steine mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer oder einem Richteisen ausrichten.

Beim Verlegen von Großformatplatten ist bereits während der Verlegung auf ein gleichmäßiges Oberflächenniveau zu achten (siehe Richtlinie Großformatplatten FQP auf www.steinwerke.at). Ein späterer Ausgleich durch Rütteln ist nur mehr schwer möglich.

Ist es erforderlich, die Steine an feste Gegebenheiten wie Schächte, Rinnen oder Mauern anzupassen, benötigen Sie dazu eine Steintrennsäge oder ein Steinspaltgerät. Insbesondere bei Bodenplatten eignet sich ein Nassschneidegerät. Beim Zuschneiden kleine Passstücke, Zwickel mit spitzen Winkeln und L-Zuschnitte vermeiden.

Verfugen bei ungebundener Bauweise

Manche Fotos im Katalog zeigen Produktmusterflächen und haben daher keine Fugenfüllung. Fugen müssen immer ausgefüllt sein.

A) Verfugen mit Sand

In die Fugen werden bei trockener Oberfläche Sand, Kiessand oder Brechsand diagonal zur Fuge eingekehrt. Geeignete Fugensandkörnungen sind 0/2 mm bis 0/4 mm. Um Ausblühungen zu vermeiden,

dürfen Sie kein Kalkgestein verwenden. Friedl empfiehlt *Friedl Mineral-Fugenfüller**. Nähere Informationen und Vorteile des *Friedl Mineral-Fugenfüllers* gegenüber herkömmlichen Fugensanden finden Sie im Katalog auf Seite 193.

Der Bedarf variiert je nach Fugenteil (Breite, Tiefe, Anzahl).

Bei nur begehbaren Platten unter 6 cm Stärke (siehe Tabelle Belastbarkeit Seite 206–207) sorgen Sie durch mehrfaches und wiederholtes Klopfen an den Rändern mit z. B. einem nicht färbenden Kunststoffhammer (keine Rüttelplatte verwenden) und wiederholtem Nachfüllen und Einschlämmen für vollständig gefüllte Fugen.

Bei Pflastersteinen wird die verfugte und gereinigte Fläche mit einer geeigneten Rüttelplatte im trockenen Zustand einmal längs und einmal quer, beginnend von außen nach innen, abgerüttelt. Verwenden Sie eine Rüttelplatte mit einem nicht färbenden Kunststoffaufsatz. Nach dem Rütteln sind die Fugen nochmals auf volle Höhe zu füllen und einzuschlämmen.

Die volle Tragfähigkeit ist erst dann gewährleistet, wenn die Fugen vollständig mit Fugenmaterial gefüllt sind. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Laubbläser oder feinem Besen und entfernen Sie so überflüssiges Fugenmaterial. Bei Vernachlässigung der Reinigung können Rückstände die Steinoberfläche dauerhaft verschmutzen/verfärben.

B) Verfugen mit Friedl Mineral-Fugenfüller

Einbauempfehlung

1. Sorgen Sie dafür, dass die Stein- bzw. Plattenoberflächen sauber und trocken sind. Schütten Sie den Mineral-Fugenfüller aus geringer Höhe auf die Oberfläche und verteilen Sie ihn mit einem Besen. Füllen Sie die Fugen vollständig mit dem Mineral-Fugenfüller.
2. Bei „nur begehbaren“ Platten, siehe Tabelle Belastbarkeit S. 206–207, sorgen Sie durch mehrfaches und wiederholtes Klopfen an den Rändern mit z. B. einem nicht färbenden Kunststoffhammer und wiederholtem Nachfüllen für vollständig gefüllte Fugen. Bei allen anderen Friedl Steinen bzw. Pflasterplatten rütteln Sie die gereinigte Stein- bzw. Plattenfläche im trockenen Zustand einmal längs und einmal quer, beginnend von außen nach innen ab und füllen Sie die Fugen erneut vollständig auf.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Laubbläser oder feinem Besen und entfernen Sie so überflüssiges Fugenmaterial. Bei Vernachlässigung der Reinigung können Rückstände die Steinoberfläche dauerhaft verschmutzen/verfärben.
4. Mit feinem Wassernebel den Mineral-Fugenfüller anfeuchten.
5. Geben Sie dem natürlichen Bindemittel je nach Temperatur 5–10 Minuten Zeit zum Aktivieren.
6. Vorsichtig mit starkem Wasserstrahl die Fugen sättigen. Führen Sie dazu den Strahl nicht auf die Fugen, sondern auf den Stein. Reinigen Sie die Stein- bzw. Plattenoberflächen nach Sättigung weiter mit Wasser bis keine Rückstände des Fugenmaterials mehr vorhanden sind. So vermeiden Sie dauerhafte Verschmutzungen. Das Aushärten der Fuge erfolgt in Abhängigkeit von Witterung und Temperatur. Um eine maximale Stabilität des *Friedl Mineral-Fugenfüllers* zu erreichen, muss die gesamte Tiefe der Fuge ausgefüllt werden und das Material vollständig ausgehärtet sein. Bei Tropfkanten und fließendem Wasser sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um ein Auswaschen der Fugen zu verhindern. Bei Wartung Ihrer Fugen ist die vorgenannte Einbauempfehlung zu befolgen, wobei die wiederzubefüllende Fuge mindestens 1 cm tief leer sein muss. Achten Sie beim Reinigen Ihrer Pflasterfläche darauf, dass Sie den Mineral-Fugenfüller nicht auswaschen.


EMPFOHLENE VERLEGEHINWEISE FÜR GEBUNDENE BAUWEISE

z. B. von Platten auf Terrassen und als Poolumrandung

Obere Tragschicht bei gebundener Bauweise

Für die Verlegung von Platten in gebundener Bauweise (Mörtelbett) werden auf die ungebundene untere Tragschicht 10–20 cm Drainbeton mit der Anforderung XF1 (frostbeständig) aufgebracht, ein- bis zweilagig mit Eisen armiert und mit einer leichten Rüttelplatte (ca. 80 kg) verdichtet. Achten Sie auf ein ausreichendes Längsgefälle von mind. 0,5 % und ein Quergefälle von mind. 2,5 %. Bauwerksbedingte Anschluss-, Dehn- und Bewegungsfugen sind zu berücksichtigen. Tipp: Bei hohen Temperaturen ist auf einen Verdunstungsschutz (z. B. Folie) zu achten.

Abbildung 4: Aufbau gebundene Bauweise (Oberbau 1–5)

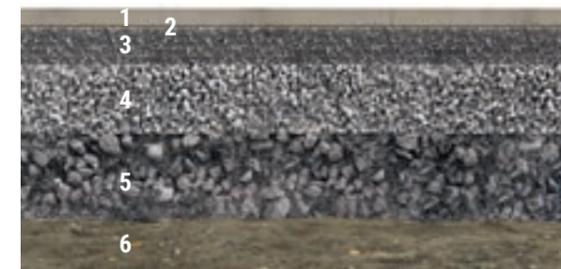

- 1 Terrassenplatte
- 2 Kleber
- 3 Mörtelschicht ca. 3 bis 6 cm – frostsicherer trasshaltiger Drainmörtel
- 4 Gebundene obere Tragschicht ca. 10 bis 20 cm – Drainbeton XF1 (frostbeständig), mit Eisen ein- oder zweilagig armiert
- 5 Evtl. ungebundene untere Tragschicht (nach Erfordernis) – Körnung 0/32 bis 0/70 mm (Frostschutzmaterial); die erforderliche Schichtdicke ist abhängig vom Untergrund – 10 bis 50 cm
- 6 Unterbauplanum

Bei der Verlegung im Mörtelbett muss der Drainbeton der oberen Tragschicht vollständig und dauerhaft stabil und frei von Schwindungen sein (d. h. ein Mindestalter von ca. 6–7 Wochen haben), da es durch das Schwinden des Unterbetons zur Loslösung der Platten kommen kann. Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 5 Grad Celsius liegen. Bei hohen Temperaturen ist auf einen Verdunstungsschutz zu achten und die Verarbeitungsrichtlinien des Mörtels, des Klebers und des Fugenmaterials sind zu beachten.

Mörtelschicht

Auf den Drainbeton wird eine ca. 3–6 cm Mörtelschicht aus frostsicherem trasshaltigen Drainmörtel z. B. *Baumit Pflaster Drainmörtel plus GK 4** oder *GK 8** in erdfeuchter Konsistenz hergestellt. Um eine entsprechende Haftung zu erreichen, ist Zug um Zug mit Herstellung der Mörtelschicht auf eine kraftschlüssige Verbindung durch vollflächiges Aufbringen eines geeigneten Klebers z. B. *Baumit FlexSteinkleber Weiss S1** mittels Zahnpachtel auf der Unterseite der Platten zu achten, wobei die Drainagewirkung des Mörtelbettes nicht beeinträchtigt werden darf (siehe Abbildung 5). Höhenunterschiede durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort ausgleichen. Die Fugenbreite sollte zwischen 8 und 15 mm betragen (Mörtelfuge).

Tipp: Bauwerksbedingte Anschluss-, Dehn- und Bewegungsfugen sind zu berücksichtigen. Der Kreuzverbund ist für Spannungsrisse weniger anfällig als der Halb- und Drittverbund, im Kreuzverbund wirken Dehnfugen optisch unauffälliger. Bei Verwendung des dauerelastischen *Ardex*

Abbildung 5: Richtiges Patschokieren



Kleber mit Zahnpachtel vollflächig aufbringen.

*MorTec SOFT** als Fugenfüllstoff können Fugen mit nur ca. 5 mm ausgeführt und auf Dehnfugen verzichtet werden.

Bauen Sie keine Platten mit sichtbaren Schäden (Transportschäden etc.) ein. Für Schneidarbeiten sind geeignete Geräte z. B. eine Steintrennsäge oder ein Nassschneidegerät zu verwenden. Bei der Verlegung entnehmen Sie die Platten abwechselnd aus verschiedenen Paletten (produktionsbedingte Farbunterschiede), um ein natürliches Erscheinungsbild zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.

Verfugen bei gebundener Bauweise

Mit dem Verfugen der Fläche kann frühestens einen Tag nach der Verlegung begonnen werden. Platten vor dem Verfugen intensiv vornässen. Das Verfugen der Platten erfolgt mit trasshaltigem Fugenmörtel, z. B. *Baumit Pflaster Fugenmörtel**. Mörtelreste und Zementschleier sofort von der Plattenoberfläche entfernen.

Tipp: Damit Ihre Platten bei Verschmutzung durch z. B. Kaffee, Öl, Rotwein, Autoabgase leichter zu reinigen sind, empfehlen wir, die Platten durch Aufbringung des Mittels *Duoprotect DP30* nach Verlegung zu imprägnieren, so diese nicht bereits werksseitig mit einem Oberflächenschutz (*Duoprotect DP30* oder *Duoprotect DP60*) versehen wurden. Die Imprägnierung erst nach ausreichender Trocknung des Verlegemörtels und des Fugenmörtels (ca. 30 Tage nach dem Verfugen) aufbringen.

*Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten.

STUFEN


Entsprechend der zu überwindenden Höhe müssen die Stufenanzahl, die Höhe und die Auftrittstiefe der Stufen berechnet werden. Stufen (auch Rohstufen) benötigen ein leichtes Gefälle, damit kein Wasser stehen bleiben kann.

EMPFOHLENE VERARBEITUNGSHINWEISE FÜR STUFEN

A) Stufenaufbau mit Blockstufen und -steinen im Drainbetonbett

Es wird ein Oberbau wie beim Pflastern errichtet (Abb. 6). Bei der untersten Stufe benötigen Sie ein frostsicheres Auflagerfundament, das ein Abrutschen der Stufenanlage verhindert. Bei Bedarf wird auch für die oberste Stufe ein Auflagerfundament errichtet. In den erdfeuchten Beton des Fundaments wird die unterste, mit Steinkleber z. B. *Baumit FlexSteinkleber Weiss S1** patschokierte,

Abbildung 6: Stufenaufbau mit Blocksteinen im Drainbetonbett

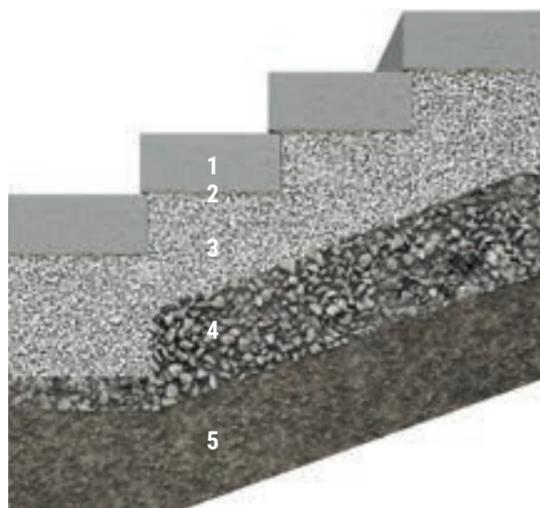


- 1 Blockstufe
- 2 Kleber
- 3 Drainbeton XF1 (frostbeständig)
- 4 Ungebundene untere Tragschicht
- 5 Erdreich

Blockstufe eingeklopft. Der Leerraum hinter der Blockstufe wird mit Drainagebeton aufgefüllt und die nächste mit Kleber versehene Blockstufe auf die untere Blockstufe überlagernd aufgesetzt. Der Vorgang wird fortgesetzt, bis die letzte Stufe erreicht ist.

Bei kleineren Blocksteinen müssen die Seitenflächen entweder verklebt oder vermörtelt werden, siehe empfohlene Verarbeitungshinweise für Mauersteine und Blocksteine.

Abbildung 7: Stufenaufbau auf vorhandener Rohstufe

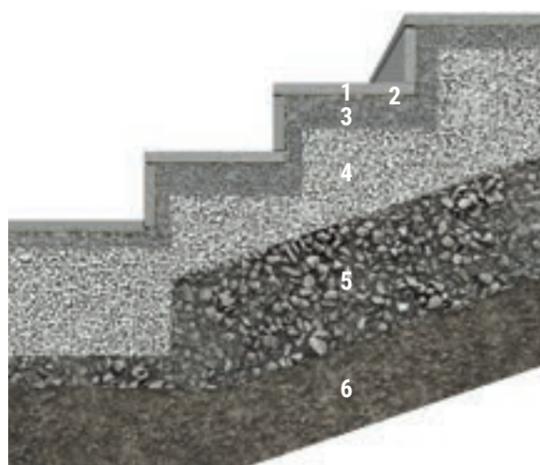

- 1 Platte (geeignete Terrassenplatten mit seitlicher Sichtbetonoptik z. B. LIV29, Novum, Versus etc. oder Largo Sichtkantenplatte)
- 2 Kleber
- 3 Drainmörtel
- 4 geschaltete Rohstufe aus Drainbeton XF1 (frostbeständig)
- 5 Ungebundene untere Tragschicht
- 6 Erdreich

B) Stufenaufbau mit Platten auf vorhandener Rohstufe

Bei der fertig betonierten Rohstufe wird der unterste Spiegel auf der Rückseite mit einem geeigneten Kleber *Baumit FlexSteinkleber Weiss S1** versehen und auf der Rohstufe fixiert. Der Zwischenraum zwischen Rohstufe und Spiegel wird mit Drainmörtel aufgefüllt. Als nächster Schritt wird auf die Rohstufe eine ca. 3–6 cm Mörtelschicht (abhängig vom fertigen Niveau) aus frostsicherem trasshaltigen Drainmörtel z. B. *Baumit Pflaster Drainmörtel plus GK 4** oder *GK 8** aufgebracht. Um eine entsprechende Haftung zu erreichen, ist auf eine kraftschlüssige Verbindung durch vollflächiges Aufbringen eines geeigneten Klebers mittels Zahnpachtel auf der Unterseite der Platten zu achten, wobei die Drainagewirkung des Mörtelbettes nicht beeinträchtigt werden darf, z. B. mit trasshaltigem *Baumit FlexSteinkleber Weiss S1**. Durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer wird die Platte eingerichtet. Der Vorgang wird fortgesetzt, bis die letzte Stufe erreicht ist. Das Verfugen der Stufen siehe gebundene Bauweise.

ZÄUNE UND MAUERN

Standsicherheit von Wänden (z. B. Zaun-, Mauer- und Pflanzsteine): Entscheidende Faktoren zur Berechnung der Standsicherheit sind Lage, Länge, Höhe und Dicke der Wand, sowie Erddruck und Windlast (Windgeschwindigkeit). Diese Berechnungen müssen von einem Statiker ausgeführt werden, der u. a. die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt.

Stützmauer: Bei statisch sehr stark beanspruchten Stützmauern muss z. B. eine Betonwand errichtet werden. Danach werden die Mauersteine als Verblendung vorgesetzt.

EMPFOHLENE VERARBEITUNGSHINWEISE FÜR DIE HERSTELLUNG EINES MAUER- UND ZAUNFUNDAMENTS

Alle Mauern und Zäune benötigen ein Streifenfundament, üblicherweise aus Beton der Güte C12/15, Konsistenz mind. F45. Die Breite des Fundaments sollte ca. 10–15 cm breiter als das zu errichtende Mauerwerk sein. Die Tiefe muss der Höhe, Neigung und Belastung der zu errichtenden Mauer sowie der ortsüblichen Frostgrenze (ca. 80–100 cm) bzw. den Untergrundverhältnissen angepasst werden. Spannen Sie eine Schnur, um den Verlauf der Mauer exakt zu bestimmen.

Nach dem Graben des Streifenfundaments berücksichtigen Sie die notwendigen Installationen für Briefkasten, Türklingel, Gegensprechanlage, Kamera etc. an den dafür vorgesehenen Stellen.

Wenn notwendig (etwa bei unebenem Boden, fehlender Festigkeit der Grabenwände) errichten Sie eine Schalung oder verwenden Sie Beton-Schalungssteine.

Hinweis: Die Fundamentoberkante sollte bis zur Bodenoberfläche reichen, damit keine Erdfeuchte im Mauerwerk aufsteigen kann.

Es empfiehlt sich etwa alle 6 m eine Fundamentteilung (abhängig von der Ausgestaltung des Zauns), da die Dehnfuge im Mauerwerk weitergeführt werden soll. Diese Dehnfuge können Sie im Fundament durch das Einlegen einer 1 cm starken Dämmplatte herstellen.

Durch gleichmäßige Längsarmierung mit Baustahl sichern Sie das Fundament vor einer möglichen späteren Rissbildung, die durch das Setzen des Erdreiches entstehen kann.

Dann füllen Sie den Graben bzw. die Schalung mit Beton aus. Nun wird der Beton durch Rütteln verdichtet.

Bei Verwendung von Zaunsteinen mit Hohlräumen schlagen Sie nach dem Rütteln Steckeisen in den noch nicht abgeordneten Beton ein. Die


Steckeisen sollen später eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Fundament und Mauer gewährleisten (Bewehrungseisen und Betongüte sollte vom Fachmann vor Ort bestimmt werden). Die Oberfläche muss glatt abgezogen und waagrecht sein. Zur Feuchtigkeitisolierung zwischen Fundament und Mauerwerk ist eine Betondichtschlämme, z. B. *Baumit DichtungSchlämme** aufzutragen.

EMPFOHLENE VERARBEITUNGSHINWEISE FÜR ZAUNSYSTEME

Diese Verarbeitungshinweise gelten für Steine, die mit Eisen armiert und mit Beton ausgefüllt werden.

Der Füllbeton muss mindestens eine Konsistenz von F45 haben und der Anforderung XF1 (frostbeständig) entsprechen, z. B. *Baumit Trockenbeton 20** oder *30**. Sollten Sie Beton selbst mischen wollen, verwenden Sie trasshaltigen Zement, um eventuelle Ausblühungen zu reduzieren. Auf das bereits errichtete und ausgehärtete Fundament wird Mörtel aufgetragen. Für das Mörtelbett empfehlen wir *Baumit Steinmörtel*

Abbildung 8: Zaunaufbau

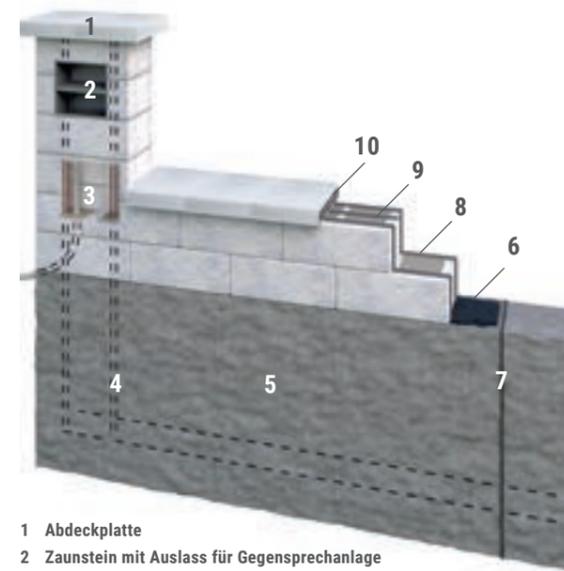

- 1 Abdeckplatte
- 2 Zaunstein mit Auslass für Gegensprechanlage
- 3 Leerverrohrung für Kabel
- 4 Steckeisen / Armierung
- 5 Betonfundament (80 bis 100 cm hoch, bei einer Mauerbreite von 20 cm ca. 30 cm Fundamentbreite)
- 6 Betondichtschlämme
- 7 Dehnfuge
- 8 Kleber z. B. STÖ Nr. 1 (zur Abdichtung der Fugen)
- 9 Kleber z. B. STÖ Nr. 1 oder vollflächig mit *Baumit SteinKleber plus* (zum Kleben der Abdeckplatten auf Zaun)
- 10 Fugendichtkleber z. B. von STÖ (zur Abdichtung der Fugen)

*plus**. Um einen exakten, geraden Zaun aufzustellen, verwenden Sie eine Richtschnur. Die Steine werden mit *STÖ Nr. 1, der wasserbeständige Universal Kleb- u. Dichtstoff** aneinandergeklebt und abgedichtet.

Setzen Sie die erste Reihe Zaunsteine in das Mörtelbett und gleichen Sie diese an der Oberkante mit der Alulatte exakt aus. Wenn Sie die 2. Reihe aufsetzen, haben Sie hier eine perfekte waagrechte Fuge. Die Lage der Steine laufend mit Wasserwaage und Schnur ausrichten. Beim Aufschlichten der nächsten Lagen achten Sie darauf, dass Sie die Steine versetzt anordnen. Um ein schönes Bild zu erreichen, verwenden Sie

z. B. die 1/2-Steine jeweils am Anfang und am Ende der Reihen. Um bestmögliche Farbgleichheit zu erreichen, haben wir die Passsteine geschnitten. Durch die Schnittbreite sind die Passsteine etwas kürzer. Diese Differenz zu den Universalsteinen sollte in den weiteren Fugen der Reihe aufgeteilt werden.

Höhendifferenzen in mehrreihigem Mauerwerk werden in den Fugen aufgeteilt (ideal sind Fliesenkeile). Höhenunterschiede an der Oberkante der letzten Reihe werden üblicherweise durch die Abdeckplatten kaschiert.

Die Hohlräume werden dann mit Füllbeton z. B. *Baumit Trockenbeton 20** oder *30** aufgefüllt. Der eingebrachte Beton wird verdichtet (regelmäßiges Füllen und Rütteln alle 3–4 Reihen). Am Schluss werden die farblich passenden Friedl Abdeckplatten verklebt. Mit frostsicherem, flexiblem, trasshaltigem Steinkleber z. B. *Baumit SteinKleber plus** (vollflächig) oder mit *STÖ Nr. 1, der wasserbeständige Universal Kleb- und Dichtstoff** erzielen Sie den besten Verbund von Mauern und Abdeckplatten. Bei den Mauerabdeckplatten müssen die Stoßfugen zwischen den Platten mit Fugendichtkleber z. B. *STÖ Nr. 1** geschlossen werden. Bei Verwendung der Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten muss die Fuge mit trasshaltigem Fugenmörtel z. B. *Baumit Steinmörtel plus** oder *Baumit Fugenmörtel** ausgefüllt werden. Bereits einige Tage nach Fertigstellung Ihres Zauns können Sie die Verankerungen für Zaunfelder bohren und dübeln.

Pfeiler aufstellen

Beim Pfeiler mit Durchwurfkasten darf keine Tür/Tor montiert werden.

*Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten.

EMPFOHLENE VERARBEITUNGSHINWEISE FÜR MAUERSTEINE UND BLOCKSTEINE

Diese Verarbeitungshinweise gelten für Steine, die mit Kleber oder Mörtel verarbeitet werden.

Zur Mengenermittlung bei kleineren Mauern gilt folgende Faustregel:

Maximalhöhen einer freistehenden Mauer bei einer maximalen Felderlänge von 4 m (z. B. zwischen betonierten Säulen): Mauerdicke 12 bis 16 cm → Höhe max. 1,5 m. Mauerdicke bis 24 cm → Höhe max. 2 m.

Auf das bereits errichtete und ausgehärtete Fundament wird Mörtel aufgetragen. Für das Mörtelbett empfehlen wir *Baumit Steinmörtel plus**. Um eine exakte, gerade Mauer aufzustellen, verwenden Sie eine Richtschnur. Setzen Sie die erste Reihe Mauersteine in das Mörtelbett und gleichen Sie diese an der Oberkante mit der Alulatte exakt aus. Wenn Sie die 2. Reihe aufsetzen, haben Sie hier eine perfekte waagrechte Fuge. Die Lage der Steine laufend mit Wasserwaage und Schnur ausrichten. Beim Aufschlichten der nächsten Lagen achten Sie darauf, dass Sie die Steine versetzt anordnen (Kreuzfugen vermeiden). Um ein schönes Bild zu erreichen, verwenden Sie Passsteine (bauseits zu schneiden) jeweils am Anfang und am Ende der Reihen. Höhendifferenzen in mehrreihigem Mauerwerk werden in den Fugen aufgeteilt (ideal sind Fliesenkeile).


Zu beachten beim Versetzen mit Kleber

Die Steine können fugenlos verklebt werden. Bei der Verwendung von trasshaltigem, frostsicherem Kleber z. B. *Baumit SteinKleber plus** müssen die senkrechten und waagrechten Anschlussflächen vollflächig mit Kleber versehen werden. Bei Verwendung von *STÖ Nr. 1, der wasserbeständige Universal Kleb- u. Dichtstoff** wird der Kleber nur in Streifen aufgetragen.

Abbildung 9: Aufbringen von Kleber



Das Aufbringen des trasshaltigen, frostsicheren Klebers z. B. Baumit SteinKleber plus* erfolgt vollflachig.



Das Aufbringen des wasserbestandigen Universal Kleb- u. Dichtstoffs z. B. STO Nr. 1* erfolgt in Streifen.

Zu beachten beim Versetzen mit Mortel

Die Steine konnen mit einer bewussten sichtbaren ca. 1–2 cm breiten Mortelfuge versetzt werden, z. B. mit *Baumit SteinMortel plus**, jedenfalls Mortel mit Trasszement, um Ausbluhungen zu minimieren. Hilfreich sind z. B. ca. 1–2 cm dicke, ca. 2 cm breite und 200 cm lange Holzleisten. Sie dienen zur Auflage fur die nachste Steinlage und geben gleichzeitig die Fugenstarke an. Hohendifferenzen im Mauerwerk konnen mit Fugenmortel ausgeglichen werden. Ubereschussigen Mortel sofort entfernen und die Steine reinigen. Verschmutzungen durch wassrigen Mortel bleiben auch spater als Zementschleier sichtbar.

Mauerstein Gutshof: Die Anordnung der Steine auf den Lieferpaletten ist fertigungs- und transportbedingt. Sie muss beim Aufbau eines Mauerwerks nicht berucksichtigt werden. Beim Mauerstein Gutshof sind die verschiedenen Langen werksseitig so gemischt, dass ein naturliches Erscheinungsbild erzielt wird. Ganz gleich welche Versetzvariante Sie planen, das Aufmauern folgt keiner bestimmten Anordnung; jeder Stein mit entsprechender Steinhohe kann verwendet werden, wenn er sich in den Verband einfugt. Kreuzfugen sind zu vermeiden!

Um das schone Erscheinungsbild der Mauer nicht zu beeintrachtigen, muss beim Aufbringen des Klebers auf den unregelmaig gebrochenen Seitenflachen darauf geachtet werden, dass dieser nicht storend sichtbar ist (gut passende Steine nebeneinanderlegen).

Hinterfullung

Mauern, die als Stutzmauern fungieren, werden folgendermaen hinterfullt: In der Hohe der Fundamentoberkante sind Drainagerohre, die mit Drainageschotter z. B. 16/32 und Vlies ummantelt sind, zu verlegen und an Sickerschacht, Kanal etc. anzuschlieen. Eine Schutzfolie, z. B. Noppenfolie hinter der Mauer verhindert, dass aus dem Hang Wasser bzw. Schlammerde in die Mauer bzw. durch die Fugen dringt. Mit dem Baufortschritt der Mauer wird in ca. 15–30 cm hohen Lagen wasserdurchlassiges frostbestandiges Schottermaterial z. B. 0/63 mm eingebracht und verdichtet.

Bei zur Stutzmauer hangendem Gelande sind entsprechende Entwaserungsvorkehrungen zu treffen.

WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTANDHALTUNG UND PFLEGE

Pflastersteine und Platten

Fugen bei ungebundener Bauweise sind Wartungsfugen und mussen mind. 1 x jahrlich kontrolliert und ggfs. aufgefullt werden. Folgende Manahmen empfehlen sich zur Pflege von Pflasterungen: Staub und Erde auf Pflasterungen werden ganz einfach mit Wasser weggespritzt und einem harten Besen weggekehrt. Bei Bedarf kann auch neutraler Seifenreiniger eingesetzt werden.

Generell gilt, dass Verunreinigungen zeitnah entfernt werden sollen (Laub, Rotwein-, Ofiflecken etc.). Sollten Flecken sich nicht komplett beseitigen lassen, verschwinden diese oftmals durch Bewitterung (Niederschlage, Sonneneinstrahlung) nach einiger Zeit von selbst.

In unserem Sortiment fuhren wir auch spezielle Reinigungsmittel fur Flecken, die etwa durch Blatter, Moose, Algen etc. verursacht wurden, nahere Informationen siehe Seite 193. Testen Sie die Reiniger an einer unauffalligen Stelle*. Beim Verwenden von Reinigungsgeraten empfehlen wir Flachenreiniger. Beim Verwenden von Hochdruckreinigern ist auf einen ausreichenden Abstand zu den Steinen/Platten zu achten. Hochdruckreiniger konnen einen sehr hohen Druck erzeugen, der zu Beschadigungen der Oberflache fuhren kann. Fur unsachgemae Anwendung wird von uns keine Haftung ubernommen. Pflegeanleitung siehe www.steinwerke.at und FQP Richtlinie – Pflege und Wartung von Pflasterflachen, siehe www.fqp.at.

Wir empfehlen keine Streu- bzw. Tausalze zu verwenden. Einige Platten (z. B. Parkstone, Novum) und vor allem der Fugenmortel sind nicht fur Taumittel geeignet. Die Verwendung von Streumittel ist vorzuziehen. Sehr gut eignet sich das Liapor Winterstreu (Liapor Tongranulat), das die Oberflache schont und im Fruhjahr auf Beete oder Grunflachen als Wasserspeicher verteilt werden kann. Bei der Verwendung anderer Streumittel ist ein weiches Gestein (z. B. Kalkgestein, Dolomit) einzusetzen, wobei das Grotkorn kleiner sein muss als die Fugenbreite. Um Kantenbeschadigungen durch Streumittel zu vermeiden, mussen Fugen aufgefullt sein. Um Scheuerspuren, Kratzer und Kantenbeschadigungen zu reduzieren, muss in jeder Tauperiode der Streusplitt von der gesamten Flache entfernt werden.

Sollten Taumittel nicht vermeidbar sein, durfen auf frost-tausalzbestandigen Produkten nur Taumittel verwendet werden, die fur zementgebundene Oberflachen geeignet sind, z. B. Kaliumcarbonat. Bei Verwendung von Raumgeraten fur die Schneeraumung werden zum Schutz der Stein- oberflache Raumgerate ohne Schneeketten und mit Kunststoffleisten am Raumschild empfohlen.

Mauer- und Zaunsteine

Die Instandhaltung der Gartenmauer bedarf keiner aufwendigen, aber regelmaigen Pflege. Nach der Fertigstellung empfiehlt sich das Bespruhen mit der Impragnierung *Duoprotect DP30**. Die Impragnierung reduziert Verschmutzungen und das Eindringen von Feuchtigkeit. Dieser Pflegevorgang sollte bei Bedarf zumindest alle 2 bis 3 Jahre wiederholt werden. Eine Flasche (= 1 kg) Impragnierung *Duoprotect DP30* reicht fur die Behandlung von ca. 6–8 m² Mauerflache.

*Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten.

Alle Angaben sind Empfehlungen, die zur Unterstutzung des Verarbeiters bzw. Kaufers aufgrund unserer Erfahrungen erstellt sind. Sie entbinden den Kufer nicht, fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prufen. Alle Angaben konnen ohne vorherige Ankundigung geandert werden.

INDEX VON A – Z

STEINE ZUR AUSSENRAUMGESTALTUNG

| | |
|--|-----------|
| 3D-Druck Möbel & Accessoires | 16 – 17 |
| Abdeckplatten | 176 |
| Arret B15/B20 VG4 Kombipflaster | 96 – 101 |
| Arret B20 VG4 Kombipflaster reduNOx | 102 – 103 |
| Arret B25 VG4 Kombipflaster | 104 – 105 |
| Beleuchtungssystem in-lite | 194 – 199 |
| Betonkugel Bola | 190 |
| Betonkubus | 190 |
| Blockstein Grado | 128 – 131 |
| Cadea und Cadea VG4 | 36 – 39 |
| Campus VG4 | 32 – 35 |
| Cavita | 162 – 163 |
| Classic Bodenplatte | 84 – 87 |
| Classic VG4 Pflaster | 88 – 91 |
| Classic Zaun- & Mauerstein | 110 – 111 |
| Daris Mauerstein | 80 – 81 |
| Doppelverbundstein | 176 |
| Dots und Dots29 | 72 – 73 |
| Drops | 78 – 79 |
| Faro Zaun- & Mauerstein | 112 – 115 |
| Flach- & Hochbordsteine | 177 |
| Fugensand | 192 |
| Gegensprechanlage | 192 |
| Grado VG4 Kombipflaster | 120 – 121 |
| Grado Würfel | 118 – 119 |
| Gutshof gespalten und bossiert, weitere Produkte | 166 – 173 |
| K&K Mauerstein | 138 – 139 |
| Kumo VG4 | 62 – 63 |



IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber: Friedl Steinwerke GmbH, A-7331 Weppersdorf, Industriegelände 2, Tel +43 2618 3208-0, Fax +43 2618 3208-490, E-Mail weppersdorf@steinwerke.at – **Konzept und Grafik:** Studio Tausendundeins, Wille Güthlin, 1060 Wien, studio@tausendundeins.at – **Fotografie:** Studio Tausendundeins, ausgenommen Fotos/Bilder: Cover, Seiten 2, 37, 60, 62, 67/Nr. 3, 70, 72/Nr. 2, 74, 78, 80, 82, 102 und 140 renderwerk.at; Seiten 14-15 und 23/Nr. 3 Andreas Hafenscher; Seite 41/Nr. 3 Walter Luttenberger; Seiten 84 und 85/Nr. 3 Rupert Steiner; Seiten 10, 90/Nr. 3, 108/Nr. 2, 181/Nr. 3, 169/Nr. 2, 200, 204 und 205 Markus Kaiser, Graz; Seiten 194-199 in-lite. – **Copyright:** Friedl Steinwerke GmbH – Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den Originalproduktfarben abweichen.

| | |
|---|-----------|
| Kursiva VG4 | 64 – 65 |
| Largo Bodenplatte | 40 – 45 |
| Largo Sichtkantenplatte | 46 – 47 |
| Limes Boden-/Pflasterplatte | 148 – 151 |
| Linea Blockstufe | 58 – 59 |
| Linea VG4 Pflasterplatte | 20 – 23 |
| Linea Zaun- & Mauerstein | 56 – 57 |
| LIV | 70 – 71 |
| LIV29 und Sockelleiste | 66 – 69 |
| Mähkante | 177 |
| Mauerblock Momento | 52 – 55 |
| Mineral-Fugenfüller | 193 |
| Novum | 48 – 51 |
| Öko Plus | 180 – 181 |
| Palisade Grado | 132 – 133 |
| Parello29 | 74 – 75 |
| Parkettpflaster | 175 |
| Parkstone Antik, Parkstone Plus, Stufen, Sockelleiste | 156 – 161 |
| Pflanzstein Faro | 184 – 185 |
| Pflanzsteine Planta und Planta Mini | 186 – 187 |
| Pflanzstein Rondo | 188 – 189 |
| Pflege- und Reinigungsmittel | 193 |
| Piazza | 106 – 109 |
| Piazza Grado | 122 – 125 |
| Raseneinfassungen | 176 |
| Rasengitter (Rombo, Quadro) | 182 – 183 |
| Riemchen Grado | 118 – 119 |
| Sigma Riemchen | 28 – 29 |
| Sigma VG4 und Sigma Würfel | 24 – 27 |
| Sigma VG4 Kombipflaster | 30 – 31 |
| Spot Trittplatte | 76 – 77 |
| Standard Zaun- & Mauerstein | 174 |
| Trentino und Trentino antik | 142 – 145 |
| Triad VG4 | 92 – 95 |
| Universal-Abschlussstein | 177 |
| Universalsteinplatte Grado | 126 – 127 |
| Verde | 180 – 181 |
| Versus, Versus Plus und Sockelleiste | 152 – 155 |
| Viano | 146 – 147 |
| Wellenpflaster | 175 |
| Zaun- & Mauerstein Grado | 134 – 137 |
| Zierkies | 191 |
| INDIVIDUAL | 200 – 205 |

INFOS

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Diverse Tabellen | 206 – 212 |
| Imprägnierung/Oberflächenschutz | 6 |
| Mustergärten | 210 |
| Oberflächenveredelungen | 7 |
| Qualitätskriterien | 7 |
| Qualitätsmanagement | 14 – 15 |
| reduNOx Technologie | 10 – 11 |
| Verlegehinweise | 213 – 220 |
| Verschiebesicherung VG4 | 8 |
| VG4 Fugenkreuz | 9 |
| Wichtige Hinweise | 12 – 13 |

Qualität im Kopf.



Design mit Herz.

Friedl Steinwerke verwirklichen Gartenträume – mit Terrassen, Wegen und Plätzen aus Steinen, die Qualität und Schönheit vereinen. Friedl Steine werden dazu mit den besten Materialien in modernster Produktion hergestellt.

2.500 m² AUSSTELLUNG UND BERATUNG

A-7331 Weppersdorf, Industriegelände 2

Tel +43 2618 3208, Fax +43 2618 3208-490

weppersdorf@steinwerke.at

www.steinwerke.at

Beratung: März – Okt.: Mo. bis Fr. 8.00 – 17.00 Uhr

Nov. – Feb.: Mo. bis Fr. 8.00 – 16.00 Uhr

Verladung: März – Okt.: Mo. bis Do. 7.00 – 17.00 Uhr, Fr. 7.00 – 14.00 Uhr

Nov. – Feb.: Mo. bis Do. 7.30 – 16.00 Uhr, Fr. 7.30 – 13.00 Uhr

KIESWERK

Hochwertige Rohstoffe aus dem Friedl Kieswerk zum Verkauf
und für die eigene Produktion (ÖNORM-überwacht, CE-zertifiziert)

A-2492 Eggendorf, Am Wr. Neustädter Kanal

office@friedl-kies.at

www.friedl-kies.at