

RÓNA - A zökkenőmentes térkő



A halk átmenet térburkolata

Minden forgalmas teret ezzel a kővel kell burkolni.

A finomszemcsés, fuganélküli felület minden jármű és keréktípus halk, rázkódásmentes gördülését biztosítja.

Ideális a kicsi és kemény kivitelű kerekek részére, így pl. kerékpárok, görkorcsolyák, gördeszkák, bevásárló- és babakocsik, görgős bőröndök, valamint rokkant- és tolókocsiknak nyújt közlekedési komfortot.


A megszokottól eltérő forma mellett a hagyományos térkő valamennyi előnyével rendelkezik. Fagyálló, rugalmas, vízáteresztő, (400 m² felett gépel is lerakható), olcsó és több évtizedes használat után is könnyen, sérülés nélkül újra lerakható. A térkő gránitszürke és piros színben kapható.

- kerékpárutak
- járdák
- parkolók
- iskola udvarok
- egészségügyi intézmények
- pályaudvarok és peronok
- kereskedelmi és üzemterületek
- bevásárlóközpontok
- lakótelepi utcák hálás burkolóköve.






MŰSZAKI ADATOK

- vastagság: 6 cm
- szín: gránitszürke, piros
- súly: cca. 140 kg/m²



normál kő

	 normál kő	 nagy szélkő	 kis szélkő
szükséglet/m ²	45	54	66
szükséglet/m ²		3,5	3,5

gépi lerakás esetén a teljesítmény:
cca. 400 m²/nap
cca. 40-50 m²/óra
kézi lerakással: 60 m²/nap



Fektetés:

1. A talajt elegyengetjük, vibrációs berendezéssel tömörítjük.
2. A legmegfelelőbb teherhordó alap, terheléstől függően, egy 30-40 cm vastag, fagyálló kavicságyazat. Jól kell tömöríteni!
3. A tömörített teherhordó rétegre 3-4 cm vastag 0-5 mm szemszerkezetű zúzalékot hordunk fel, és egyenletesen lehúzzuk. Ezt a réteget már nem szabad tömöríteni pl. (rálépni). Erre a zúzalékra fektetjük a RÓNA térkövet. Ezután a fugákba 0-2 mm-es homokot vagy kőlisztet sóprünk, azt felület-tömörítővel bevibráljuk. Végül a fugákat újra besöpörjük 0-2 mm-es homokkal, és a burkolt felület máris használható.

Raktárról kapható szín: szürke
Rendelésre: vörös, barna, antracit és homokszínű kő



nagy szélkő

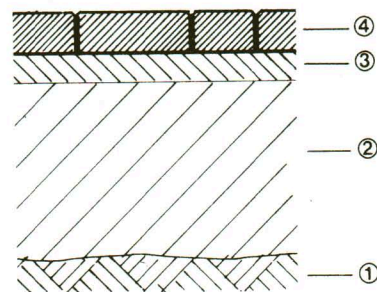

kis szélkő

- nagy kopásállóságú, finomszemcsés felület, fagy- és sóálló
- nehéz járművekkel is megterhelhető
- a szélkővek egyenes szegélyeket biztosítanak

Design: CREATO Plusz

Központ, termékgyártás és eladás:

7634 Pécs, Pellérdi út 55.
7615 Pécs 15., Pf.: 16
Tel.: (72) 314-955, Fax: (72) 315-820

Termékgyártás és eladás:

M 7-70-es útkereszteződés
8003 Székesfehérvár, Pf.: 64.
Tel.: (22) 310-480 Fax: (22) 310-481